



SPANNRAHMEN FÜR FENSTER

- Einzelteile
- Fertigelemente
- Bestellformulare



DREH- UND PENDELTÜREN

- Einzelteile
- Fertigelemente
- Bestellformulare



SCHIEBETÜREN

- Einzelteile
- Fertigelemente
- Bestellformulare



ROLLOSYSTEME

- Einzelteile
- Fertigelemente
- Bestellformulare



PLISSEESYSTEME

- Fertigelemente
- Bestellformulare



LICHTSCHACHTABDECKUNGEN

- Einzelteile
- Fertigelemente
- Bestellformular



SONNEN- UND SICHTSCHUTZ



MONTAGEANLEITUNGEN



ANHANG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Rahmenprofile:

Für unsere verschiedenen Insektenschutzsysteme verwenden wir ausschließlich stranggepresste Aluminiumprofile. Durch hochwertige Pulverbeschichtung und geringe Maßtoleranzen erreichen unsere Produkte einen hohen Standard. Die Rahmenecken sind auf Gehrung geschnitten und mit Alu-Eckverbindern verpresst. Bei Schiebetüren werden die Alu-Eckverbinder im Schiebeflügel zusätzlich mit DEFLEX-Montageklebstoff PUR-Solo verklebt.

Farben:

Serienfarben:	Weiß	RAL 9016 und RAL 9010 (nur Rollo- und Plisseesysteme 13,17, 22 und 31)
	Braun	TON 8077 und Schokoladenbraun RAL 8017 (nur Rollosystem Tür)
	Anthrazitgrau	RAL 7016
	Silber eloxiert	EV1 (nur Lichtschachtabdeckung ASSEL)

Sonderfarben:

Auf Wunsch können RAL- und DB-Farben geliefert werden. Dabei wird das Lagerpulver unseres Beschichters verwendet. Pulverwünsche bestimmter Hersteller können nach vorheriger Absprache gerne berücksichtigt werden. Bohrungen für Aufhängehaken, die zur Beschichtung benötigt werden, sind möglich.

Gewebe:

Für unseren Insektenschutz verwenden wir standardmäßig Fiberglasgewebe in den Farben Schwarz oder Grau. Das Gewebe besteht aus reißfestem, witterungsbeständigem, kunststoffummanteltem Glasfasergarn.

Darüber hinaus liefern wir folgende Spezialgewebe:

Klarblickgewebe
Edelstahlgewebe*
Katzenfiberglasgewebe
Pollenschutzgewebe (nur im Spannrahmen Vario V)
Edelstahlgewebe ASSEL

*Edelstahlgewebe lässt sich bei pressblanken und strukturbeschichteten Profilen, auf Grund der rauen Oberfläche, nicht verarbeiten.

Keder:

Der Keder für das Einziehen des Gewebes ist, passend zur Gewebefarbe, in Schwarz oder Grau erhältlich. Für Edelstahl- und Katzenfiberglasgewebe kommt ausschließlich schwarzer Keder zum Einsatz.

Befestigungen und Zubehör:

Unsere Spannrahmen werden je nach System mit Kedergriffen ausgestattet. Die Befestigung am Fenster erfolgt mit geschraubten Einhängewinkeln, Federstiften oder Federhaltern.

Die Drehtüren mit oder ohne Zargen werden mit Scharnierbändern, Stoßblech, Mittelsprossen, Bürstendichtungen und Magnetbändern ausgestattet. Zum Öffnen dient eine Mittelsprosse mit integrierter Griffleiste. Federschließer, Schließfeder oder Schließgummi runden das Programm der Drehtüren ab.

Das Rollosystem für Fenster wird serienmäßig mit einer Rollobremse zum langsamen Einfahren des Gewebes ausgestattet.

Die Lichtschachtabdeckung ASSEL kann wahlweise mit Gitterrostklammern oder Kautschukklebeband auf dem Gitterrost befestigt werden.


Bearbeitung:

Unsere Spannrahmen werden bei Vorgabe von lichten Blendrahmenmaßen vorgebohrt. Bei Bestellungen mit Spannrahmenaußenmaßen erfolgen die Bohrungen nur, wenn die Auflage des Rahmenprofils auf dem Blendrahmen oben und unten angegeben ist.

Die Dreh- und Schiebetüren, sowie Rollo- und Plisseesysteme werden immer nach Außenmaßen gefertigt. Anbauteile wie z.B. Zargen- und Einbaurahmenprofile, Führungsschienen etc. sind den vor Ort entsprechenden Verhältnissen mit Schrauben, Klebebändern (z.B. DEFLEX-Hochleistungsklebeband) oder Klebstoffen (z.B. DEFLEX-Montageklebstoff ISSP) zu befestigen.

SPANNRAHMEN FÜR FENSTER

Einzelteile

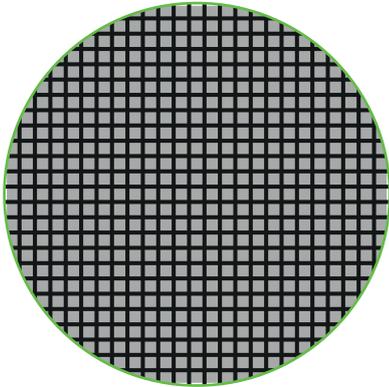

Fiberglasgewebe


aus reißfestem, witterungsbeständigem, kunststoffummanteltem Glasfasergarn

Maschengröße: ca. 1,29 x 1,13 mm

Fadenstärke: 0,28 mm

Offene Fläche: ca. 65 %

SYSTEM-NR.	BREITE (mm)	FARBE	DEFLEX-ID	VE
1017-3	800	Schwarz	523200031017	30 m
1017-4	800	Grau	523200041017	30 m
1003-3	1000	Schwarz	523200031003	30 m
1006-4	1000	Grau	523200041006	30 m
1004-3	1200	Schwarz	523200031004	30 m
1007-4	1200	Grau	523200041007	30 m
1005-3	1400	Schwarz	523200031005	30 m
1008-4	1400	Grau	523200041008	30 m
1031-3	2600	Schwarz	523200031031	30 m
1031-4	2600	Grau	523200041031	30 m

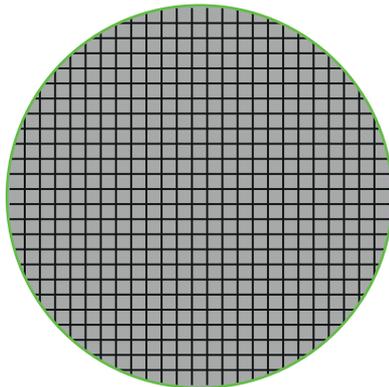

Klarblickgewebe


aus reißfestem, witterungsbeständigem, kunststoffummanteltem Glasfasergarn, sorgt für eine bessere Durchsicht und Luftdurchlässigkeit

Maschengröße: ca. 1,18 x 1,18 mm

Fadenstärke: 0,22 mm

Offene Fläche: ca. 70 %

SYSTEM-NR.	BREITE (mm)	FARBE	DEFLEX-ID	VE
1041-3	1000	Schwarz	523200031041	50 m
1042-3	1200	Schwarz	523200031042	50 m
1043-3	1400	Schwarz	523200031043	50 m

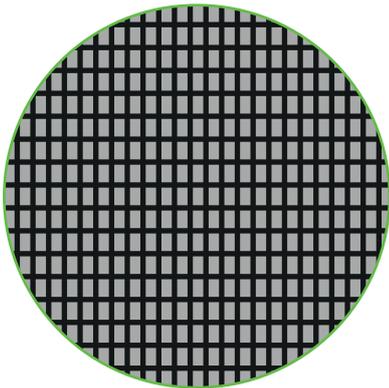

Katzenfiberglasgewebe


aus kunststoffummanteltem Glasfasergarn, verstärkte Ausführung speziell für Haustiere

Maschengröße: ca. 1,91 x 1,18 mm

Fadenstärke: 0,64 mm

Offene Fläche: ca. 48 %

SYSTEM-NR.	BREITE (mm)	FARBE	DEFLEX-ID	VE
1016-3	1220	Schwarz	523200031016	30,5 m
1016-4	1220	Grau	523200041016	30,5 m

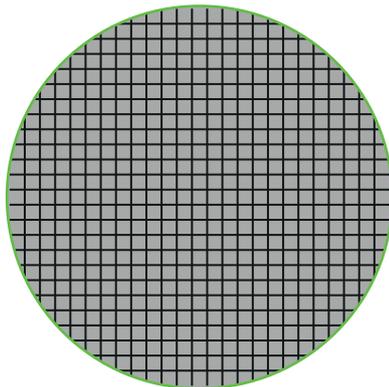

Edelstahlgewebe

aus unbehandeltem, mäuse sicherem Edelstahlgeflecht, geeignet für Hygiene- und Lebensmittelbereiche, **nicht geeignet für Haustiere!**

Maschengröße: ca. 1,40 x 1,40 mm


Fadenstärke: 0,22 mm

Offene Fläche: ca. 75 %

SYSTEM-NR.	BREITE (mm)	FARBE	DEFLEX-ID	VE
1009-0	1000	Blank	576000001009	25 m
1010-0	1200	Blank	576000001010	25 m
1011-0	1400	Blank	576000001011	25 m

SPANNRAHMEN FÜR FENSTER

Einzelteile

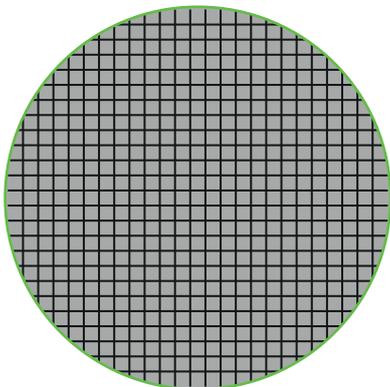

Pollenschutzgewebe

aus Polyester mit 97%igem Schutz gegen Blütenpollen

Verwendung nur im Rahmenprofil Vario V

Maschengröße: ca. 1,10 x 0,17 mm

Fadenstärke: 0,29/ 0,24 mm

Offene Fläche: ca. 33 %

SYSTEM-NR.	BREITE (mm)	FARBE	DEFLEX-ID	VE
1024-3	1600	Schwarz	523200031024	lfdm



Kederprofil 4,5 mm

aus Weich-PVC, für Spannrahmen, Türen und Schiebetüren

Bei der Verwendung von Katzenfiberglas- und Edelstahlgewebe

SYSTEM-NR.	FARBE	DEFLEX-ID	VE
45-3	Schwarz	221453	250 m

Die empfohlene Verarbeitungstemperatur für Kederprofile sollte größer als 20°C sein. Andernfalls empfehlen wir die Erwärmung im Wasserbad.



Kederprofil 5,1 mm

aus Weich-PVC, für Spannrahmen, Türen und Schiebetüren

Bei der Verwendung von Fiberglas- und Klarblickgewebe

SYSTEM-NR.	FARBE	DEFLEX-ID	VE
46-1	Weiß	221461	250 m
46-3	Schwarz	221463	250 m
46-4	Grau	221464	250 m

Die empfohlene Verarbeitungstemperatur für Kederprofile sollte größer als 20°C sein. Andernfalls empfehlen wir die Erwärmung im Wasserbad.




Kederprofil 6,0 mm

aus Weich-PVC, für entsprechende Aufnahmenuten

SYSTEM-NR.	FARBE	DEFLEX-ID	VE
47-3	Schwarz	221473	200 m
47-4	Grau	221474	200 m


Die empfohlene Verarbeitungstemperatur für Kederprofile sollte größer als 20°C sein. Andernfalls empfehlen wir die Erwärmung im Wasserbad.

SPANNRAHMEN FÜR FENSTER Einzelteile

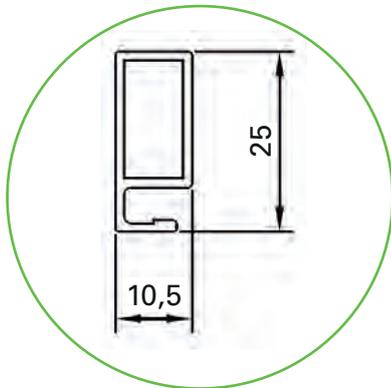

Rahmenprofil Vario aus Aluminium


SYSTEM-NR.	FARBE	DEFLEX-ID	VE
2000-0	Pressblank	576000002000	10 x 6 m
2000-1	Weiß	576000012000	10 x 6 m
2000-2	Braun	576000022000	10 x 6 m
2000-7016	Anthrazitgrau	576070162000	10 x 6 m

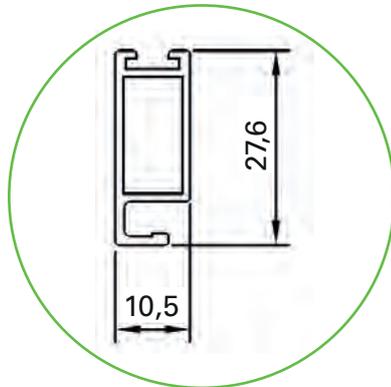

Rahmenprofil Vario N

aus Aluminium, mit Aufnahmenut für Bürste mit 6,5 mm Fußbreite


SYSTEM-NR.	FARBE	DEFLEX-ID	VE
2076-0	Pressblank	576000002076	10 x 6 m
2076-1	Weiß	576000012076	10 x 6 m
2076-2	Braun	576000022076	10 x 6 m
2076-7016	Anthrazitgrau	576070162076	10 x 6 m

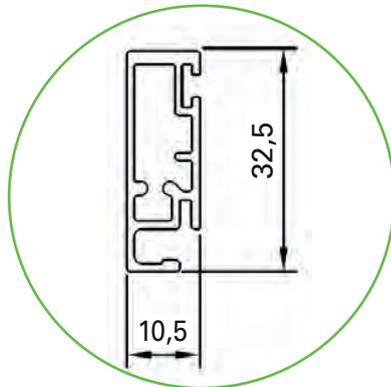

Rahmenprofil Tür N

aus Aluminium, mit Aufnahmenut für Bürste mit 4,8 mm Fußbreite

SYSTEM-NR.	FARBE	DEFLEX-ID	VE
2046-0	Pressblank	576000002046	10 x 6 m
2046-1	Weiß	576000012046	10 x 6 m
2046-2	Braun	576000022046	10 x 6 m
2046-7016	Anthrazitgrau	576070162046	10 x 6 m

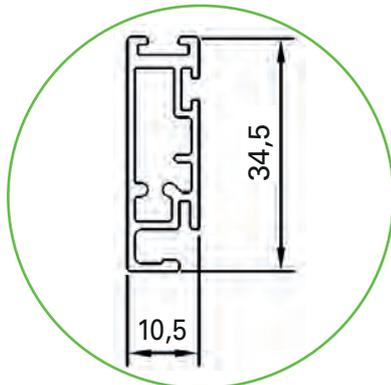

Rahmenprofil Tür 2N


aus Aluminium, mit Aufnahmenuten für Bürste mit 4,8 mm und 6,5 mm Fußbreite

SYSTEM-NR.	FARBE	DEFLEX-ID	VE
2146-0	Pressblank	576000002146	10 x 6 m
2146-1	Weiß	576000012146	10 x 6 m
2146-2	Braun	576000022146	10 x 6 m
2146-7016	Anthrazitgrau	576070162146	10 x 6 m

Aluminiumprofile in RAL auf Anfrage

SPANNRAHMEN FÜR FENSTER


Einzelteile

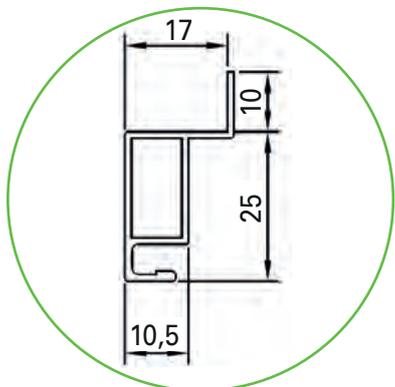

Rahmenprofil 17

aus Aluminium


SYSTEM-NR.	FARBE	DEFLEX-ID	VE
2001-0	Pressblank	576000002001	10 x 6 m
2001-1	Weiß	576000012001	10 x 6 m
2001-2	Braun	576000022001	10 x 6 m
2001-7016	Anthrazitgrau	576070162001	10 x 6 m

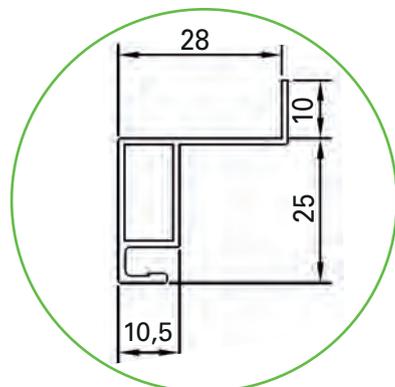

Rahmenprofil 28

aus Aluminium


SYSTEM-NR.	FARBE	DEFLEX-ID	VE
2002-0	Pressblank	576000002002	10 x 6 m
2002-1	Weiß	576000012002	10 x 6 m
2002-2	Braun	576000022002	10 x 6 m
2002-7016	Anthrazitgrau	576070162002	10 x 6 m

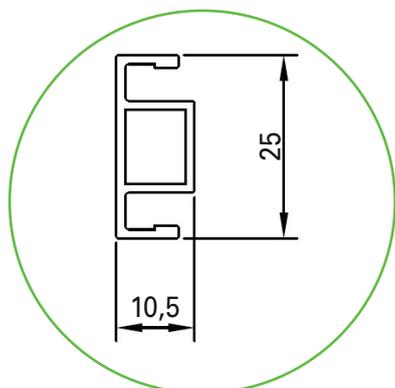

Mittelsprossenprofil

aus Aluminium, für Rahmenprofile Vario, Vario N, Tür N, Tür 2N, 17 und 28

SYSTEM-NR.	FARBE	DEFLEX-ID	VE
2005-0	Pressblank	576000002005	5 x 6 m
2005-1	Weiß	576000012005	5 x 6 m
2005-2	Braun	576000022005	5 x 6 m
2005-7016	Anthrazitgrau	576070162005	5 x 6 m

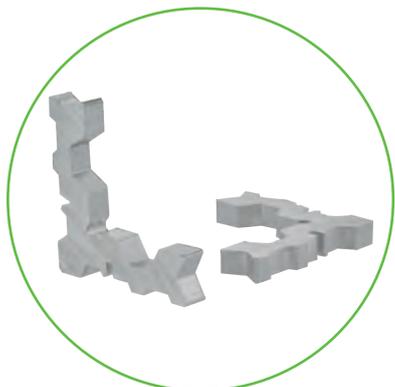

Eckverbinder Alu

innenliegend

SYSTEM-NR.	BREITE (mm)	FÜR	DEFLEX-ID	VE
2111	7,9	Vario, Vario N, 17, 28	576000002111	100 Stück
2113	5,5	Tür N, Tür 2N	576000002113	100 Stück

Aluminiumprofile in RAL auf Anfrage


SPANNRAHMEN FÜR FENSTER Einzelteile



Gelenk-Eckverbinder Alu

innenliegend, für den Bau von schrägen Spannrahmen

SYSTEM-NR.	BREITE (mm)	FÜR	DEFLEX-ID	VE
2013	7,9	Vario, Vario N, 17, 28	576000002013	10 Stück
2014	5,5	Tür N, Tür 2N	576000002014	10 Stück

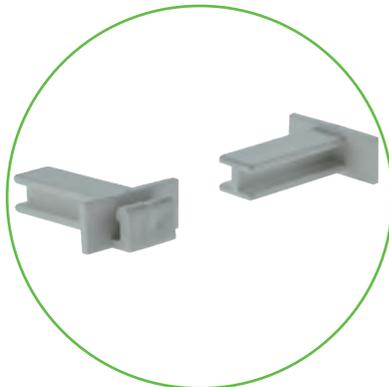

Mittelsprossenverbinder

aus Kunststoff, für Mittelsprossenprofil

SYSTEM-NR.	FARBE	DEFLEX-ID	VE
2014-1	Weiß	523900012014	100 Stück
2014-2	Braun	523900022014	100 Stück



Kedergriff

aus Kunststoff, für Rahmenprofile Vario, Vario N, Tür N und Tür 2N

SYSTEM-NR.	FARBE	DEFLEX-ID	VE
2037-3	Schwarz	523900032037	100 Stück
2037-4	Grau	523900042037	100 Stück




Der DEFLEX-Kedergriff kann bei Bedarf mit der Schraube 2067 gesichert werden.

Abb. beispielhaft

SPANNRAHMEN FÜR FENSTER

Einzelteile

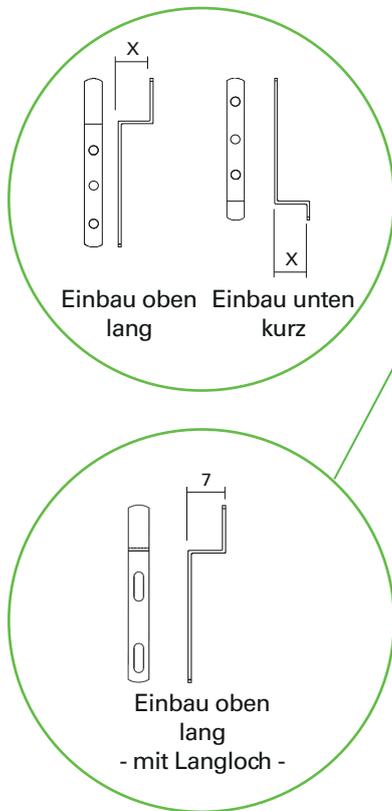


Einhängewinkel

aus Edelstahl, für Rahmenprofil Vario, Vario N, Tür N und Tür 2N

SYSTEM-NR.	TIEFE X	AUSFÜHRUNG	DEFLEX-ID	VE
2060-L	3 mm	lang	576000092060	50 Stück
2060-K	3 mm	kurz	576000082060	50 Stück
2016-L	5 mm	lang	576000092016	50 Stück
2016-K	5 mm	kurz	576000082016	50 Stück
2042-LL	7 mm	lang mit Langloch	576000052042	50 Stück
2042-L	7 mm	lang	576000092042	50 Stück
2042-K	7 mm	kurz	576000082042	50 Stück
2043-L	9 mm	lang	576000092043	50 Stück
2043-K	9 mm	kurz	576000082043	50 Stück
2017-L	11 mm	lang	576000092017	50 Stück
2017-K	11 mm	kurz	576000082017	50 Stück
2062-L	13 mm	lang	576000092062	50 Stück
2062-K	13 mm	kurz	576000082062	50 Stück
2064-L	14 mm	lang	576000092064	50 Stück
2064-K	14 mm	kurz	576000082064	50 Stück
2018-L	15 mm	lang	576000092018	50 Stück
2018-K	15 mm	kurz	576000082018	50 Stück
2019-L	16 mm	lang	576000092019	50 Stück
2019-K	16 mm	kurz	576000082019	50 Stück
2061-L	17 mm	lang	576000092061	50 Stück
2061-K	17 mm	kurz	576000082061	50 Stück
2068-L	18 mm	lang	576000092068	50 Stück
2068-K	18 mm	kurz	576000082068	50 Stück
2035-L	19 mm	lang	576000092035	50 Stück
2035-K	19 mm	kurz	576000082035	50 Stück
2065-L	20 mm	lang	576000092065	50 Stück
2065-K	20 mm	kurz	576000082065	50 Stück
2044-L	21 mm	lang	576000092044	50 Stück
2044-K	21 mm	kurz	576000082044	50 Stück
2069-L	22 mm	lang	576000092069	50 Stück
2069-K	22 mm	kurz	576000082069	50 Stück
2036-L	23 mm	lang	576000092036	50 Stück
2036-K	23 mm	kurz	576000082036	50 Stück
2066-L	25 mm	lang	576000092066	50 Stück
2066-K	25 mm	kurz	576000082066	50 Stück
2063-L	27 mm	lang	576000092063	50 Stück
2063-K	27 mm	kurz	576000082063	50 Stück
2086-L	28 mm	lang	576000092086	50 Stück
2086-K	28 mm	kurz	576000082086	50 Stück
2087-L	29 mm	lang	576000092087	50 Stück
2087-K	29 mm	kurz	576000082087	50 Stück
2022-L	30 mm	lang	576000092022	50 Stück
2022-K	30 mm	kurz	576000082022	50 Stück
2093-L	32 mm	lang	576000092093	50 Stück
2093-K	32 mm	kurz	576000082093	50 Stück
2094-L	34 mm	lang	576000092094	50 Stück
2094-K	34 mm	kurz	576000082094	50 Stück

SPANNRAHMEN FÜR FENSTER

Einzelteile

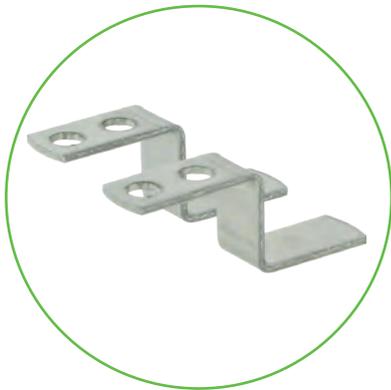

SEITENARRETIERUNG

aus Edelstahl, drehbar, für Rahmenprofil Vario, Vario N, Tür N und Tür 2N.
Zur seitlichen Arretierung bei hohen Elementen, um ein mögliches Bauchen nach außen zu verhindern.

SYSTEM-NR.	TIEFE X	DEFLEX-ID	VE
2121	3 mm	576000002121	100 Stück
2142	5 mm	576000002142	100 Stück
2122	7 mm	576000002122	100 Stück
2123	9 mm	576000002123	100 Stück
2143	11 mm	576000002143	100 Stück
2124	13 mm	576000002124	100 Stück
2125	14 mm	576000002125	100 Stück
2147	15 mm	576000002147	100 Stück
2127	16 mm	576000002127	100 Stück
2139	17 mm	576000002139	100 Stück
2128	18 mm	576000002128	100 Stück
2144	19 mm	576000002144	100 Stück
2129	20 mm	576000002129	100 Stück
2145	21 mm	576000002145	100 Stück
2130	22 mm	576000002130	100 Stück
2131	23 mm	576000002131	100 Stück
2148	25 mm	576000002148	100 Stück
2133	27 mm	576000002133	100 Stück
2134	28 mm	576000002134	100 Stück
2135	29 mm	576000002135	100 Stück
2136	30 mm	576000002136	100 Stück
2137	32 mm	576000002137	100 Stück
2138	34 mm	576000002138	100 Stück



Schraube für Einhängewinkel und Seitenarretierung

M3 x 4 mm, Edelstahl, Linsenkopf, TX10

SYSTEM-NR.	FÜR	DEFLEX-ID	VE
2152	Vario, Vario N, Tür N, Tür 2N	576000002152	1.000 Stück



Federstift

aus Messing, vernickelt, für Rahmenprofil Vario und Vario N.
Zur Verlängerung des Federstifts können Rändelkopf und Spitze losgeschraubt und gegeneinander getauscht werden.

SYSTEM-NR.	DEFLEX-ID	VE
2020	576000002020	100 Stück

SPANNRAHMEN FÜR FENSTER


Einzelteile



Hülse

verzinkt, für Federstift

SYSTEM-NR.	DEFLEX-ID	VE
2021	576000002021	100 Stück

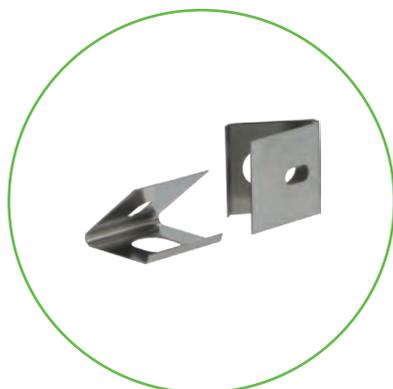

Federhalter

aus Edelstahl, für Rahmenprofil 17 und 28, Einsatz nur oben


SYSTEM-NR.	FARBE	DEFLEX-ID	VE
2029	Blank	576000002029	100 Stück



Schraube

2,9 x 6,5 mm, Edelstahl A2, mit Halbrundkopf, Kreuzschlitz.
Für Federhalter und zur möglichen Sicherung des Kedergriffs.

SYSTEM-NR.	FARBE	DEFLEX-ID	VE
2067	Blank	576000002067	100 Stück

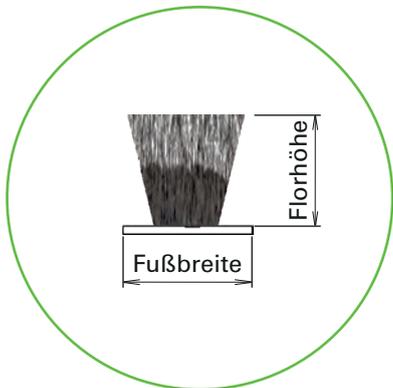

Bürstendichtung


für Rahmenprofile

FÜR	ABMESSUNG	FARBE	DEFLEX-ID	VE
Vario N, Tür 2N (außen)	6,5 x 9,0 mm	Grau	522200046590	100 m
Vario N, Tür 2N (außen)	6,5 x 9,0 mm	Schwarz	522200036590	100 m
Tür N, Tür 2N (zum Blendrahmen)	4,8 x 7,0 mm	Grau	522200044870	325 m
selbstklebend*	6,7 x 8,3 mm	Grau	522200046783	200 m

*Eine Vorbehandlung der zu beklebenden Fläche mit Waschbenzin oder Haftvermittler mindert die Gefahr des AblöSENS, eine zusätzliche mechanische Befestigung ist empfehlenswert.

SPANNRAHMEN FÜR FENSTER

Einzelteile

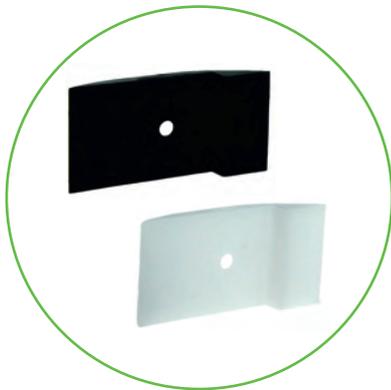

Rolladen-Gleitstück

zum Schutz für Rollläden und Insektenschutz

SYSTEM-NR.	FARBE	DEFLEX-ID	VE
3820-1	Weiß	523900013820	1 Stück
3820-3	Schwarz	523900033820	1 Stück



Einroller

zum Einbringen der Kederprofile, mit austauschbarer Rolle

SYSTEM-NR.	DEFLEX-ID	VE
7906/1	577000007906	1 Stück
Ersatzrolle	5770100007906	1 Stück



Stufenbohrer

zum Vorbohren bei Verwendung des Federstiftes

SYSTEM-NR.	DEFLEX-ID	VE
7001	577000007001	1 Stück



Eckenpresse

pneumatisch, zur Montage der Eckverbinder Alu

Abmessung: 600 x 650 mm

Gesamtgewicht: ca. 30 kg

Arbeitsdruck der Luftanlage: 6 - 8 bar

SYSTEM-NR.	FÜR	DEFLEX-ID	VE
7002	Vario, Vario N, Tür N, Tür 2N, 17 und 28	577000007002	1 Stück

SPANNRAHMEN FÜR FENSTER

Einzelteile



Gewebereiniger


mit Microfasertuch

Inhalt: 250 ml

SYSTEM-NR.	DEFLEX-ID	VE
	8322400010	1 Flasche

SPANNRAHMEN FÜR FENSTER

Kunststofffenster

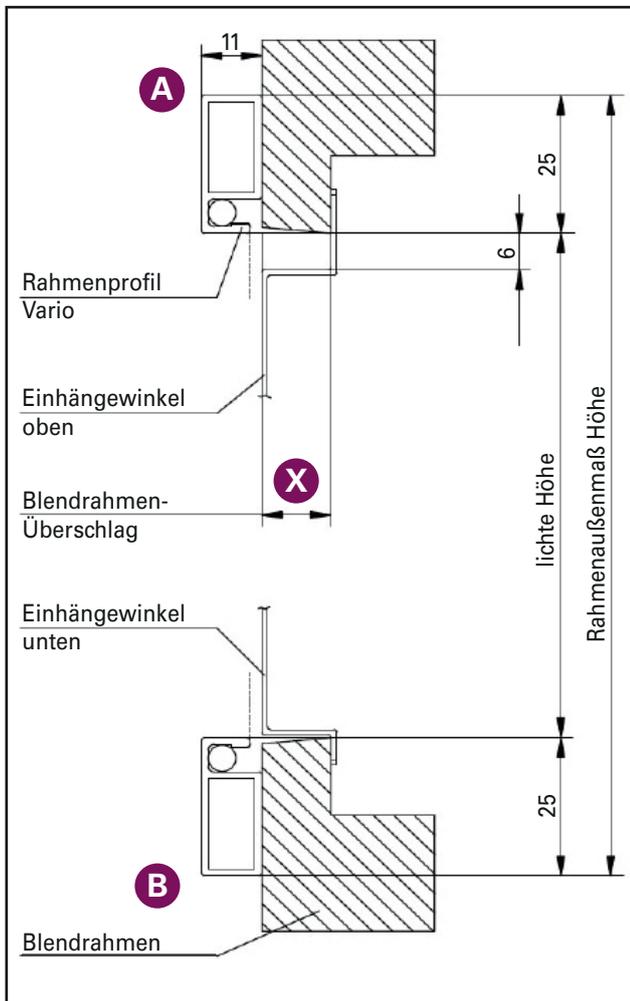

Rahmenprofil

Vario

Befestigungsart

Einhängewinkel

Bestellmaße

Lichte Blendrahmenmaße
Rahmenaußenmaße

Fertigungsmaße


lichte Breite + 18 mm
lichte Höhe + 50 mm

Voraussetzungen

- A** sichtbarer Blendrahmen oben 35 mm
- B** sichtbarer Blendrahmen unten 30 mm
Wasserschlitzkappen berücksichtigen!
- C** sichtbarer Blendrahmen seitlich 10 mm
Bei starken Überschlag-Rundungen oder -Schrägen bitte Spannrahmen aus Rahmenprofil Tür N einsetzen.
- X** Tiefe Einhängewinkel


Aus Stabilitätsgründen wird ab einer Breite oder Höhe von 1.400 mm eine gewebeteilende Mittelsprosse bzw. ab einem Maß von 1.400 x 1.400 mm ein Sprossenkreuz verbaut.

Bitte Bestellformular 1.1 ausfüllen.

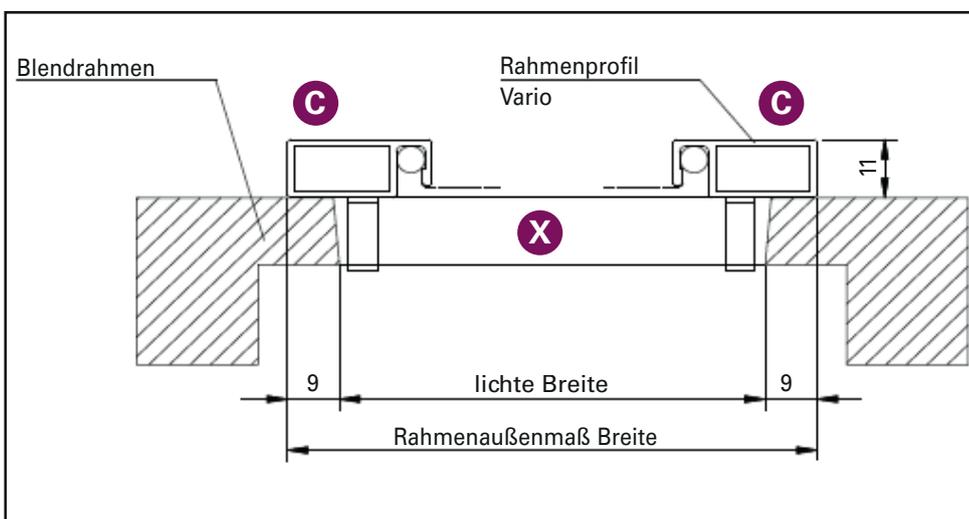


SPANNRAHMEN FÜR FENSTER

Kunststofffenster

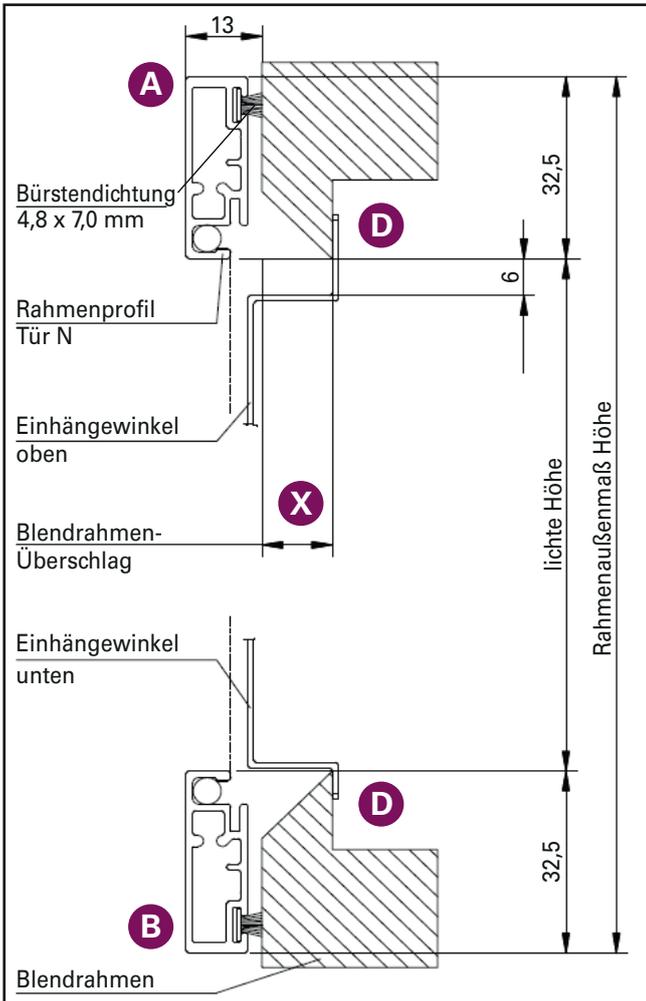


Rahmenprofil	Tür N
Befestigungsart	Einhängewinkel
Bestellmaße	Lichte Blendrahmenmaße Rahmenaußenmaße
Fertigungsmaße	lichte Breite + 35 mm lichte Höhe + 65 mm
Voraussetzungen	
A	sichtbarer Blendrahmen oben 40 mm
B	sichtbarer Blendrahmen unten 35 mm Wasserschlitzkappen berücksichtigen!
C	sichtbarer Blendrahmen seitlich 20 mm
D	bei starken Überschlag-Rundungen oder -Schrägen
X	Blendrahmen-Überschlag + 2 mm = Tiefe Einhängewinkel
Aus Stabilitätsgründen wird ab einer Breite oder Höhe von 1.400 mm eine gewebebeteilende Mittelsprosse bzw. ab einem Maß von 1.400 x 1.400 mm ein Sprossenkreuz verbaut.	
Bitte Bestellformular 1.1 ausfüllen.	

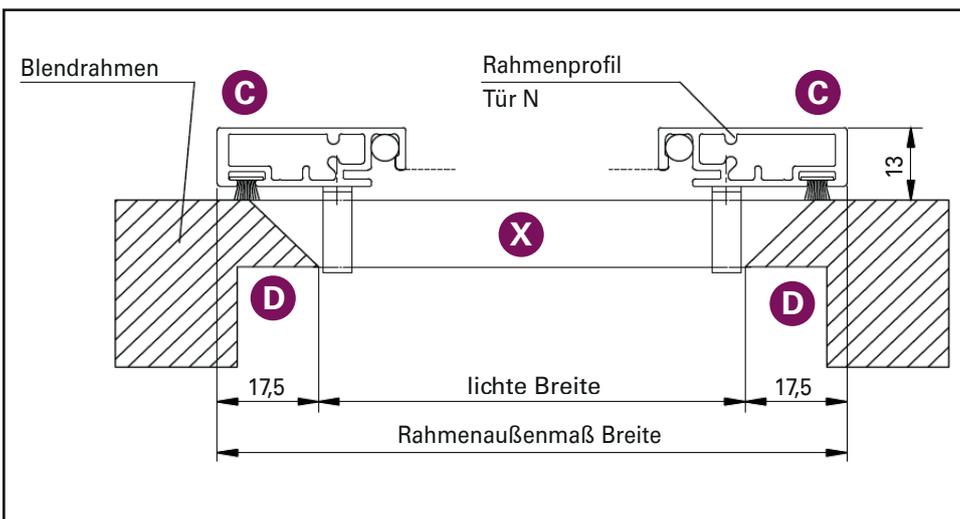

SPANNRAHMEN FÜR FENSTER

Kunststofffenster

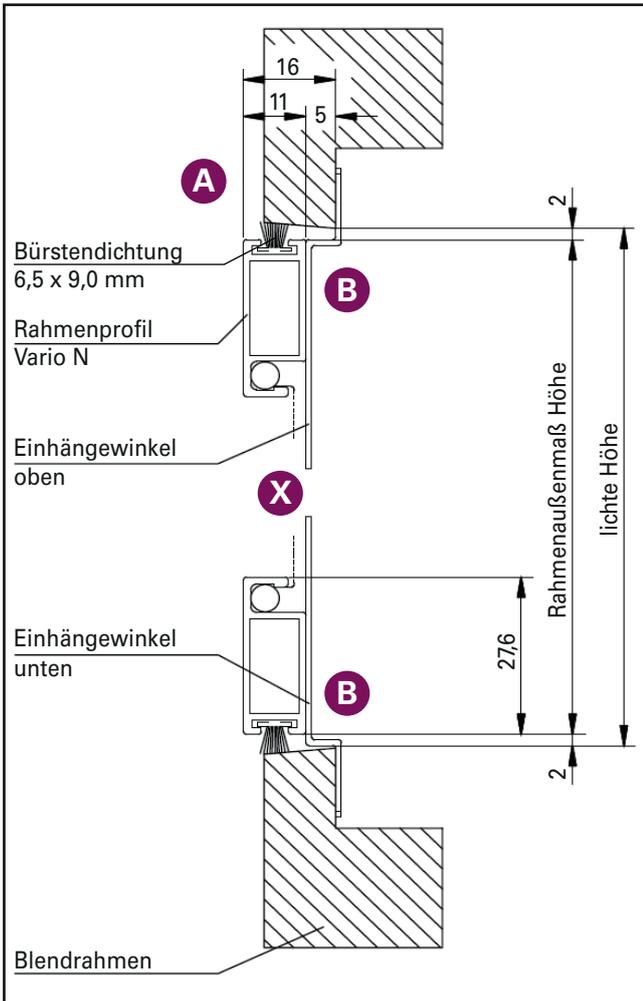

Rahmenprofil

Vario N

Befestigungsart

Einhängewinkel

Bestellmaße

Lichte Blendrahmenmaße
Rahmenaußenmaße

Fertigungsmaße


lichte Breite - 4 mm
lichte Höhe - 4 mm

Voraussetzungen

- A** flächenversetztes Fenster **ohne Wetterschenkel**
- B** Einhängewinkel immer 5 mm lang
- X** Überschlagtiefe mindestens 12 mm


Aus Stabilitätsgründen wird ab einer Breite oder Höhe von 1.400 mm eine gewebeteilende Mittelsprosse bzw. ab einem Maß von 1.400 x 1.400 mm ein Sprossenkreuz verbaut.

Bitte Bestellformular 1.2 ausfüllen.

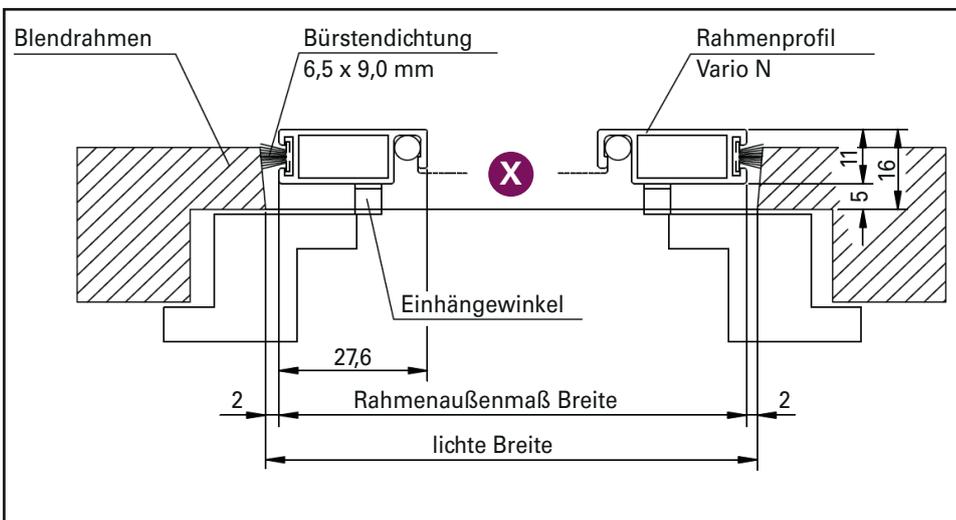


SPANNRAHMEN FÜR FENSTER

Kunststofffenster

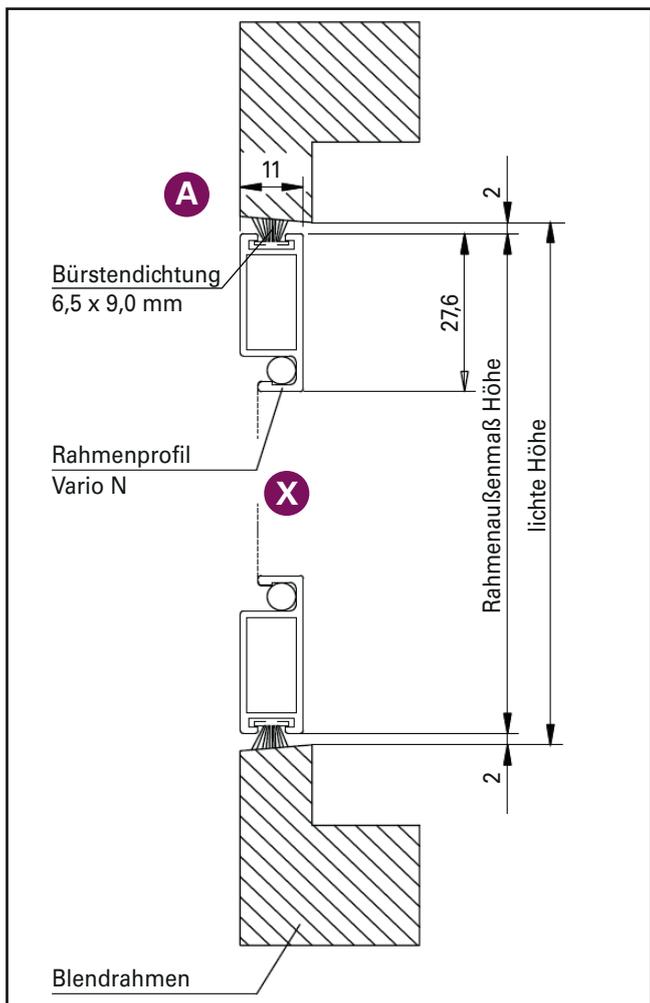


Rahmenprofil	Vario N
Befestigungsart	Federstifte
Bestellmaße	Lichte Blendrahmenmaße Rahmenaußenmaße
Fertigungsmaße	lichte Breite - 4 mm lichte Höhe - 4 mm
Voraussetzungen	
A	flächenversetztes Fenster ohne Wetterschenkel
X	Überschlagtiefe mindestens 12 mm
Aus Stabilitätsgründen wird ab einer Breite oder Höhe von 1.400 mm eine gewebeteilende Mittelsprosse bzw. ab einem Maß von 1.400 x 1.400 mm ein Sprossenkreuz verbaut.	
Bitte Bestellformular 1.2 ausfüllen.	

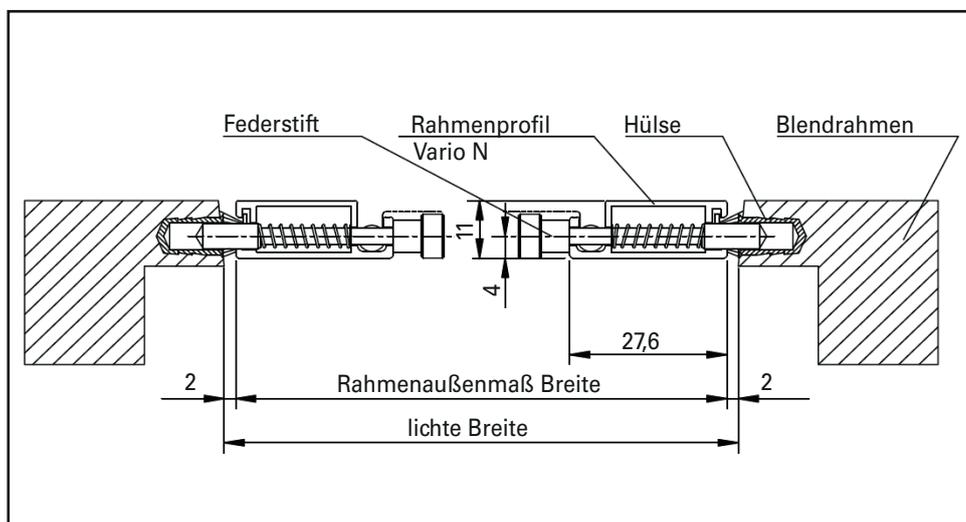

SPANNRAHMEN FÜR FENSTER

Kunststofffenster

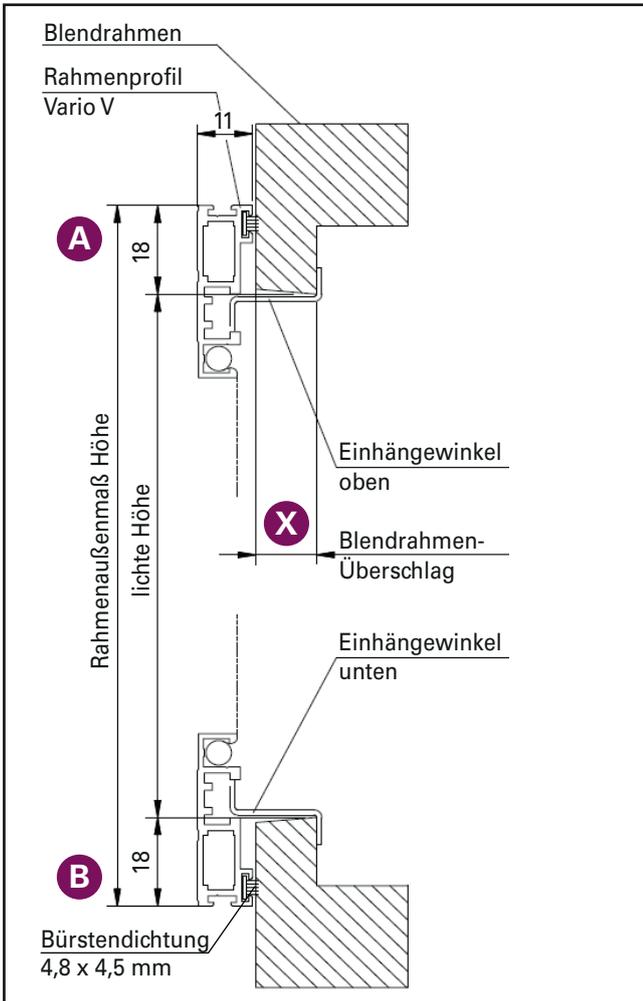

Rahmenprofil

Vario V

Befestigungsart

Einhängewinkel

Bestellmaße

Lichte Blendrahmenmaße
Rahmenaußenmaße

Fertigungsmaße



lichte Breite + 34 mm
lichte Höhe + 36 mm

Voraussetzungen

- A** sichtbarer Blendrahmen oben 20 mm
- B** sichtbarer Blendrahmen unten 20 mm
- C** sichtbarer Blendrahmen seitlich 19 mm
- X** Blendrahmen-Überschlag + 7 mm = Tiefe Einhängewinkel


Aus Stabilitätsgründen wird ab einer Breite oder Höhe von 1.800 mm eine **nicht** gewebeteilende Mittelsprosse bzw. ab einem Maß von 1.800 x 1.800 mm ein Sprossenkreuz verbaut.

Bitte Bestellformular 1.3 ausfüllen.

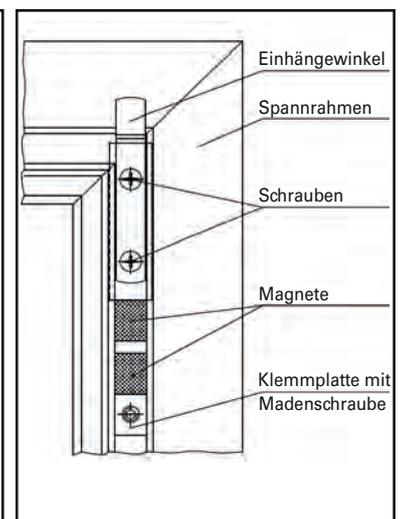
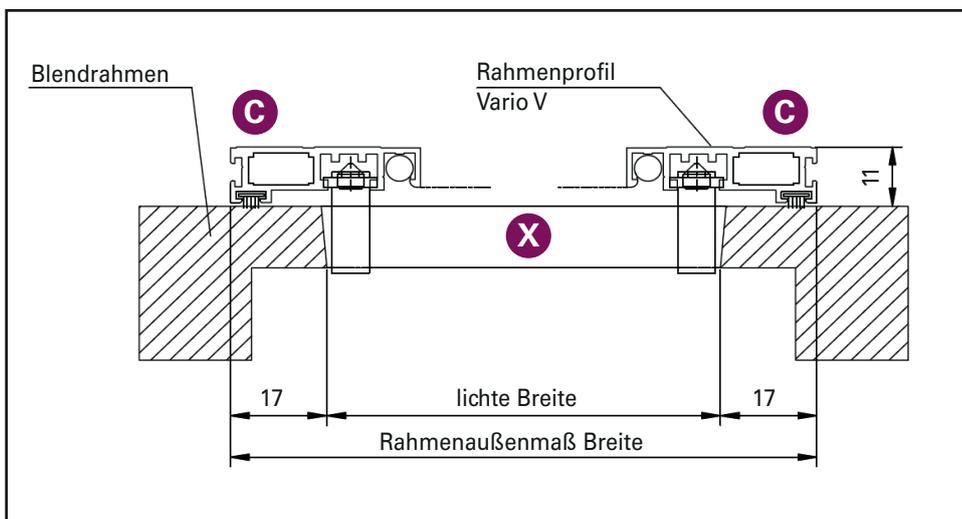


SPANNRAHMEN FÜR FENSTER

Kunststofffenster

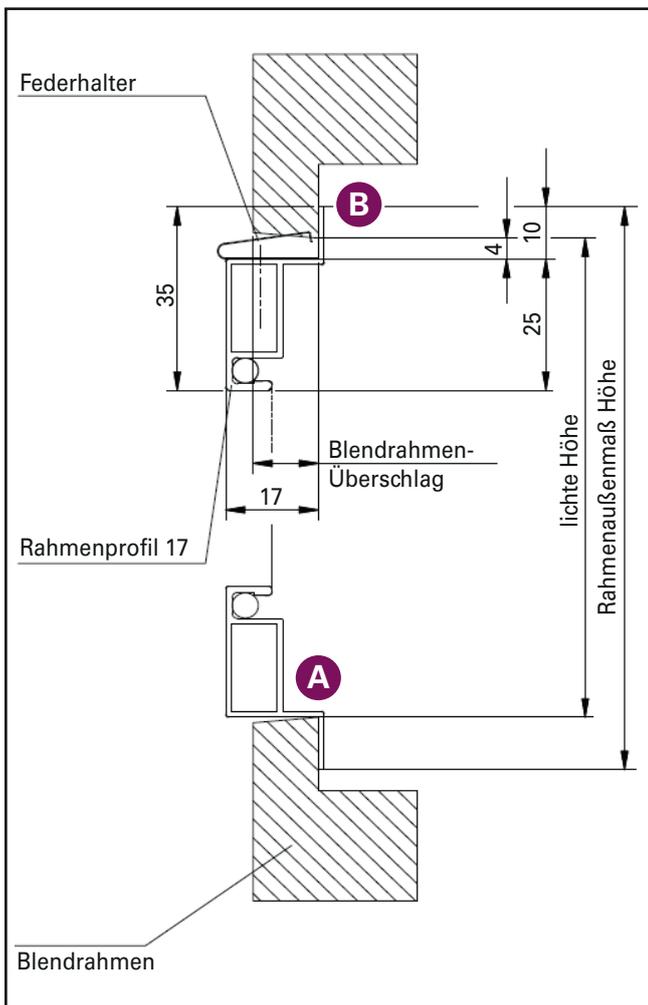


Rahmenprofil	17
Befestigungsart	Federhalter
Bestellmaße	Lichte Blendrahmenmaße Rahmenaußenmaße
Fertigungsmaße	lichte Breite + 17 mm lichte Höhe + 16 mm
Voraussetzungen	
A	flächenversetztes Fenster ohne Wetterschenkel
B	Es werden oben 2 Federhalter eingesetzt.
Aus Stabilitätsgründen wird ab einer Breite oder Höhe von 1.400 mm eine gewebebeteiligte Mittelsprosse bzw. ab einem Maß von 1.400 x 1.400 mm ein Sprossenkreuz verbaut.	
Bitte Bestellformular 1.4 ausfüllen.	

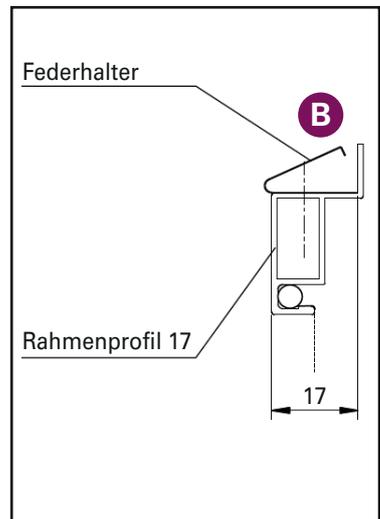
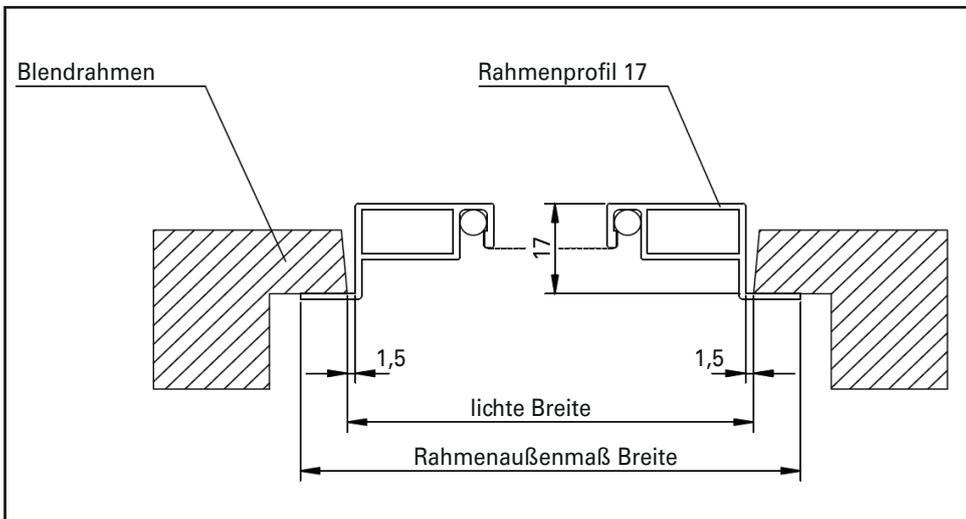


SPANNRAHMEN FÜR FENSTER

Kunststofffenster

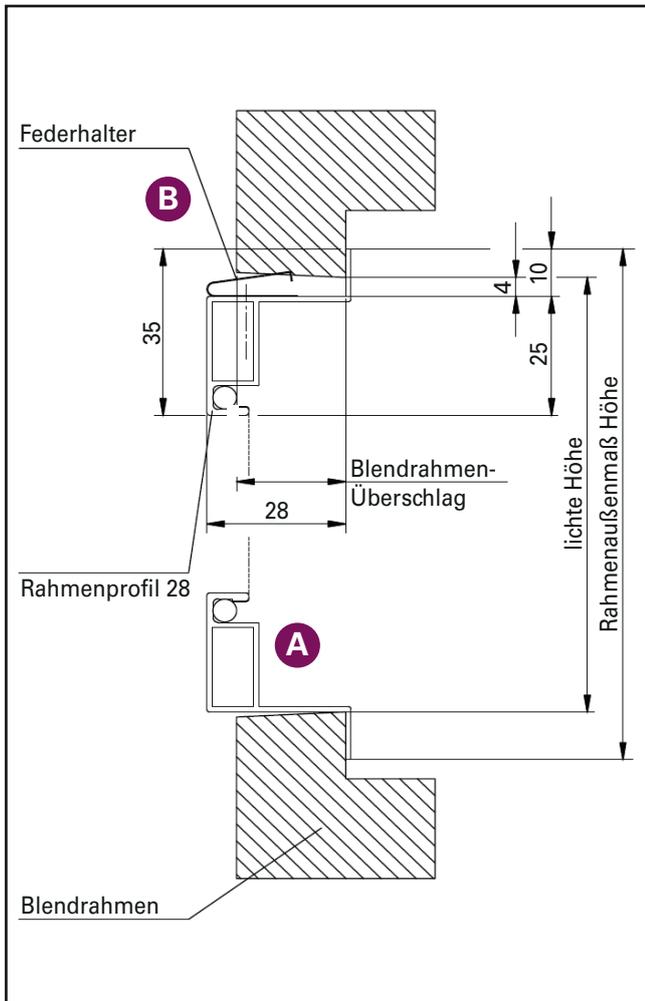


Rahmenprofil	28
Befestigungsart	Federhalter
Bestellmaße	Lichte Blendrahmenmaße Rahmenaußenmaße
Fertigungsmaße	lichte Breite + 17 mm lichte Höhe + 16 mm
Voraussetzungen	
A	flächenversetztes Fenster ohne Wetterschenkel
B	es werden oben 2 Federhalter eingesetzt
Aus Stabilitätsgründen wird ab einer Breite oder Höhe von 1.400 mm eine gewebeteilende Mittelsprosse bzw. ab einem Maß von 1.400 x 1.400 mm ein Sprossenkreuz verbaut.	
Bitte Bestellformular 1.4 ausfüllen.	

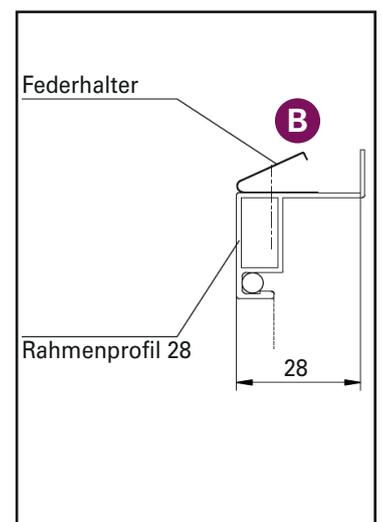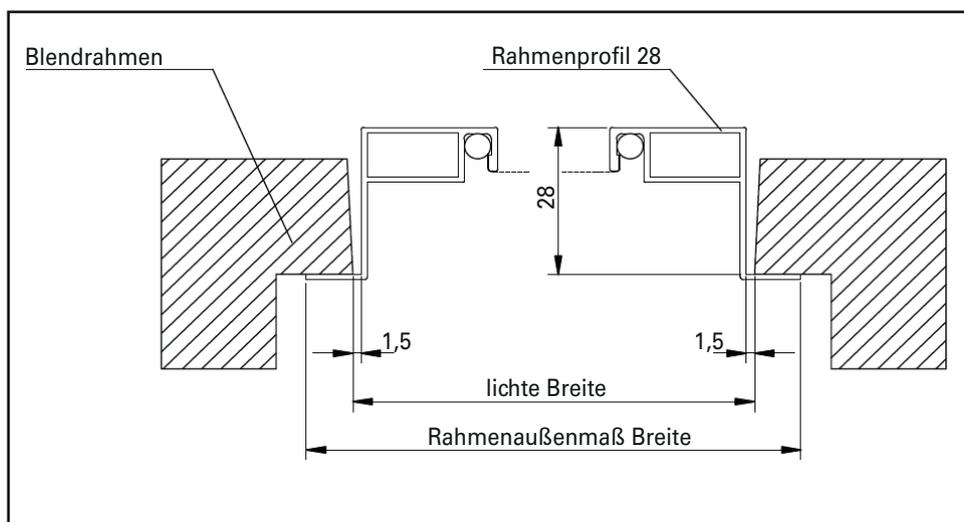

SPANNRAHMEN FÜR FENSTER

Kunststofffenster | bei eng anliegenden Rollladenführungsschienen

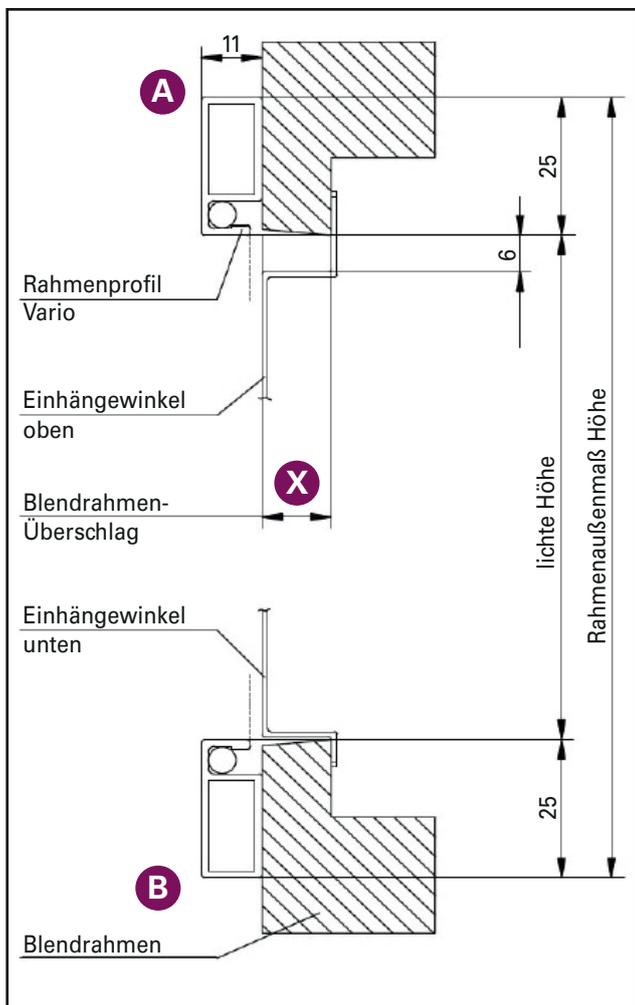


Rahmenprofil	Vario / Vario N
Befestigungsart	Einhängewinkel
Bestellmaße	Rahmenaußenmaß Breite Rahmenaußenmaß Höhe lichte Blendrahmenhöhe
Fertigungsmaße	Rahmenaußenmaß Breite Rahmenaußenmaß Höhe lichte Blendrahmenhöhe + 50 mm

Voraussetzungen

- A** sichtbarer Blendrahmen oben 35 mm
- B** sichtbarer Blendrahmen unten 30 mm
Wasserschlitzkappen berücksichtigen!
- C** 2-3 mm pro Seite für Bürsten einplanen
- X** Tiefe Eihängewinkel


Aus Stabilitätsgründen wird ab einer Breite oder Höhe von 1.400 mm eine gewebeteilende Mittelsprosse bzw. ab einem Maß von 1.400 x 1.400 mm ein Sprossenkreuz verbaut.

Bitte Bestellformular 1.5 ausfüllen.

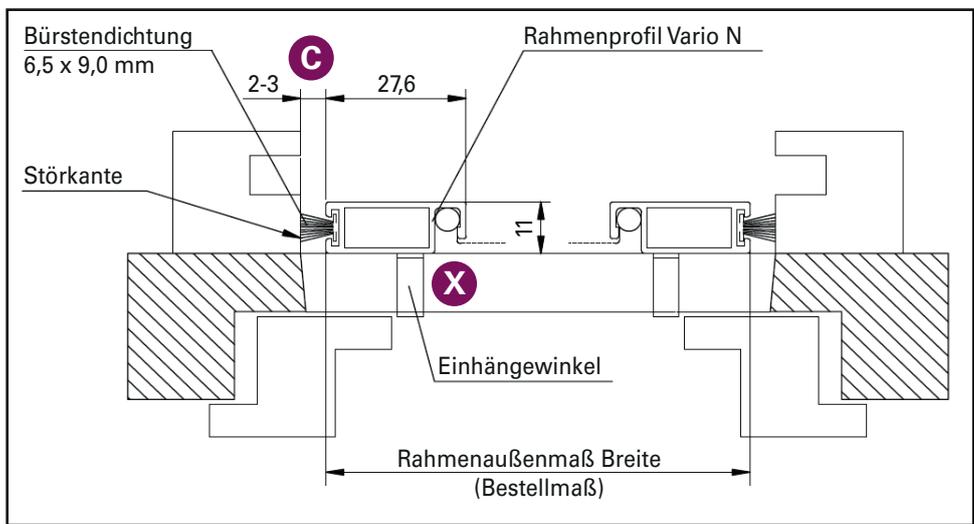

SPANNRAHMEN FÜR FENSTER

Kunststofffenster | bei eng anliegenden Rollladenführungsschienen

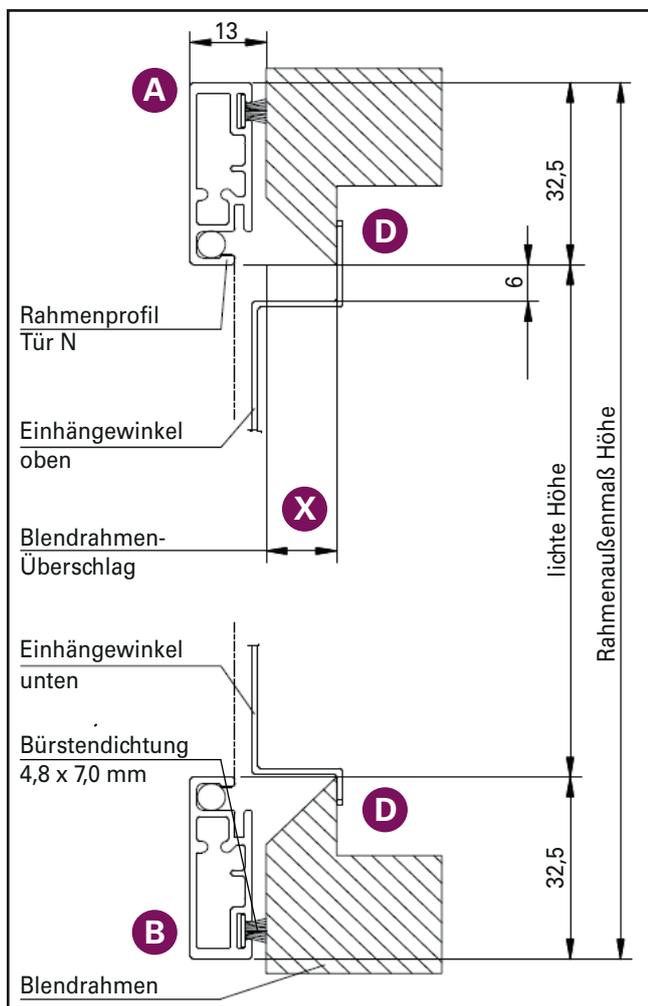

Rahmenprofil

Tür N/Tür 2N

Befestigungsart

Einhängewinkel

Bestellmaße

Rahmenaußenmaß Breite
Rahmenaußenmaß Höhe
lichte Blendrahmenhöhe

Fertigungsmaße


Rahmenaußenmaß Breite
Rahmenaußenmaß Höhe
lichte Blendrahmenhöhe + 65 mm

Voraussetzungen

- A** sichtbarer Blendrahmen oben 40 mm
- B** sichtbarer Blendrahmen unten 35 mm
Wasserschlitzkappen berücksichtigen!
- C** 2-3 mm pro Seite für Bürste einplanen
- D** bei starken Überschlag-Rundungen oder -Schrägen und kaum sichtbarem Blendrahmen (Rollladenführungsschienen!)
- X** **Blendrahmen-Überschlag + 2 mm = Tiefe Einhängewinkel**


Aus Stabilitätsgründen wird ab einer Breite oder Höhe von 1.400 mm eine gewebeteilende Mittelsprosse bzw. ab einem Maß von 1.400 x 1.400 mm ein Sprossenkreuz verbaut.

Bitte Bestellformular 1.6 ausfüllen.

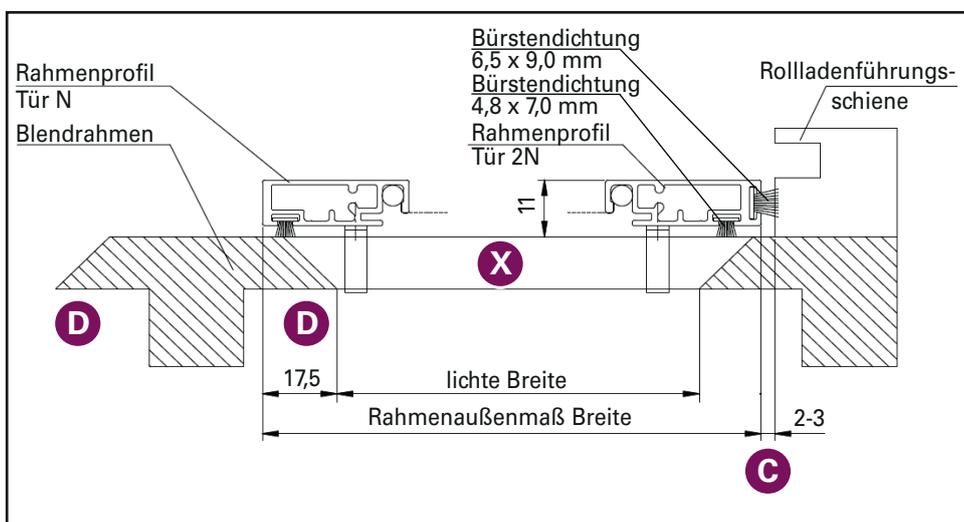

SPANNRAHMEN FÜR FENSTER


Holzfenster | Wetterschenkel flächenbündig

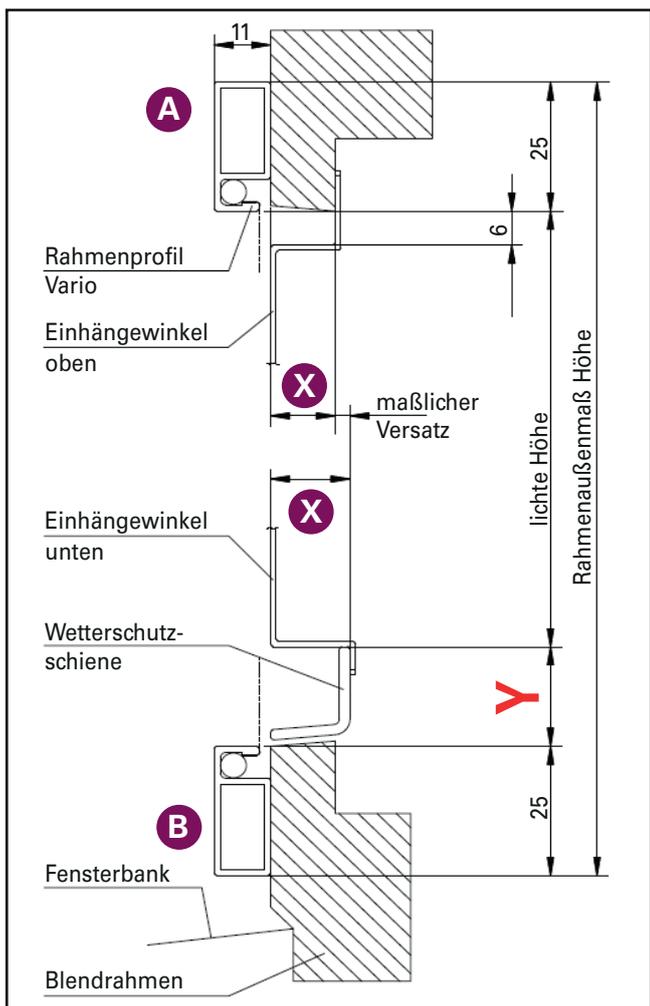

Rahmenprofil	Vario
Befestigungsart	Einhängewinkel
Bestellmaße	Lichte Blendrahmenmaße Rahmenaußenmaße
Fertigungsmaße	lichte Breite + 18 mm lichte Höhe + Y + 50 mm
Voraussetzungen	
A	sichtbarer Blendrahmen oben 35 mm
B	sichtbarer Blendrahmen unten 30 mm
C	sichtbarer Blendrahmen seitlich 10 mm
X	Tiefe Einhängewinkel, maßlichen Versatz beachten!


Aus Stabilitätsgründen wird ab einer Breite oder Höhe von 1.400 mm eine gewebeteilende Mittelsprosse bzw. ab einem Maß von 1.400 x 1.400 mm ein Sprossenkreuz verbaut.

Bitte Bestellformular 1.7 ausfüllen.

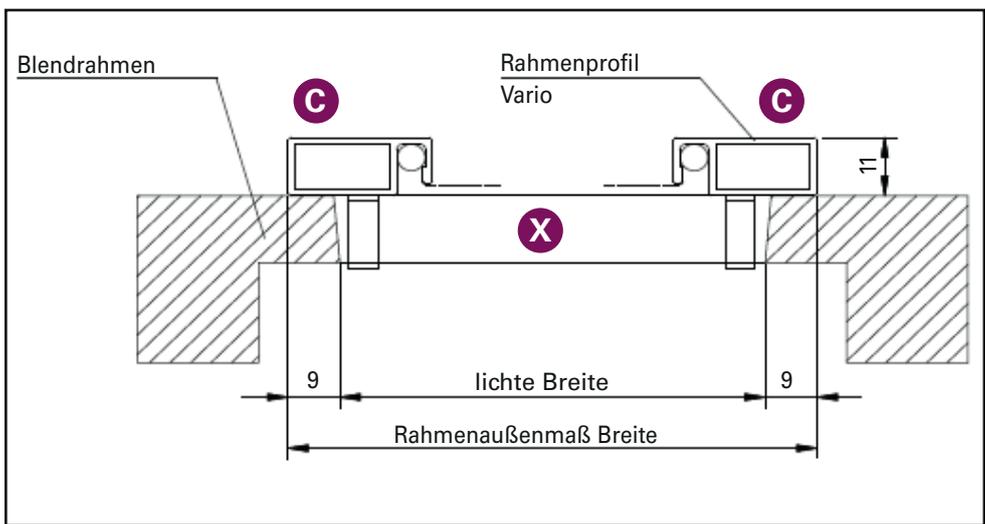

SPANNRAHMEN FÜR FENSTER

Holzfenster | Wetterschenkel überstehend

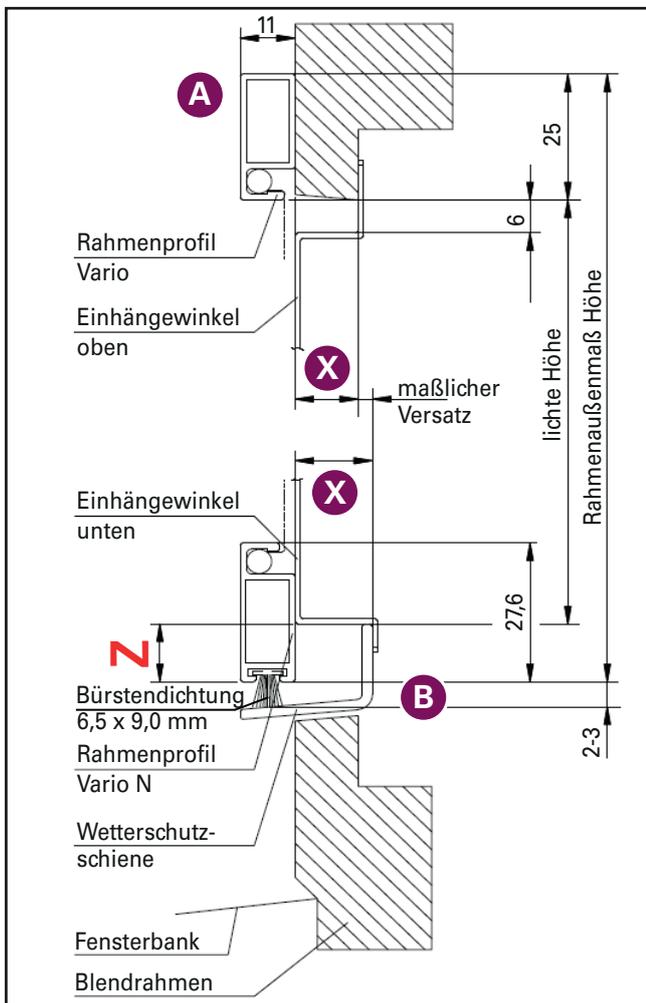

Rahmenprofil

Vario / Vario N

Befestigungsart

Einhängewinkel

Bestellmaße

Rahmenaußenmaß Breite
Rahmenaußenmaß Höhe

Fertigungsmaße


lichte Breite + 18 mm
lichte Höhe + Z + 25 mm

Voraussetzungen

- A** sichtbarer Blendrahmen oben 35mm
- B** 2-3 mm für die Bürste einplanen
- C** sichtbarer Blendrahmen seitlich 10 mm
- X** Tiefe Einhängewinkel, **maßlichen Versatz beachten!**


Aus Stabilitätsgründen wird ab einer Breite oder Höhe von 1.400 mm eine gewebeteilende Mittelsprosse bzw. ab einem Maß von 1.400 x 1.400 mm ein Sprossenkreuz verbaut.

Bitte Bestellformular 1.8 ausfüllen.

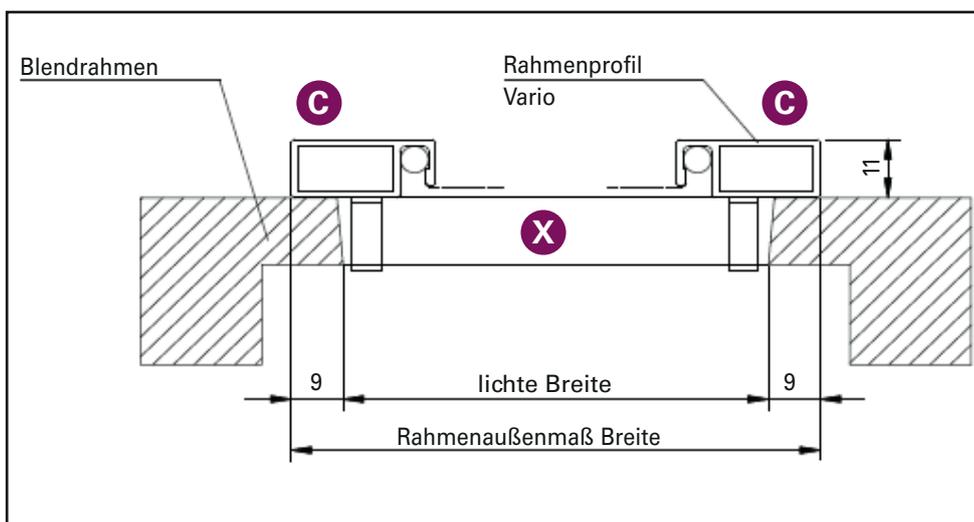

SPANNRAHMEN FÜR FENSTER

Aluminiumfenster flächenbündig

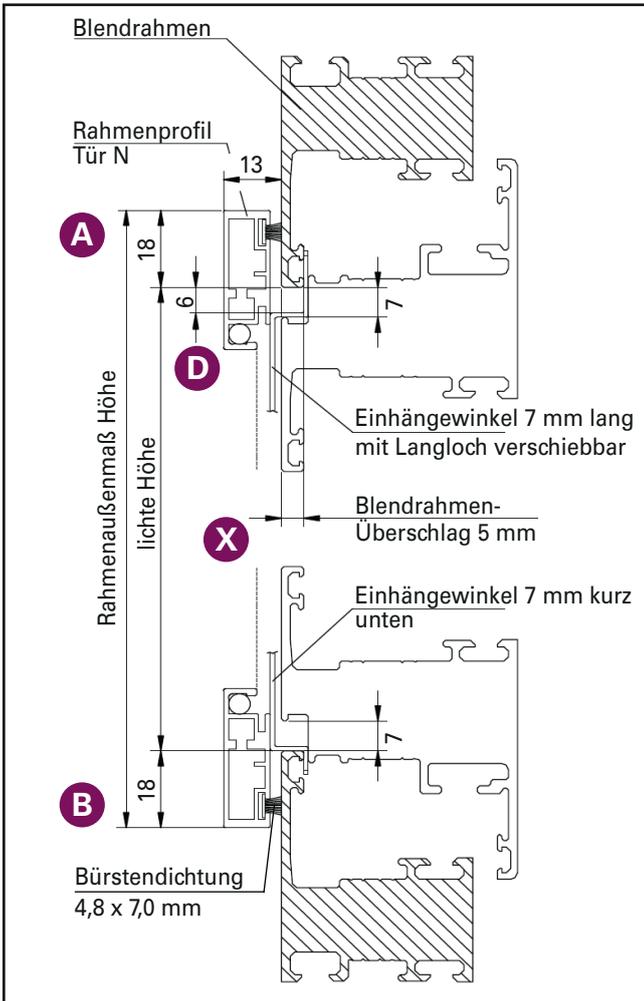

Rahmenprofil

Tür N

Befestigungsart

Einhängewinkel 7 mm, oben mit Langloch

Bestellmaße

Lichte Blendrahmenmaße
Rahmenaußenmaße

Fertigungsmaße



lichte Breite + 35 mm
lichte Höhe + 36 mm

Voraussetzungen

- A** sichtbarer Blendrahmen oben 25 mm
- B** sichtbarer Blendrahmen unten 20 mm
- C** sichtbarer Blendrahmen seitlich 20 mm
- D** Höhenverstellung Einhängewinkel 6 mm
- X** Blendrahmen-Überschlag 5 mm + 2 mm für Bürste = 7 mm Einhängewinkel


Aus Stabilitätsgründen wird ab einer Breite oder Höhe von 1.400 mm eine gewebeteilende Mittelsprosse bzw. ab einem Maß von 1.400 x 1.400 mm ein Sprossenkreuz verbaut.

Bitte Bestellformular 1.9 ausfüllen.

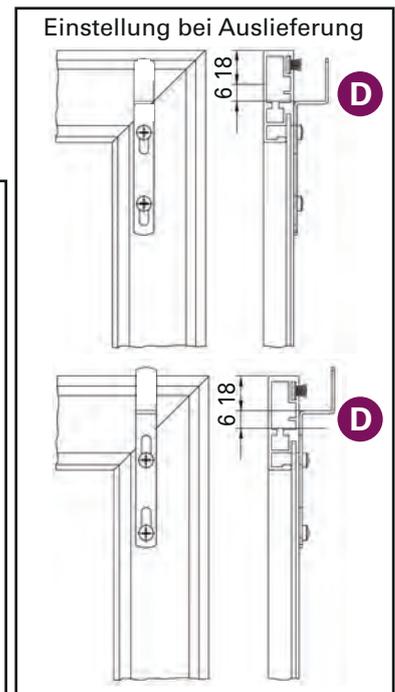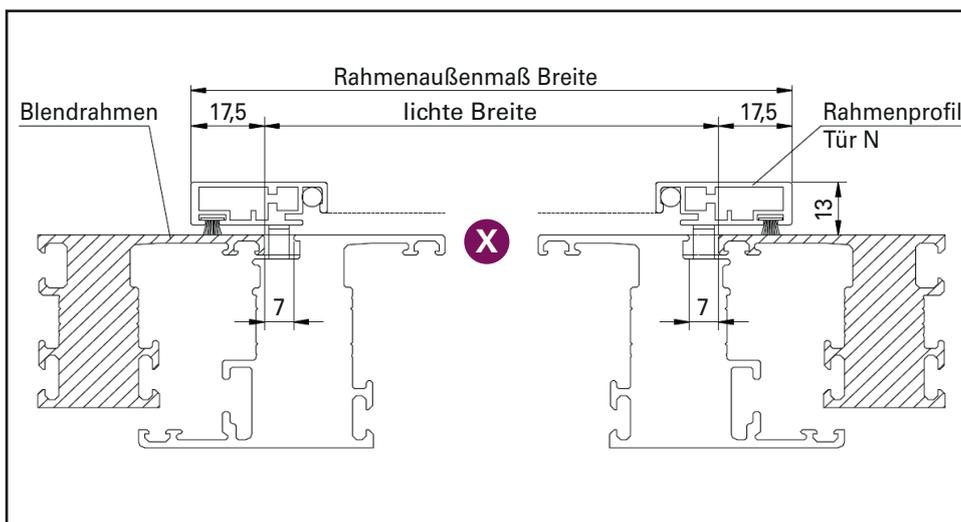

SPANNRAHMEN FÜR FENSTER

Aluminiumfenster

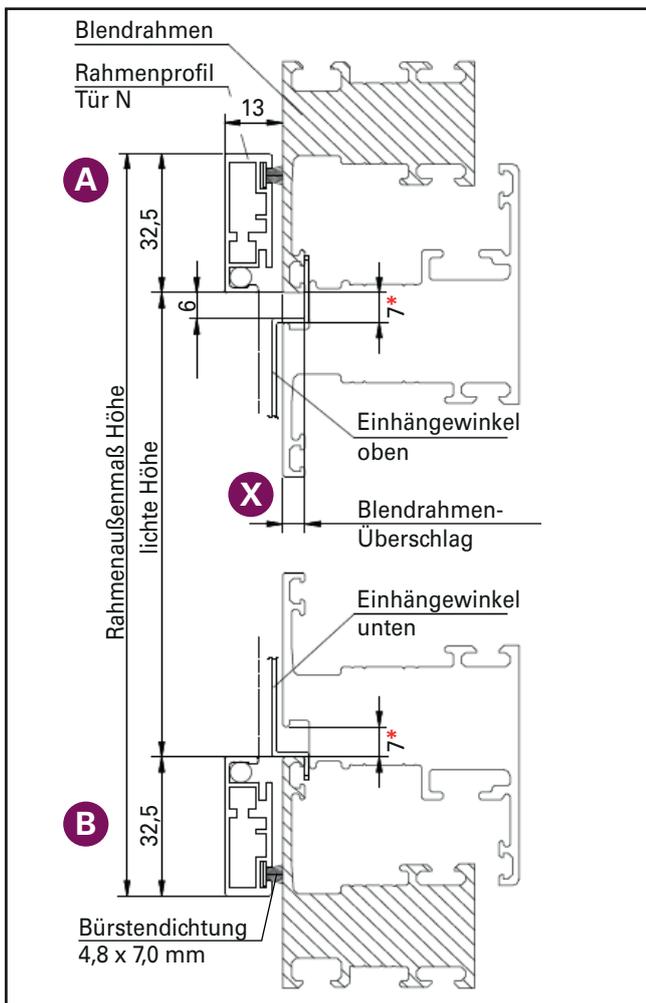

Rahmenprofil

Tür N

Befestigungsart

Einhängewinkel

Bestellmaße

Lichte Blendrahmenmaße
Rahmenaußenmaße

Fertigungsmaße


lichte Breite + 35 mm
lichte Höhe + 65 mm

Voraussetzungen

- A** sichtbarer Blendrahmen oben 40 mm
- B** sichtbarer Blendrahmen unten 35 mm
Wasserschlitzkappen berücksichtigen!
- C** sichtbarer Blendrahmen seitlich 20 mm
- X** Blendrahmen-Überschlag + 2 mm für Bürste = Tiefe Einhängewinkel

Aus Stabilitätsgründen wird ab einer Breite oder Höhe von 1.400 mm eine gewebeteilende Mittelsprosse bzw. ab einem Maß von 1.400 x 1.400 mm ein Sprossenkreuz verbaut.

Bitte Bestellformular 1.1 ausfüllen.

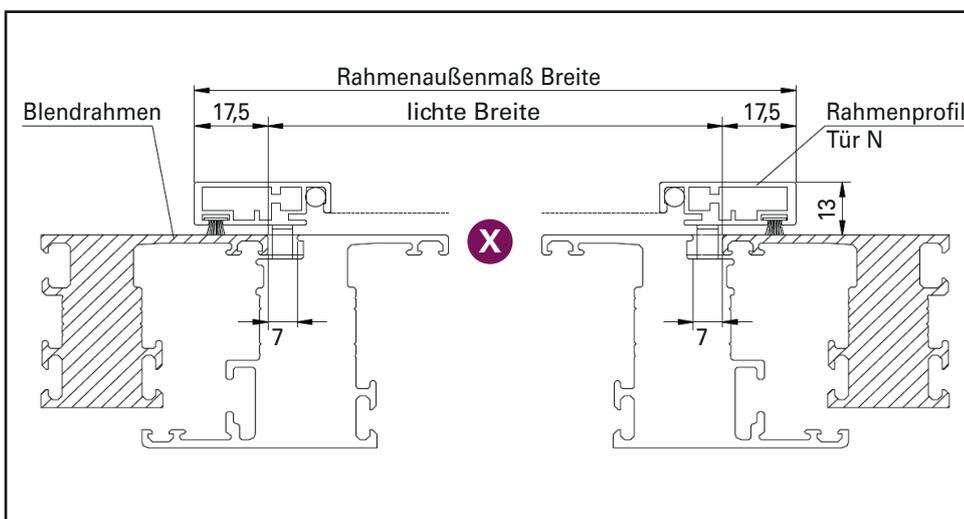

*Bei flächenbündigen Aluminiumfenstern muss im geschlossenen Zustand zwischen Flügel und lichtem Blendrahmen ein umlaufender Spalt von **mindestens 7 mm** gewährleistet sein.


Bei Bestellungen von Fertigelementen für Aluminiumfenster werden die Spannrahmen oben nicht vorgebohrt. Die oberen Bohrungen sind bauseits anzupassen.

Bei engen Maßverhältnissen können die oberen Einhängewinkel mit einer Schraube passend zum Eindrehen befestigt werden. Nach dem Eindrehen ist der Einhängewinkel mit einer zweiten Schraube zu sichern.

Wir empfehlen bei 5 mm Blendrahmenüberschlag den Einsatz des Einhängewinkels 7 mm lang mit Langloch (s. vorherige Seite).

SPANNRAHMEN FÜR FENSTER

Aluminiumfenster

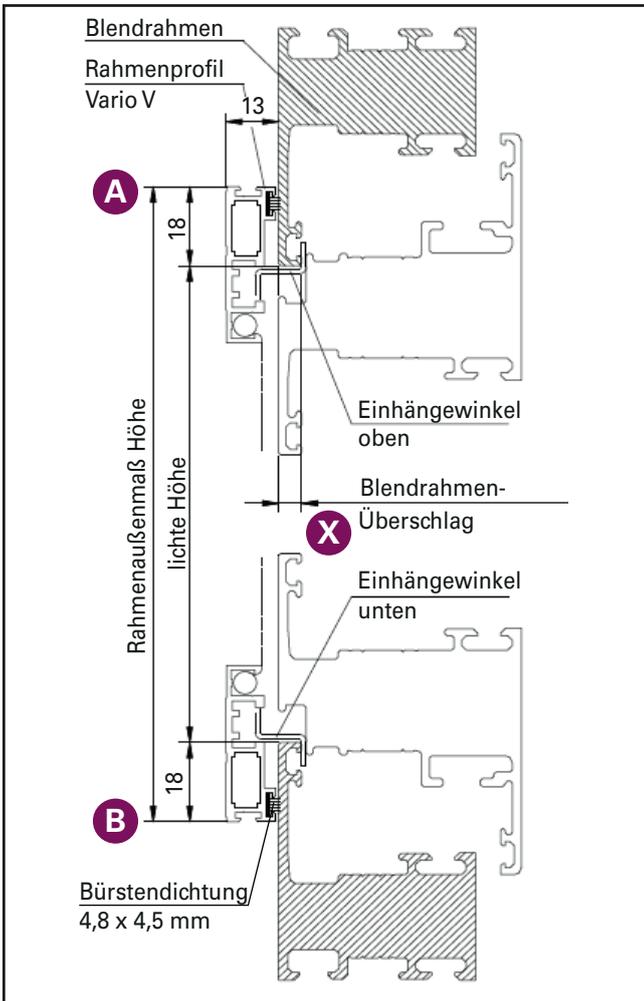

Rahmenprofil

Vario V

Befestigungsart

Einhängewinkel

Bestellmaße

Lichte Blendrahmenmaße
Rahmenaußenmaße

Fertigungsmaße



lichte Breite + 34 mm
lichte Höhe + 36 mm


Voraussetzungen

- A** sichtbarer Blendrahmen oben 20 mm
- B** sichtbarer Blendrahmen unten 20 mm
- C** sichtbarer Blendrahmen seitlich 20 mm
- X** **Blendrahmen-Überschlag + 7 mm = Tiefe Eihängewinkel**

Aus Stabilitätsgründen wird ab einer Breite oder Höhe von 1.800 mm eine **nicht** gewebeteilende Mittelsprosse bzw. ab einem Maß von 1.800 x 1.800 mm ein Sprossenkreuz verbaut.

Bitte Bestellformular 1.3 ausfüllen.

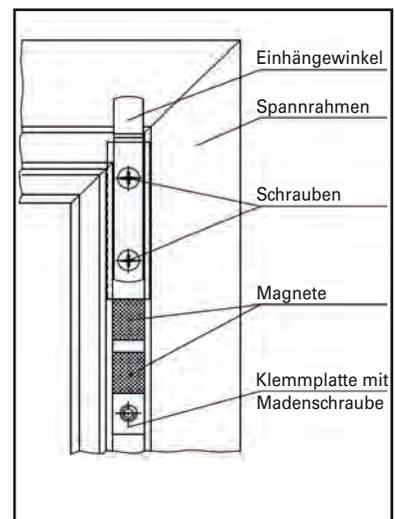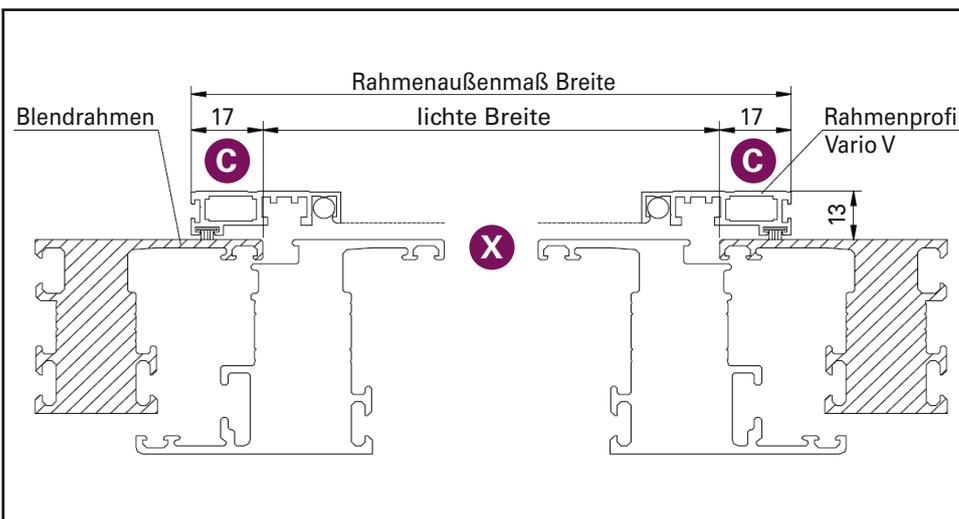

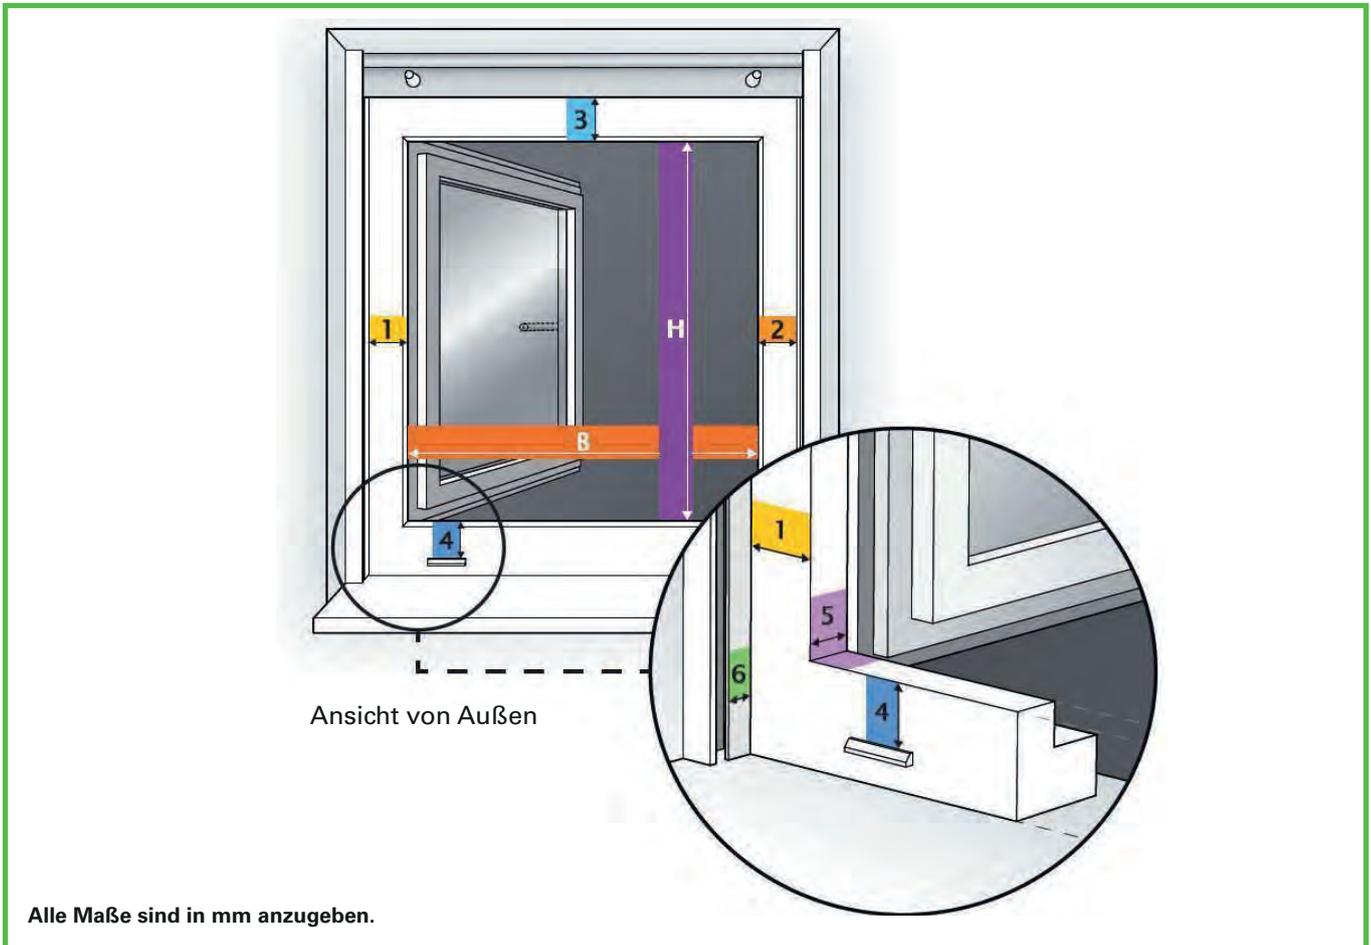

Alle Maße sind in mm anzugeben.

Breite und Höhe der Fensteröffnung (lichter Blendrahmen) an mehreren Stellen messen und das kleinste Maß verwenden.

B
H

Abstand von der Laufschiene des Rollladens bis zur Innenkante des Fensters. Bei Fenster ohne Rollladen von der Wand (Laibung) bis zur Innenkante des Fensters.

1 von innen die rechte Seite
2 von innen die linke Seite

Abstand vom vollständig hochgezogenen Rollladen (Endleiste) bis zur Innenkante des Fensters. Bei einem Fenster ohne Rollladen von der äußeren Wand (Sturz) bis zur Innenkante des Fensters.

3

Abstand von der Entwässerungskappe bis zur Innenkante des Fensters. Bei einem Fenster ohne Entwässerungskappen von der Fensterbank bis zur Innenkante des Fensters.

4

Äußere Überschlagstärke inklusive eventuell vorhandener Dichtung (Hier wird der Spannrahmen mit Einhängewinkeln eingehakt)

5

Abstand zwischen Rollladenführungsnut und Fensterrahmen (Wichtig, damit der Spannrahmen Platz hat, ohne den Rollladen zu behindern)

6

SPANNRAHMEN FÜR FENSTER

Vario und Tür N

Firma: _____

Datum: _____

Ansprechpartner: _____

Kommission: _____

Tel.-Nr.: _____

Terminwunsch: _____


Rahmenprofil:		Rahmenfarbe:		Gewebe:	
<input type="checkbox"/> Vario	<input type="checkbox"/> Weiß (RAL 9016)	<input type="checkbox"/> Fiberglas Schwarz			
<input type="checkbox"/> Tür N	<input type="checkbox"/> Braun (Ton 8077)	<input type="checkbox"/> Fiberglas Grau			
	<input type="checkbox"/> Anthrazitgrau (RAL 7016)	<input type="checkbox"/> Klarblick			
	<input type="checkbox"/> Sonderfarbe _____	<input type="checkbox"/> Edelstahl			

Bestellmaße:

Lichte Blendrahmenmaße (Fenster)

Rahmenaußenmaße (Spannrahmen)
(Es erfolgt keine Bohrung für die Einhängewinkel)

Position/ Raum	Menge (Stück)	Breite (mm)	Höhe (mm)

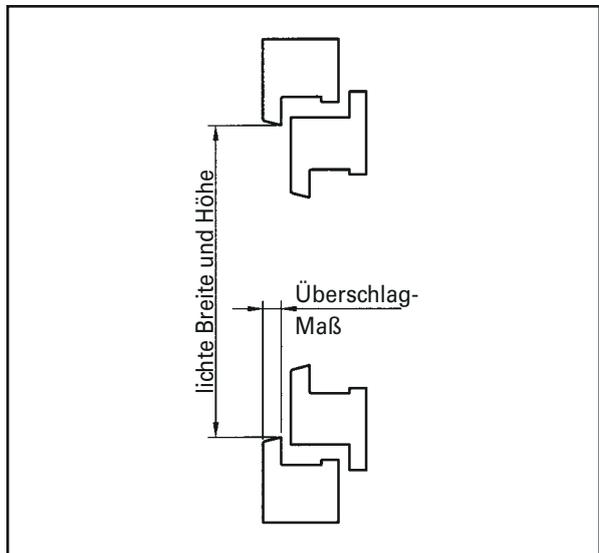

Befestigung:

Einhängewinkel (mit Schrauben lose beiliegend)

3	5	7	9	11	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	25	27	28	29	30	32	34	mm

Bemerkung:

Bei Maßen über 1400 mm wird, falls nicht anders angegeben, das größere Maß durch eine Mittelsprosse geteilt. Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

SPANNRAHMEN FÜR FENSTER

Vario N

Firma: _____ Datum: _____

Ansprechpartner: _____ Kommission: _____

Tel.-Nr.: _____ Terminwunsch: _____


Rahmenprofil:	Rahmenfarbe:	Gewebe:	Bürstendichtung:
<input checked="" type="checkbox"/> Vario N	<input type="checkbox"/> Weiß (RAL 9016)	<input type="checkbox"/> Fiberglas Schwarz	<input type="checkbox"/> Schwarz
	<input type="checkbox"/> Braun (Ton 8077)	<input type="checkbox"/> Fiberglas Grau	<input type="checkbox"/> Grau
	<input type="checkbox"/> Anthrazitgrau (RAL 7016)	<input type="checkbox"/> Klarblick	
	<input type="checkbox"/> Sonderfarbe RAL _____	<input type="checkbox"/> Edelstahl	

Bestellmaße:

Lichte Blendrahmenmaße (Fenster)

Rahmenaußenmaße (Fenster)

Position/ Raum	Menge (Stück)	Breite (mm)	Höhe (mm)

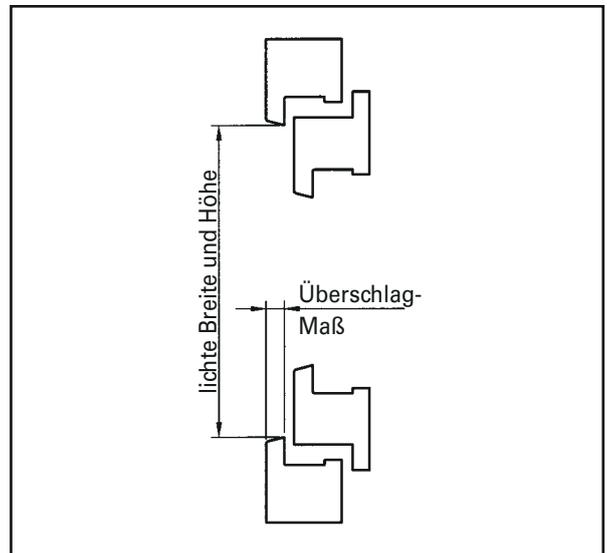

Befestigung:

Einhängewinkel 5 mm (mit Schrauben lose beiliegend)

Federstifte

Bemerkung:

Bei Maßen über 1400 mm wird, falls nicht anders angegeben, das größere Maß durch eine Mittelsprosse geteilt. Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

SPANNRAHMEN FÜR FENSTER

Vario V

Firma: _____

Datum: _____

Ansprechpartner: _____

Kommission: _____

Tel.-Nr.: _____

Terminwunsch: _____


<p>Rahmenprofil:</p> <input checked="" type="checkbox"/> Vario V	<p>Rahmenfarbe:</p> <input type="checkbox"/> Weiß (RAL 9016) <input type="checkbox"/> Braun (Ton 8077 matt) <input type="checkbox"/> Anthrazitgrau (RAL 7016 matt) <input type="checkbox"/> Sonderfarbe RAL _____	<p>Gewebe:</p> <input type="checkbox"/> Fiberglas Schwarz <input type="checkbox"/> Fiberglas Grau <input type="checkbox"/> Klarblick <input type="checkbox"/> Edelstahl <input type="checkbox"/> Pollenschutz
---	---	---

Bestellmaße:

Lichte Blendrahmenmaße (Fenster)

Rahmenaußenmaße (Spannrahmen)

Position/ Raum	Menge (Stück)	Breite (mm)	Höhe (mm)

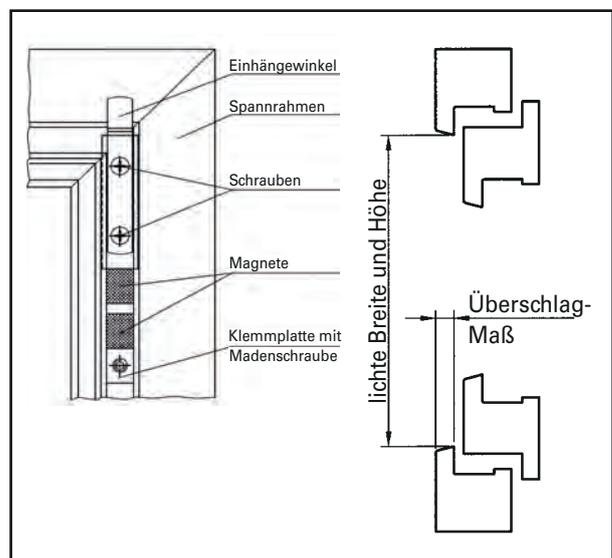

Befestigung:

Blendrahmen-Überschlag: mm

Größe Einhängewinkel = Blendrahmen-Überschlag + 7 mm

Einhängewinkel (mit Schrauben lose beiliegend)

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	25	27	28	29	30	32	34	mm			

Bemerkung:

Bei Maßen über 1800 mm wird, falls nicht anders angegeben, das größere Maß durch eine Mittelsprosse geteilt. Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

SPANNRAHMEN FÜR FENSTER

17 und 28

Firma: _____ Datum: _____

Ansprechpartner: _____ Kommission: _____

Tel.-Nr.: _____ Terminwunsch: _____


<p>Rahmenprofil:</p> <p><input type="checkbox"/> 17</p> <p><input type="checkbox"/> 28</p>	<p>Rahmenfarbe:</p> <p><input type="checkbox"/> Weiß (RAL 9016)</p> <p><input type="checkbox"/> Braun (Ton 8077)</p> <p><input type="checkbox"/> Anthrazitgrau (RAL 7016)</p> <p><input type="checkbox"/> Sonderfarbe RAL _____</p>	<p>Gewebe:</p> <p><input type="checkbox"/> Fiberglas Schwarz</p> <p><input type="checkbox"/> Fiberglas Grau</p> <p><input type="checkbox"/> Klarblick</p> <p><input type="checkbox"/> Edelstahl</p>
---	--	--

Bestellmaße:

Lichte Blendrahmenmaße (Fenster)

Rahmenaußenmaße (Fenster)

Position/ Raum	Menge (Stück)	Breite (mm)	Höhe (mm)

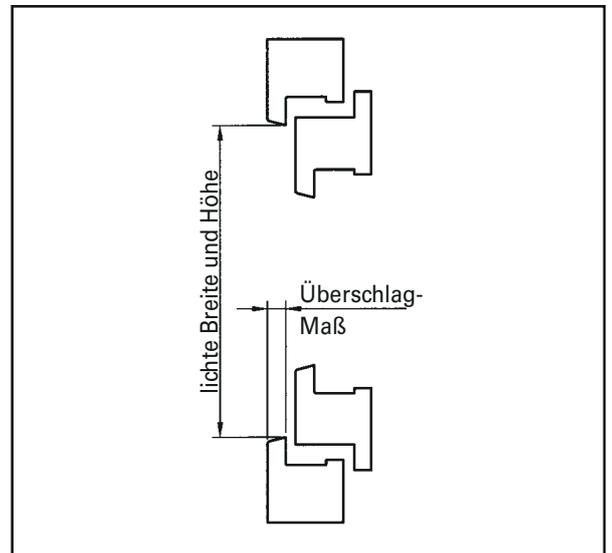

Befestigung:

Federhalter

Bemerkung:

Bei Maßen über 1400 mm wird, falls nicht anders angegeben, das größere Maß durch eine Mittelsprosse geteilt. Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

SPANNRAHMEN FÜR FENSTER

bei eng anliegenden Rolladenführungsschienen | Vario / Vario N



Firma: _____ **Datum:** _____
Ansprechpartner: _____ **Kommission:** _____
Tel.-Nr.: _____ **Terminwunsch:** _____

Rahmenprofil:	Rahmenfarbe:	Gewebe:	Bürstendichtung:
<input checked="" type="checkbox"/> Vario	<input type="checkbox"/> Weiß (RAL 9016)	<input type="checkbox"/> Fiberglas Schwarz	<input type="checkbox"/> Schwarz
<input checked="" type="checkbox"/> Vario N	<input type="checkbox"/> Braun (Ton 8077)	<input type="checkbox"/> Fiberglas Grau	<input type="checkbox"/> Grau
	<input type="checkbox"/> Anthrazitgrau (RAL 7016)	<input type="checkbox"/> Klarblick	
	<input type="checkbox"/> Sonderfarbe RAL _____	<input type="checkbox"/> Edelstahl	

Bestellmaße:

- Lichte Blendrahmenhöhe** (Fenster)
- Rahmenaußenmaße** (Spannrahmen)
 (Es erfolgt keine Bohrung für die Einhängewinkel)

Position/ Raum	Menge (Stück)	Breite (mm)	Höhe (mm)

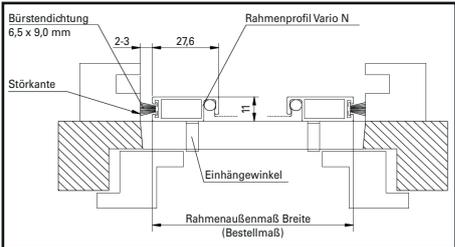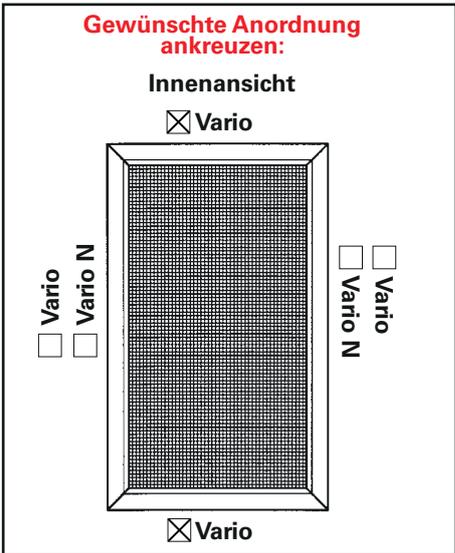

Befestigung:

Einhängewinkel (mit Schrauben lose beiliegend)

<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 11	<input type="checkbox"/> 13	<input type="checkbox"/> 14	<input type="checkbox"/> 15	<input type="checkbox"/> 16	<input type="checkbox"/> 17	<input type="checkbox"/> 18	<input type="checkbox"/> 19
<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 34	mm

Bemerkung:

Bei Maßen über 1400 mm wird, falls nicht anders angegeben, das größere Maß durch eine Mittelsprosse geteilt. Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

SPANNRAHMEN FÜR FENSTER bei eng anliegenden Rollladenführungsschienen | Tür N / Tür 2N



Firma: _____ Datum: _____
 Ansprechpartner: _____ Kommission: _____
 Tel.-Nr.: _____ Terminwunsch: _____

Rahmenprofil:	Rahmenfarbe:	Gewebe:	Bürstendichtung:
<input checked="" type="checkbox"/> Tür N	<input type="checkbox"/> Weiß (RAL 9016)	<input type="checkbox"/> Fiberglas Schwarz	<input type="checkbox"/> Schwarz
<input type="checkbox"/> Tür 2N	<input type="checkbox"/> Braun (Ton 8077)	<input type="checkbox"/> Fiberglas Grau	<input type="checkbox"/> Grau
	<input type="checkbox"/> Anthrazitgrau (RAL 7016)	<input type="checkbox"/> Klarblick	
	<input type="checkbox"/> Sonderfarbe RAL _____	<input type="checkbox"/> Edelstahl	

Bestellmaße:

- Lichte Blendrahmenhöhe (Fenster)
- Rahmenaußenmaße (Spannrahmen)
(Es erfolgt keine Bohrung für die Einhängewinkel)

Position/ Raum	Menge (Stück)	Breite (mm)	Höhe (mm)

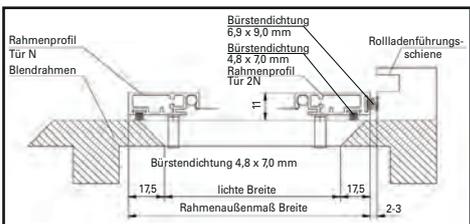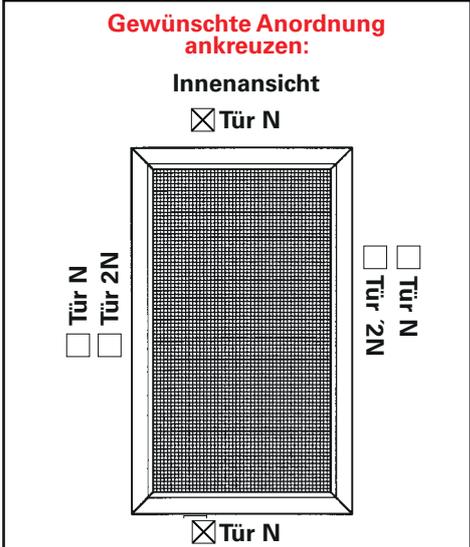

Befestigung:

Einhängewinkel (mit Schrauben lose beiliegend)

3	5	7	9	11	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	25	27	28	29	30	32	34	mm

Bemerkung:

Bei Maßen über 1400 mm wird, falls nicht anders angegeben, das größere Maß durch eine Mittelsprosse geteilt. Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

SPANNRAHMEN FÜR HOLZFENSTER

Wetterschenkel flächenbündig | Vario

Firma: _____

Datum: _____

Ansprechpartner: _____

Kommission: _____

Tel.-Nr.: _____


Terminwunsch: _____

Rahmenprofil:		Rahmenfarbe:		Gewebe:	
<input checked="" type="checkbox"/> Vario	<input type="checkbox"/> Weiß (RAL 9016)	<input type="checkbox"/> Fiberglas Schwarz			
	<input type="checkbox"/> Braun (Ton 8077)	<input type="checkbox"/> Fiberglas Grau			
	<input type="checkbox"/> Anthrazitgrau (RAL 7016)	<input type="checkbox"/> Klarblick			
	<input type="checkbox"/> Sonderfarbe RAL _____	<input type="checkbox"/> Edelstahl			

Bestellmaße:

- Lichte Blendrahmenmaße (Fenster)
- Rahmenaußenmaße (Spannrahmen)
(Es erfolgt keine Bohrung für die Einhängewinkel)

Position/ Raum	Menge (Stück)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Y (mm)

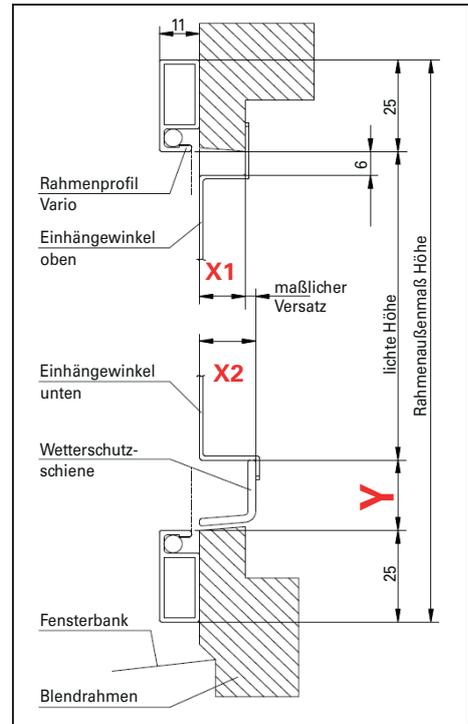

Befestigung:

Eihängewinkel (mit Schrauben lose beiliegend)

X1 – oben (mm)

3	5	7	9	11	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	25	27	28	29	30	32	34	

X2 – unten (mm)

3	5	7	9	11	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	25	27	28	29	30	32	34	mm

Bemerkung:

Bei Maßen über 1400 mm wird, falls nicht anders angegeben, das größere Maß durch eine Mittelsprosse geteilt. Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

SPANNRAHMEN FÜR HOLZFENSTER

Wetterschenkel überstehend | Vario / Vario N

Firma: _____

Datum: _____

Ansprechpartner: _____

Kommission: _____

Tel.-Nr.: _____


Terminwunsch: _____

Rahmenprofil:	Rahmenfarbe:	Gewebe:	Bürstendichtung:
<input checked="" type="checkbox"/> Vario	<input type="checkbox"/> Weiß (RAL 9016)	<input type="checkbox"/> Fiberglas Schwarz	<input type="checkbox"/> Schwarz
	<input type="checkbox"/> Braun (Ton 8077)	<input type="checkbox"/> Fiberglas Grau	<input type="checkbox"/> Grau
<input checked="" type="checkbox"/> Vario N	<input type="checkbox"/> Anthrazitgrau (RAL 7016)	<input type="checkbox"/> Klarblick	
	<input type="checkbox"/> Sonderfarbe RAL _____	<input type="checkbox"/> Edelstahl	

Bestellmaße:

- Lichte Blendrahmenmaße (Fenster)
- Rahmenaußenmaße (Spannrahmen)
(Es erfolgt keine Bohrung für die Einhängewinkel)

Position/ Raum	Menge (Stück)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Z (mm)

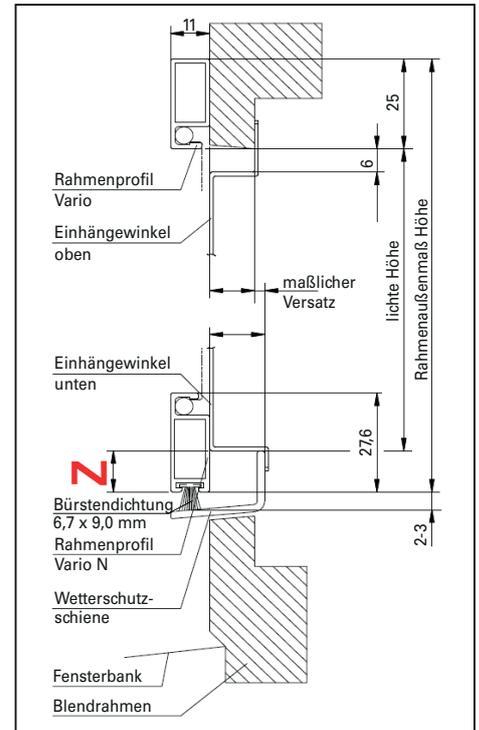

Befestigung:

Einhängewinkel (mit Schrauben lose beiliegend)

X1 – oben (mm)

3	5	7	9	11	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	25	27	28	29	30	32	34	

X2 – unten (mm) mm

3	5	7	9	11	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	25	27	28	29	30	32	34	

Bemerkung:

Bei Maßen über 1400 mm wird, falls nicht anders angegeben, das größere Maß durch eine Mittelsprosse geteilt. Maßenfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

SPANNRAHMEN FÜR ALUMINIUMFENSTER

7 mm Einhängewinkel verschiebbar | Tür N

Firma: _____

Datum: _____

Ansprechpartner: _____

Kommission: _____

Tel.-Nr.: _____

Terminwunsch: _____


<p>Rahmenprofil:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Tür N</p>	<p>Rahmenfarbe:</p> <p><input type="checkbox"/> Weiß (RAL 9016)</p> <p><input type="checkbox"/> Braun (Ton 8077)</p> <p><input type="checkbox"/> Anthrazitgrau (RAL 7016)</p> <p><input type="checkbox"/> Sonderfarbe _____</p>	<p>Gewebe:</p> <p><input type="checkbox"/> Fiberglas Schwarz</p> <p><input type="checkbox"/> Fiberglas Grau</p> <p><input type="checkbox"/> Klarblick</p> <p><input type="checkbox"/> Edelstahl</p>
--	--	--

Bestellmaße:

Lichte Blendrahmenmaße (Fenster)

Rahmenaußenmaße (Spannrahmen)

Position/ Raum	Menge (Stück)	Breite (mm)	Höhe (mm)

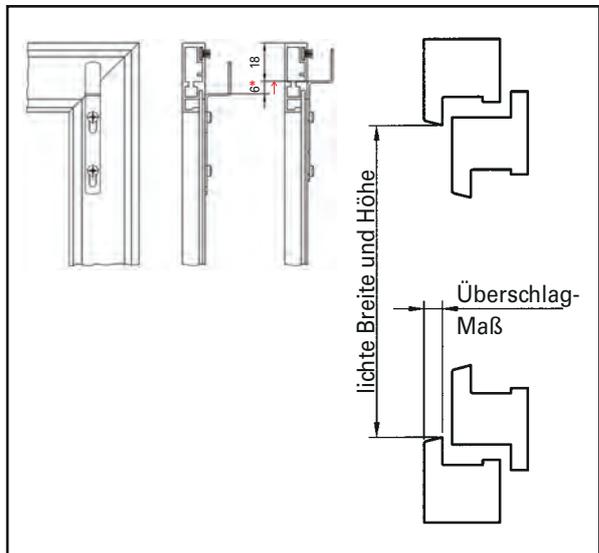


Befestigung:

Einhängewinkel 7 mm, oben mit Langloch
 * 6 mm verschiebbar
 (mit Schrauben lose beiliegend)

Bemerkung:

Bei Maßen über 1400 mm wird, falls nicht anders angegeben, das größere Maß durch eine Mittelsprosse geteilt. Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

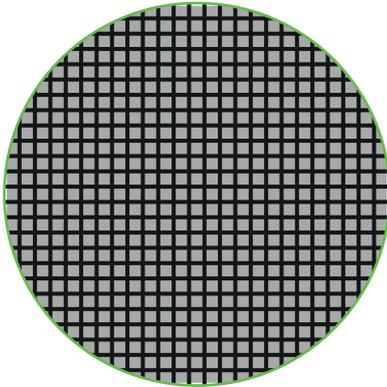

Fiberglasgewebe


aus reißfestem, witterungsbeständigem, kunststoffummanteltem Glasfasergarn

Maschengröße: ca. 1,29 x 1,13 mm

Fadenstärke: 0,28 mm

Offene Fläche: ca. 65 %

SYSTEM-NR.	BREITE (mm)	FARBE	DEFLEX-ID	VE
1017-3	800	Schwarz	523200031017	30 m
1017-4	800	Grau	523200041017	30 m
1003-3	1000	Schwarz	523200031003	30 m
1006-4	1000	Grau	523200041006	30 m
1004-3	1200	Schwarz	523200031004	30 m
1007-4	1200	Grau	523200041007	30 m
1005-3	1400	Schwarz	523200031005	30 m
1008-4	1400	Grau	523200041008	30 m
1031-3	2600	Schwarz	523200031031	30 m
1031-4	2600	Grau	523200041031	30 m

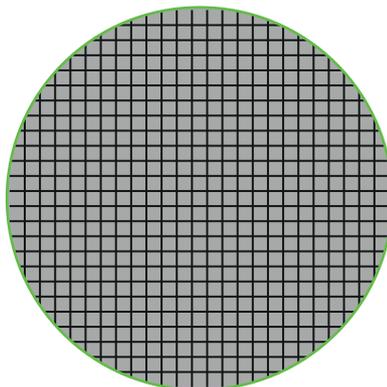

Klarblickgewebe


aus reißfestem, witterungsbeständigem, kunststoffummanteltem Glasfasergarn, sorgt für eine bessere Durchsicht und Luftdurchlässigkeit

Maschengröße: ca. 1,18 x 1,18 mm

Fadenstärke: 0,22 mm

Offene Fläche: ca. 70 %

SYSTEM-NR.	BREITE (mm)	FARBE	DEFLEX-ID	VE
1041-3	1000	Schwarz	523200031041	50 m
1042-3	1200	Schwarz	523200031042	50 m
1043-3	1400	Schwarz	523200031043	50 m

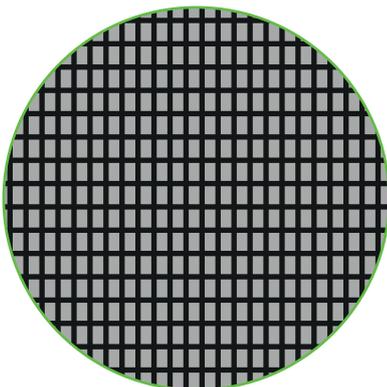

Katzenfiberglasgewebe


aus kunststoffummanteltem Glasfasergarn, verstärkte Ausführung speziell für Haustiere

Maschengröße: ca. 1,91 x 1,18 mm

Fadenstärke: 0,64 mm

Offene Fläche: ca. 48 %

SYSTEM-NR.	BREITE (mm)	FARBE	DEFLEX-ID	VE
1016-3	1220	Schwarz	523200031016	30,5 m
1016-4	1220	Grau	523200041016	30,5 m

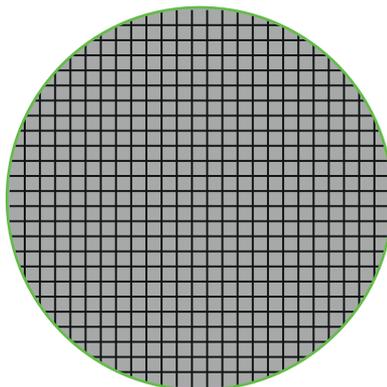

Edelstahlgewebe

aus unbehandeltem, mäuse sicherem Edelstahlgeflecht, geeignet für Hygiene- und Lebensmittelbereiche, **nicht geeignet für Haustiere!**

Maschengröße: ca. 1,40 x 1,40 mm

Fadenstärke: 0,22 mm

Offene Fläche: ca. 75 %

SYSTEM-NR.	BREITE (mm)	FARBE	DEFLEX-ID	VE
1009-0	1000	Blank	576000001009	25 m
1010-0	1200	Blank	576000001010	25 m
1011-0	1400	Blank	576000001011	25 m



Kederprofil 4,5 mm

aus Weich-PVC, für Spannrahmen, Türen und Schiebetüren
Bei der Verwendung von Katzenfiberglas- und Edelstahlgewebe

SYSTEM-NR.	FARBE	DEFLEX-ID	VE
45-3	Schwarz	221453	250 m

Die empfohlene Verarbeitungstemperatur für Kederprofile sollte größer als 20°C sein. Andernfalls empfehlen wir die Erwärmung im Wasserbad.



Kederprofil 5,1 mm

aus Weich-PVC, für Spannrahmen, Türen und Schiebetüren
Bei der Verwendung von Fiberglas- und Klarblickgewebe

SYSTEM-NR.	FARBE	DEFLEX-ID	VE
46-1	Weiß	221461	250 m
46-3	Schwarz	221463	250 m
46-4	Grau	221464	250 m

Die empfohlene Verarbeitungstemperatur für Kederprofile sollte größer als 20°C sein. Andernfalls empfehlen wir die Erwärmung im Wasserbad.




Kederprofil 6,0 mm

aus Weich-PVC, für entsprechende Aufnahmenuten

SYSTEM-NR.	FARBE	DEFLEX-ID	VE
47-3	Schwarz	221473	200 m
47-4	Grau	221474	200 m

Die empfohlene Verarbeitungstemperatur für Kederprofile sollte größer als 20°C sein. Andernfalls empfehlen wir die Erwärmung im Wasserbad.

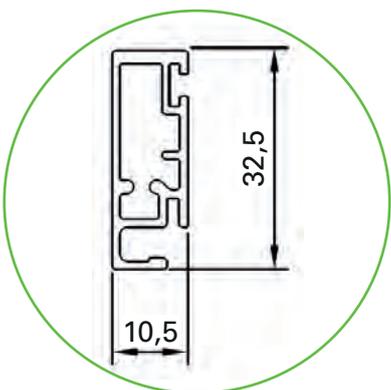


Rahmenprofil Tür N

aus Aluminium, mit Aufnahmenut für Bürste mit 4,8 mm Fußbreite

SYSTEM-NR.	FARBE	DEFLEX-ID	VE
2046-0	Pressblank	576000002046	10 x 6 m
2046-1	Weiß	576000012046	10 x 6 m
2046-2	Braun	576000022046	10 x 6 m
2046-7016	Anthrazitgrau	576070162046	10 x 6 m


Aluminiumprofile in RAL auf Anfrage

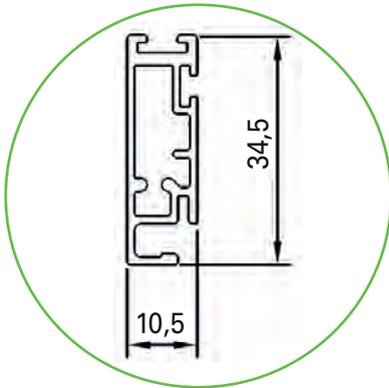

Rahmenprofil Tür 2N

aus Aluminium, mit Aufnahmenuten für Bürste mit 4,8 mm und 6,5 mm Fußbreite


SYSTEM-NR.	FARBE	DEFLEX-ID	VE
2146-0	Pressblank	576000002146	10 x 6 m
2146-1	Weiß	576000012146	10 x 6 m
2146-2	Braun	576000022146	10 x 6 m
2146-7016	Anthrazitgrau	576070162146	10 x 6 m

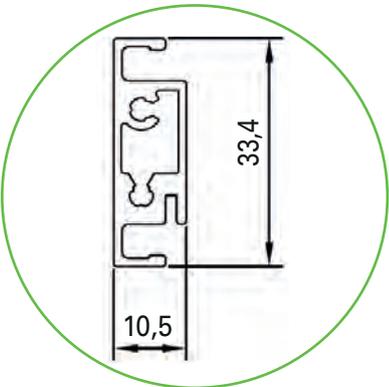

Mittelsprossenprofil Tür

aus Aluminium


SYSTEM-NR.	FARBE	DEFLEX-ID	VE
2006-0	Pressblank	576000002006	5 x 6 m
2006-1	Weiß	576000012006	5 x 6 m
2006-2	Braun	576000022006	5 x 6 m
2006-7016	Anthrazitgrau	576070162006	5 x 6 m

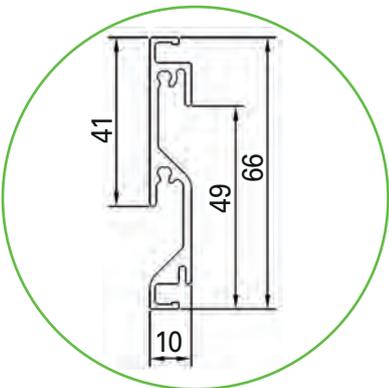

Mittelsprossenprofil mit integrierter Griffleiste

aus Aluminium

SYSTEM-NR.	FARBE	DEFLEX-ID	VE
2039-0	Pressblank	576000002039	5 x 6 m
2039-1	Weiß	576000012039	5 x 6 m
2039-2	Braun	576000022039	5 x 6 m
2039-7016	Anthrazitgrau	576070162039	5 x 6 m

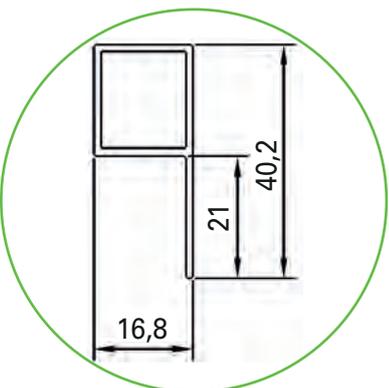


Zargenprofil Tür

aus Aluminium

SYSTEM-NR.	FARBE	DEFLEX-ID	VE
2004-0	Pressblank	576000002004	5 x 6 m
2004-1	Weiß	576000012004	5 x 6 m
2004-2	Braun	576000022004	5 x 6 m
2004-7016	Anthrazitgrau	576070162004	5 x 6 m


Aluminiumprofile in RAL auf Anfrage

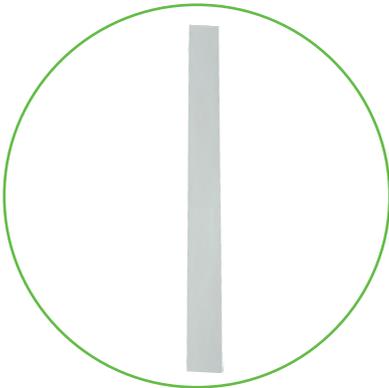

Anschlagprofil

aus Aluminium, als Mittenanschlag bei Doppeltüren


SYSTEM-NR.	ABMESSUNG	FARBE	DEFLEX-ID	VE
4002-1	2500x40x2 mm	Weiß	576000014002	1 x 2,5 m
4002-2	2500x40x2 mm	Braun	576000024002	1 x 2,5 m
4002-3	2500x40x2 mm	Schwarz	576000034002	1 x 2,5 m
4002-7016	2500x40x2 mm	Anthrazitgrau	576070164002	1 x 2,5 m

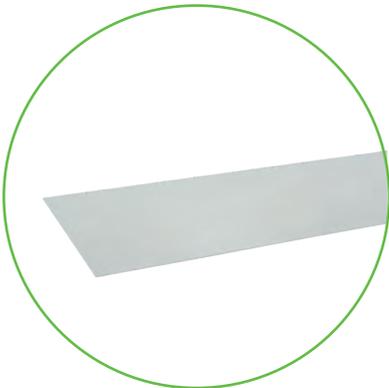

Stoßblech

aus Aluminium, für Rahmenprofil und Mittelsprossenprofil Tür N

SYSTEM-NR.	ABMESSUNG	FARBE	DEFLEX-ID	VE
2007-0	2000x120x1 mm	Pressblank	576000002007	5 x 2 m
2007-1	2000x120x1 mm	Weiß	576000012007	5 x 2 m
2007-2	2000x120x1 mm	Braun	576000022007	5 x 2 m
2007-7016	2000x120x1 mm	Anthrazitgrau	576070162007	5 x 2 m

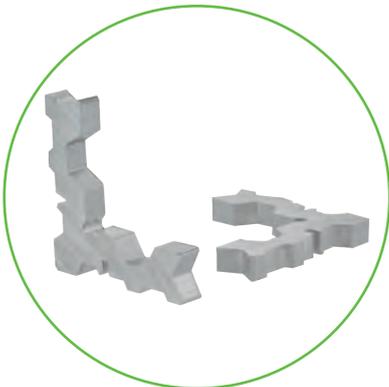

Eckverbinder Alu

innenliegend

SYSTEM-NR.	BREITE (mm)	FÜR	DEFLEX-ID	VE
2113	5,5	Tür N, Tür 2N	576000002113	100 Stück
2112	13,9	Zargenprofil Tür	576000002112	100 Stück



Gelenk-Eckverbinder Alu

innenliegend, für den Bau von schrägen Spannrahmen


SYSTEM-NR.	BREITE (mm)	FÜR	DEFLEX-ID	VE
2014	5,5	Tür N, Tür 2N	576000002014	10 Stück



Scharnierband Rahmen/Zarge kurz

aus Aluminium, passend für Tür mit Zarge

SYSTEM-NR.	FARBE	DEFLEX-ID	VE
2070-1	Weiß	576000012070	20 Stück
2070-2	Braun	576000022070	20 Stück
2070-3	Schwarz	576000032070	20 Stück
2070-7016	Anthrazitgrau	576070162070	20 Stück

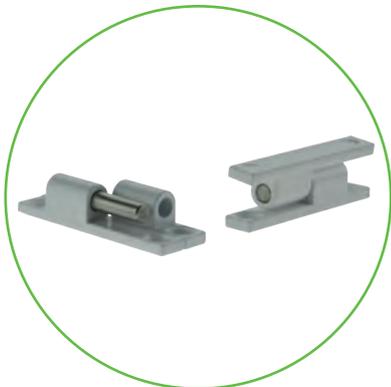

Scharnierband Rahmen

aus Aluminium, passend für Tür ohne und mit Zarge

SYSTEM-NR.	FARBE	DEFLEX-ID	VE
2027-1	Weiß	576000012027	20 Stück
2027-2	Braun	576000022027	20 Stück
2027-3	Schwarz	576000032027	20 Stück
2027-7016	Anthrazitgrau	576070162027	20 Stück



Schraube für Scharnierbänder

3,5 x 13 mm, Edelstahl, Senkkopf, Kreuzschlitz


SYSTEM-NR.	FARBE	DEFLEX-ID	VE
2041	Blank	576000002041	100 Stück



Abdeckkappe

aus Kunststoff, Durchmesser 10 mm, für Zargenprofil Tür

SYSTEM-NR.	FARBE	DEFLEX-ID	VE
	Weiß	523900010010	100 Stück
	Braun	523900020010	100 Stück
	Schwarz	523900030010	100 Stück
	Anthrazitgrau	523970160010	100 Stück

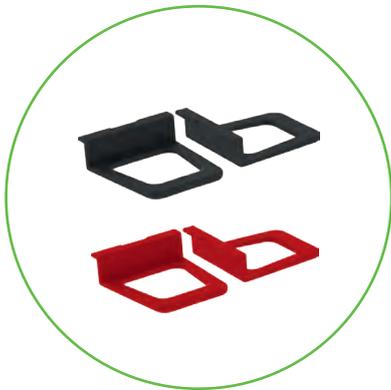

Kedergriff

aus Kunststoff, für Rahmenprofile Vario, Vario N, Tür N und Tür 2N

SYSTEM-NR.	FARBE	DEFLEX-ID	VE
2037-3	Schwarz	523900032037	100 Stück
2037-4	Grau	523900042037	100 Stück
2037-3020*	Verkehrsrot*	523930202037	100 Stück

*Zur auffälligen Montage eines Griffes auf Kleinkindhöhe.


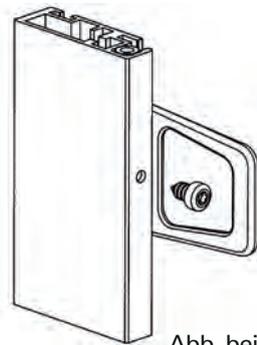


Abb. beispielhaft


Der DEFLEX-Kedergriff kann bei Bedarf mittels der Schraube 2067 gesichert werden.

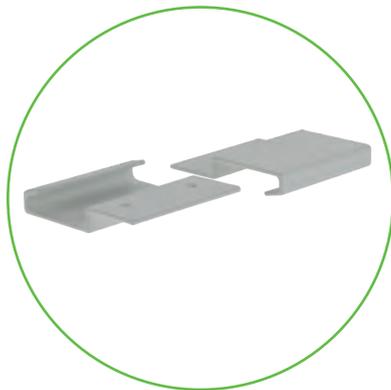

Griffschale

aus Aluminium

SYSTEM-NR.	FARBE	DEFLEX-ID	VE
2032-1	Weiß	576000012032	10 Stück
2032-2	Braun	576000022032	10 Stück
2032-3	Schwarz	576000032032	10 Stück

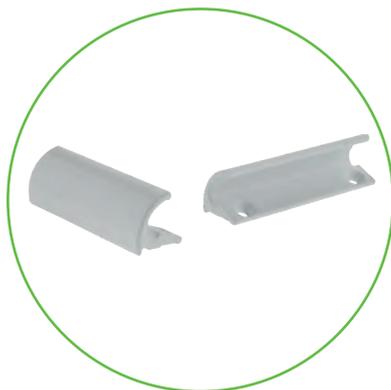

Bogengriff

aus Aluminium

SYSTEM-NR.	FARBE	DEFLEX-ID	VE
2101-1	Weiß	576000012101	20 Stück
2101-2	Braun	576000022101	20 Stück
2101-3	Schwarz	576000032101	20 Stück
2101-7016	Anthrazitgrau	576070162101	20 Stück



Schraube für Griffschale und Bogengriff

3,9 x 9,5 mm, Stahl-verzinkt, Linsenkopf, Kreuzschlitz

SYSTEM-NR.	FARBE	DEFLEX-ID	VE
2025-0	Verzinkt	57600002025	1.000 Stück
2025-1	Braun	576000012025	1.000 Stück
2025-2	Schwarz	576000022025	1.000 Stück



Schraube für Mittelsprosse Tür und Mittelsprosse mit integrierter Griffleiste

3,5 x 45 mm, Edelstahl, Senkkopf, Kreuzschlitz

SYSTEM-NR.	FARBE	DEFLEX-ID	VE
2015	Blank	576000002015	100 Stück



Katzenklappe

zum Einsatz bei Drehtüren, 4-Wege-Verschluss

Außenmaß: 235 x 252 mm

Ausschnittmaß: 210 x 227 mm

Durchgangsmaß: 180 x 190 mm

SYSTEM-NR.	FARBE	DEFLEX-ID	VE
3024-1	Weiß	523900013024	1 Stück
3024-2	Braun	523900023024	1 Stück



Hundeklappe

zum Einsatz bei Drehtüren, 2-Wege-Verschluss

Außenmaß: 386 x 456 mm

Ausschnittmaß: 314 x 370 mm

Maximale Schulterbreite: 290mm

Maximales Gewicht: 45 kg

SYSTEM-NR.	FARBE	DEFLEX-ID	VE
3033-1	Weiß	523900013033	1 Stück
3033-2	Braun	523900023033	1 Stück
3033-4	Silber	523900043033	1 Stück



Federschließer

für den Einsatz bei Drehtüren mit und ohne Zarge

SYSTEM-NR.	FARBE	DEFLEX-ID	VE
3025-1	Weiß	576000013025	1 Stück
3025-2	Braun	576000023025	1 Stück
3025-3	Schwarz	576000033025	1 Stück



Schließfeder

für den Einsatz bei Drehtüren mit und ohne Zarge, inkl. Ösenschraube


SYSTEM-NR.	FARBE	DEFLEX-ID	VE
3026	Blank	576000003026	1 Stück



Schließgummi

für den Einsatz bei Drehtüren mit und ohne Zarge

SYSTEM-NR.	FARBE	DEFLEX-ID	VE
3027	Schwarz	523900003027	1 Stück

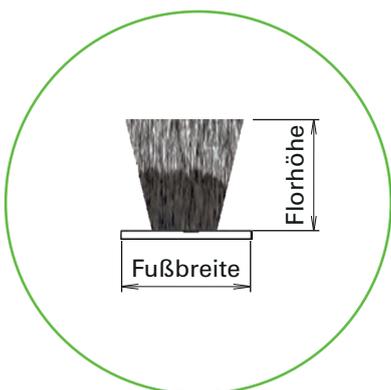


Bürstendichtung

für Rahmenprofile

FÜR	ABMESSUNG	FARBE	DEFLEX-ID	VE
Tür N, Tür 2N (zum Blendrahmen)	4,8 x 7,0 mm	Grau	522200044870	325 m
Tür 2N (unten, zum Boden hin)	6,7 x 15,0 mm	Schwarz	522200036715	100 m
selbstklebend*	6,7 x 8,3 mm	Grau	522200046783	200 m

*Eine Vorbehandlung der zu beklebenden Fläche mit Waschbenzin oder Haftvermittler mindert die Gefahr des AblöSENS, eine zusätzliche mechanische Befestigung ist empfehlenswert.

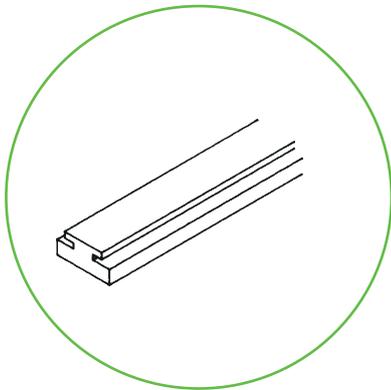


Magnetband für Aufnahmenut
für Rahmenprofil Tür N

SYSTEM-NR.	ABMESSUNG	FARBE	DEFLEX-ID	VE
2049-3*	8,0 mm	Schwarz	576000032049	30 m
*Gegenstück zum Magnetband mit Aufnahmenut 2050-3				



Magnetband selbstklebend
für Zargenprofil Tür N

SYSTEM-NR.	ABMESSUNG	FARBE	DEFLEX-ID	VE
2050-3*	8,0 mm	Schwarz	576000032050	30 m
2040-3	12,5 mm	Schwarz	576000032040	30 m
*Gegenstück zum Magnetband mit Aufnahmenut 2049-3				

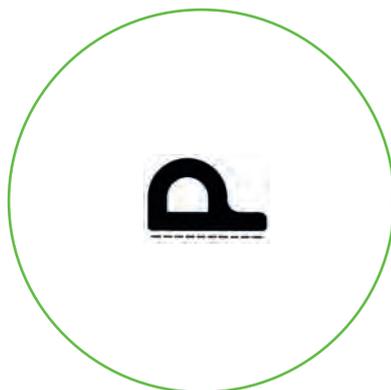

Silent-Close

selbstklebendes Dämpfungsprofil für ein geräuschreduziertes Schließen bei Drehtüren


SYSTEM-NR.	ABMESSUNG	FARBE	DEFLEX-ID	VE
9055-3	9,0 x 5,5 mm	Schwarz	522100039055	2 x 50 m
9056-3	9,0 x 5,5 mm	Schwarz	522100039056	2 x 2,5 m



Rollladen-Gleitstück

zum Schutz für Rollläden und Insektenschutz

SYSTEM-NR.	FARBE	DEFLEX-ID	VE
3820-1	Weiß	523900013820	1 Stück
3820-3	Schwarz	523900033820	1 Stück

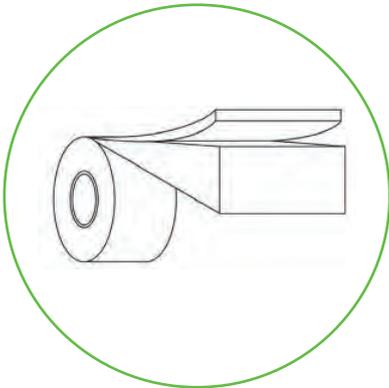

Hochleistungsklebeband

doppelseitig klebendes 3M-VHB-Klebeband

SYSTEM-NR.	ABMESSUNG	FARBE	DEFLEX-ID	VE
	19 x 1,1 mm	Grau	522200041911	Rolle à 33 m



Montageklebstoff ISSP

1-K-Hybrid-Montage-Klebstoff, Inhalt: 290 ml


SYSTEM-NR.	FARBE	DEFLEX-ID	VE
8303920000	Weiß	8303920000	1 Kartusche
8303920001	Schwarz	8303920001	1 Kartusche



Einroller

zum Einbringen der Kederprofile, mit austauschbarer Rolle


SYSTEM-NR.	DEFLEX-ID	VE
7906/1 (Einroller)	577000007906	1 Stück
Ersatzrolle zu 7906/1	5770100007906	1 Stück

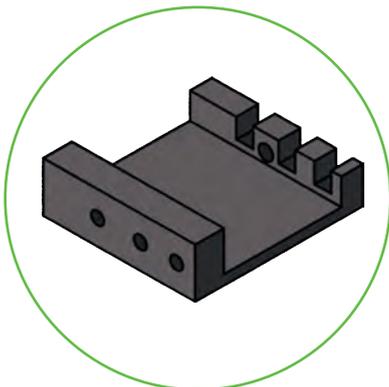

Bohrschablone

für die Bohrungen des Mittelsprossenprofils Tür und des Mittelsprossenprofils mit integrierter Griffleiste im Rahmenprofil Tür N

SYSTEM-NR.	DEFLEX-ID	VE
7025	577000007025	1 Stück

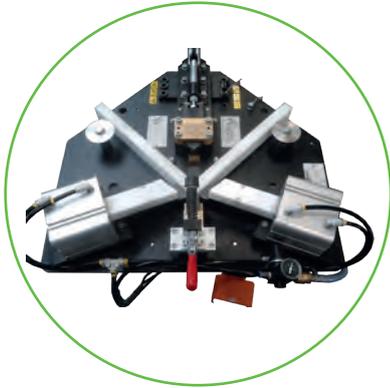

Eckenpresse

pneumatisch, zur Montage der Eckverbinder Alu

Abmessung: 600 x 650 mm

Gesamtgewicht: ca. 30 kg

Arbeitsdruck der Luftanlage: 6 - 8 bar

SYSTEM-NR.	FÜR	DEFLEX-ID	VE
7002	Tür N, Tür 2N, Zargenprofil	577000007002	1 Stück




Gewebereiniger

mit Microfasertuch

Inhalt: 250 ml

SYSTEM-NR.	DEFLEX-ID	VE
	8322400010	1 Flasche



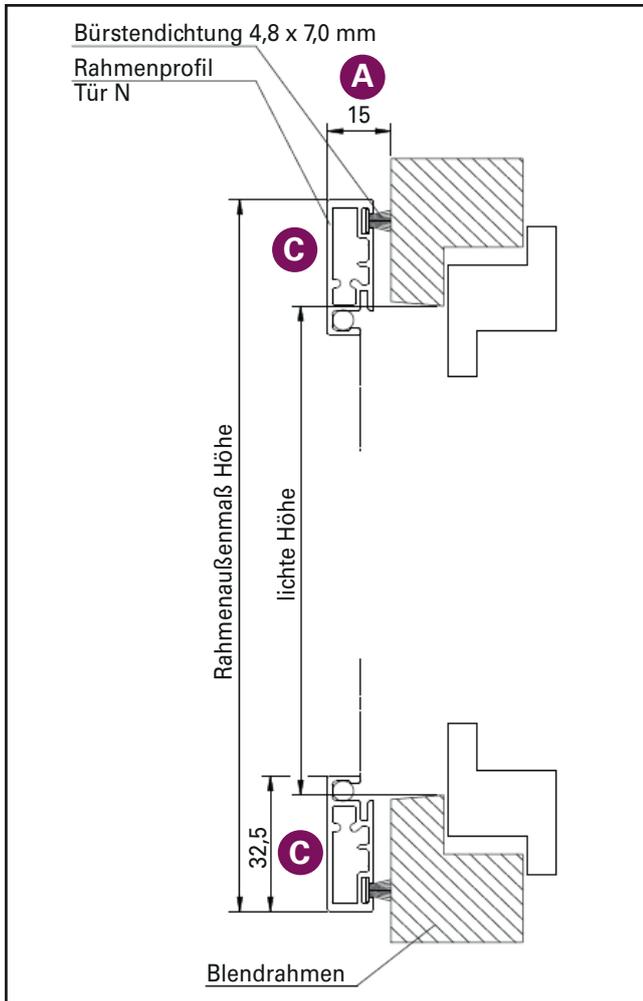

Bauform

ohne Zarge

Bestellmaße

Rahmenaußenmaß Breite
Rahmenaußenmaß Höhe


Scharnierband


Rahmen (2 Stück)

Voraussetzungen

- A** Tiefe 15 mm
- B** Platzbedarf Scharnierband 15 mm
- C** Überdeckung Rahmenprofil mindestens 10 mm umlaufend
Kedergriff auf der Rauminnenseite



Bitte Bestellformular 2.1 ausfüllen.

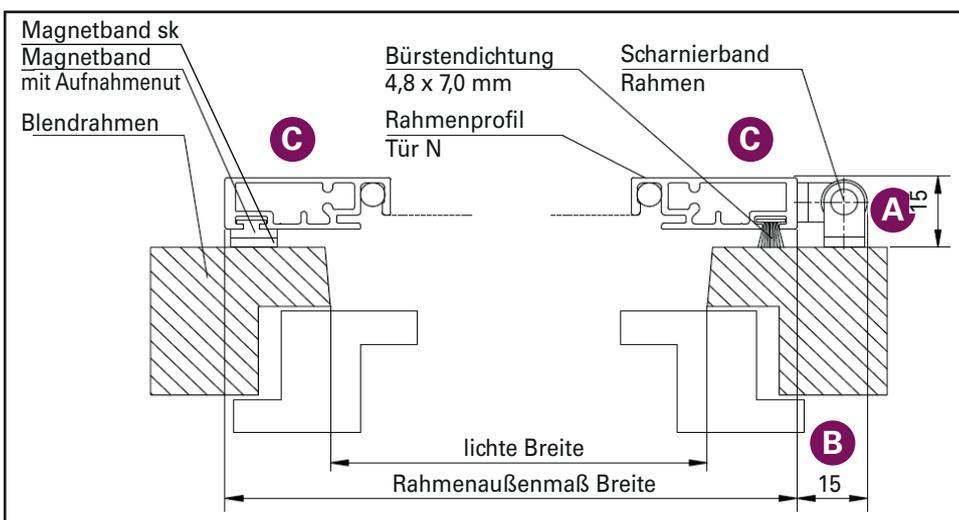


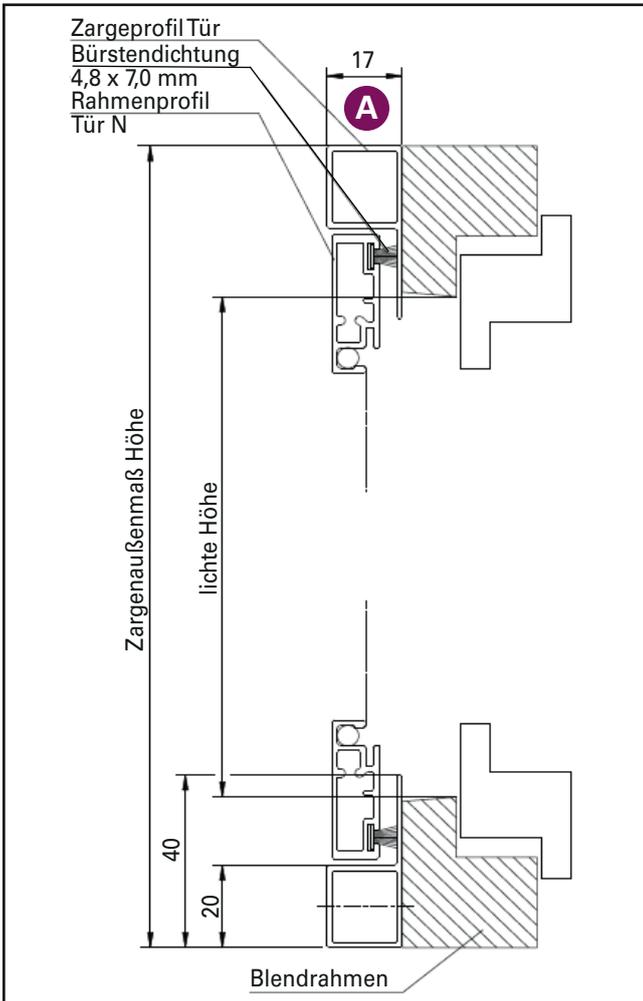

Bauform	Zarge umlaufend
Bestellmaße	Zargenaußenmaß Breite Zargenaußenmaß Höhe
Scharnierband	Rahmen/Zarge (2 Stück) oder Rahmen (2 Stück)
Voraussetzungen	
A	Tiefe 19 mm Kedergriff auf der Rauminnenseite

Bitte Bestellformular 2.1 ausfüllen.

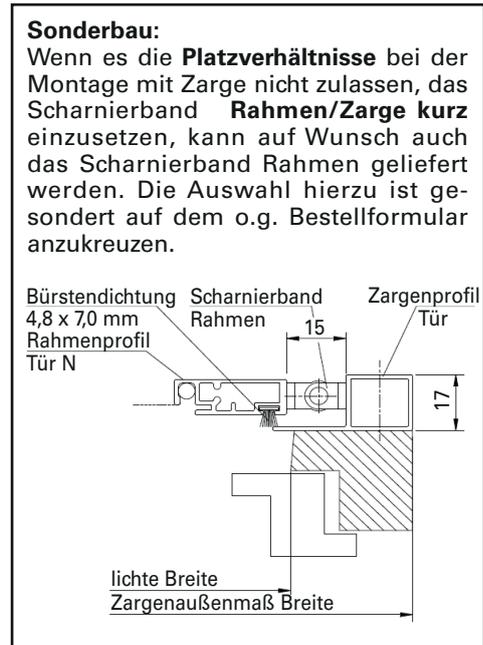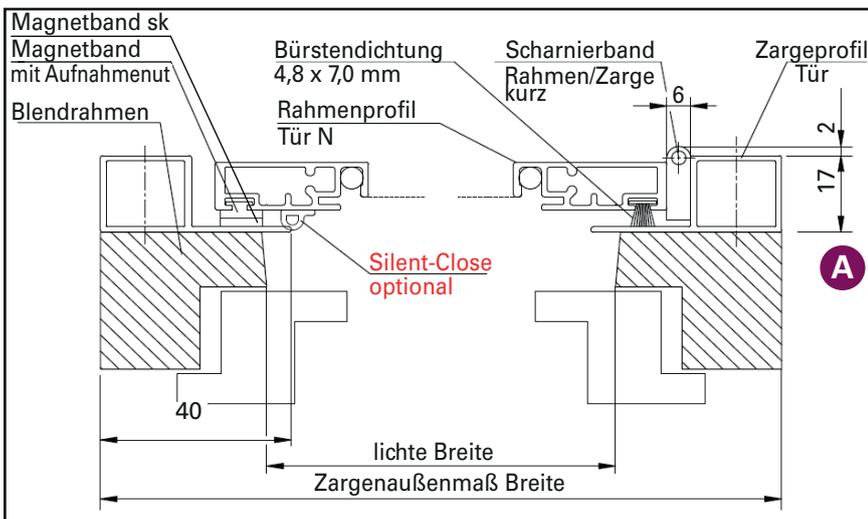

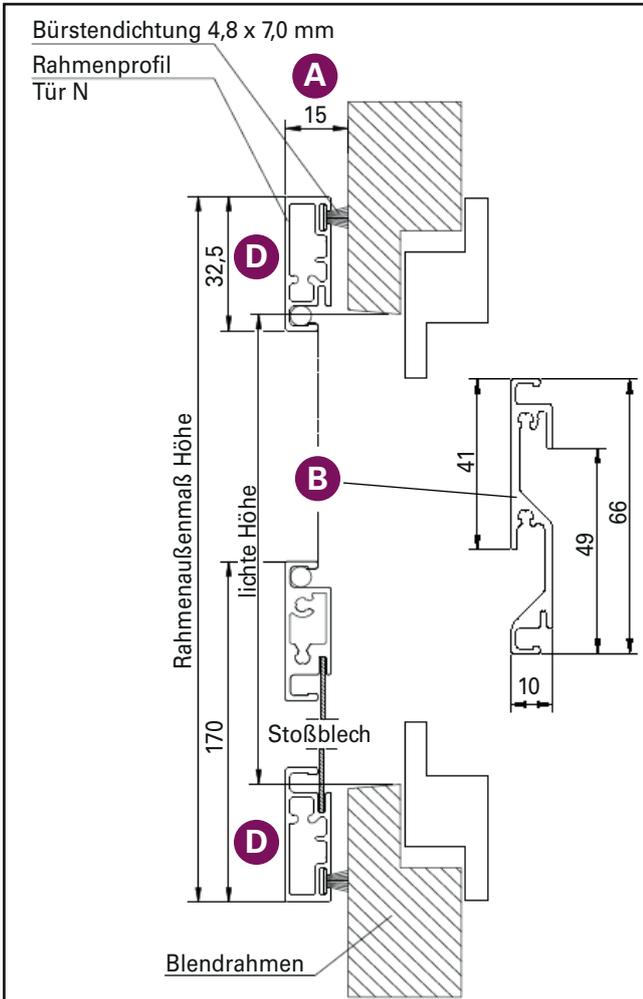

Bauform

ohne Zarge

Bestellmaße

Rahmenaußenmaß Breite
Rahmenaußenmaß Höhe

Scharnierband


Rahmen (3 Stück)

Voraussetzungen


- A** Tiefe 15 mm
- B** Mittelsprosse mit integrierter Griffleiste
- C** Platzbedarf Scharnierband 15 mm
- D** Überdeckung Rahmenprofil mindestens 10 mm umlaufend


Standardmäßig wird die **Mittelsprosse mit integrierter Griffleiste** bei dieser Variante auf eine Höhe von **980 mm** von Unterkante Flügel bis Mitte Mittelsprosse angebracht.

Bitte Bestellformular 2.2 ausfüllen.

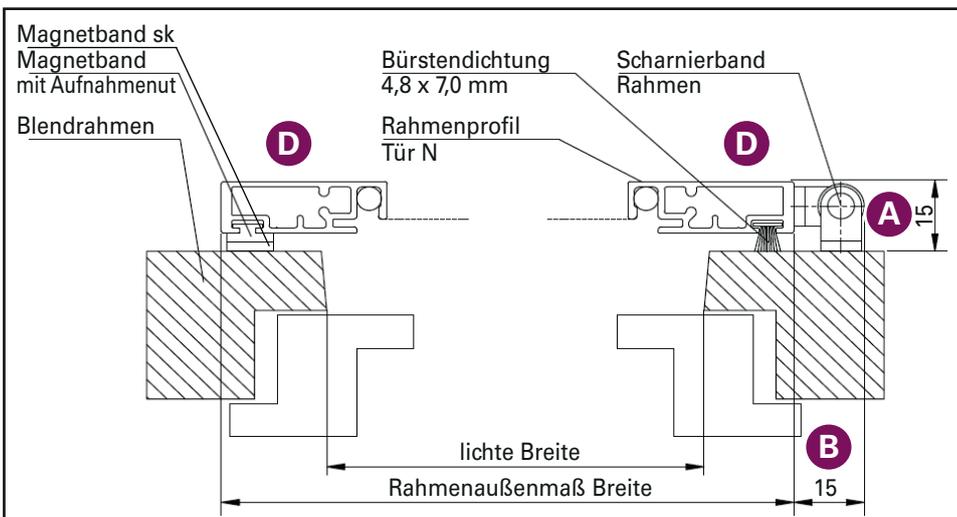

Sonderbau:
Rahmenprofil Tür 2N mit Bürstendichtung unten

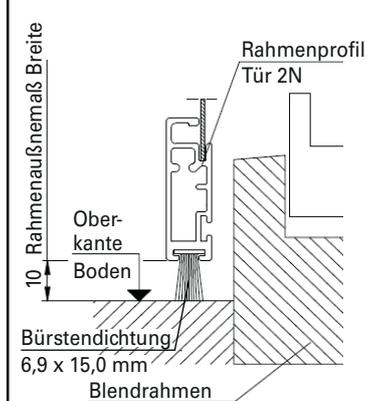

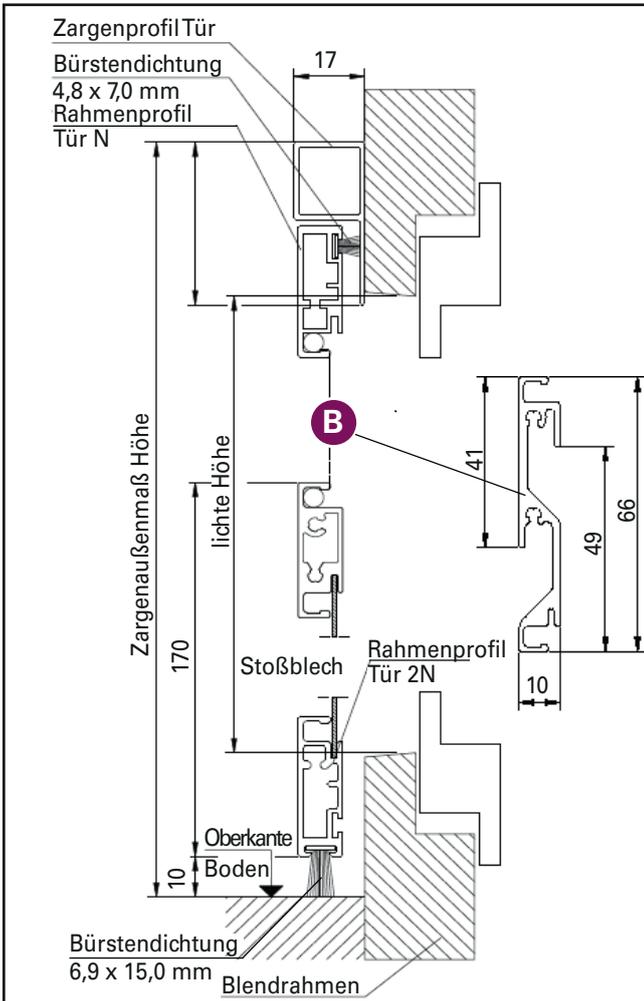

Bauform

Zarge unten offen

Bestellmaße

Zargenaußenmaß Breite
Zargenaußenmaß Höhe

Scharnierband


Rahmen/Zarge kurz (3 Stück)
oder Rahmen (3 Stück)

Voraussetzungen

- A** Tiefe 19 mm
- B** Mittelsprosse mit integrierter Griffleiste


Standardmäßig wird die **Mittelsprosse mit integrierter Griffleiste** bei dieser Variante auf eine Höhe von **980 mm** von Unterkante Flügel bis Mitte Mittelsprosse angebracht.

Bitte Bestellformular 2.2 ausfüllen.

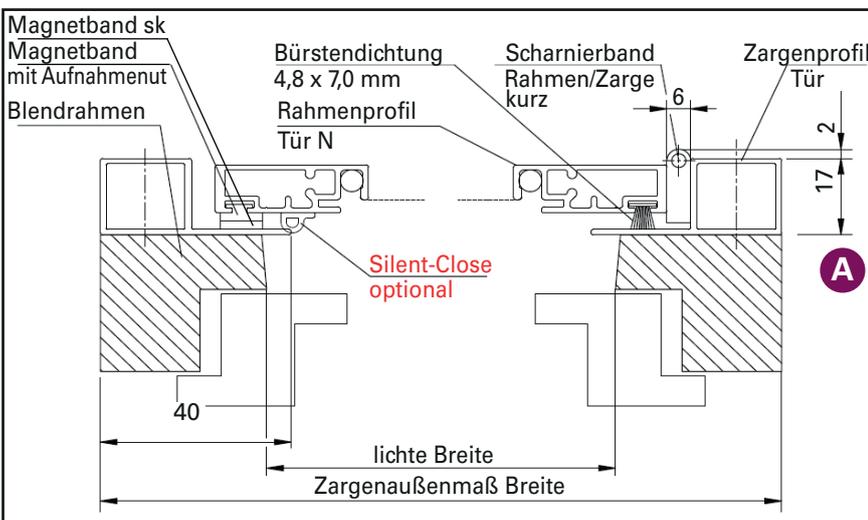


Sonderbau:

Wenn es die **Platzverhältnisse** bei der Montage mit Zarge nicht zulassen, das Scharnierband **Rahmen/Zarge kurz** einzusetzen, kann auf Wunsch auch das Scharnierband Rahmen geliefert werden. Die Auswahl hierzu ist gesondert auf dem o.g. Bestellformular anzukreuzen.

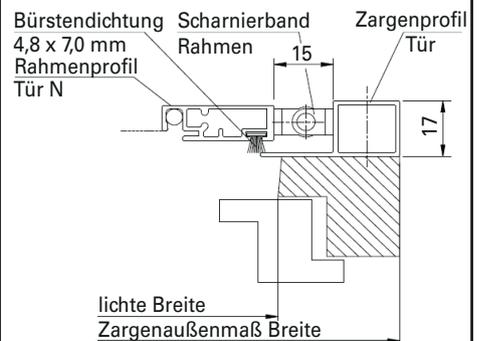

DREHTÜREN

Drehtür


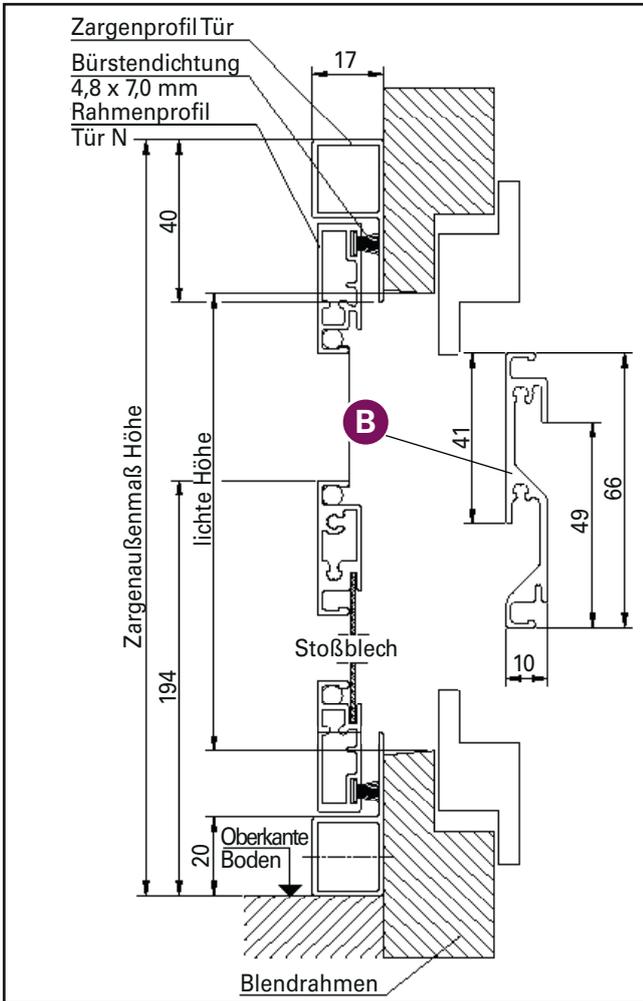


Bauform	Zarge umlaufend
Bestellmaße	Zargenaußenmaß Breite Zargenaußenmaß Höhe
Scharnierband	Rahmen/ Zarge (3 Stück) oder Rahmen (3 Stück)
Voraussetzungen	

- A** Tiefe 19 mm
- B** Mittelsprosse mit integrierter Griffleiste


Standardmäßig wird die **Mittelsprosse mit integrierter Griffleiste** bei dieser Variante auf eine Höhe von **980 mm** von Unterkante Zarge bis Mitte Mittelsprosse angebracht.

Bitte Bestellformular 2.2 ausfüllen.

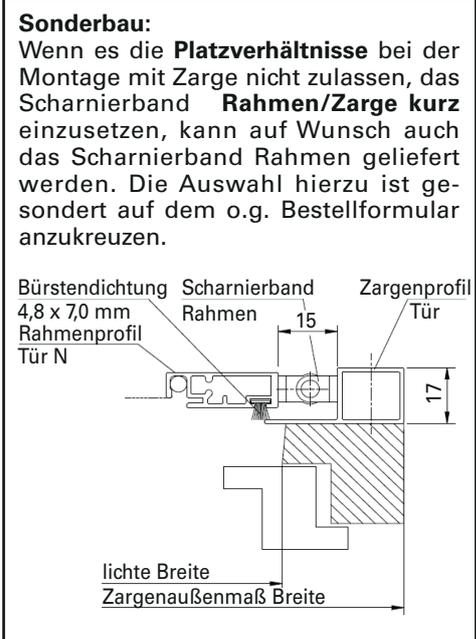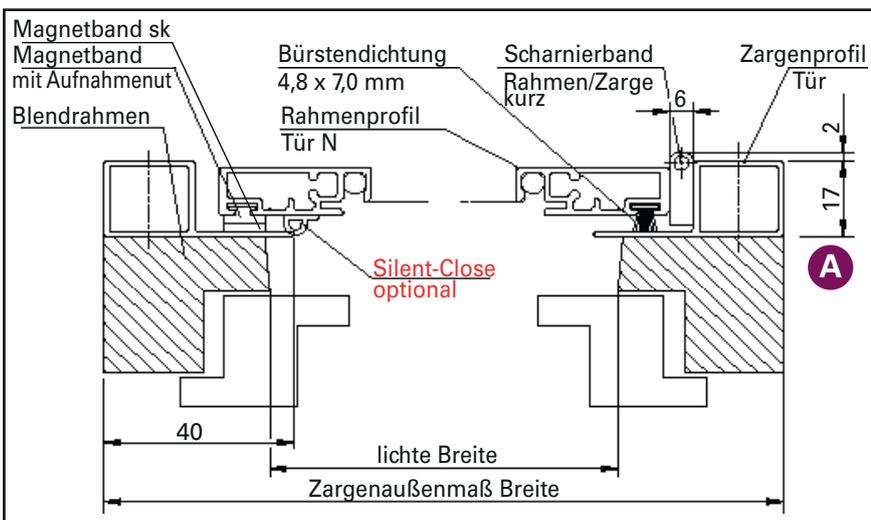

DREHTÜREN

Drehtür Sonderbau

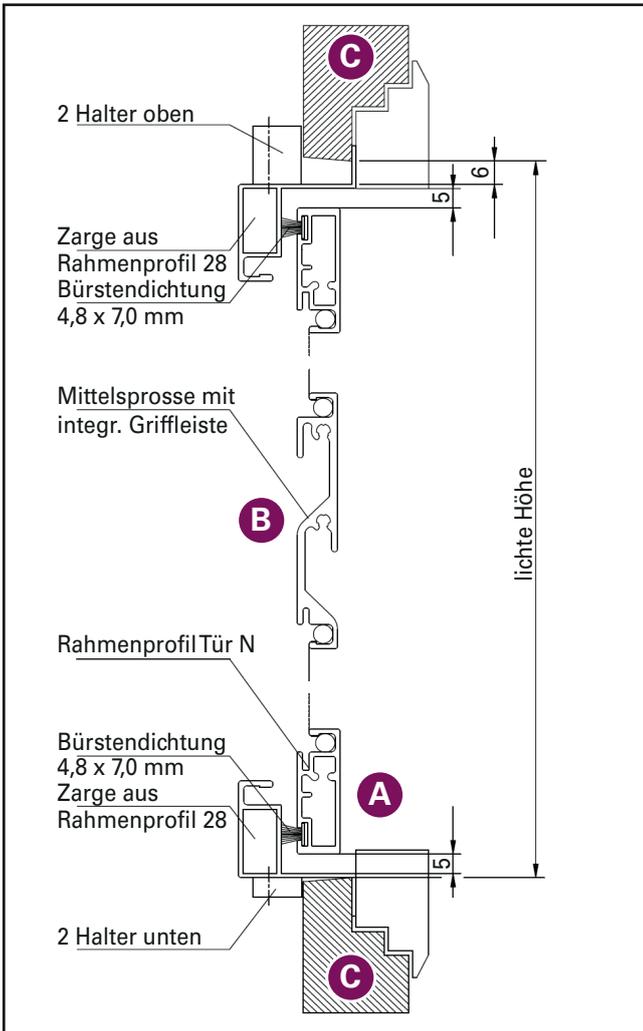

Bauform

Zarge umlaufend aus Rahmenprofil 28

Bestellmaße

lichte Breite
lichte Höhe

Scharnierband

Rahmen (3 Stück)

Voraussetzungen

- A** Flächenversetzte Tür/ Fenster ohne Wetterschenkel
- B** Mittelsprosse mit integrierter Griffleiste
- C** Blendrahmen-Überschlag **max. 20 mm**

Standardmäßig wird die **Mittelsprosse mit integrierter Griffleiste** bei dieser Variante auf eine Höhe von **980 mm** von Unterkante Flügel bis Mitte Mittelsprosse angebracht. Diese Variante enthält **kein Stoßblech**.


Sämtliche **Kederkanäle** weisen nach außen (Ansicht!).

Die Türmontage erfolgt **ohne Bohrungen** an der Balkon- oder Terrassentür.

Die **Halter oben und unten** sollten bauseits nach Ausrichtung des Zargenrahmens aus Rahmenprofil 28 **dauerhaft auf der Zarge fixiert** werden.


Wie bei allen Insektenschutz-Elementen müssen die **Platzverhältnisse vor Ort** geprüft werden (z. B. vorhandene Balkontürgriffe oder Rollläden).

Bitte Bestellformular 2.3 ausfüllen.

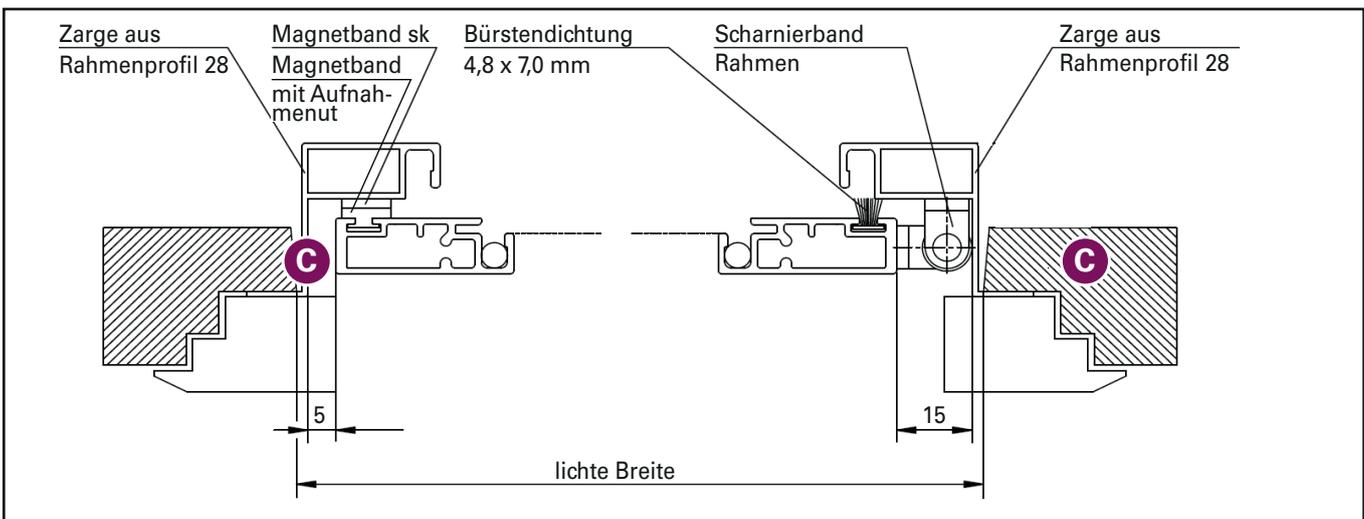

DREHTÜREN

Doppeltür

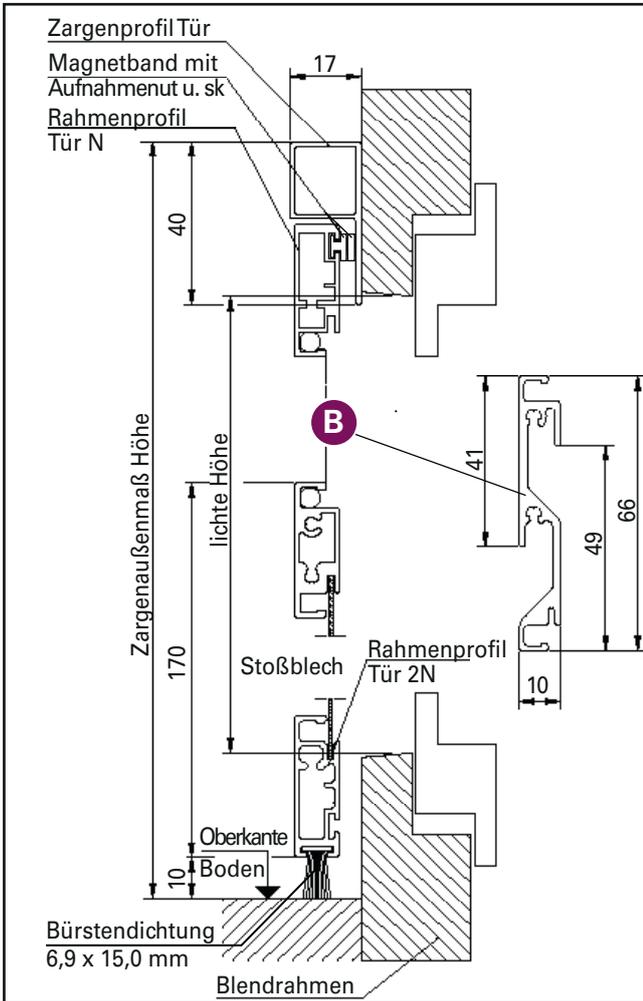

Bauform	Zarge unten offen
Bestellmaße	Zargenaußenmaß Breite Zargenaußenmaß Höhe
Scharnierband	Rahmen/Zarge kurz (6 Stück) oder Rahmen (6 Stück)
Voraussetzungen	


- A** Tiefe ca. 19 mm
- B** Mittelsprosse mit integrierter Griffleiste


Standardmäßig wird die **Mittelsprosse mit integrierter Griffleiste** bei dieser Variante auf eine Höhe von **980 mm** von Unterkante Flügel bis Mitte Mittelsprosse angebracht.

Bei Doppeltüren muss der „**Gehflügel**“ angegeben werden. Als Anschlag am „**Standflügel**“ wird eine Aluleiste eingesetzt.

Der Sonderbau mit Scharnierbändern Rahmen ist auch bei Doppeltüren möglich.

Bitte Bestellformular 2.4 ausfüllen.

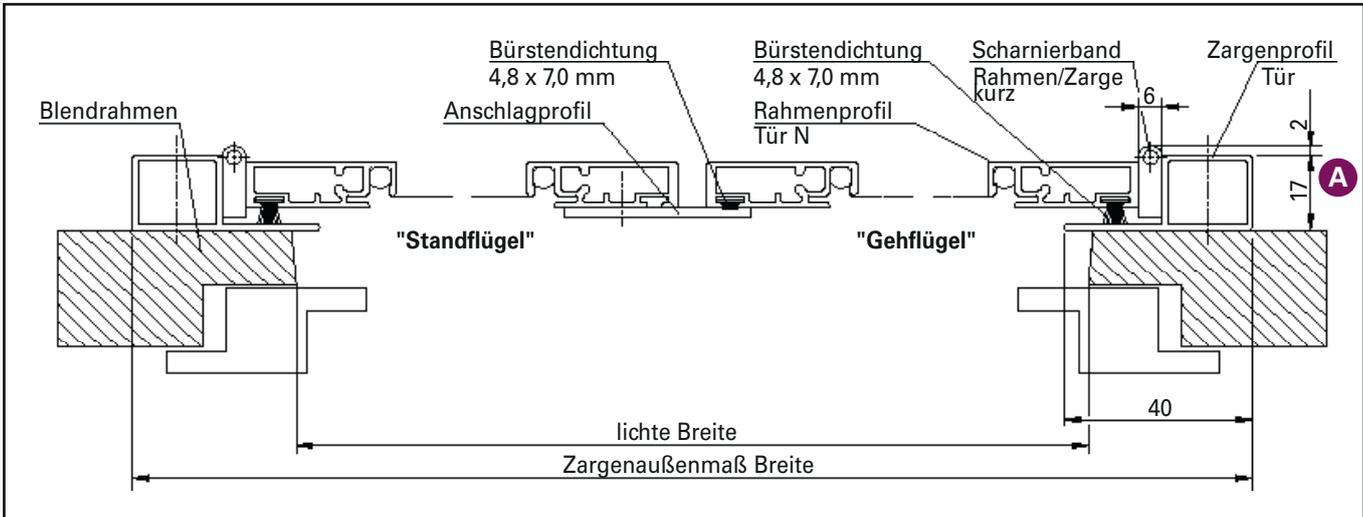

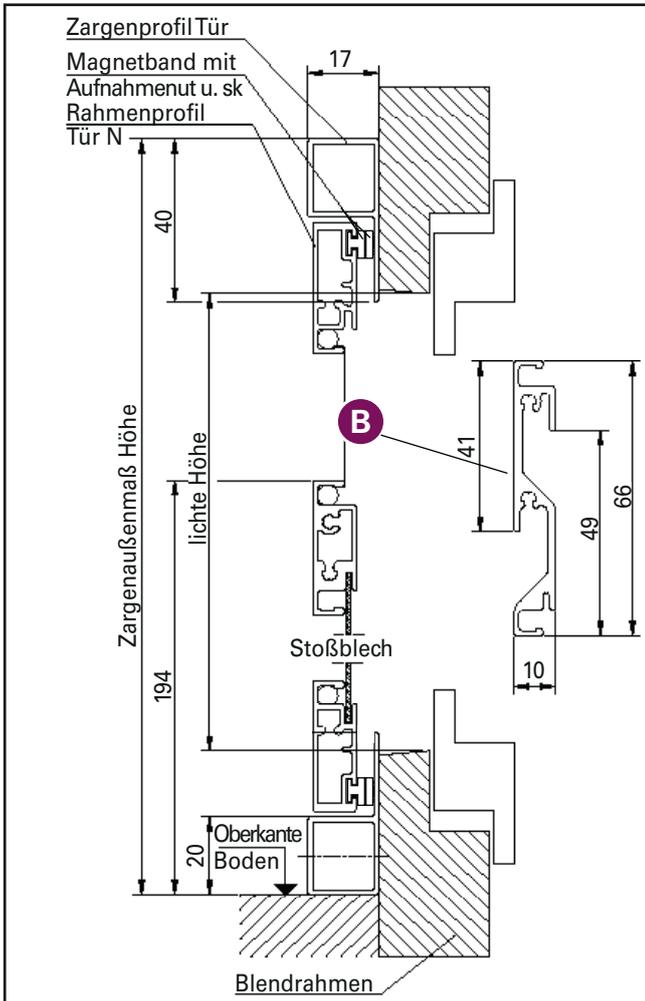


Bauform	Zarge umlaufend
Bestellmaße	Zargenaußenmaß Breite Zargenaußenmaß Höhe
Scharnierband	Rahmen/ Zarge kurz (6 Stück) oder Rahmen (6 Stück)
Voraussetzungen	
A	Tiefe ca. 19 mm
B	Mittelsprosse mit integrierter Griffleiste


Standardmäßig wird die **Mittelsprosse mit integrierter Griffleiste** bei dieser Variante auf eine Höhe von **980 mm** von Unterkante Zarge bis Mitte Mittelsprosse angebracht.

Bei Doppeltüren muss der „**Gehflügel**“ angegeben werden. Als Anschlag am „**Standflügel**“ wird eine Aluleiste eingesetzt.

Der Sonderbau mit Scharnierbändern Rahmen ist auch bei Doppeltüren möglich.

Bitte Bestellformular 2.4 ausfüllen.

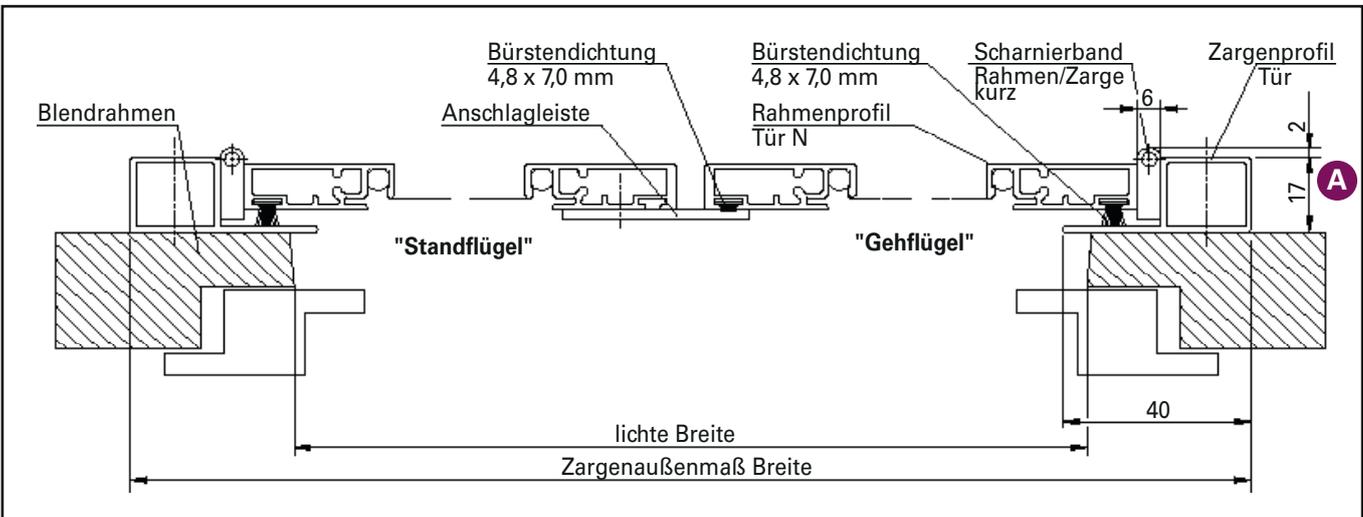

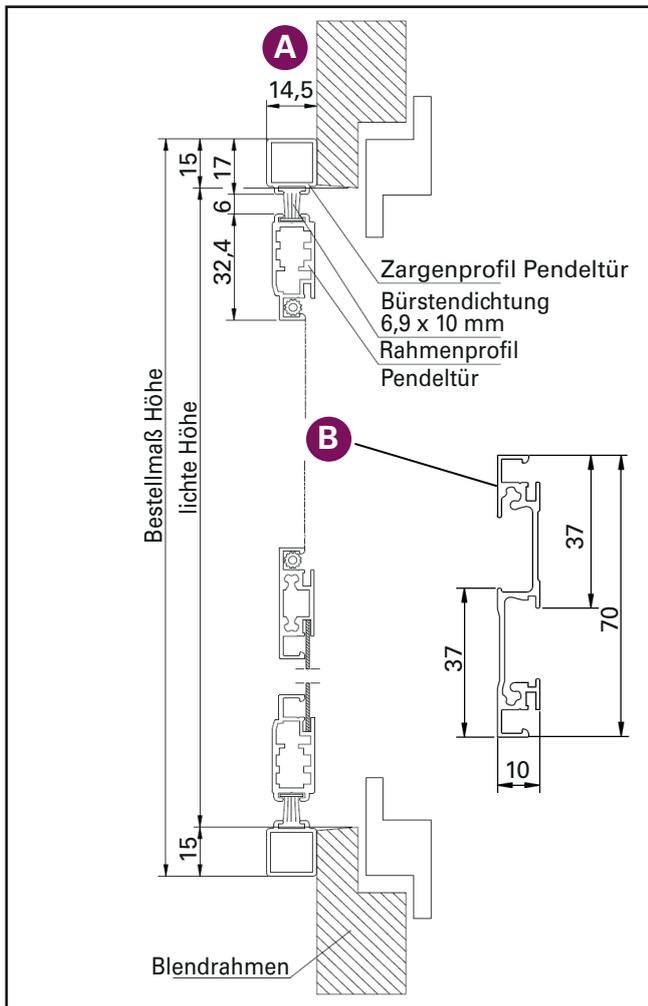

Bauform

Zarge umlaufend

Bestellmaße

Breite = lichte Breite + 30 mm

Höhe = lichte Höhe + 30 mm

Scharnierband

Pendeltür


Voraussetzungen


A Tiefe ca. 15 mm

B Mittelsprosse mit integrierter Griffleiste


Standardmäßig wird die **Mittelsprosse mit integrierter Griffleiste** bei dieser Variante auf eine Höhe von **973 mm** von Unterkante Zarge bis Mitte Mittelsprosse angebracht.


Bitte Bestellformular 2.5 ausfüllen.

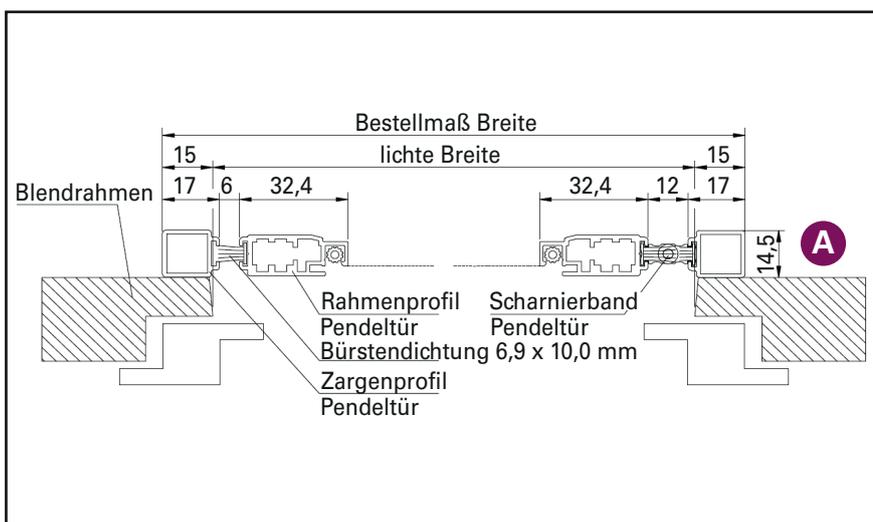

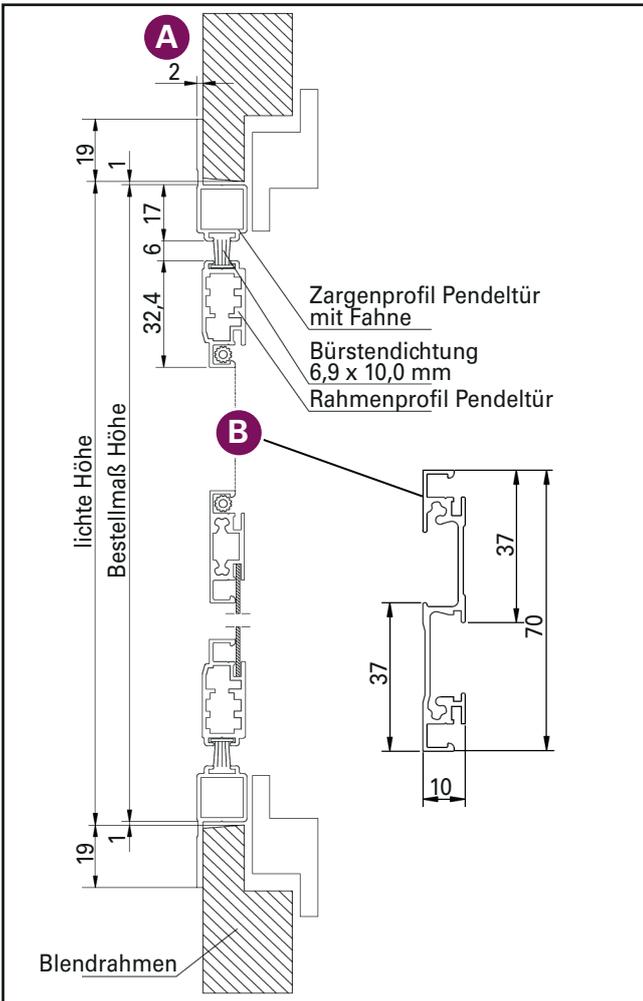


Bauform	Zarge mit Fahne umlaufend
Bestellmaße	Breite = lichte Breite - 2 mm Höhe = lichte Höhe - 2 mm
Scharnierband	Pendeltür
Voraussetzungen	
A	flächenversetzte Tür ohne Wetterschenkel
B	Mittelsprosse mit integrierter Griffleiste
Standardmäßig wird die Mittelsprosse mit integrierter Griffleiste bei dieser Variante auf eine Höhe von 973 mm von Unterkante Zarge bis Mitte Mittelsprosse angebracht.	
Bitte Bestellformular 2.5 ausfüllen.	

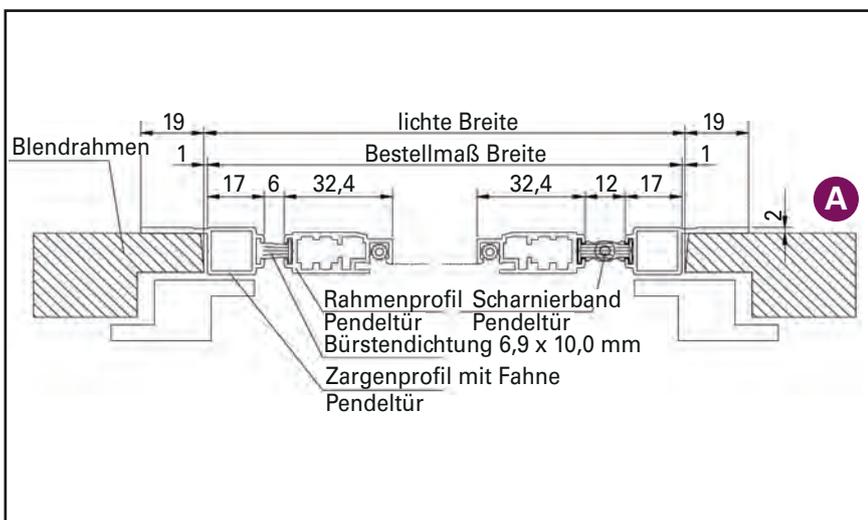


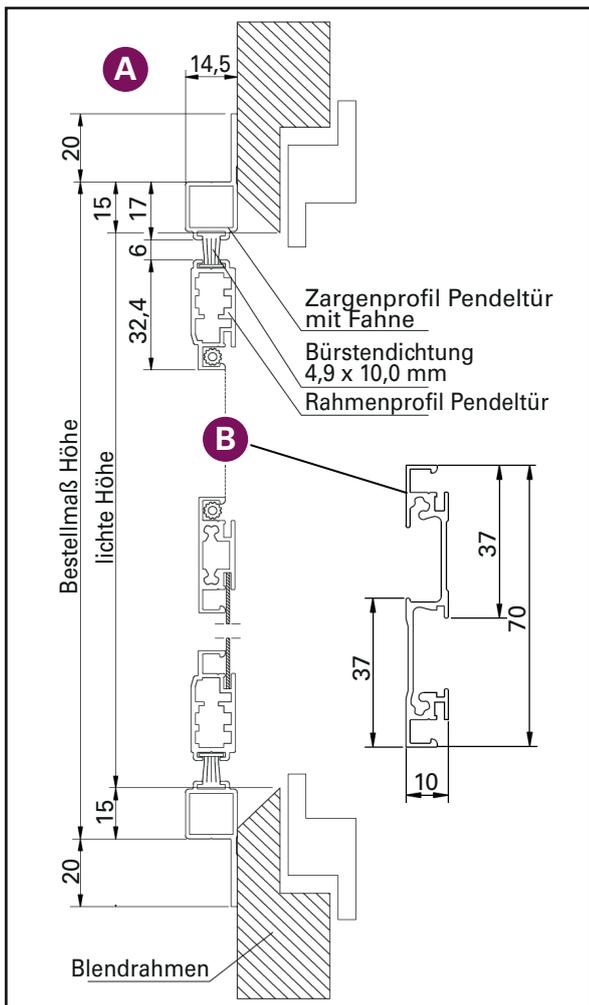


Bauform	Zarge mit Fahne umlaufend gedreht
Bestellmaße	Breite = lichte Breite + 30 mm Höhe = lichte Höhe + 30 mm
Scharnierband	Pendeltür
Voraussetzungen	<p>A Tiefe ca. 15 mm</p> <p>B Mittelsprosse mit integrierter Griffleiste</p> <p>Standardmäßig wird die Mittelsprosse mit integrierter Griffleiste bei dieser Variante auf eine Höhe von 973 mm von Unterkante Zarge bis Mitte Mittelsprosse angebracht.</p>

Bitte Bestellformular 2.5 ausfüllen.

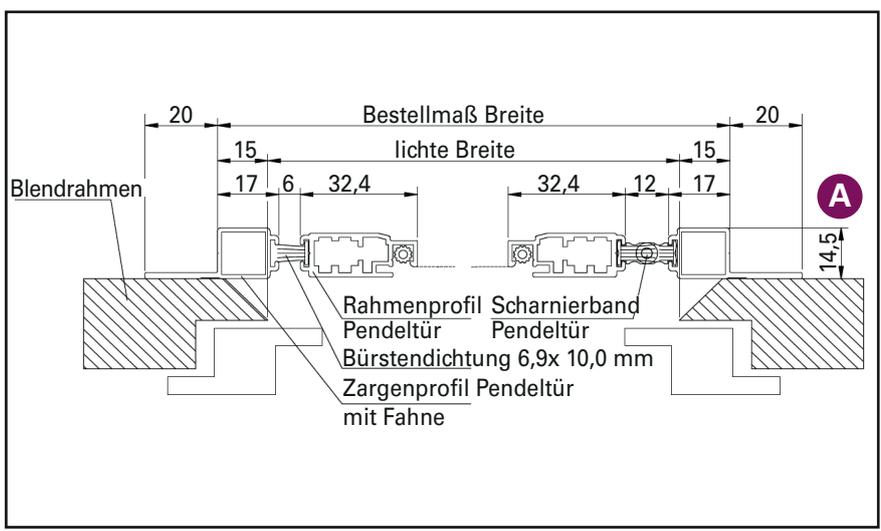

Die Montage des Federschließers ist je nach Türausführung wie folgt vorzunehmen:

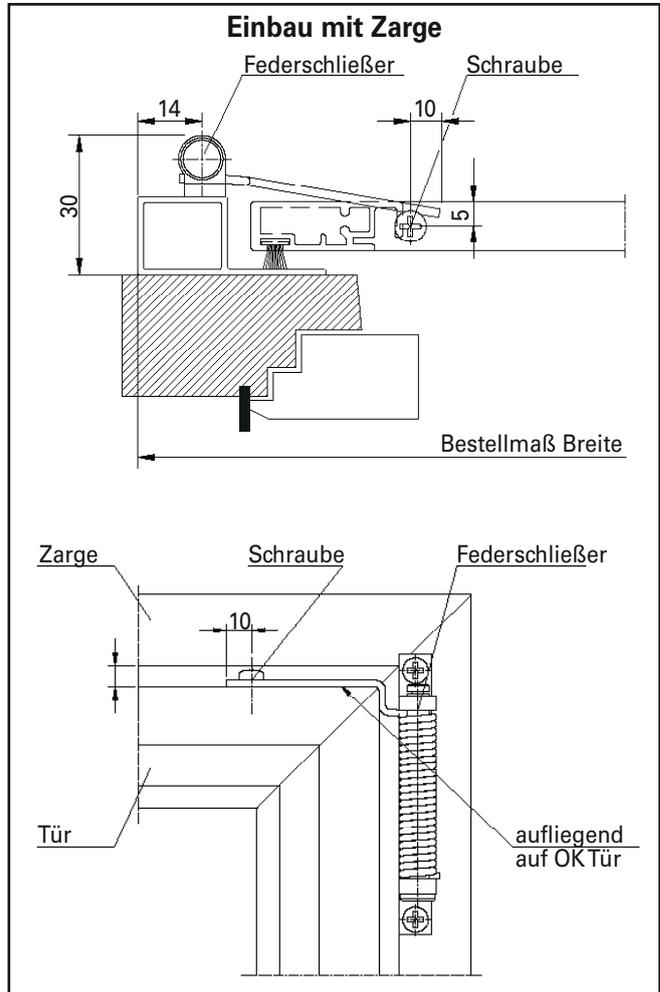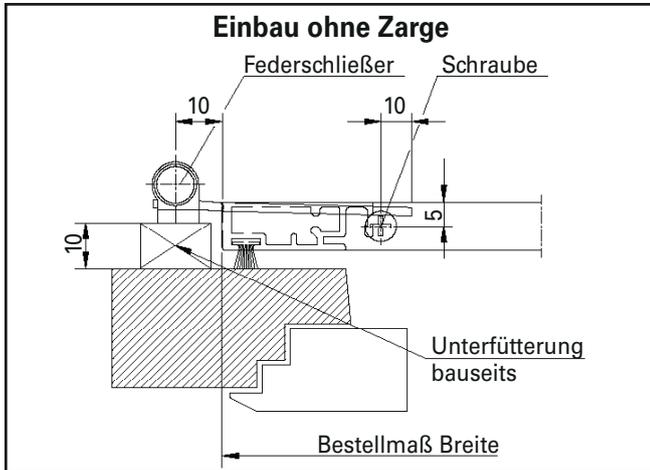

Folgende Punkte sind bei der Verwendung des DEFLEX®-Federschließers zu berücksichtigen:

- Die Montage des Federschließers erfolgt immer auf der Scharnierseite: Bei **DIN Links**, **unten**, bei **DIN Rechts**, **oben** (wie dargestellt).
- Bei der Verwendung des Federschließers können durch die **Reibung** zwischen Federschenkel und Türflügel leichte Kratzer am Rahmenprofil entstehen.


Bei Drehtüren mit umlaufender Zarge und Drehtüren mit Zarge unten offen (DIN Rechts) ist eine nachträgliche Montage nicht möglich!

Wichtiger Hinweise:

- **Der Öffnungswinkel einer Drehtür sollte mit montiertem Federschließer 90° nicht überschreiten. Dies begünstigt den Verschleiß und führt zum frühzeitigen Brechen der Feder.**
- **Vorsicht beim Spannen des Schenkels an der Schraube! Es besteht Verletzungsgefahr!**

SCHLISSFEDER für Drehtüren


Die folgenden Ansichten verdeutlichen die Montage der DEFLEX®-Schließfeder bei Drehtüren:

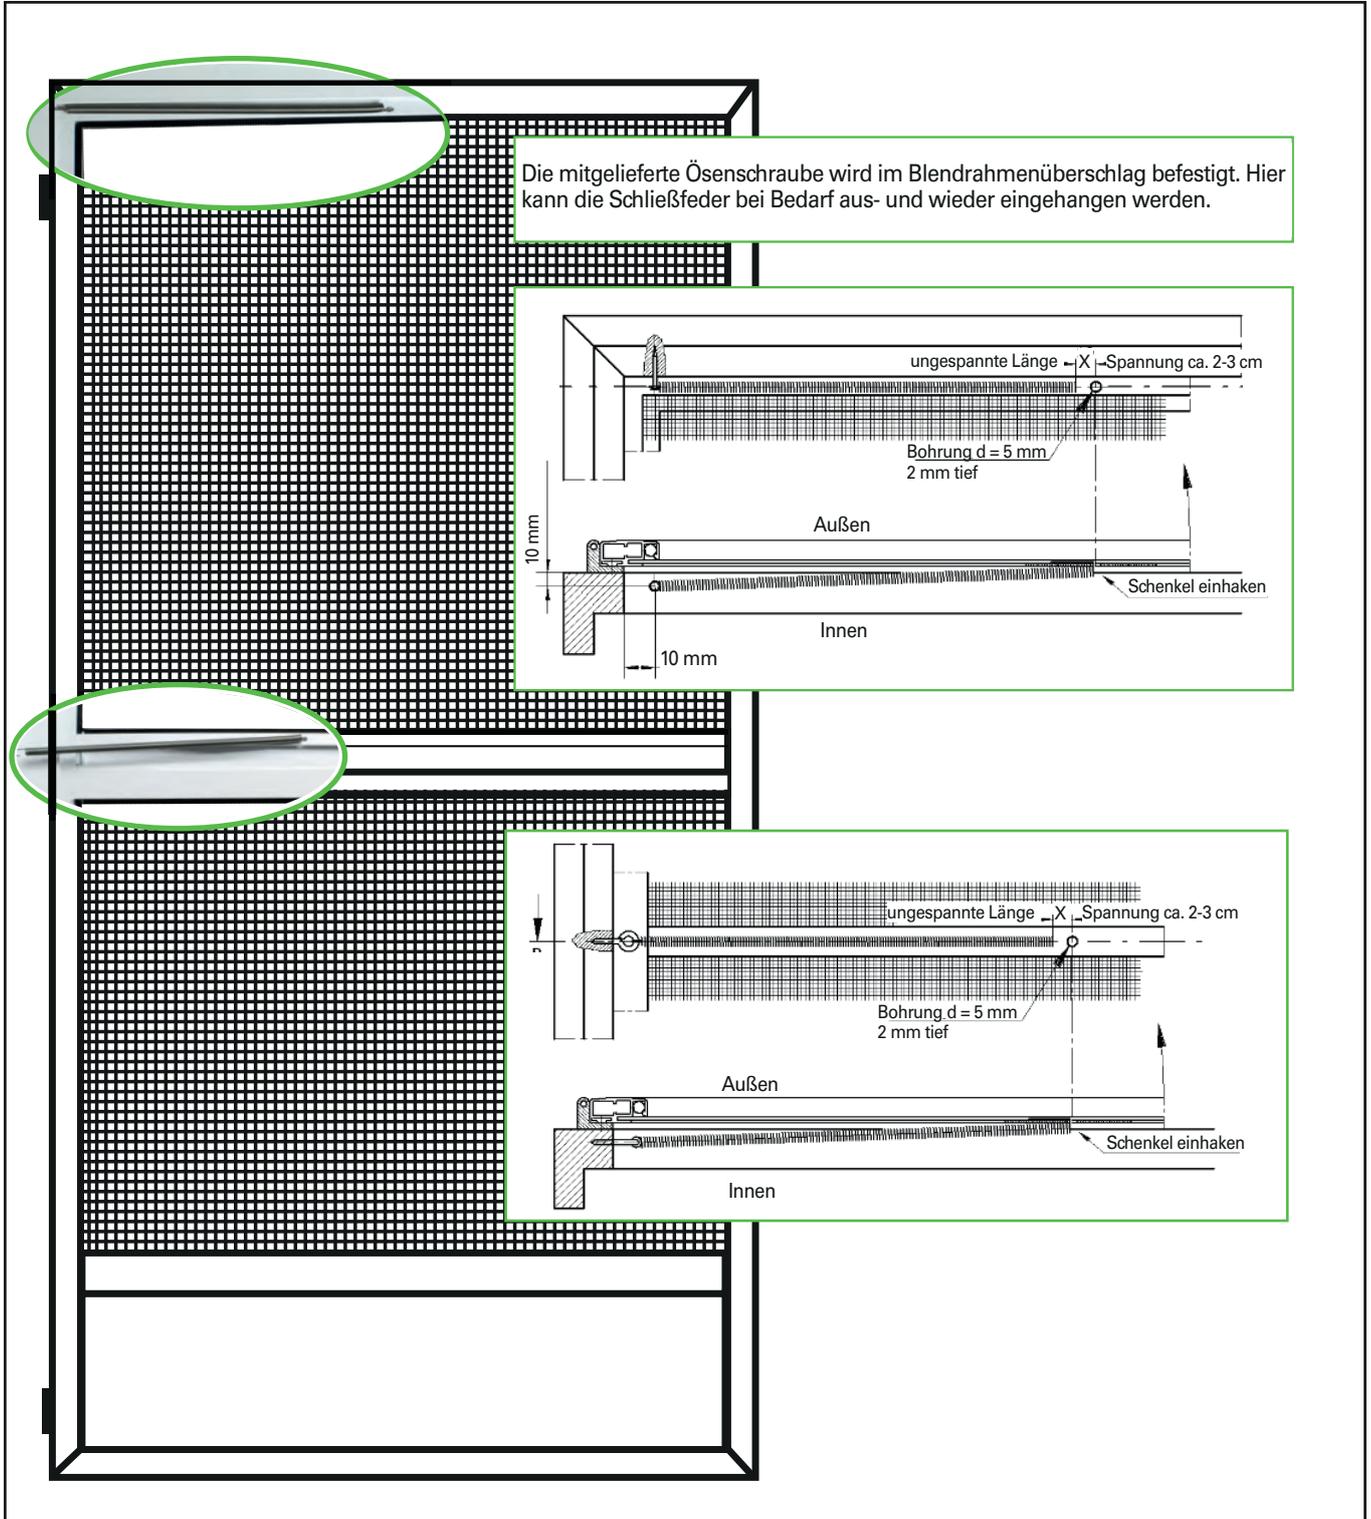

SCHLIESSGUMMI

für Drehtüren

Die folgende Ansicht zeigt die Montage des DEFLEX®-Schließgummis bei Drehtüren mit Zarge:

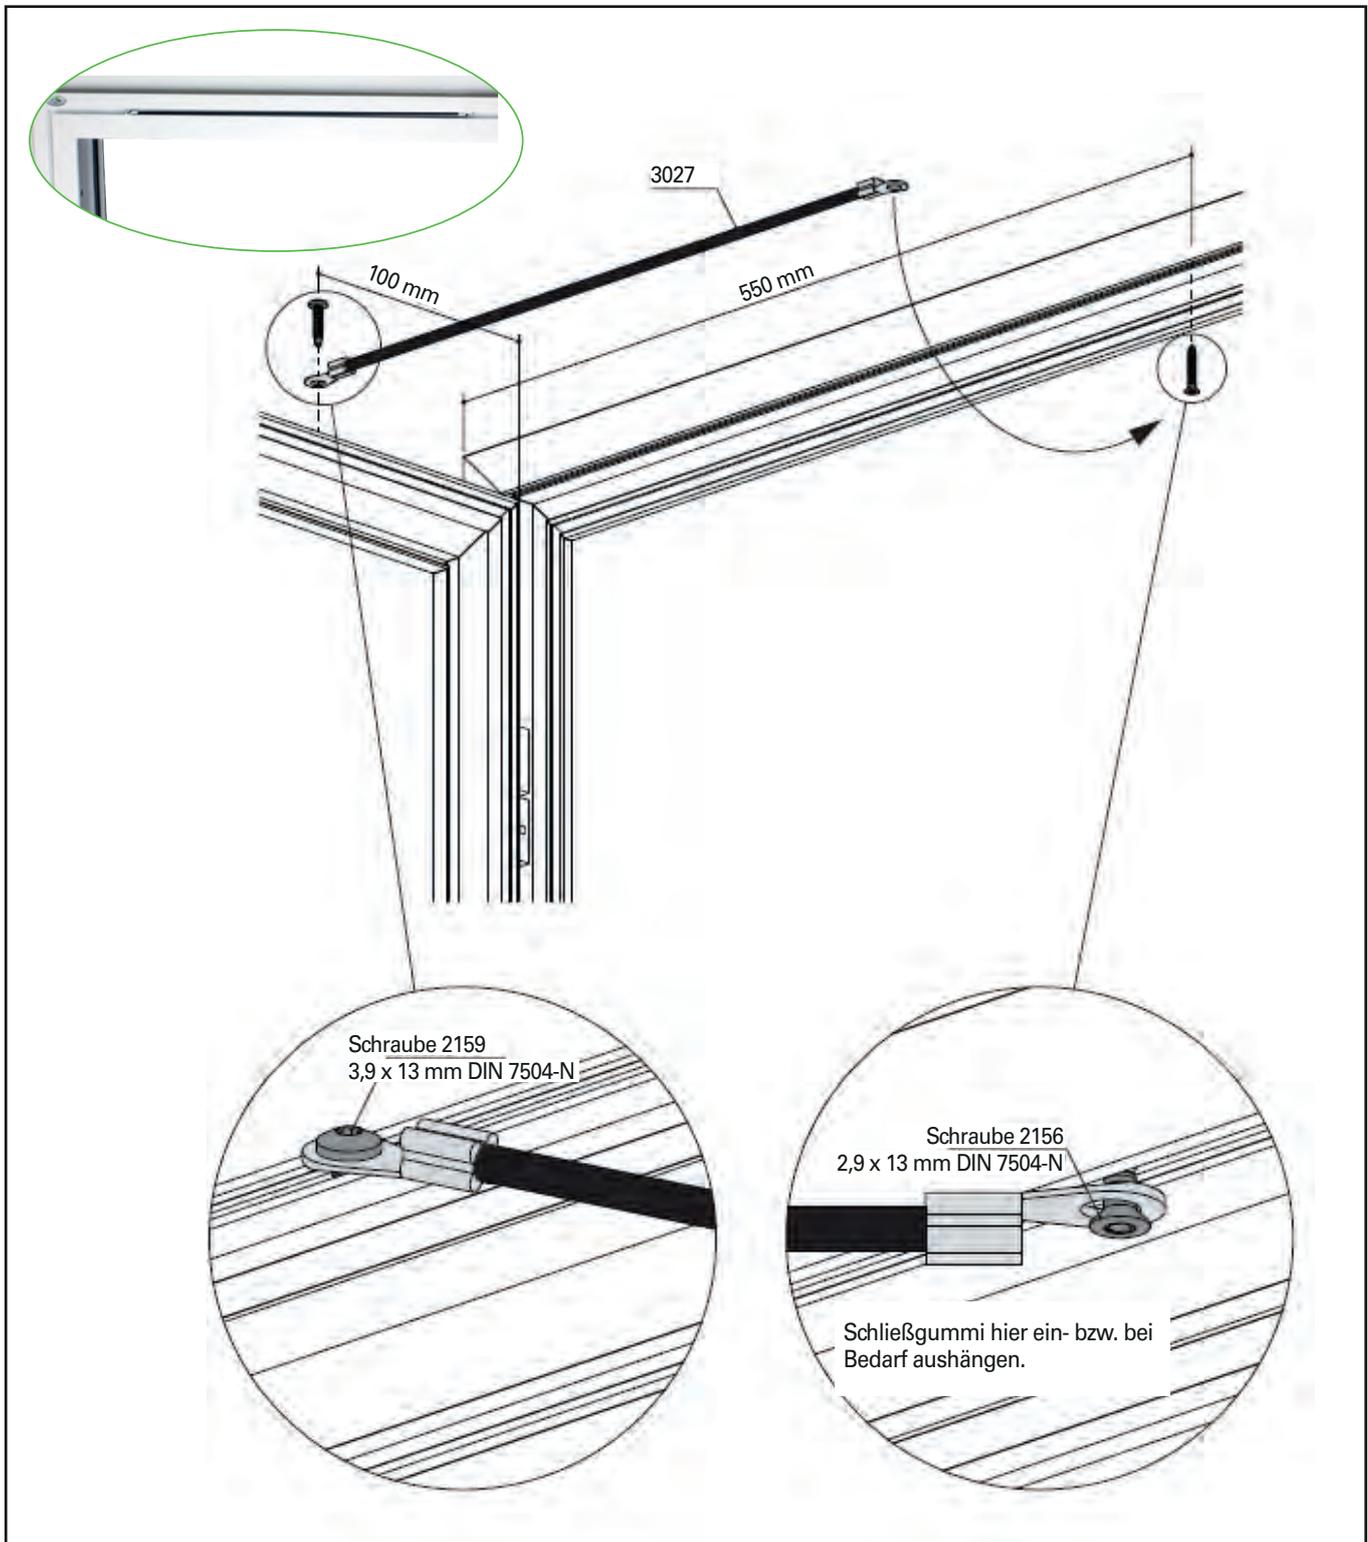

KATZENKLAPPEN für Drehtüren

Flexibilität für Haustierbesitzer

Der Einbau einer Haustierklappe ermöglicht es, den Hund oder die Katze auch bei geschlossener Drehtür in den Garten oder zurück ins Haus gehen zu lassen.

Katzenklappe


Beim Einbau der Katzenklappe entfällt das Stoßblech der Drehtür (auf Kundenwunsch auch mit Stoßblech lieferbar). Die Gewebefelder unterhalb der Mittelsprosse mit integrierter Griffleiste werden mit speziellem DEFLEX-Katzenfiberglasgewebe ausgestattet.



Produkt	Katzenklappe
Außenmaß	235 x 252 mm
Ausschnittsmaß	210 x 227 mm
Durchgangsmaß	180 x 190 mm
Bautiefe	ca. 23 mm
Farben	Weiß Braun

An der DEFLEX-Katzenklappe können 4 verschiedene Verschlussarten durch Veränderung der Verriegelung eingestellt werden:

- in beide Richtungen geöffnet
- in beide Richtung geschlossen
- nur nach draußen geöffnet
- nur nach draußen geschlossen.

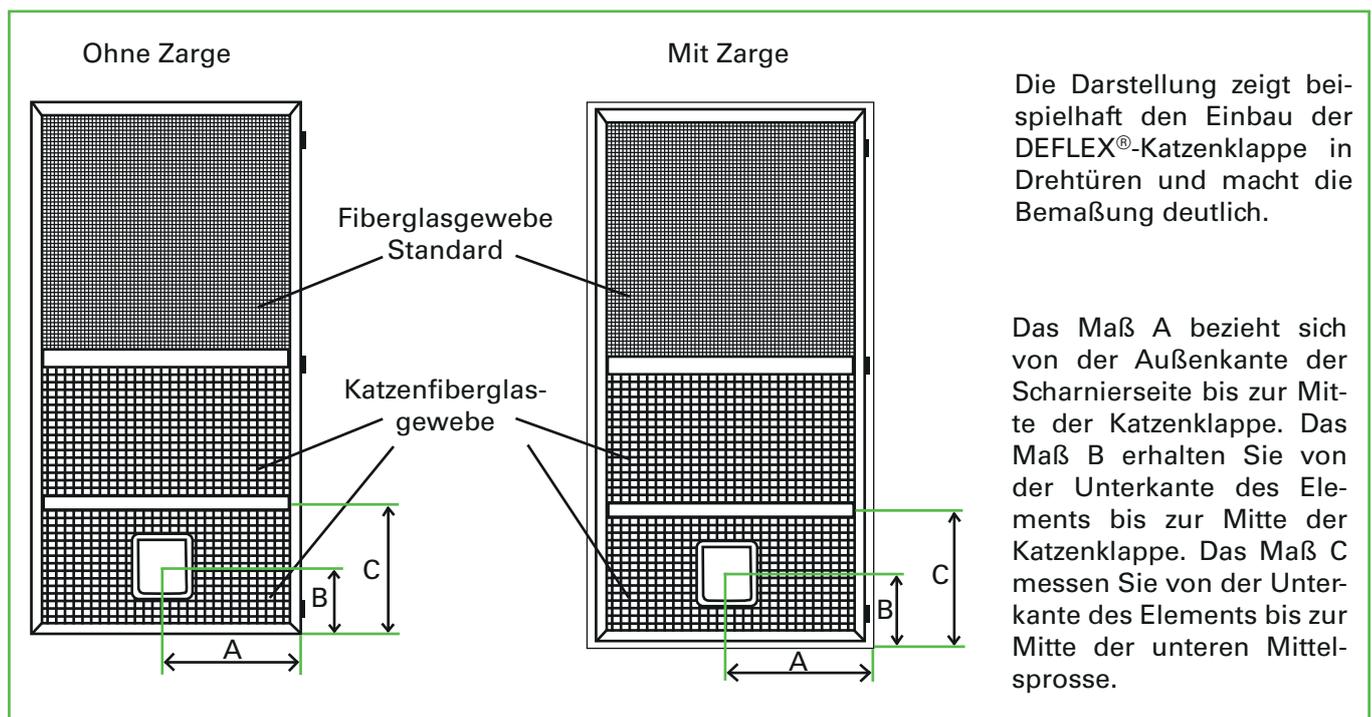

HUNDEKLAPPEN

für Drehtüren

2-Wege-Hundeklappe

Für Hunde gibt es die Hundeklappen in Drehtüren in zwei unterschiedlichen Ausführungen.

Die Standardausführung mit 2-Wege-Funktion eignet sich für Hunde mit einer maximalen Schulterbreite von 290 mm und einem maximalen Körpergewicht von 45 kg.

Beim Einbau der Hundeklappe entfällt das Stoßblech der Drehtür (auf Kundenwunsch auch mit Stoßblech lieferbar). Die Gewebefelder unterhalb der Mittelsprosse mit integrierter Griffleiste werden mit speziellem DEFLEX-Katzenfiberglasgewebe ausgestattet.




Produkt	Hundeklappe Standard
Außenmaß	456 x 386 mm
Ausschnittsmaß	370 x 314 mm
max. Schulterbreite	290 mm
max. Körpergewicht	45 kg
Farben	Weiß Braun

Die Hundeklappe in Standardausführung bietet die 2 Funktionen:

- in beide Richtungen geöffnet
- in beide Richtung geschlossen

Die Darstellung zeigt beispielhaft den Einbau der DEFLEX®-Hundeklappe Standardausführung in Drehtüren und macht die Bemaßung deutlich.

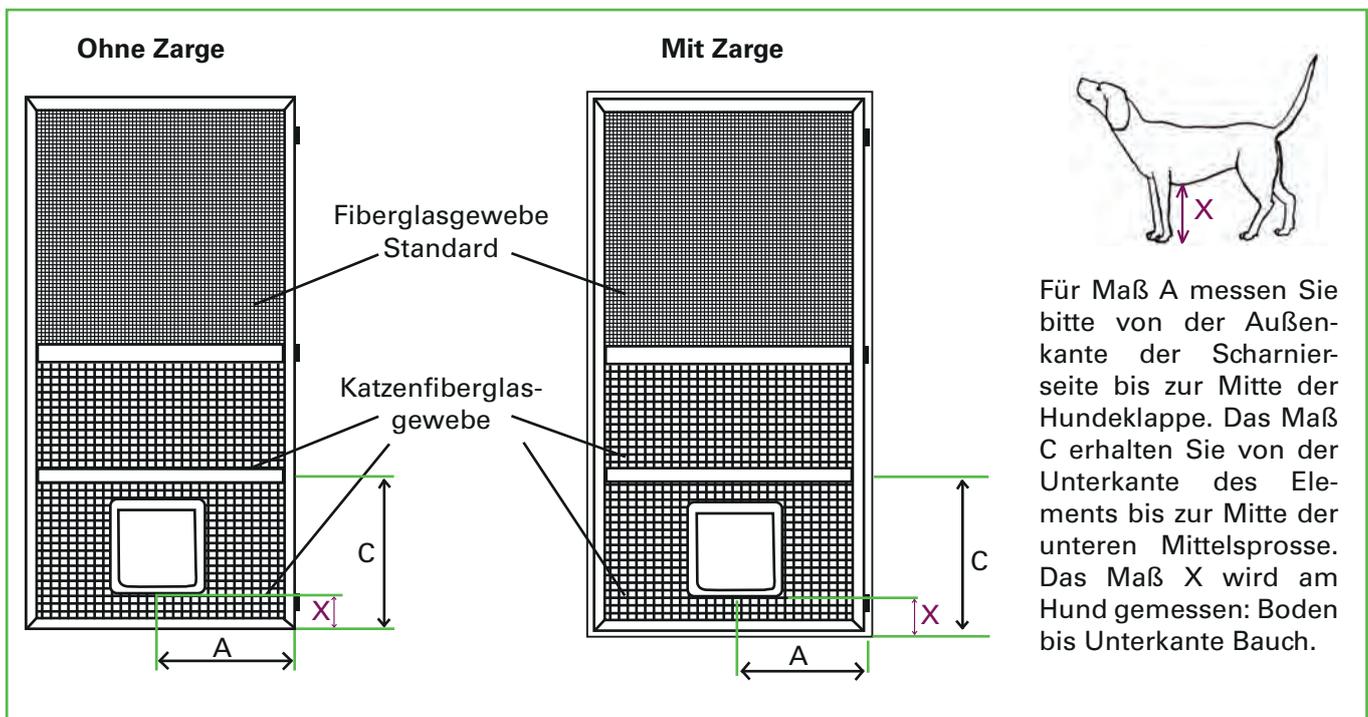


HUNDEKLAPPEN für Drehtüren

Hundeklappe - Sonderbau

Für größere Hunde oder spezielle Wünsche bieten wir einen Sonderbau an.

Die Sonderbau-Hundeklappe besteht aus Rahmenprofil Vario seitlich und Vario N oben und unten inklusive Bürste. Der Pendelmechanismus erfolgt über seitlich montierte Federstifte, ein Magnet verhindert, dass die Klappe nach Nutzung offen stehen bleibt. Eine Verriegelung der Klappe ist nicht möglich.

Sprechen Sie uns gerne an!

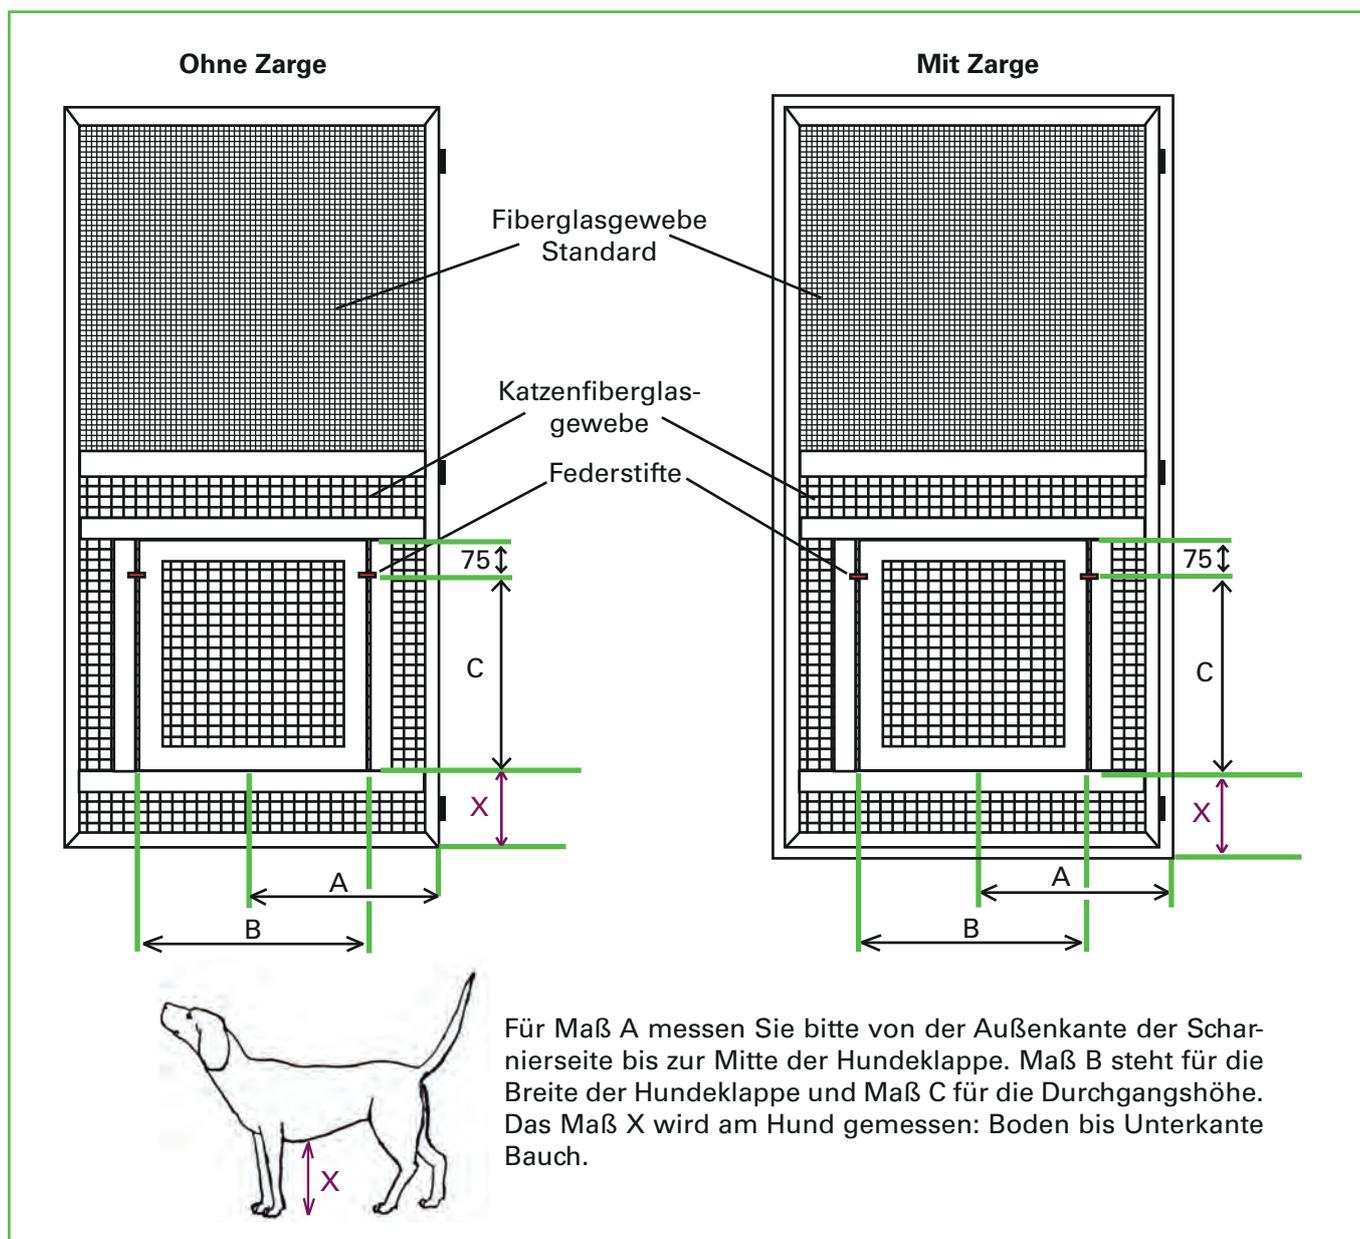

Für Maß A messen Sie bitte von der Außenkante der Scharnierseite bis zur Mitte der Hundeklappe. Maß B steht für die Breite der Hundeklappe und Maß C für die Durchgangshöhe. Das Maß X wird am Hund gemessen: Boden bis Unterkante Bauch.

DREHTÜREN
Fenstertür

Firma: _____

Datum: _____

Ansprechpartner: _____

Kommission: _____

Tel.-Nr.: _____


Terminwunsch: _____

<p>Ausführung:</p> <p><input type="checkbox"/> ohne Zarge</p> <p><input type="checkbox"/> mit Zarge</p>	<p>Rahmenfarbe:</p> <p><input type="checkbox"/> Weiß (RAL 9016)</p> <p><input type="checkbox"/> Braun (Ton 8077)</p> <p><input type="checkbox"/> Anthrazitgrau (RAL 7016)</p> <p><input type="checkbox"/> Sonderfarbe RAL _____</p>	<p>Gewebe:</p> <p><input type="checkbox"/> Fiberglas Schwarz</p> <p><input type="checkbox"/> Fiberglas Grau</p> <p><input type="checkbox"/> Klarblick</p> <p><input type="checkbox"/> Edelstahl</p>
--	--	--

Bestellmaße:

Rahmenaußenmaße bzw. Zargenaußenmaße

Position/ Raum	Menge (Stück)	Breite (mm)	Höhe (mm)	DIN R / L

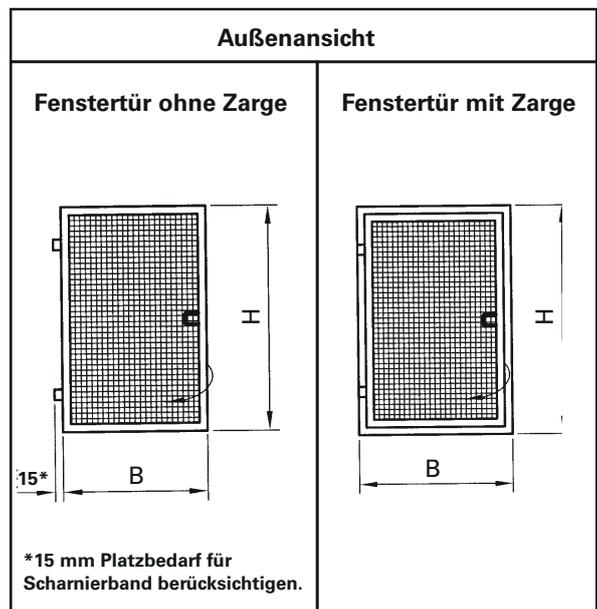

Sonderbau:

Scharnierband Rahmen (bei Ausführung mit Zarge)

Schließfeder Schließgummi Federschließer

Silent-Close

Bemerkung:

Bei Drehtüren in RAL-Farben sind sämtliche Zubehörteile in Schwarz ausgeführt. Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

DREHTÜREN

Drehtür

Firma: _____

Datum: _____

Ansprechpartner: _____

Kommission: _____

Tel.-Nr.: _____

Terminwunsch: _____


<p>Ausführung:</p> <input type="checkbox"/> ohne Zarge <input type="checkbox"/> mit Zarge unten offen <input type="checkbox"/> mit Zarge unten geschlossen	<p>Rahmenfarbe:</p> <input type="checkbox"/> Weiß (RAL 9016) <input type="checkbox"/> Braun (Ton 8077) <input type="checkbox"/> Anthrazitgrau (RAL 7016) <input type="checkbox"/> Sonderfarbe RAL _____	<p>Gewebe: (bei unterschiedlichen Gewebefeldern bitte nummerieren)</p> <input type="checkbox"/> Fiberglas Schwarz <input type="checkbox"/> Fiberglas Grau <input type="checkbox"/> Klarblick <input type="checkbox"/> Edelstahl <input type="checkbox"/> Katzenfiberglasgewebe Schwarz <input type="checkbox"/> Katzenfiberglasgewebe Grau
---	---	--

Bestellmaße:

Rahmenaußenmaße bzw. Zargenaußenmaße

Position/ Raum	Menge (Stück)	Breite (mm)	Höhe (mm)	DIN R / L

A Standard Sprossenhöhe 980 mm
 Individuelle Sprossenhöhe _____ mm
 (Von Unterkante Element bis Mitte Mittelsprosse.)

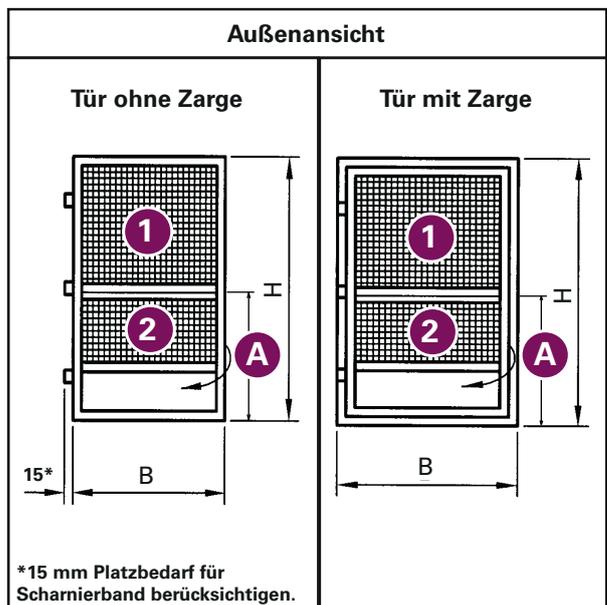

Sonderbau:

 Scharnierband Rahmen (bei Ausführung mit Zarge)
 Schließfeder Schließgummi Federschließer
 Silent-Close
 Katzenklappe Hundeklappe Sonderbau Hundeklappe
 Rahmenprofil Tür 2N mit Bürste unten (bei Ausführung ohne Zarge)

Bemerkung:

Bei Drehtüren in RAL-Farben sind sämtliche Zubehörteile in Schwarz ausgeführt. Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

DREHTÜREN
Drehtür Sonderbau

Firma: _____

Datum: _____

Ansprechpartner: _____

Kommission: _____

Tel.-Nr.: _____

Terminwunsch: _____


<p>Ausführung:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> mit Zarge 28</p>	<p>Rahmenfarbe:</p> <p><input type="checkbox"/> Weiß (RAL 9016)</p> <p><input type="checkbox"/> Braun (Ton 8077)</p> <p><input type="checkbox"/> Anthrazitgrau (RAL 7016)</p> <p><input type="checkbox"/> Sonderfarbe RAL _____</p>	<p>Gewebe: (bei unterschiedlichen Gewebefeldern bitte nummerieren)</p> <p><input type="checkbox"/> Fiberglas Schwarz</p> <p><input type="checkbox"/> Fiberglas Grau</p> <p><input type="checkbox"/> Klarblick</p> <p><input type="checkbox"/> Edelstahl</p> <p><input type="checkbox"/> Katzenfiberglasgewebe Schwarz</p> <p><input type="checkbox"/> Katzenfiberglasgewebe Grau</p>
---	--	---

Bestellmaße:

lichte Blendrahmenmaße

Position/ Raum	Menge (Stück)	Breite (mm)	Höhe (mm)	DIN R / L

A Standard Sprossenhöhe 980 mm
 Individuelle Sprossenhöhe _____ mm
 (Von Unterkante Flügel bis Mitte Mittelsprosse.)

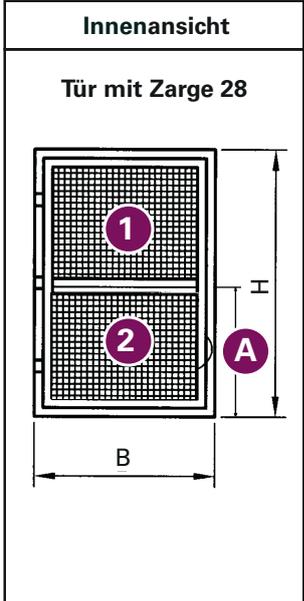

Sonderbau:

Schließfeder Schließgummi

Silent-Close

Katzenklappe Hundeklappe Sonderbau Hundeklappe

Bemerkung:

Bei Drehtüren in RAL-Farben sind sämtliche Zubehörteile in Schwarz ausgeführt. Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

DREHTÜREN
Doppeltür

Firma: _____ Datum: _____
 Ansprechpartner: _____ Kommission: _____
 Tel.-Nr.: _____ Terminwunsch: _____


<p>Ausführung:</p> <input type="checkbox"/> mit Zarge unten offen <input type="checkbox"/> mit Zarge unten geschlossen	<p>Rahmenfarbe:</p> <input type="checkbox"/> Weiß(RAL 9016) <input type="checkbox"/> Braun (Ton 8077) <input type="checkbox"/> Anthrazitgrau (RAL 7016) <input type="checkbox"/> Sonderfarbe RAL _____	<p>Gewebe: (bei unterschiedlichen Gewebefeldern bitte nummerieren)</p> <input type="checkbox"/> Fiberglas Schwarz <input type="checkbox"/> Fiberglas Grau <input type="checkbox"/> Klarblick <input type="checkbox"/> Edelstahl <input type="checkbox"/> Katzenfiberglasgewebe Schwarz <input type="checkbox"/> Katzenfiberglasgewebe Grau
--	--	--

Bestellmaße:

Zargenaußenmaße

Position/ Raum	Menge (Stück)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gehflügel R / L

A Standard Sprossenhöhe 980 mm
 Individuelle Sprossenhöhe _____ mm
 (Von Unterkante Zarge bis Mitte Mittelsprosse.)

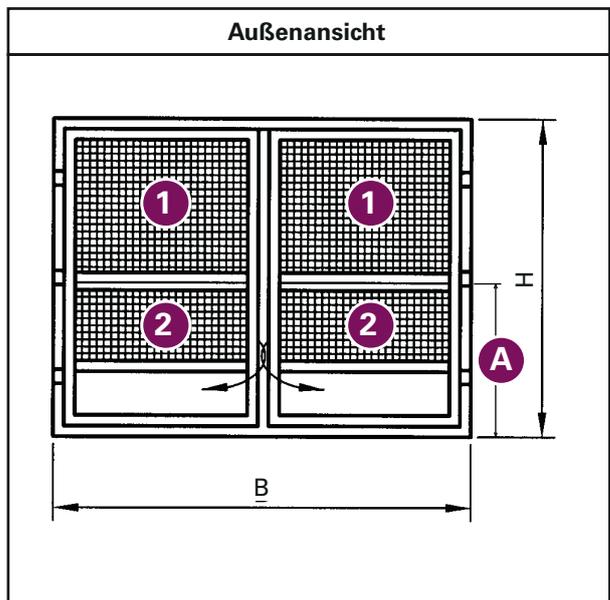

Sonderbau:

<input type="checkbox"/> Scharnierband Rahmen	<input type="checkbox"/> Schließfeder	<input type="checkbox"/> Schließgummi	<input type="checkbox"/> Federschließer
<input type="checkbox"/> Silent-Close	<input type="checkbox"/> Katzenklappe	<input type="checkbox"/> Hundeklappe	<input type="checkbox"/> Sonderbau Hundeklappe

Bemerkung:

Bei Drehtüren in RAL-Farben sind sämtliche Zubehörteile in Schwarz ausgeführt.
 Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

DREHTÜREN
Pendeltür

Firma: _____

Datum: _____

Ansprechpartner: _____

Kommission: _____

Tel.-Nr.: _____

Terminwunsch: _____


<p>Ausführung:</p> <p><input type="checkbox"/> Zarge</p> <p><input type="checkbox"/> Zarge mit Fahne</p> <p><input type="checkbox"/> Zarge mit Fahne gedreht</p>	<p>Rahmenfarbe:</p> <p><input type="checkbox"/> Weiß (RAL 9016)</p> <p><input type="checkbox"/> Braun (Ton 8077)</p> <p><input type="checkbox"/> Anthrazitgrau (RAL 7016)</p> <p><input type="checkbox"/> Sonderfarbe RAL _____</p>	<p>Gewebe: (bei unterschiedlichen Gewebefeldern bitte nummerieren)</p> <p><input type="checkbox"/> Fiberglas Schwarz</p> <p><input type="checkbox"/> Fiberglas Grau</p> <p><input type="checkbox"/> Klarblick</p> <p><input type="checkbox"/> Edelstahl</p> <p><input type="checkbox"/> Katzenfiberglasgewebe Schwarz</p> <p><input type="checkbox"/> Katzenfiberglasgewebe Grau</p>
---	--	---

Bestellmaße:

Bestellmaße = Zargenaußenmaße (immer ohne Fahne)

Position/ Raum	Menge (Stück)	Breite (mm)	Höhe (mm)	DIN R / L

A Standard Sprossenhöhe 950 mm
 Individuelle Sprossenhöhe _____ mm
 (Von Unterkante Flügel bis Mitte Mittelsprosse.)

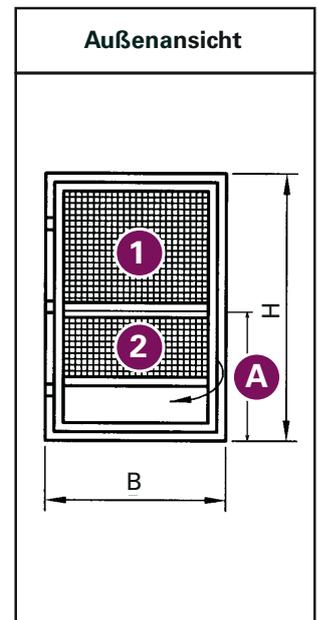


Sonderbau:

Katzenklappe

Zarge an der Stulpseite getrennt

Bemerkung:

Bei Pendeltüren sind sämtliche Zubehörteile in Silber eloxiert ausgeführt.
 Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

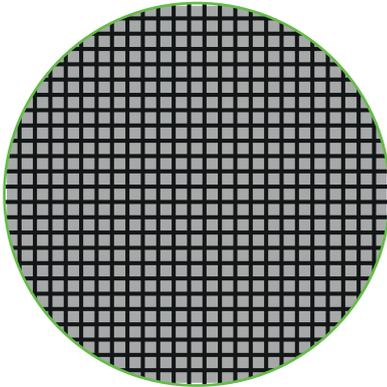

Fiberglasgewebe


aus reißfestem, witterungsbeständigem, kunststoffummanteltem Glasfasergarn

Maschengröße: ca. 1,29 x 1,13 mm

Fadenstärke: 0,28 mm

Offene Fläche: ca. 65 %

SYSTEM-NR.	BREITE (mm)	FARBE	DEFLEX-ID	VE
1017-3	800	Schwarz	523200031017	30 m
1017-4	800	Grau	523200041017	30 m
1003-3	1000	Schwarz	523200031003	30 m
1006-4	1000	Grau	523200041006	30 m
1004-3	1200	Schwarz	523200031004	30 m
1007-4	1200	Grau	523200041007	30 m
1005-3	1400	Schwarz	523200031005	30 m
1008-4	1400	Grau	523200041008	30 m
1031-3	2600	Schwarz	523200031031	30 m
1031-4	2600	Grau	523200041031	30 m

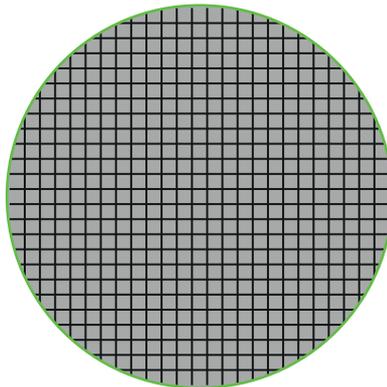

Klarblickgewebe


aus reißfestem, witterungsbeständigem, kunststoffummanteltem Glasfasergarn, sorgt für eine bessere Durchsicht und Luftdurchlässigkeit

Maschengröße: ca. 1,18 x 1,18 mm

Fadenstärke: 0,22 mm

Offene Fläche: ca. 70 %

SYSTEM-NR.	BREITE (mm)	FARBE	DEFLEX-ID	VE
1041-3	1000	Schwarz	523200031041	50 m
1042-3	1200	Schwarz	523200031042	50 m
1043-3	1400	Schwarz	523200031043	50 m

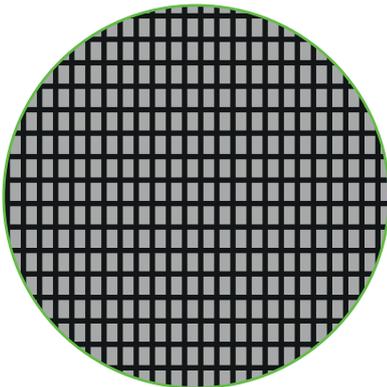

Katzenfiberglasgewebe


aus kunststoffummanteltem Glasfasergarn, verstärkte Ausführung speziell für Haustiere

Maschengröße: ca. 1,91 x 1,18 mm

Fadenstärke: 0,64 mm

Offene Fläche: ca. 48 %

SYSTEM-NR.	BREITE (mm)	FARBE	DEFLEX-ID	VE
1016-3	1220	Schwarz	523200031016	30,5 m
1016-4	1220	Grau	523200041016	30,5 m

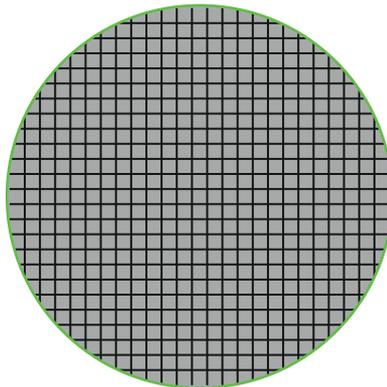

Edelstahlgewebe

aus unbehandeltem, mäuse sicherem Edelstahlgeflecht, geeignet für Hygiene- und Lebensmittelbereiche, **nicht geeignet für Haustiere!**

Maschengröße: ca. 1,40 x 1,40 mm

Fadenstärke: 0,22 mm

Offene Fläche: ca. 75 %

SYSTEM-NR.	BREITE (mm)	FARBE	DEFLEX-ID	VE
1009-0	1000	Blank	576000001009	25 m
1010-0	1200	Blank	576000001010	25 m
1011-0	1400	Blank	576000001011	25 m



Kederprofil 4,5 mm

aus Weich-PVC, für Spannrahmen, Türen und Schiebetüren
Bei der Verwendung von Katzenfiberglas- und Edelstahlgewebe

SYSTEM-NR.	FARBE	DEFLEX-ID	VE
45-3	Schwarz	221453	250 m

Die empfohlene Verarbeitungstemperatur für Kederprofile sollte größer als 20°C sein. Andernfalls empfehlen wir die Erwärmung im Wasserbad.



Kederprofil 5,1 mm

aus Weich-PVC, für Spannrahmen, Türen und Schiebetüren
Bei der Verwendung von Fiberglas- und Klarblickgewebe

SYSTEM-NR.	FARBE	DEFLEX-ID	VE
46-1	Weiß	221461	250 m
46-3	Schwarz	221463	250 m
46-4	Grau	221464	250 m

Die empfohlene Verarbeitungstemperatur für Kederprofile sollte größer als 20°C sein. Andernfalls empfehlen wir die Erwärmung im Wasserbad.




Kederprofil 6,0 mm

aus Weich-PVC, für entsprechende Aufnahmenuten

SYSTEM-NR.	FARBE	DEFLEX-ID	VE
47-3	Schwarz	221473	200 m
47-4	Grau	221474	200 m

Die empfohlene Verarbeitungstemperatur für Kederprofile sollte größer als 20°C sein. Andernfalls empfehlen wir die Erwärmung im Wasserbad.

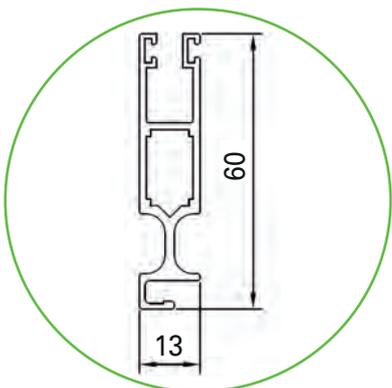


Rahmenprofil Elegance

aus Aluminium, mit Aufnahmenuten für Bürste mit 4,8 mm Fußbreite

SYSTEM-NR.	FARBE	DEFLEX-ID	VE
2071-0	Pressblank	576000002071	5 x 6 m
2071-1	Weiß	576000012071	5 x 6 m
2071-2	Braun	576000022071	5 x 6 m
2071-7016	Anthrazitgrau	576070162071	5 x 6 m


Aluminiumprofile in RAL auf Anfrage

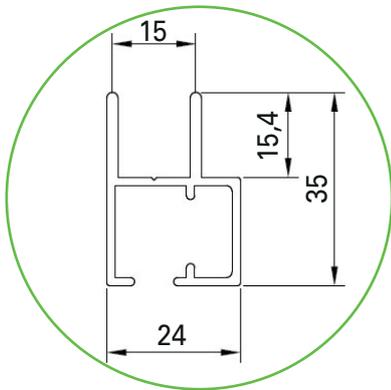

Einbaurahmenprofil Elegance

aus Aluminium


SYSTEM-NR.	FARBE	DEFLEX-ID	VE
2072-0	Pressblank	576000002072	5 x 6 m
2072-1	Weiß	576000012072	5 x 6 m
2072-2	Braun	576000022072	5 x 6 m
2072-7016	Anthrazitgrau	576070162072	5 x 6 m

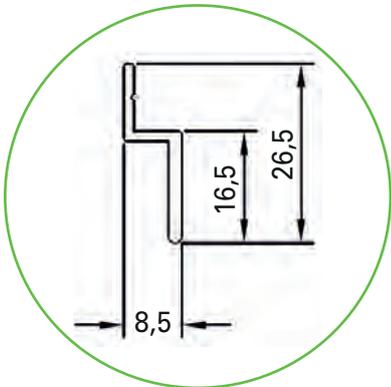

Z-Profil Elegance

aus Aluminium


SYSTEM-NR.	FARBE	DEFLEX-ID	VE
2073-0	Pressblank	576000002073	10 x 6 m
2073-1	Weiß	576000012073	10 x 6 m
2073-2	Braun	576000022073	10 x 6 m
2073-7016	Anthrazitgrau	576070162073	10 x 6 m

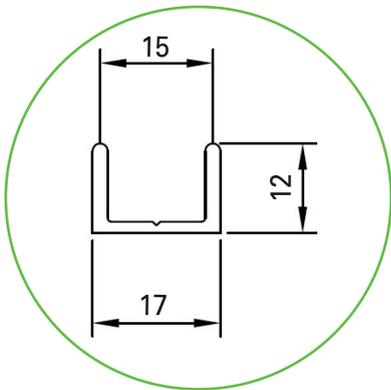

U-Profil Elegance

aus Aluminium

SYSTEM-NR.	FARBE	DEFLEX-ID	VE
2074-0	Pressblank	576000002074	10 x 6 m
2074-1	Weiß	576000012074	10 x 6 m
2074-2	Braun	576000022074	10 x 6 m
2074-7016	Anthrazitgrau	576070162074	10 x 6 m

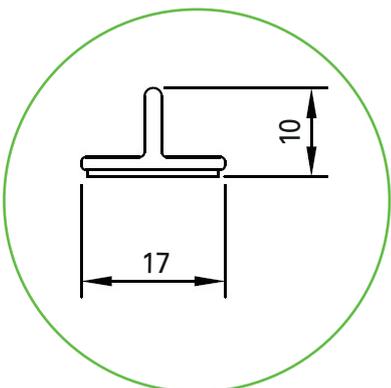


T-Profil Elegance

aus Aluminium

SYSTEM-NR.	FARBE	DEFLEX-ID	VE
2140-5	EV1 silber eloxiert	576000052140	1 x 6 m


Aluminiumprofile in RAL auf Anfrage

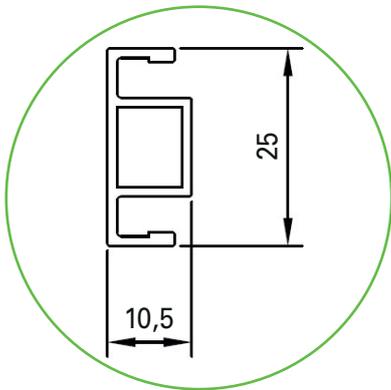

Mittelsprossenprofil

aus Aluminium, für Rahmenprofile Elegance

SYSTEM-NR.	FARBE	DEFLEX-ID	VE
2005-0	Pressblank	576000002005	5 x 6 m
2005-1	Weiß	576000012005	5 x 6 m
2005-2	Braun	576000022005	5 x 6 m
2005-7016	Anthrazitgrau	576070162005	5 x 6 m

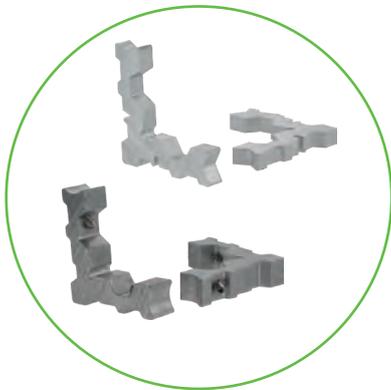

Eckverbinder Alu

innenliegend

SYSTEM-NR.	BREITE (mm)	FÜR	DEFLEX-ID	VE
2111	7,9	Rahmenprofil Elegance	576000002111	100 Stück
2117*	14,0	Einbaurahmenprofil Elegance	576000002117	20 Stück

*mit Madenschrauben zum Fixieren des Einbaurahmens



Zubehörsatz Elegance

bestehend aus 2 Schlitten mit Laufrolle und 2 Führungsklötzen


SYSTEM-NR.	FÜR	DEFLEX-ID	VE
2075	Rahmenprofil Elegance	523300002075	5 Satz



Mittelsprossenverbinder

aus Kunststoff, für Mittelsprossenprofil

SYSTEM-NR.	FARBE	DEFLEX-ID	VE
2014-1	Weiß	523900012014	100 Stück
2014-2	Braun	523900022014	100 Stück

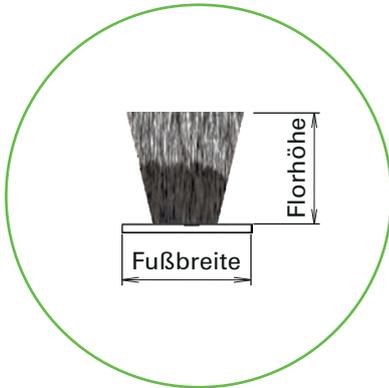


Bürstendichtung

für Rahmenprofile

FÜR	ABMESSUNG	FARBE	DEFLEX-ID	VE
Rahmenprofil Elegance	4,2 x 4,5 mm	Grau	522200044245	100 m
selbstklebend*	6,7 x 8,3 mm	Grau	522200046783	200 m

*Eine Vorbehandlung der zu beklebenden Fläche mit Waschbenzin oder Haftvermittler mindert die Gefahr des Ablösens, eine zusätzliche mechanische Befestigung ist empfehlenswert.

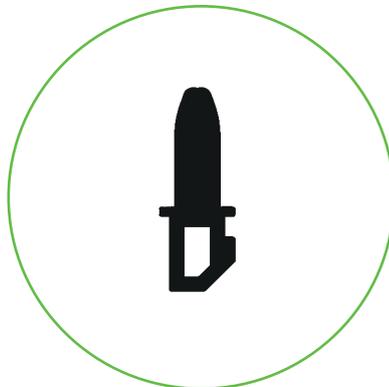

Verbindungsichtung

aus PVC, für die Abdichtung zwischen zwei, auf einer Führungsschiene laufenden Flügeln

SYSTEM-NR.	FARBE	DEFLEX-ID	VE
3023-4/1	Grau	522100043023	10 m



Rollladen-Gleitstück

zum Schutz für Rollläden und Insektenschutz

SYSTEM-NR.	FARBE	DEFLEX-ID	VE
3820-1	Weiß	523900013820	1 Stück
3820-3	Schwarz	523900033820	1 Stück



Montageklebstoff ISSP

1-K-Hybrid-Montage-Klebstoff, Inhalt: 290 ml

SYSTEM-NR.	FARBE	DEFLEX-ID	VE
8303920000	Weiß	8303920000	1 Kartusche
8303920001	Schwarz	8303920001	1 Kartusche



Einroller

zum Einbringen der Kederprofile, mit austauschbarer Rolle

SYSTEM-NR.	DEFLEX-ID	VE
7906/1	577000007906	1 Stück
Ersatzrolle	5770100007906	1 Stück



Eckenpresse

pneumatisch, zur Montage der Eckverbinder Alu

Abmessung: 600 x 650 mm

Gesamtgewicht: ca. 30 kg

Arbeitsdruck der Luftanlage: 6 - 8 bar

SYSTEM-NR.	FÜR	DEFLEX-ID	VE
7002	Rahmenprofil Elegance	577000007002	1 Stück



Gewebereiniger


mit Microfasertuch

Inhalt: 250 ml

SYSTEM-NR.	DEFLEX-ID	VE
	8322400010	1 Flasche

SCHIEBETÜREN

Einflügelig

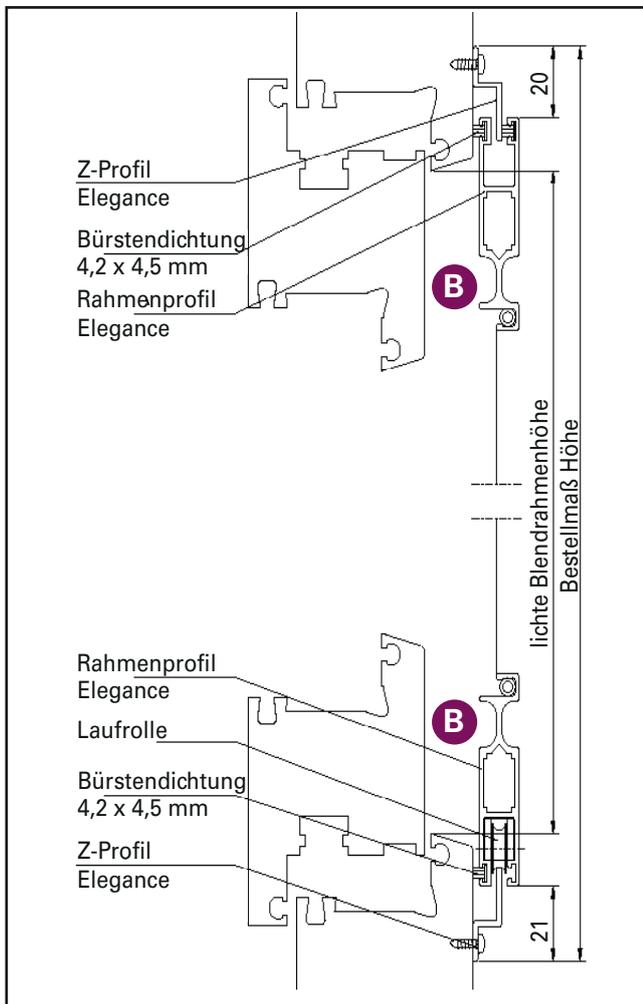

Bauform

Z-Profile oben und unten

Bestellmaße

Flügelbreite
Gesamthöhe
Führungsschielenlänge

Voraussetzungen

A

Tiefe ca. 15 mm

B

Griffmulde umlaufend im Rahmenprofil


Optional kann eine gewebeteilende Mittelsprosse eingesetzt werden.

Die Zubehörsätze für Schiebetüren bestehen aus **2 Führungsklötzen** und **2 Schlitten mit Laufrollen** je Schiebeflügel.

Durch die eingesetzten Stiftschrauben können die **Führungsklötze** und **Schlitten mit Laufrollen** mit einem Innensechskant-Stiftschlüssel (2,5 mm) fixiert werden.

Die **Führungsklötze** sind nach Montage einzustellen bzw. zur Entnahme des Flügels zu lösen.

Bitte Bestellformular 3.1 ausfüllen.

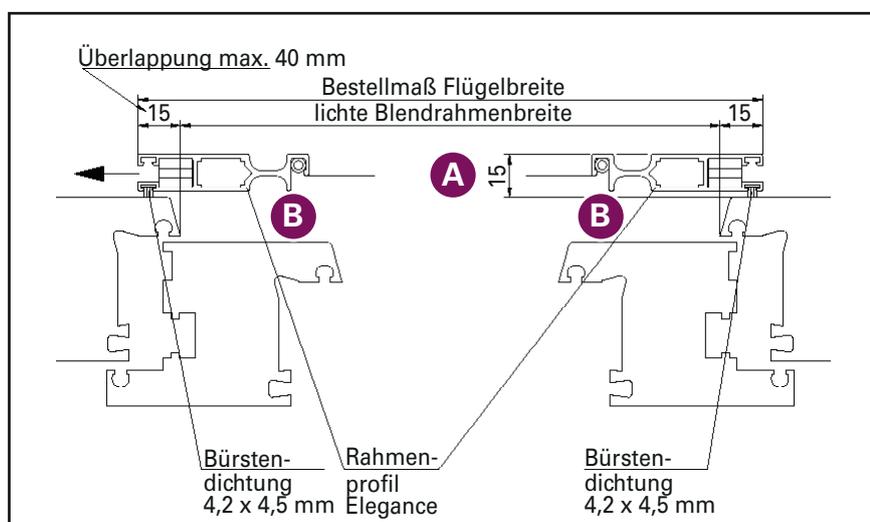


Führungsklotz



Schlitten mit Laufrolle

SCHIEBETÜREN

Einflügelig

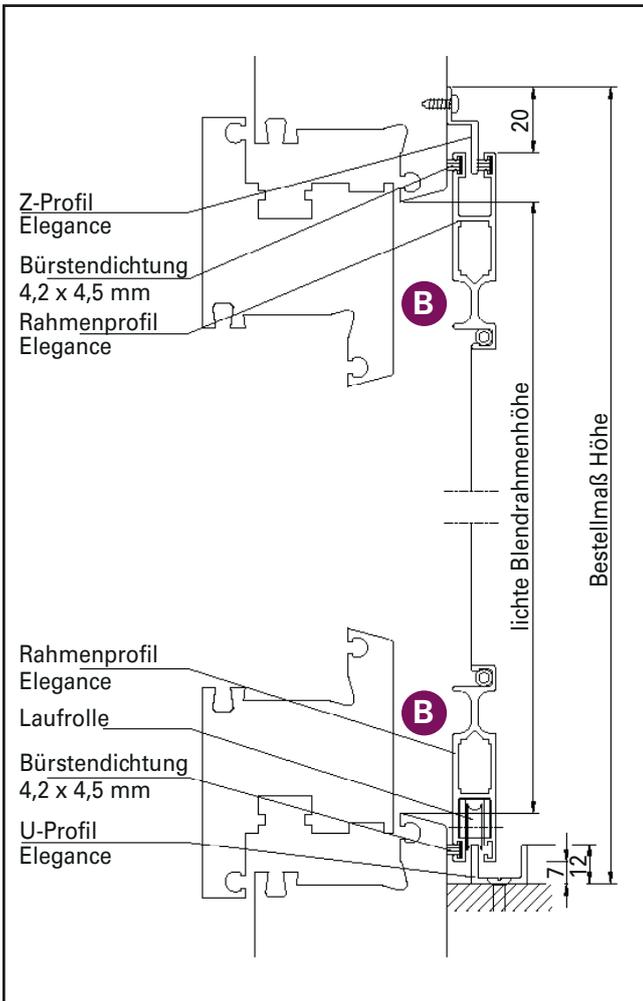

Bauform Z-Profile oben, U-Profil unten


Bestellmaße Flügelbreite
Gesamthöhe
Führungsschielenlänge

Voraussetzungen

- A** Tiefe ca. 15 mm
 - B** Griffmulde umlaufend im Rahmenprofil
- Optional kann eine gewebeteilende Mittelsprosse eingesetzt werden.


Die Zubehörsätze für Schiebetüren bestehen aus **2 Führungsklötzen** und **2 Schlitten mit Laufrollen** je Schiebeflügel.
Durch die eingesetzten Stiftschrauben können die **Führungsklötze** und **Schlitten mit Laufrollen** mit einem Innensechskant-Stiftschlüssel (2,5 mm) fixiert werden.
Die **Führungsklötze** sind nach Montage einzustellen bzw. zur Entnahme des Flügels zu lösen.

Bitte Bestellformular 3.1 ausfüllen.

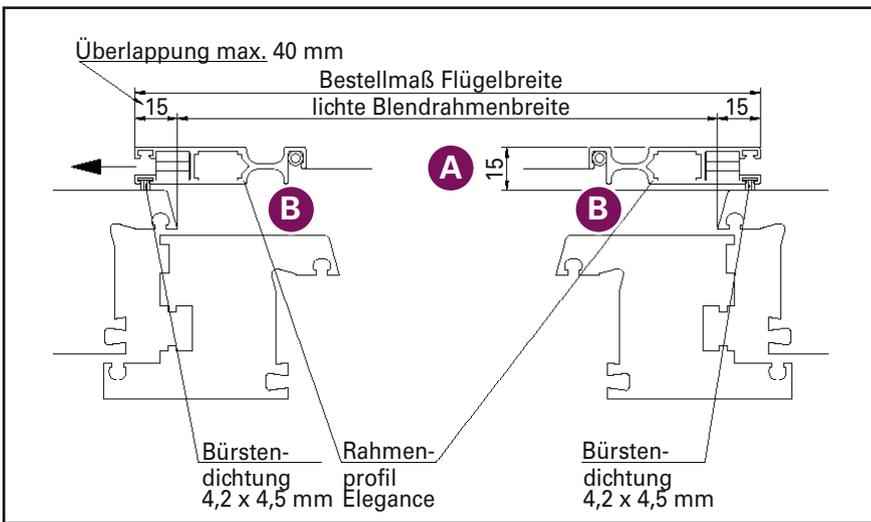

SCHIEBETÜREN

Einflügelig

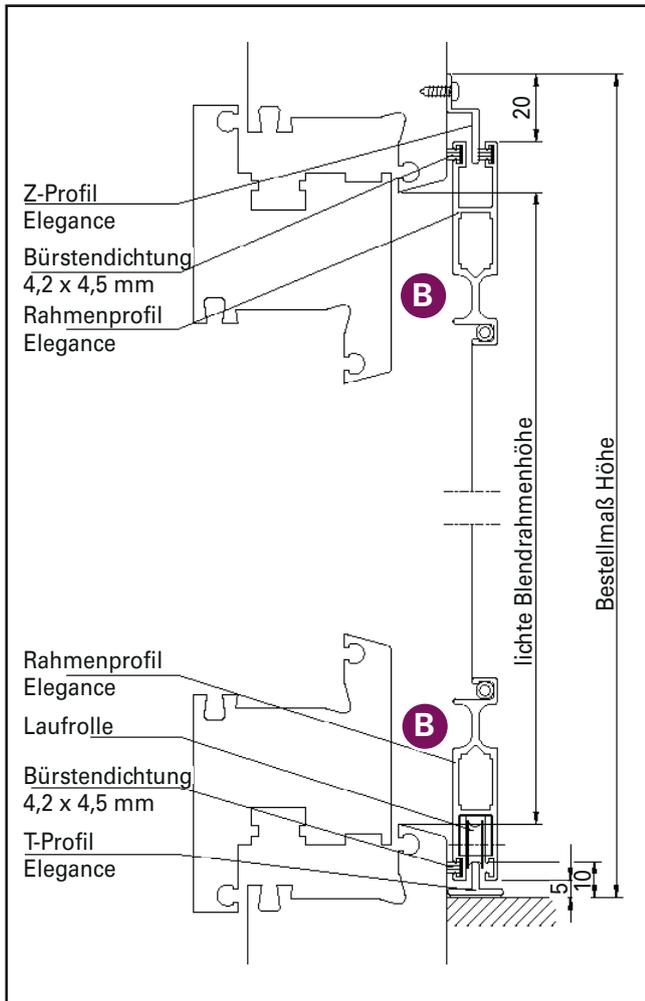

Bauform

Z-Profile oben, T-Profil unten

Bestellmaße

Flügelbreite
Gesamthöhe
Führungsschienenlänge

Voraussetzungen

A Tiefe ca. 15 mm


B Griffmulde umlaufend im Rahmenprofil

Optional kann eine gewebeteilende Mittel-sprosse eingesetzt werden.

Die Zubehörsätze für Schiebetüren bestehen aus **2 Führungsklötzen** und **2 Schlitten mit Laufrollen** je Schiebeflügel.


Durch die eingesetzten Stiftschrauben können die **Führungsklötze** und **Schlitten mit Laufrollen** mit einem Innensechskant-Stiftschlüssel (2,5 mm) fixiert werden. Die **Führungsklötze** sind nach Montage einzustellen bzw. zur Entnahme des Flügels zu lösen.

Bitte Bestellformular 3.1 ausfüllen.

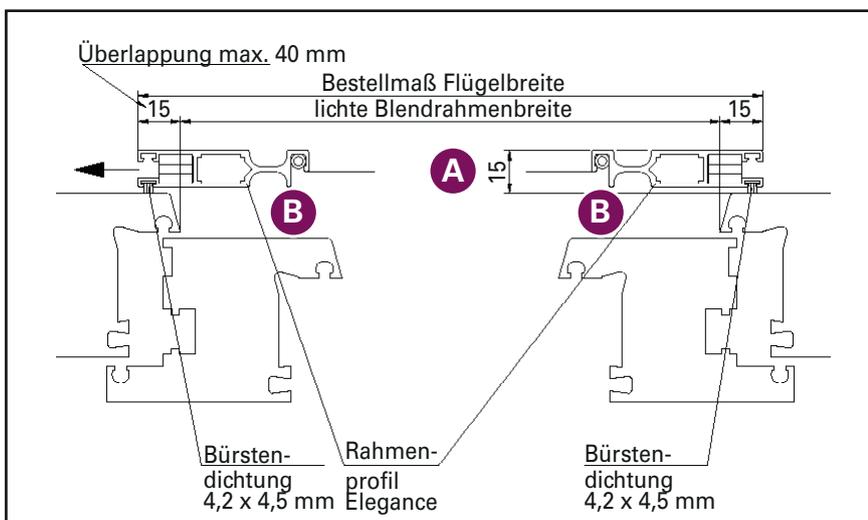

SCHIEBETÜREN

Einflügelig

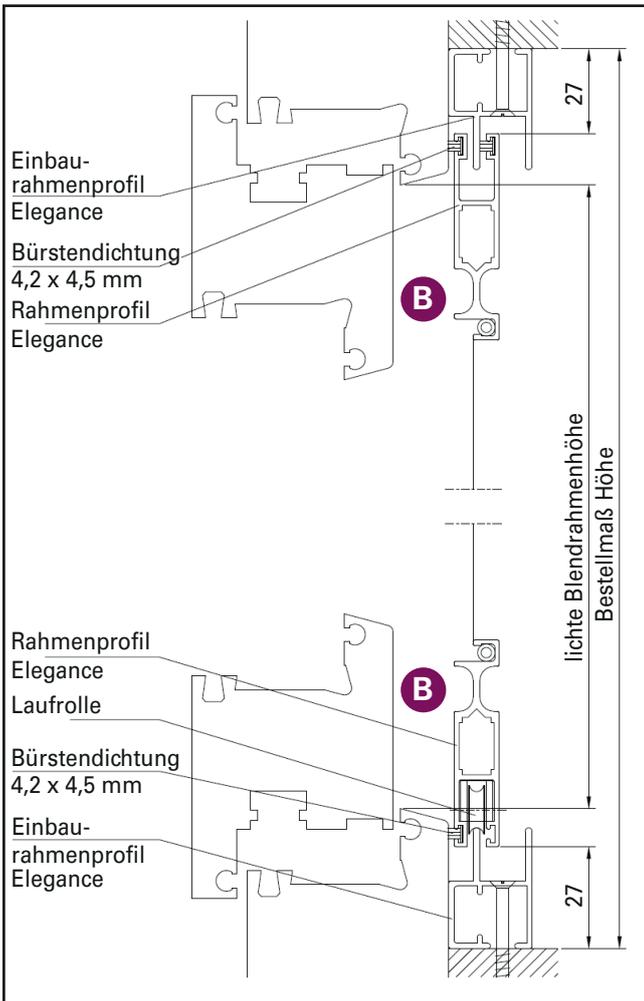

Bauform

Einbauahmen umlaufend

Bestellmaße


Flügelbreite
Gesamthöhe
Einbauahmenbreite

Voraussetzungen

- A** Tiefe ca. 24 mm
 - B** Griffmulde umlaufend im Rahmenprofil
- Optional kann eine gewebeteilende Mittelsprosse eingesetzt werden.


Die Zubehörsätze für Schiebetüren bestehen aus **2 Führungsklötzen** und **2 Schlitten mit Laufrollen** je Schiebeflügel.
Durch die eingesetzten Stiftschrauben können die **Führungsklötze** und **Schlitten mit Laufrollen** mit einem Innensechskant-Stiftschlüssel (2,5 mm) fixiert werden.
Die **Führungsklötze** sind nach Montage einzustellen bzw. zur Entnahme des Flügels zu lösen.

Bitte Bestellformular 3.1 ausfüllen.

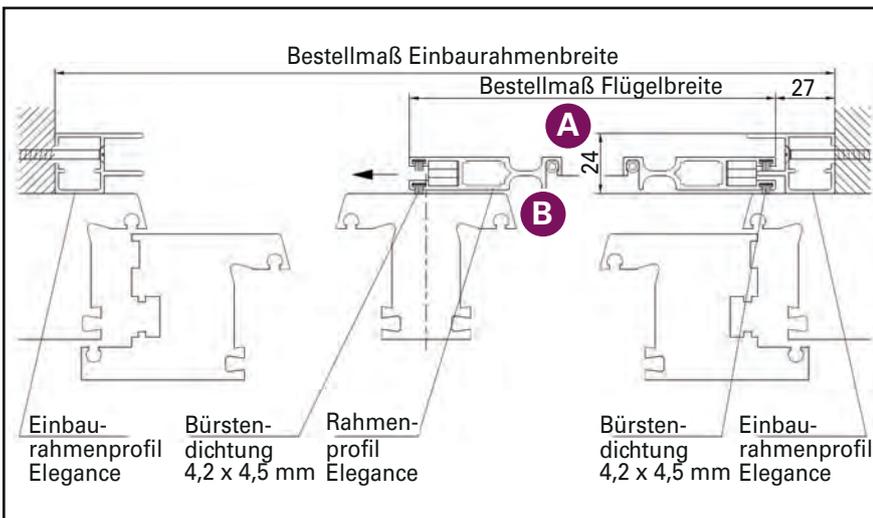

SCHIEBETÜREN

Einflügelig

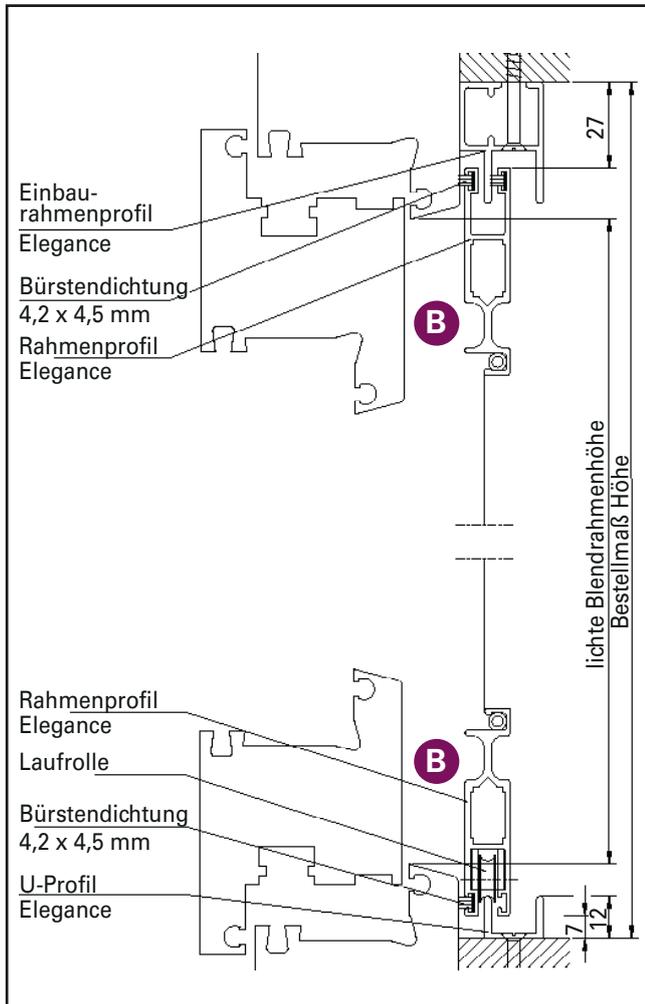

Bauform

Einbauahmen oben/ seitlich
U-Profil unten

Bestellmaße

Flügelbreite
Gesamthöhe
Einbauahmenbreite

Voraussetzungen

A

Tiefe ca. 24 mm

B

Griffmulde umlaufend im Rahmenprofil


Optional kann eine gewebeteilende Mittel-
sprosse eingesetzt werden.

Die Zubehörsätze für Schiebetüren bestehen aus **2 Führungsklötzen** und **2 Schlitten mit Laufrollen** je Schiebeflügel.

Durch die eingesetzten Stiftschrauben können die **Führungsklötze** und **Schlitten mit Laufrollen** mit einem Innensechskant-Stiftschlüssel (2,5 mm) fixiert werden.

Die **Führungsklötze** sind nach Montage einzustellen bzw. zur Entnahme des Flügels zu lösen.

Bitte Bestellformular 3.1 ausfüllen.

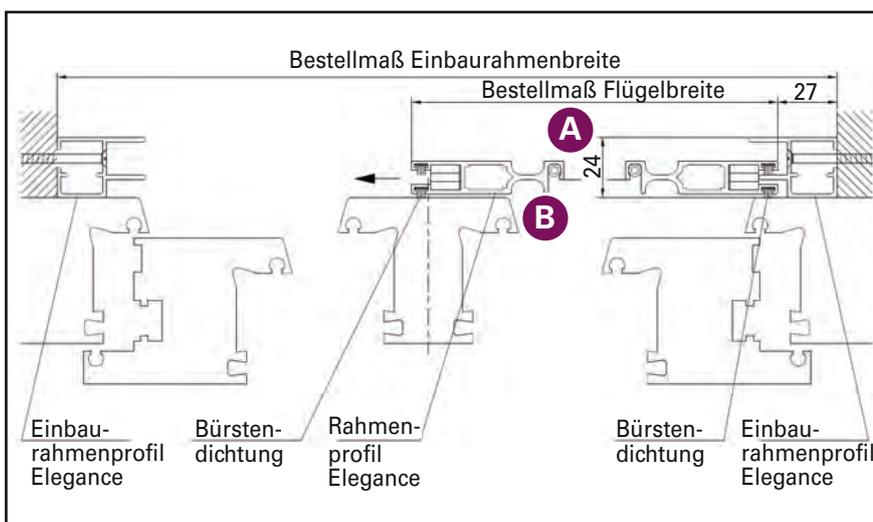


Führungsklotz



Schlitten mit Laufrolle

SCHIEBETÜREN

Einflügelig

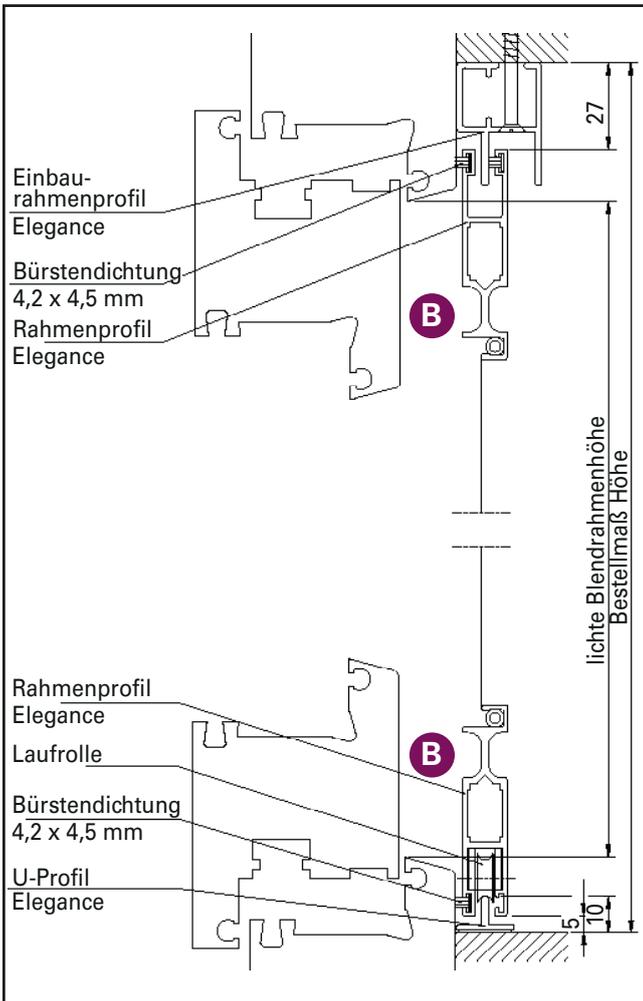

Bauform

Einbauahmen oben/ seitlich
T-Profil unten

Bestellmaße


Flügelbreite
Gesamthöhe
Einbauahmenbreite

Voraussetzungen

- A** Tiefe ca. 24 mm
 - B** Griffmulde umlaufend im Rahmenprofil
- Optional kann eine gewebeteilende Mittelsprosse eingesetzt werden.


Die Zubehörsätze für Schiebetüren bestehen aus **2 Führungsklötzen** und **2 Schlitten mit Laufrollen** je Schiebeflügel.
Durch die eingesetzten Stiftschrauben können die **Führungsklötze** und **Schlitten mit Laufrollen** mit einem Innensechskant-Stiftschlüssel (2,5 mm) fixiert werden.
Die **Führungsklötze** sind nach Montage einzustellen bzw. zur Entnahme des Flügels zu lösen.

Bitte Bestellformular 3.1 ausfüllen.

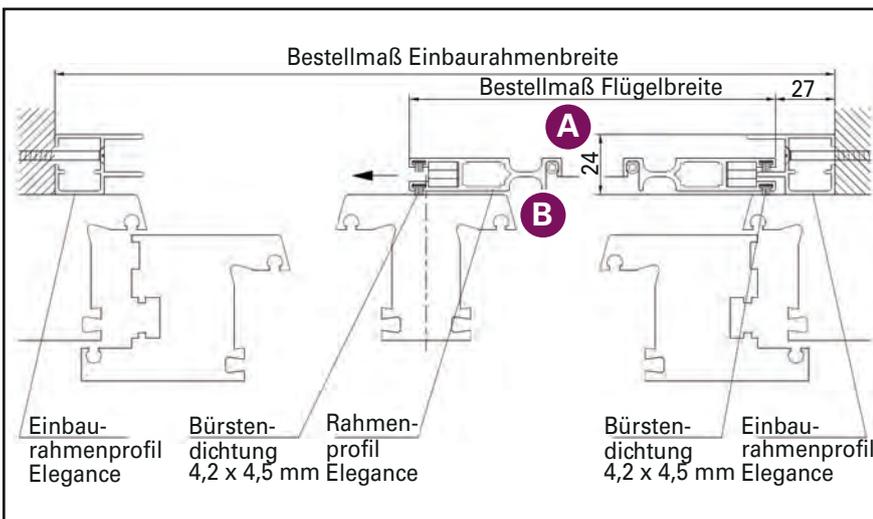

SCHIEBETÜREN

Zweiflügelig

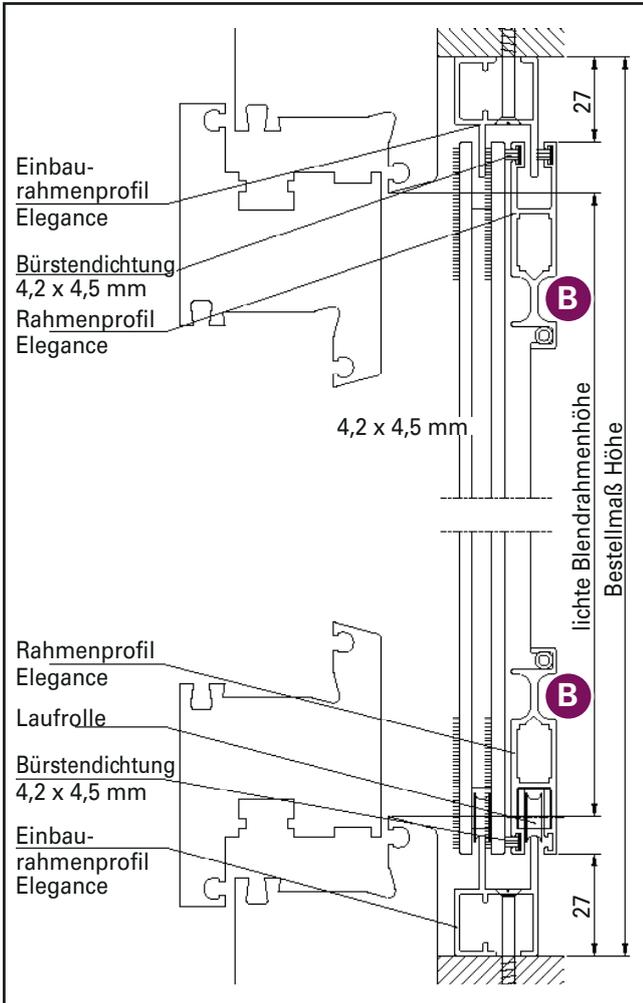

Bauform Einbauahmen umlaufend


Bestellmaße Einbauahmenbreite
Einbauahmenhöhe

Voraussetzungen

- A** Tiefe ca. 30 mm
 - B** Griffmulde umlaufend im Rahmenprofil
- Optional kann eine gewebeteilende Mittelsprosse eingesetzt werden.


Die Zubehörsätze für Schiebetüren bestehen aus **2 Führungsklötzen** und **2 Schlitten mit Laufrollen** je Schiebeflügel. Durch die eingesetzten Stiftschrauben können die **Führungsklötze** und **Schlitten mit Laufrollen** mit einem Innensechskant-Stiftschlüssel (2,5 mm) fixiert werden. Die **Führungsklötze** sind nach Montage einzustellen bzw. zur Entnahme des Flügels zu lösen.

Bitte Bestellformular 3.2 ausfüllen.

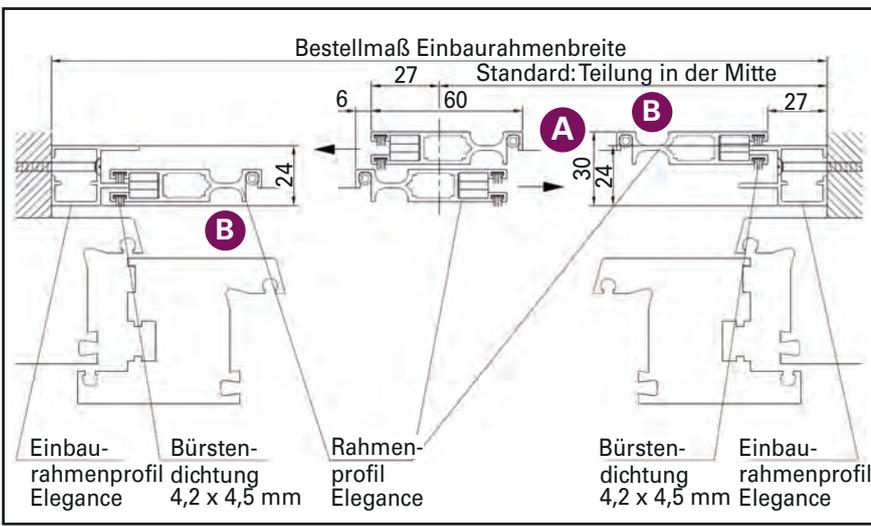

SCHIEBETÜREN

Zweiflügelig

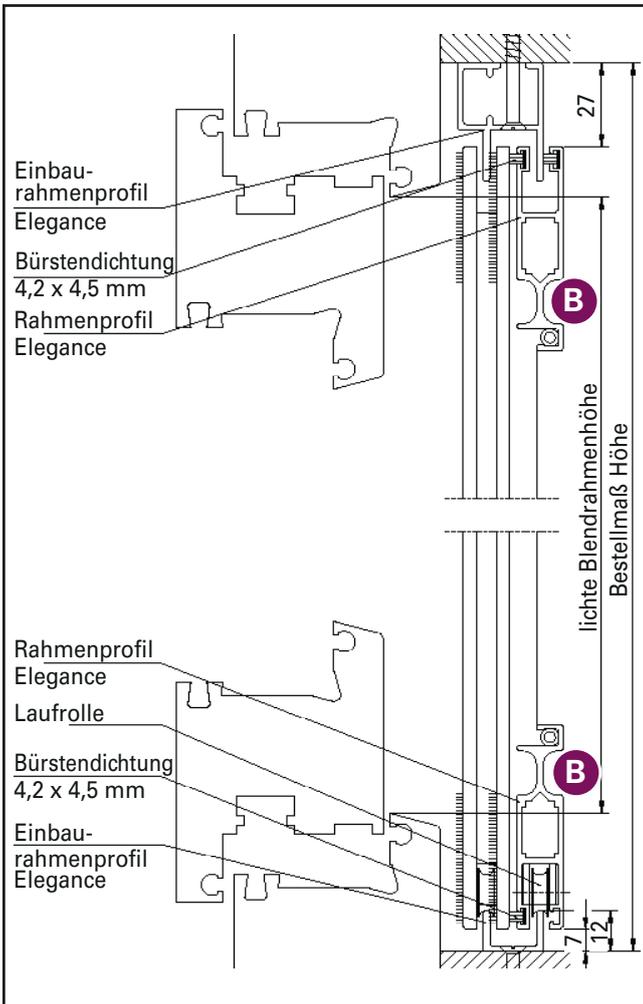


Bauform	Einbauahmen oben/ seitlich U-Profil unten
Bestellmaße	Einbauahmenbreite Einbauahmenhöhe

Voraussetzungen

- A** Tiefe ca. 30 mm
 - B** Griffmulde umlaufend im Rahmenprofil
- Optional kann eine gewebeteilende Mittel-sprosse eingesetzt werden.

Die Zubehörsätze für Schiebetüren bestehen aus **2 Führungsklötzen** und **2 Schlitten mit Laufrollen** je Schiebeflügel.
 Durch die eingesetzten Stiftschrauben können die **Führungsklötze** und **Schlitten mit Laufrollen** mit einem Innensechskant-Stiftschlüssel (2,5 mm) fixiert werden.
 Die **Führungsklötze** sind nach Montage einzustellen bzw. zur Entnahme des Flügels zu lösen.

Bitte Bestellformular 3.2 ausfüllen.

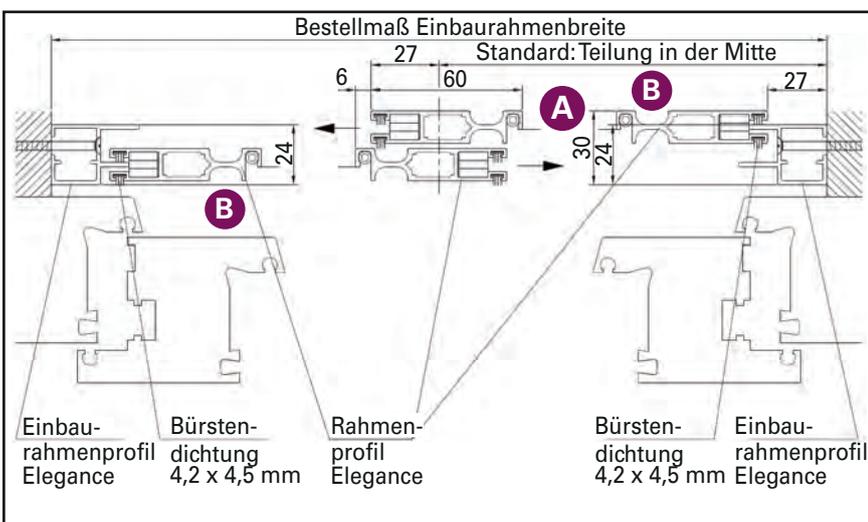

SCHIEBETÜREN

Einflügelig

Firma: _____

Datum: _____

Ansprechpartner: _____

Kommission: _____

Tel.-Nr.: _____


Terminwunsch: _____

Ausführung:		Rahmenfarbe:		Gewebe: <small>(bei unterschiedlichen Gewebefeldern bitte nummerieren)</small>	
<input type="checkbox"/> Z-Profil oben und unten	<input type="checkbox"/> Weiß (RAL 9016)	<input type="checkbox"/> Fiberglas Schwarz			
<input type="checkbox"/> Z-Profil oben, U-Profil unten	<input type="checkbox"/> Braun (Ton 8077)	<input type="checkbox"/> Fiberglas Grau			
<input type="checkbox"/> Z-Profil oben, T-Profil unten	<input type="checkbox"/> Anthrazitgrau (RAL 7016)	<input type="checkbox"/> Klarblick			
<input type="checkbox"/> Einbaurahmen umlaufend	<input type="checkbox"/> Sonderfarbe RAL _____	<input type="checkbox"/> Edelstahl			
<input type="checkbox"/> Einbaurahmen 3-seitig und U-Profil unten		<input type="checkbox"/> Katzenfiberglasgewebe Schwarz			
<input type="checkbox"/> Einbaurahmen 3-seitig und T-Profil unten		<input type="checkbox"/> Katzenfiberglasgewebe Grau			

Bestellmaße:

Elemente-Fertigmaß

Position/ Raum	Menge (Stück)	Flügelbreite B (mm)	Gesamthöhe H/HE(mm)	Länge/Breite LF/BE (mm)

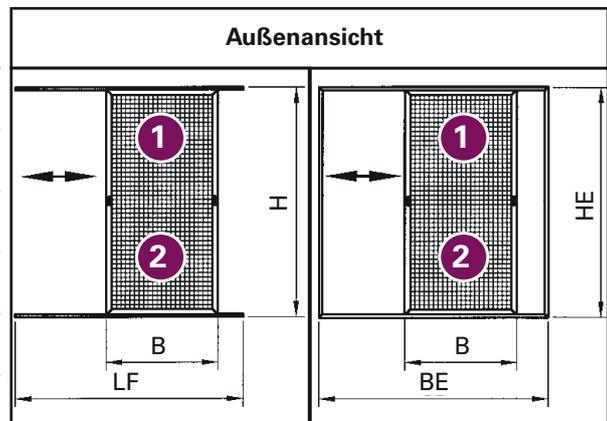

Sonderbau:

Mittelsprosse geklipst

Bemerkung:

Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

SCHIEBETÜREN
Zweiflügelig

Firma: _____

Datum: _____

Ansprechpartner: _____

Kommission: _____

Tel.-Nr.: _____


Terminwunsch: _____

<p>Ausführung:</p> <p><input type="checkbox"/> Einbaurahmen umlaufend</p> <p><input type="checkbox"/> Einbaurahmen 3-seitig und U-Profil unten</p>	<p>Rahmenfarbe:</p> <p><input type="checkbox"/> Weiß (RAL 9016)</p> <p><input type="checkbox"/> Braun (Ton 8077)</p> <p><input type="checkbox"/> Anthrazitgrau (RAL 7016)</p> <p><input type="checkbox"/> Sonderfarbe RAL _____</p>	<p>Gewebe: <small>(bei unterschiedlichen Gewebefeldern bitte nummerieren)</small></p> <p><input type="checkbox"/> Fiberglas Schwarz</p> <p><input type="checkbox"/> Fiberglas Grau</p> <p><input type="checkbox"/> Klarblick</p> <p><input type="checkbox"/> Edelstahl</p> <p><input type="checkbox"/> Katzenfiberglasgewebe Schwarz</p> <p><input type="checkbox"/> Katzenfiberglasgewebe Grau</p>
---	--	--

Bestellmaße:

Elemente-Fertigmaß

Position/ Raum	Menge (Stück)	Gesamtbreite BE (mm)	Gesamthöhe H/HE(mm)

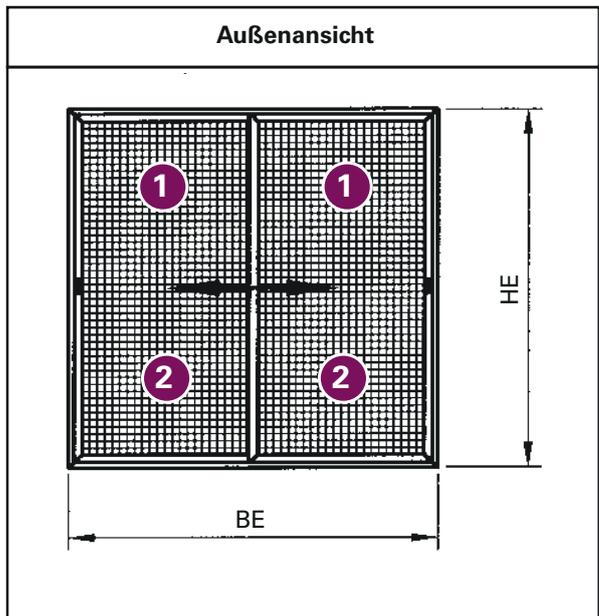

Sonderbau:


Mittelsprosse geklipst

Bemerkung:

Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

ROLLOSYSTEME FÜR FENSTER

Einzelteile

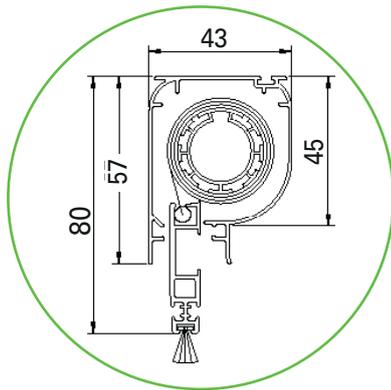

Rollokasten

aus Aluminium, einschließlich Gewebe auf Welle, Endschiene, zuschnittbereit vormontiert. **Bürste 4,8 x 16,0 mm bitte separat bestellen!**

Gewebe: Fiberglas Grau

SYSTEM-NR.	AUSZUGSLÄNGE	FARBE	DEFLEX-ID	VE
3000-0	1.700 mm	Pressblank	570000003000	1 x 6 m
3000-1	1.700 mm	Weiß	570000013000	1 x 6 m
3000-2	1.700 mm	Braun	570000023000	1 x 6 m
3000-7016	1.700 mm	Anthrazitgrau	570070163000	1 x 6 m
3001-0	2.600 mm	Pressblank	570000003001	1 x 6 m
3001-1	2.600 mm	Weiß	570000013001	1 x 6 m
3001-2	2.600 mm	Braun	570000023001	1 x 6 m
3001-7016	2.600 mm	Anthrazitgrau	570070163001	1 x 6 m

Gewebe: Fiberglas Schwarz

SYSTEM-NR.	AUSZUGSLÄNGE	FARBE	DEFLEX-ID	VE
3030-0	1.700 mm	Pressblank	570000003030	1 x 6 m
3030-1	1.700 mm	Weiß	570000013030	1 x 6 m
3030-2	1.700 mm	Braun	570000023030	1 x 6 m
3030-7016	1.700 mm	Anthrazitgrau	570070163030	1 x 6 m
3031-0	2.600 mm	Pressblank	570000003031	1 x 6 m
3031-1	2.600 mm	Weiß	570000013031	1 x 6 m
3031-2	2.600 mm	Braun	570000023031	1 x 6 m
3031-7016	2.600 mm	Anthrazitgrau	570070163031	1 x 6 m

Gewebe: Klarblick

SYSTEM-NR.	AUSZUGSLÄNGE	FARBE	DEFLEX-ID	VE
3040-0	1.700 mm	Pressblank	570000003040	1 x 6 m
3040-1	1.700 mm	Weiß	570000013040	1 x 6 m
3040-2	1.700 mm	Braun	570000023040	1 x 6 m
3040-7016	1.700 mm	Anthrazitgrau	570070163040	1 x 6 m
3041-0	2.600 mm	Pressblank	570000003041	1 x 6 m
3041-1	2.600 mm	Weiß	570000013041	1 x 6 m
3041-2	2.600 mm	Braun	570000023041	1 x 6 m
3041-7016	2.600 mm	Anthrazitgrau	570070163041	1 x 6 m


Gewebe: Pollenschutz

SYSTEM-NR.	AUSZUGSLÄNGE	FARBE	DEFLEX-ID	VE
3050-0	1.700 mm	Pressblank	570000003050	1 x 6 m
3050-1	1.700 mm	Weiß	570000013050	1 x 6 m
3050-2	1.700 mm	Braun	570000023050	1 x 6 m
3050-7016	1.700 mm	Anthrazitgrau	570070163050	1 x 6 m
3051-0	2.200 mm	Pressblank	570000003051	1 x 6 m
3051-1	2.200 mm	Weiß	570000013051	1 x 6 m
3051-2	2.200 mm	Braun	570000023051	1 x 6 m
3051-7016	2.200 mm	Anthrazitgrau	570070163051	1 x 6 m

Aluminiumprofile in RAL auf Anfrage

ROLLOSYSTEME FÜR FENSTER

Einzelteile

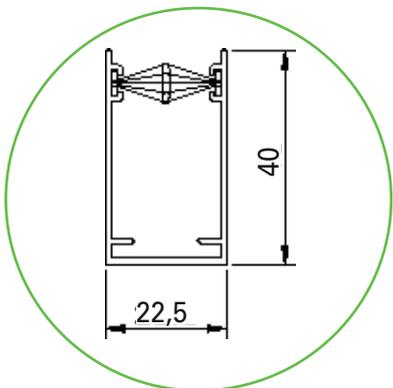


Führungsschiene

aus Aluminium, mit eingezogener Bürstendichtung 4,8 x 10,0 mm

SYSTEM-NR.	FARBE	DEFLEX-ID	VE
3002-0*	Pressblank	576000003002	1 x 6 m
3002-1	Weiß	576000013002	1 x 6 m
3002-2	Braun	576000023002	1 x 6 m
3002-7016	Anthrazitgrau	576070163002	1 x 6 m


*Ohne Bürste. Bitte separat bestellen!

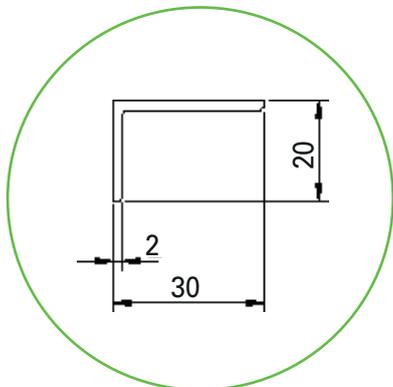

Winkel

30 x 20 x 2 mm, aus Aluminium

SYSTEM-NR.	FARBE	DEFLEX-ID	VE
3013-0	Pressblank	576000003013	1 x 6 m
3013-1	Weiß	576000013013	1 x 6 m
3013-2	Braun	576000023013	1 x 6 m
3013-7016	Anthrazitgrau	576070163013	1 x 6 m

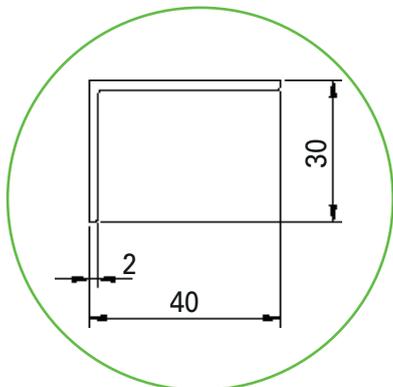

Winkel

40 x 30 x 2 mm, aus Aluminium

SYSTEM-NR.	FARBE	DEFLEX-ID	VE
3009-0	Pressblank	576000003009	1 x 6 m
3009-1	Weiß	576000013009	1 x 6 m
3009-2	Braun	576000023009	1 x 6 m
3009-7016	Anthrazitgrau	576070163009	1 x 6 m



Zubehörsatz

für Rollokasten für vertikalen Auszug, Montage in die Laibung und Frontalmontage, mit Kippverriegelung

SYSTEM-NR.	DEFLEX-ID	VE
3042	523300003042	1 Satz

Aluminiumprofile in RAL auf Anfrage

ROLLOSYSTEME FÜR FENSTER


Einzelteile



Rollobremse

zum verlangsamten Einfahren des Gewebes in den Rollokasten

SYSTEM-NR.	DEFLEX-ID	VE
3066	570000003066	10 Stück

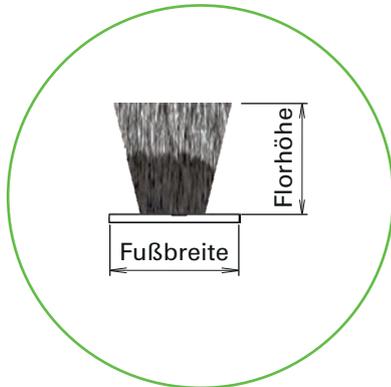

Bürstendichtung

FÜR	ABMESSUNG	FARBE	DEFLEX-ID	VE
Führungsschiene und außen auf dem Rollokasten	4,8 x 10 mm	Schwarz	522200034810	100 m
Endschiene	4,8 x 16 mm	Schwarz	522200034816	175 m



Gewebe auf Welle

für Rollokasten

SYSTEM-NR.	AUZUGSLÄNGE	GEWEBE	DEFLEX-ID	VE
3020	1.700 mm	Fiberglas Grau	570000003020	1 x 6 m
3021	2.600 mm	Fiberglas Grau	570000003021	1 x 6 m
3028	1.700 mm	Fiberglas Schwarz	570000003028	1 x 6 m
3029	2.600 mm	Fiberglas Schwarz	570000003029	1 x 6 m
3075	1.700 mm	Klarblick	570000003075	1 x 6 m
3076	2.600 mm	Klarblick	570000003076	1 x 6 m
3077	1.700 mm	Pollenschutz	570000003077	1 x 6 m
3078	2.200 mm	Pollenschutz	570000003078	1 x 6 m



Rollladen-Gleitstück

zum Schutz für Rollläden und Insektenschutz

SYSTEM-NR.	FARBE	DEFLEX-ID	VE
3820-1	Weiß	523900013820	1 Stück
3820-3	Schwarz	523900033820	1 Stück

ROLLOSYSTEME FÜR FENSTER

Einzelteile



Gewebereiniger

mit Microfasertuch

Inhalt: 250 ml

SYSTEM-NR.	DEFLEX-ID	VE
	8322400010	1 Flasche

ROLLOSYSTEME FÜR FENSTER

Montage in die Laibung



Bestellmaße

Elemente-Außenmaß Breite
Elemente-Außenmaß Höhe




max. Abmessung

2.000 mm (Breite)
2.300 mm (Höhe)

Merkmale

- A** Führungsschieneneinsatz für Kippverriegelung inkl. Halteplättchen und Schrauben
- B** Rollobremse für gebremstes Aufwickeln

Bitte Bestellformular 4.1 ausfüllen.

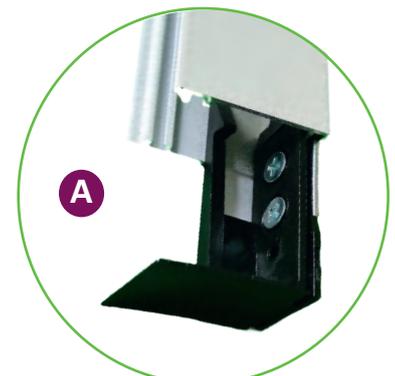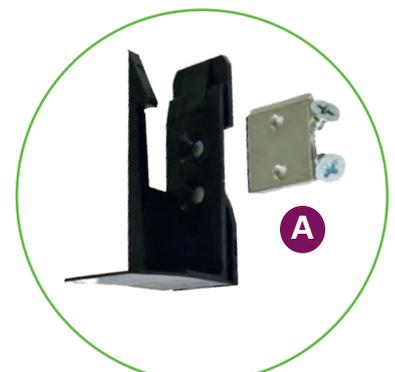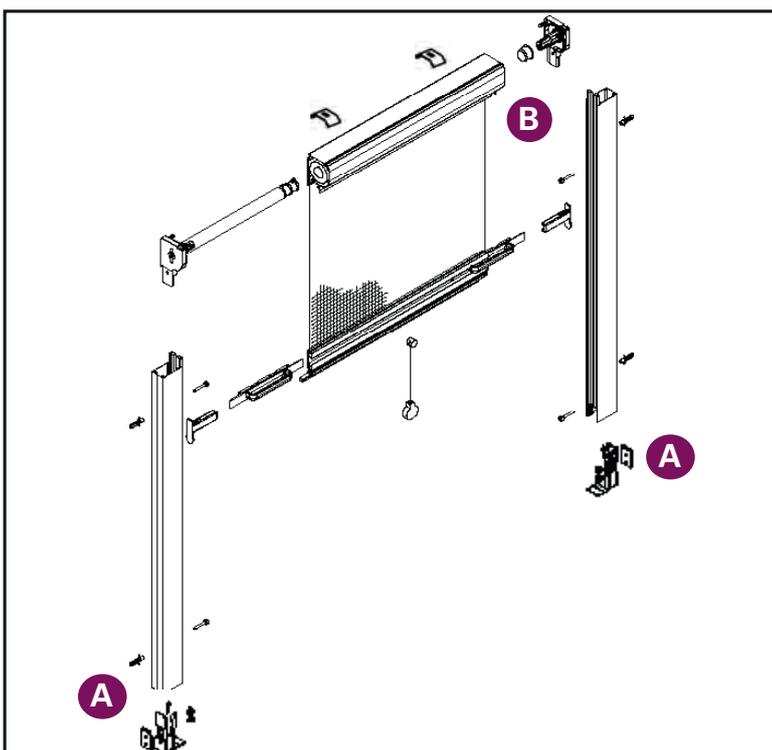

ROLLOSYSTEME FÜR FENSTER

Frontalmontage



Bestellmaße

Elemente-Außenmaß Breite
Elemente-Außenmaß Höhe




max. Abmessung

2.000 mm (Breite)
2.300 mm (Höhe)

Merkmale

- A** Führungschieneneinsatz für Kippverriegelung mit Halteplättchen und Schrauben
- B** Rollobremse für gebremstes Aufwickeln

Bitte Bestellformular 4.1 ausfüllen.

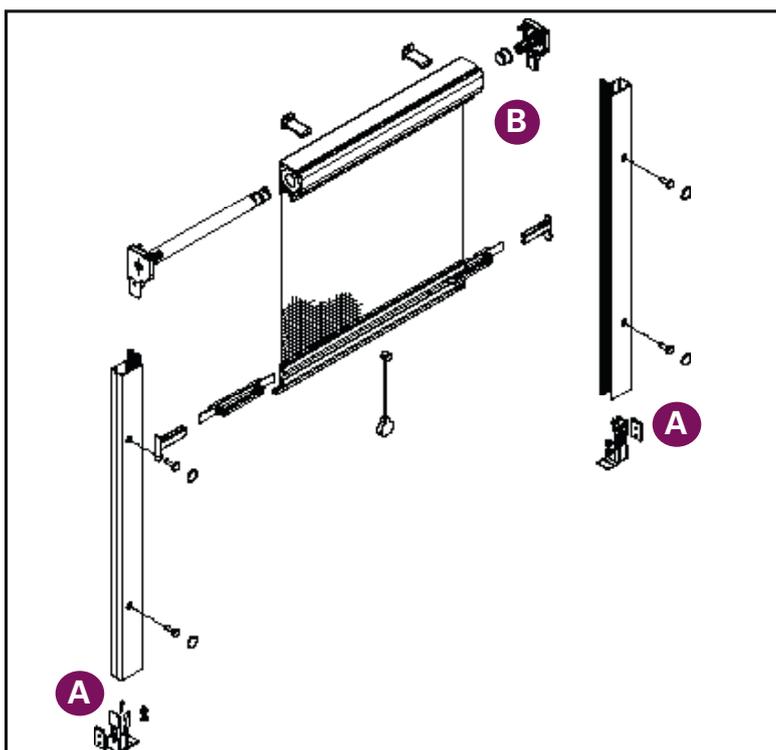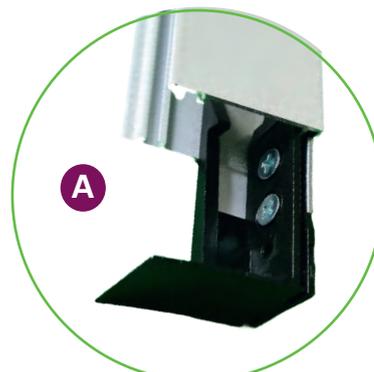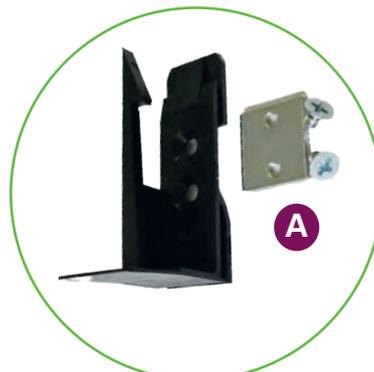

ROLLOSYSTEME FÜR TÜREN

Montage in die Laibung



Bestellmaße

Elemente-Außenmaß Breite
Elemente-Außenmaß Höhe

max. Abmessung

1.800 mm (Breite)
2.700 mm (Höhe)

Merkmale



langsames Aufrollen beim Öffnen

einstellbare Federspannung



Bodenleiste für Kettenführung
gerade oder schräg (7°)

Bitte Bestellformular 4.2 ausfüllen.

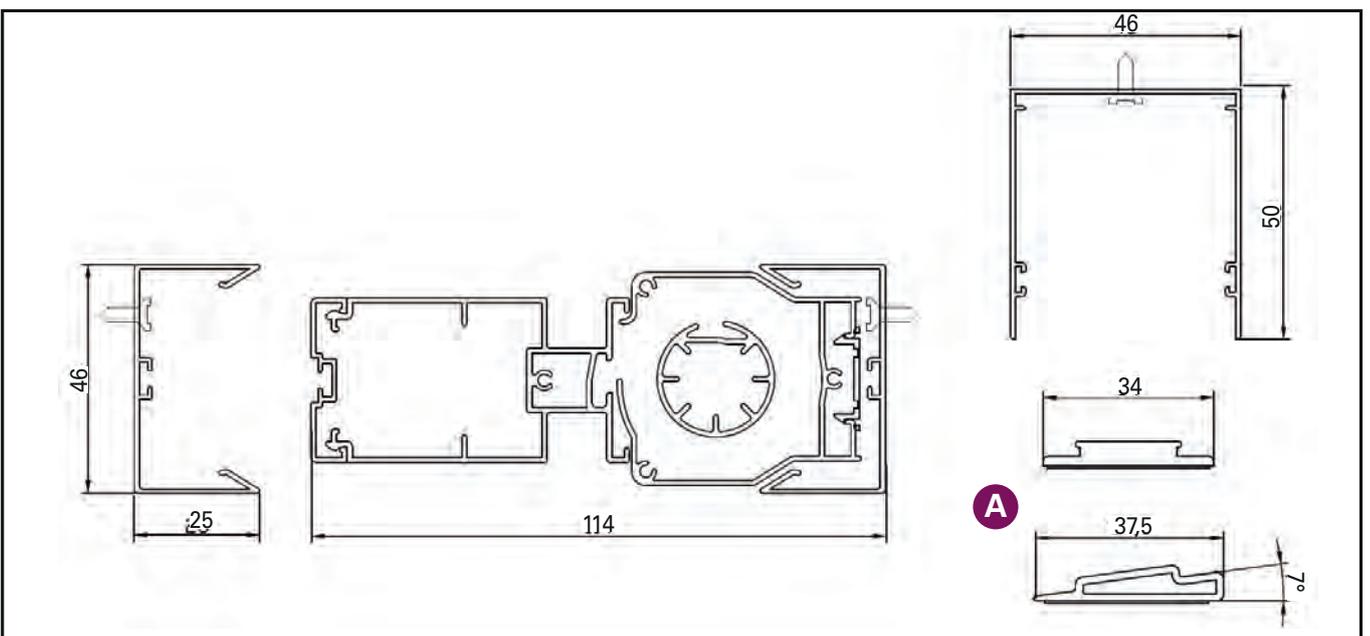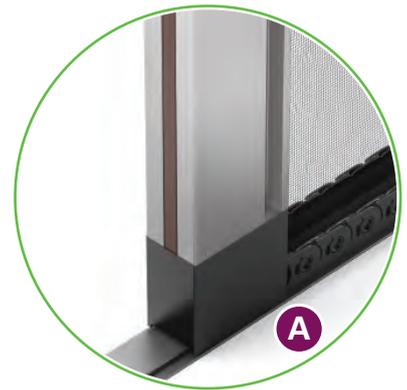

ROLLOSYSTEME FÜR TÜREN

Frontalmontage mit Einbaurahmen



Bestellmaße

Einbaurahmen
Außenmaß Breite
Einbaurahmen
Außenmaß Höhe

max. Abmessung

1.800 mm (Breite)
2.700 mm (Höhe)


Merkmale

langsames Aufrollen beim Öffnen
einstellbare Federspannung



- A** Bodenleiste für Kettenführung
gerade oder schräg (7°)
- B** Einbaurahmen 2-teilig
bestehend aus L-* und C-Profil*

Bitte Bestellformular 4.3 ausfüllen.

*L-Profil



*C-Profil

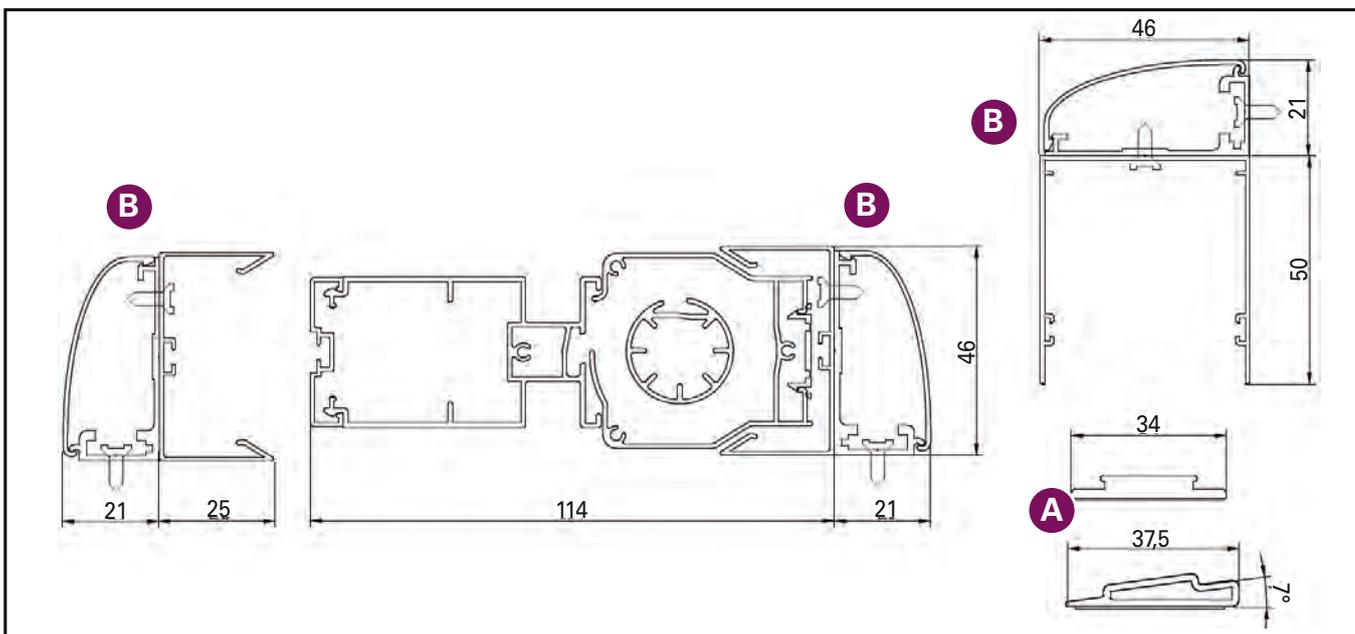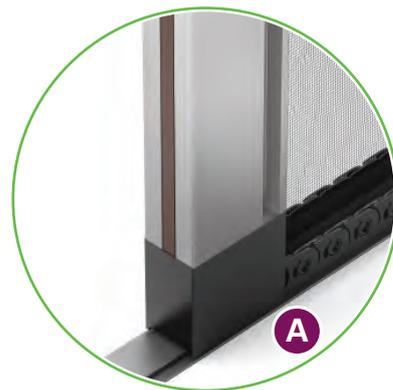

ROLLOSYSTEME FÜR FENSTER

Firma: _____

Datum: _____

Ansprechpartner: _____

Kommission: _____

Tel.-Nr.: _____

Terminwunsch: _____

<p>Ausführung:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Montage in die Laibung und Frontalmontage</p>	<p>Rahmenfarbe:</p> <p><input type="checkbox"/> Weiß (RAL 9010)</p> <p><input type="checkbox"/> Braun (Ton 8077)</p> <p><input type="checkbox"/> Anthrazitgrau (RAL 7016)</p> <p><input type="checkbox"/> Sonderfarbe RAL _____</p>	<p>Gewebe:</p> <p><input type="checkbox"/> Fiberglas Schwarz</p> <p><input type="checkbox"/> Fiberglas Grau</p> <p><input type="checkbox"/> Klarblick</p> <p><input type="checkbox"/> Pollenschutz</p>
--	--	---



Position/ Raum	Menge (Stück)	Breite (mm)	Höhe (mm)

Position Bürste:

Endschiene "Standard" Endschiene "gedreht"

Bürste nach unten, wenn nicht angekreuzt

Zubehör:

Winkel 30 x 20 x 2 mm
(1x Breite als unterer Abschluss)

Winkel 40 x 30 x 2 mm
(1x Breite als unterer Abschluss)

Bemerkung:

Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

ROLLOSYSTEME FÜR TÜREN

Firma: _____ Datum: _____


Ansprechpartner: _____ Kommission: _____

Tel.-Nr.: _____ Terminwunsch: _____

<p>Ausführung:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Montage in die Laibung</p>	<p>Rahmenfarbe:</p> <p><input type="checkbox"/> Weiß (RAL 9010)</p> <p><input type="checkbox"/> Schokoladenbraun (RAL 8017)</p> <p><input type="checkbox"/> Anthrazitgrau (RAL 7016)</p> <p><input type="checkbox"/> Sonderfarbe RAL _____</p>	<p>Gewebe:</p> <p><input type="checkbox"/> Fiberglas Schwarz</p> <p><input type="checkbox"/> Fiberglas Grau</p>
---	---	--

Bestellmaße (Elemente-Außenmaße)

Position/ Raum	Menge (Stück)	Breite (mm)	Höhe (mm)

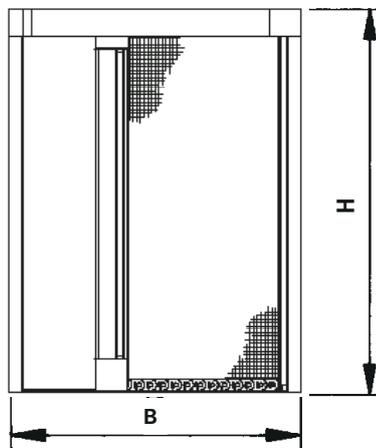

Untere Führungsschiene optional:

Kunststoff-Bodenleiste schräg

Bemerkung:

Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

ROLLOSYSTEME FÜR TÜREN

Firma: _____

Datum: _____

Ansprechpartner: _____

Kommission: _____


Tel.-Nr.: _____

Terminwunsch: _____

<p>Ausführung:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Frontalmontage mit Einbaurahmen</p>	<p>Rahmenfarbe:</p> <p><input type="checkbox"/> Weiß (RAL 9010)</p> <p><input type="checkbox"/> Schokoladenbraun (RAL 8017)</p> <p><input type="checkbox"/> Anthrazitgrau (RAL 7016)</p> <p><input type="checkbox"/> Sonderfarbe RAL</p>	<p>Gewebe:</p> <p><input type="checkbox"/> Fiberglas Schwarz</p> <p><input type="checkbox"/> Fiberglas Grau</p>
--	---	--

Bestellmaße (Elemente-Außenmaße inkl. Einbaurahmen)

Position/ Raum	Menge (Stück)	Breite (mm)	Höhe (mm)

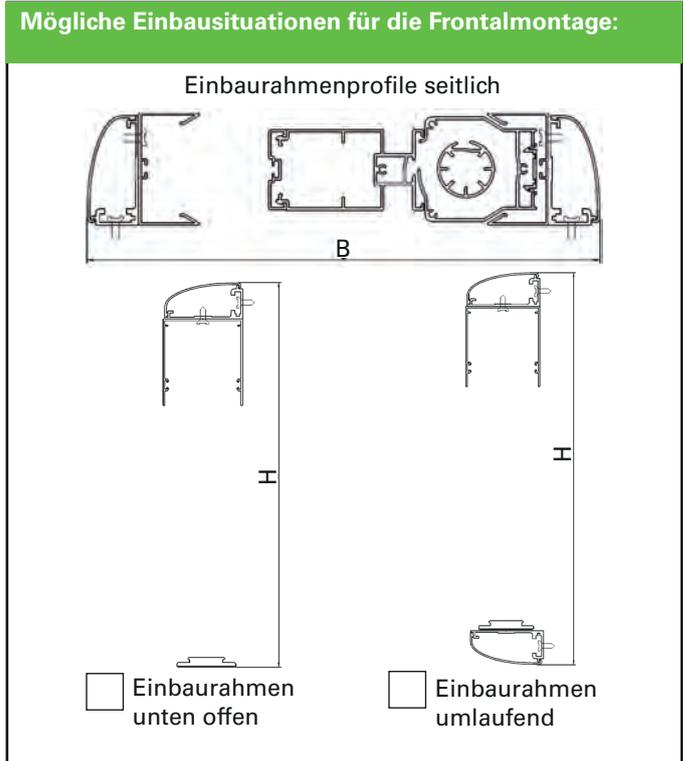

Untere Führungsschiene optional:

Kunststoff-Bodenleiste schräg

Bemerkung:


Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

PLISSEESYSTEME

Nach Bestellmaßen – Elemente-Außenmaße – maßgenau gefertigt für die einfache Montage an Fenstern und Türen.


Plisseesystem

Varianten




FALTER 22 Fenster

- Montage in die Laibung
- Frontalmontage



FALTER 13

- Montage in die Laibung
- Frontalmontage mit Einbaurahmen



FALTER 17

- Montage in die Laibung
- Frontalmontage

FALTER 22


- Montage in die Laibung
- Frontalmontage

FALTER 31

- Montage in die Laibung
- Frontalmontage

FALTER 40

- Montage in die Laibung
- Frontalmontage mit Einbaurahmen- oder Winkelprofil

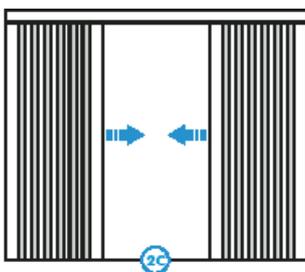

FALTER 31 - Zweiflügelig

- Montage in die Laibung
- Frontalmontage

FALTER 40 - Zweiflügelig

- Montage in die Laibung
- Frontalmontage mit Einbaurahmen- oder Winkelprofil

FALTER 22 FENSTER

Plisseesysteme




Ausführung	unten offen unten geschlossen
Befestigung	Montage in die Laibung Frontalmontage
Bestellmaße	Elemente-Außenmaß Breite Elemente-Außenmaß Höhe
max. Abmessungen	Breite: 1.800 mm Höhe: 1.800 mm

- B**
- Voraussetzungen/ Merkmale**
- A** Platzbedarf: Tiefe mindestens 23 mm
 - B** Im Bereich der Eckverbinder ist der Einbau-
rahmen immer auf Gehrung geschnitten.
- Variante unten offen = konfektionierter Bausatz
Variante unten geschlossen = fertig montiert
- Gewebefarbe **Schwarz**. Das Plisseegewebe ist
im zusammengefahrenenen Zustand sichtbar.

Bitte Bestellformular 5.1 ausfüllen.


Kassettengröße geschlossen (zusammengefahren):	
Auszugshöhe	Kassettengröße
bis 1.000 mm	ca. 111 mm
bis 1.250 mm	ca. 119 mm
bis 1.500 mm	ca. 128 mm
bis 1.800 mm	ca. 137 mm

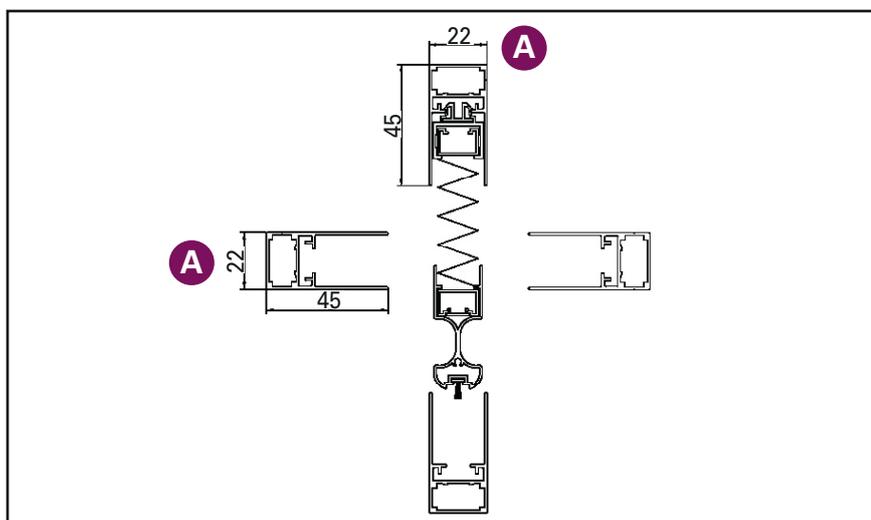

FALTER 22 FENSTER

Plisseesysteme

- 1 Einbaurahmen
- 2 Gewebepaket inkl. Schiebeprofil mit Bürste, Befestigungsklipse und Endkappen
- 3 Fadenspanner und Umlenkschlitten

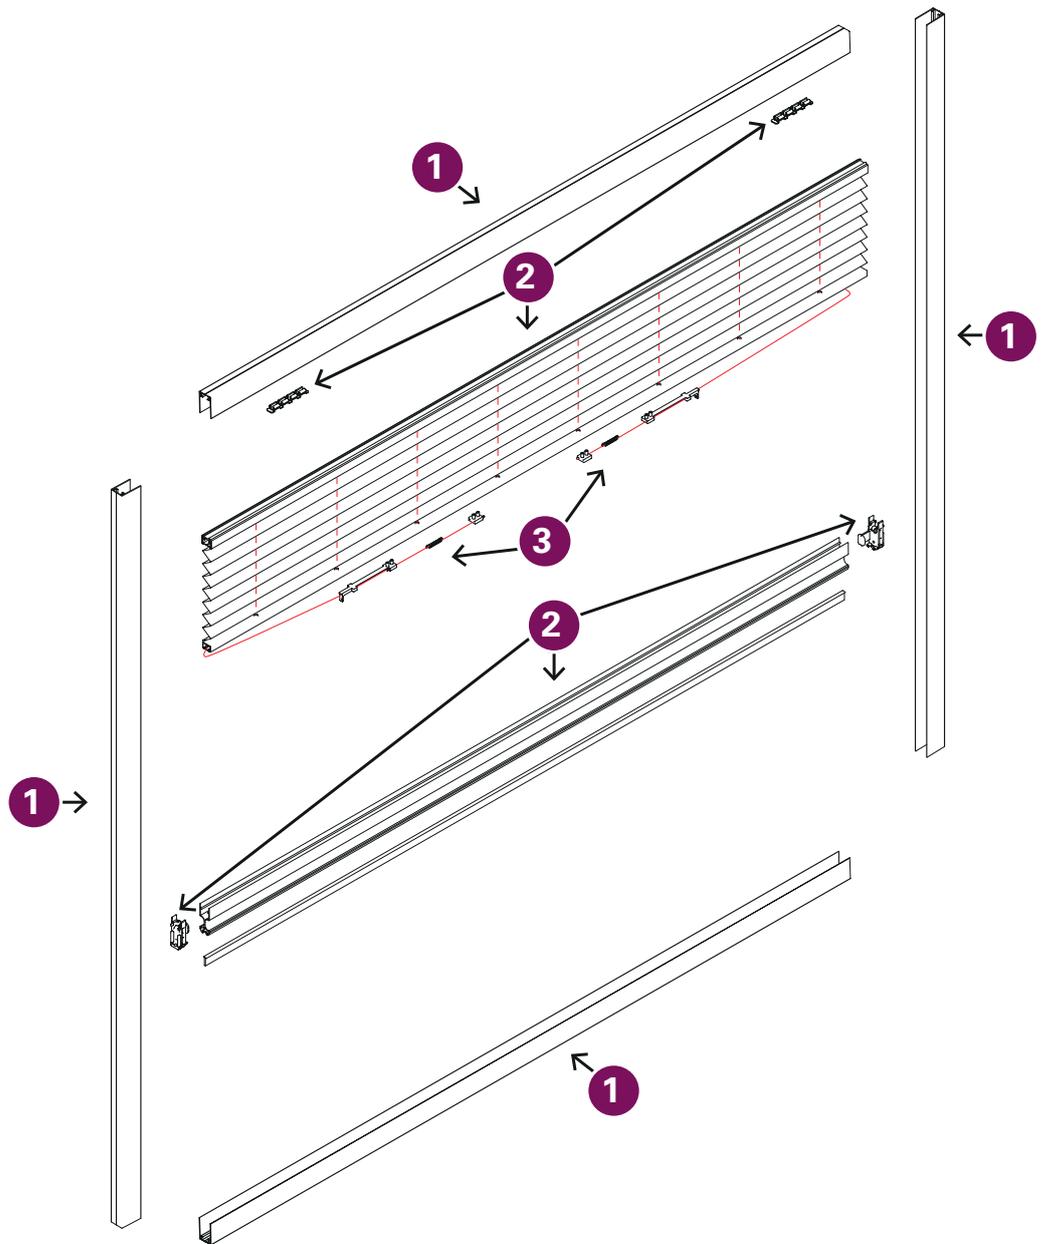

FALTER 13

Plisseesysteme



Befestigung

Montage in die Laibung

Bestellmaße

Elemente-Außenmaß Breite
Elemente-Außenmaß Höhe

max. Abmessungen

Breite: 2.400 mm
Höhe: 2.600 mm

Voraussetzungen/ Merkmale




Platzbedarf: Tiefe mindestens 14 mm

Gewebefarbe **Schwarz**. Das Plisseegewebe ist im zusammengefahrenenen Zustand sichtbar.

Bitte Bestellformular 5.1 ausfüllen.


Kassettengröße geschlossen (zusammengefahren):

Auszugsbreite	Kassettengröße
bis 1.000 mm	ca. 115 mm
bis 1.250 mm	ca. 127 mm
bis 1.500 mm	ca. 133 mm
bis 1.800 mm	ca. 146 mm
bis 2.400 mm	ca. 163 mm

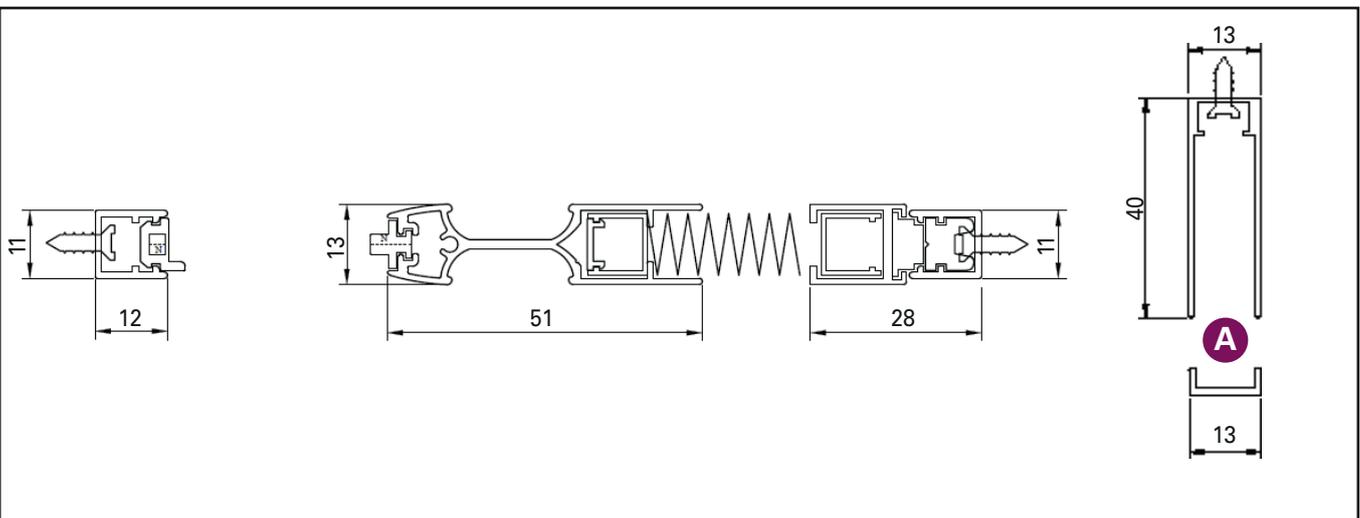

FALTER 13

Plisseesysteme

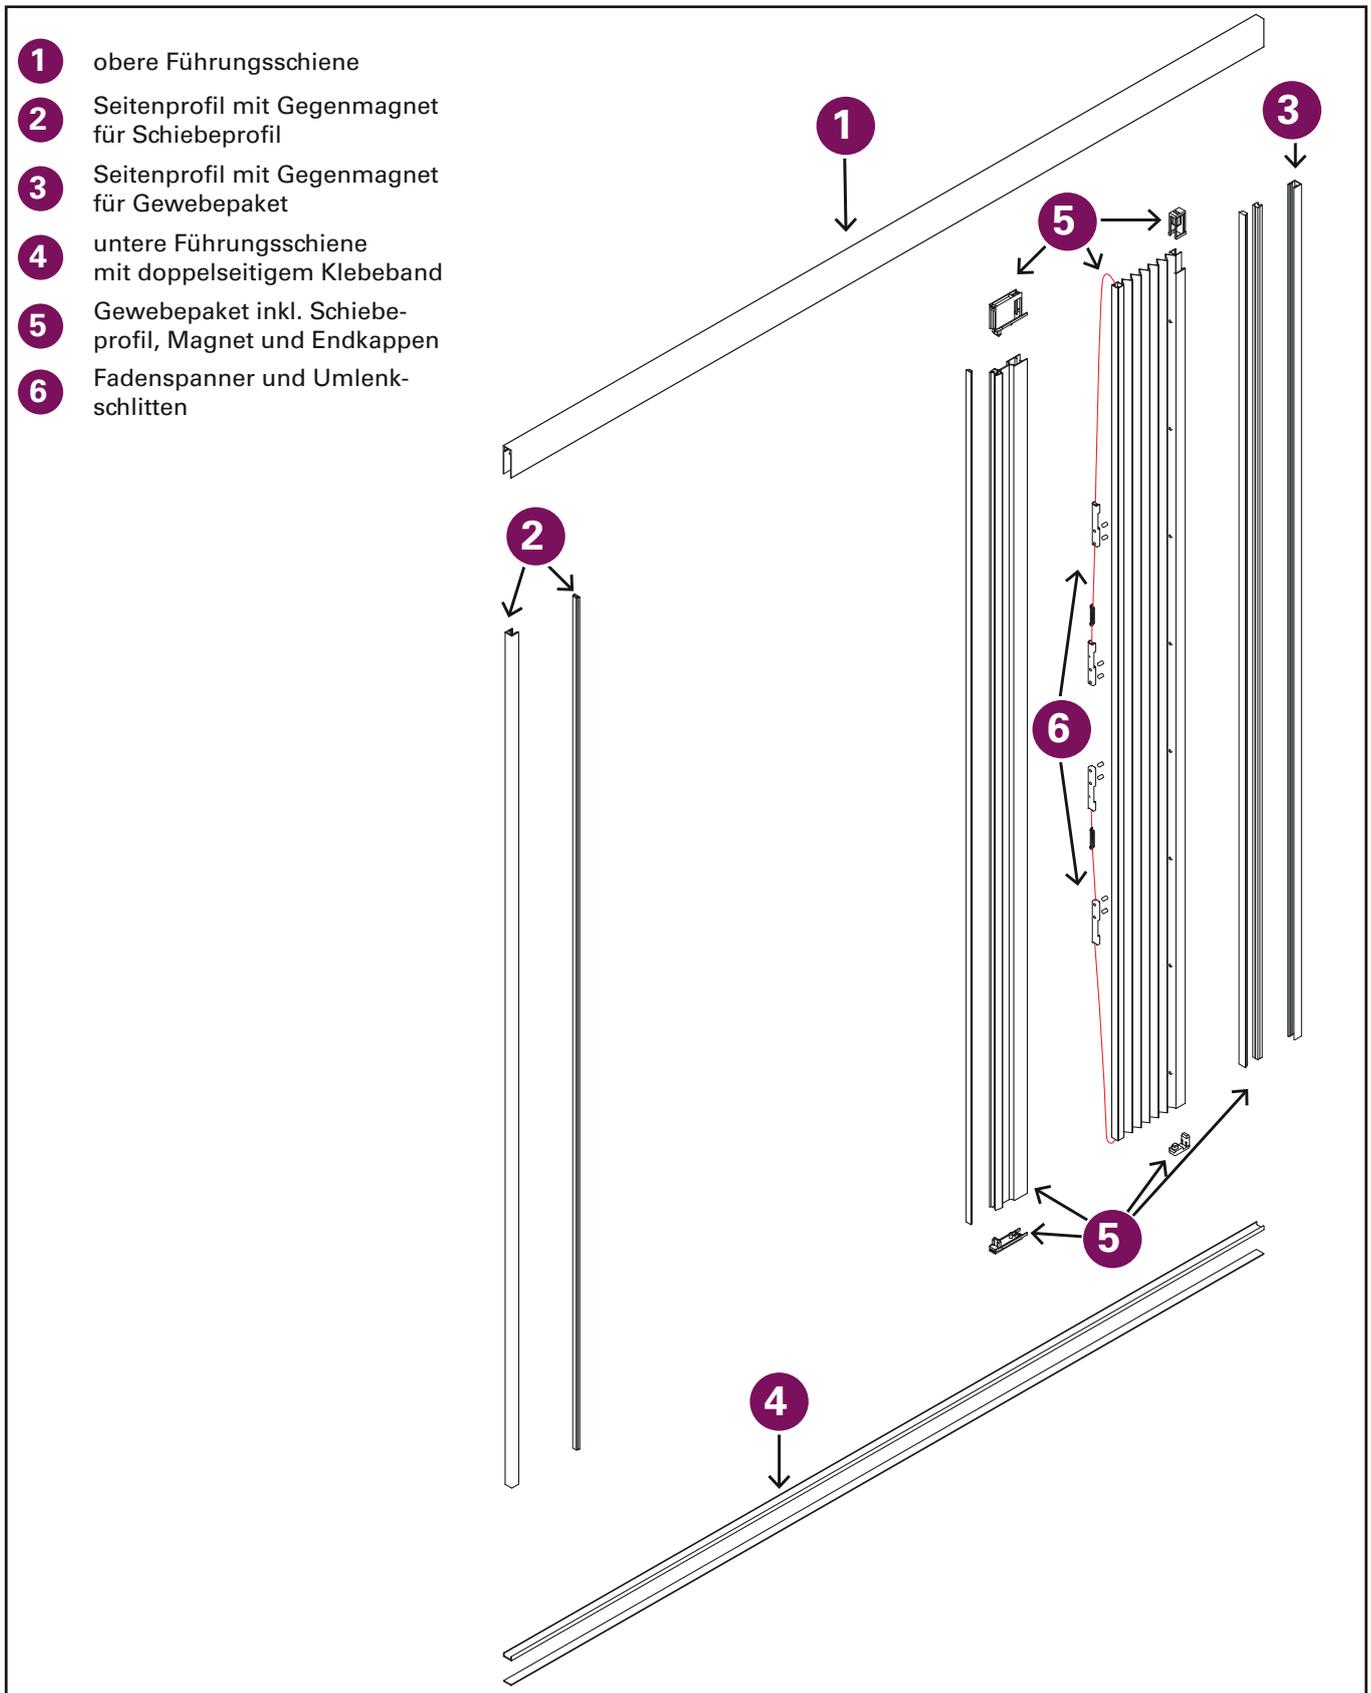

FALTER 13 MIT EINBAURAHMEN

Plisseesysteme



Befestigung

Frontalmontage

Bestellmaße

Elemente-Außenmaß Breite
Elemente-Außenmaß Höhe

max. Abmessungen

Breite: 2.400 mm
Höhe: 2.600 mm

Voraussetzungen/ Merkmale



Platzbedarf: Tiefe mindestens 14 mm


Gewebefarbe **Schwarz**. Das Plisseegewebe ist im zusammengefahrenenen Zustand sichtbar.

Der Einbaurahmen ist entsprechend auf Gehung geschnitten und mit passenden Eckverbindern und Stanzungen versehen.

Bitte Bestellformular 5.1 ausfüllen.


Kassettengröße geschlossen (zusammengefahren):

Auszugsbreite	Kassettengröße
bis 1.000 mm	ca. 133 mm
bis 1.250 mm	ca. 145 mm
bis 1.500 mm	ca. 151 mm
bis 1.800 mm	ca. 164 mm
bis 2.400 mm	ca. 181 mm

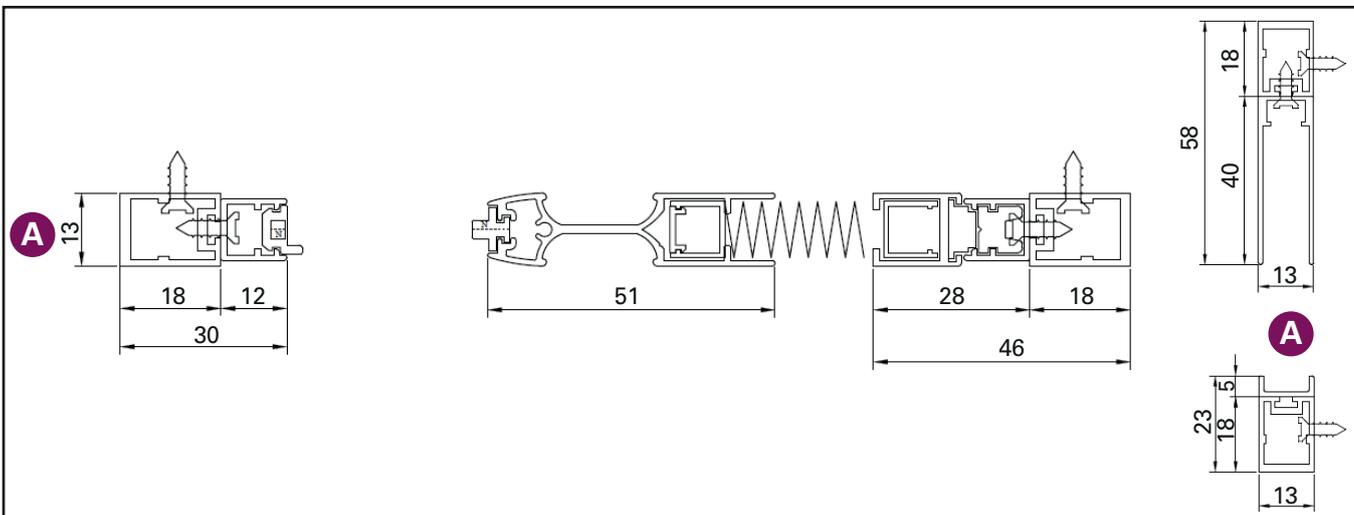

FALTER 13 MIT EINBAURAHMEN

Plisseesysteme

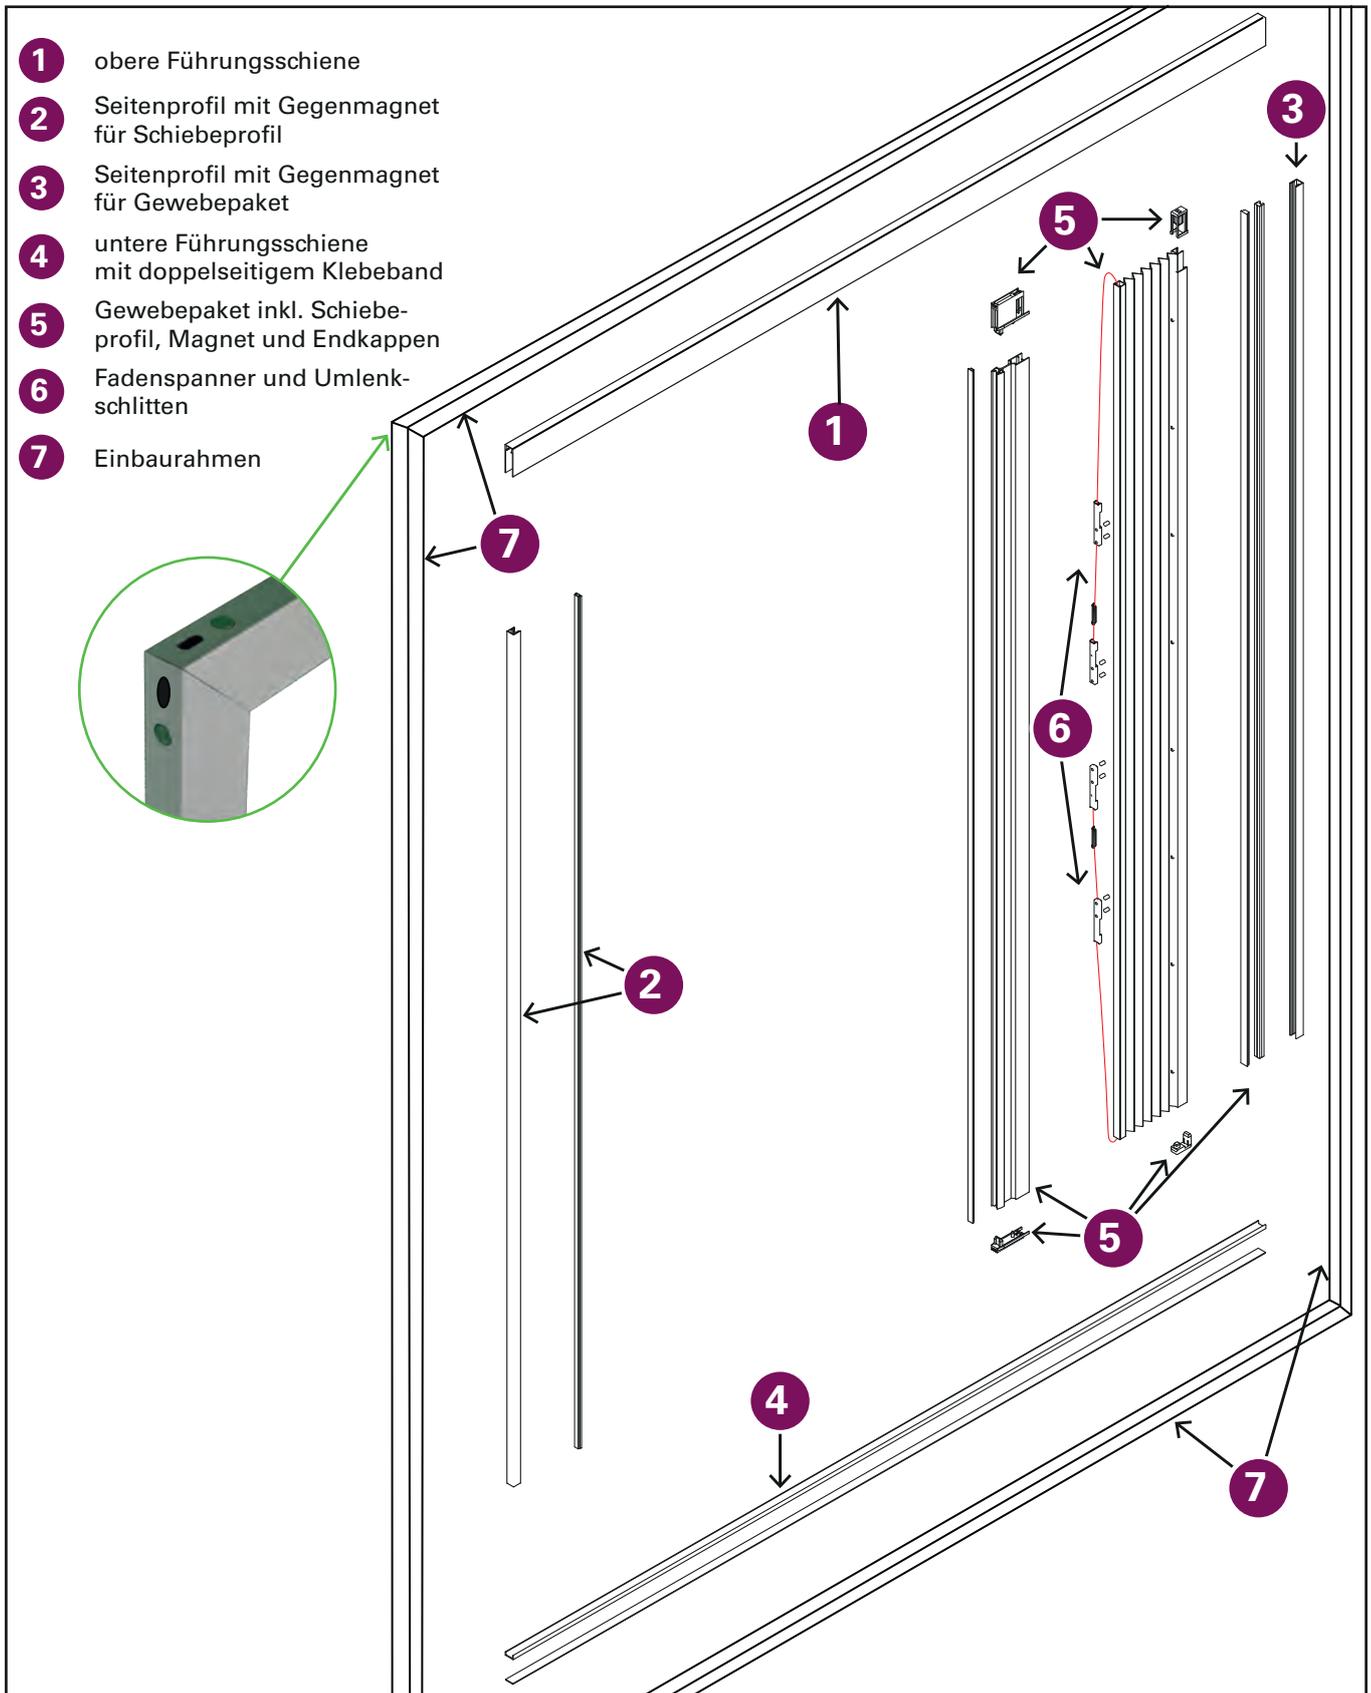

FALTER 17

Plisseesysteme



Befestigung

Montage in die Laibung
Frontalmontage

Bestellmaße

Elemente-Außenmaß Breite
Elemente-Außenmaß Höhe

max. Abmessungen

Breite: 2.400 mm
Höhe: 2.600 mm

Voraussetzungen/ Merkmale

B

A

Platzbedarf: Tiefe mindestens 18 mm


Gewebefarbe **Schwarz**. Das Plisseegewebe ist im zusammengefahrenenen Zustand sichtbar.


Die obere Führungsschiene und die Seitenprofile können auf Gehrung oder Stumpf geschnitten werden. Bei Gehrung sind entsprechende Eckverbinder und Stanzungen im Rahmenprofil vorhanden.

Bitte Bestellformular 5.1 ausfüllen.

Kassettengröße geschlossen (zusammengefahren):


Auszugsbreite	Kassettengröße
bis 1.000 mm	ca. 141 mm
bis 1.250 mm	ca. 154 mm
bis 1.500 mm	ca. 167 mm
bis 1.800 mm	ca. 183 mm
bis 2.400 mm	ca. 215 mm

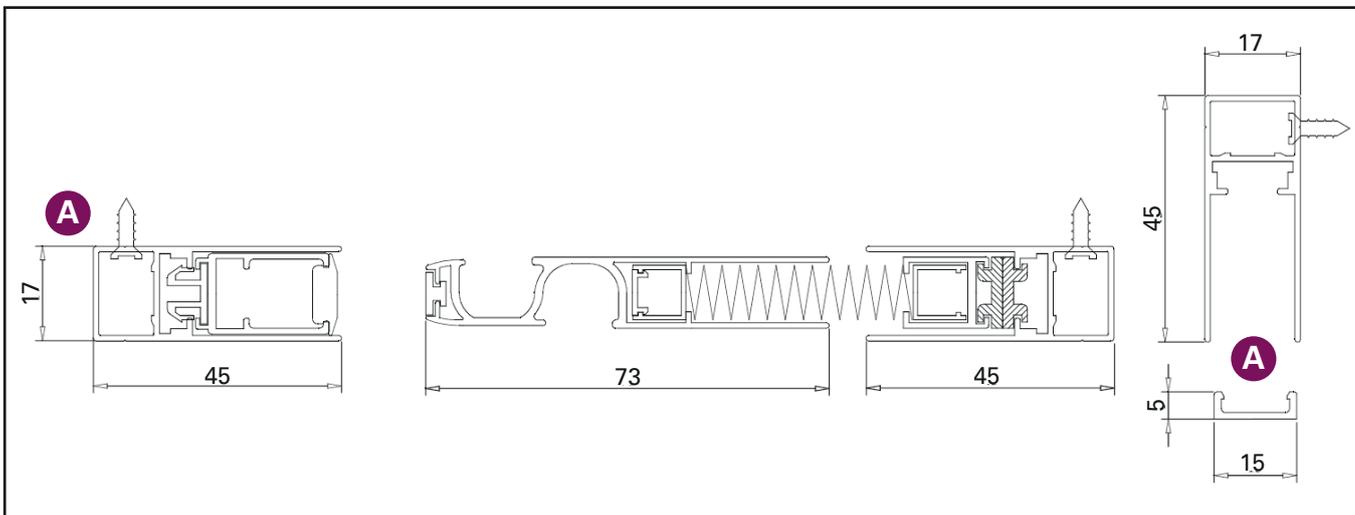

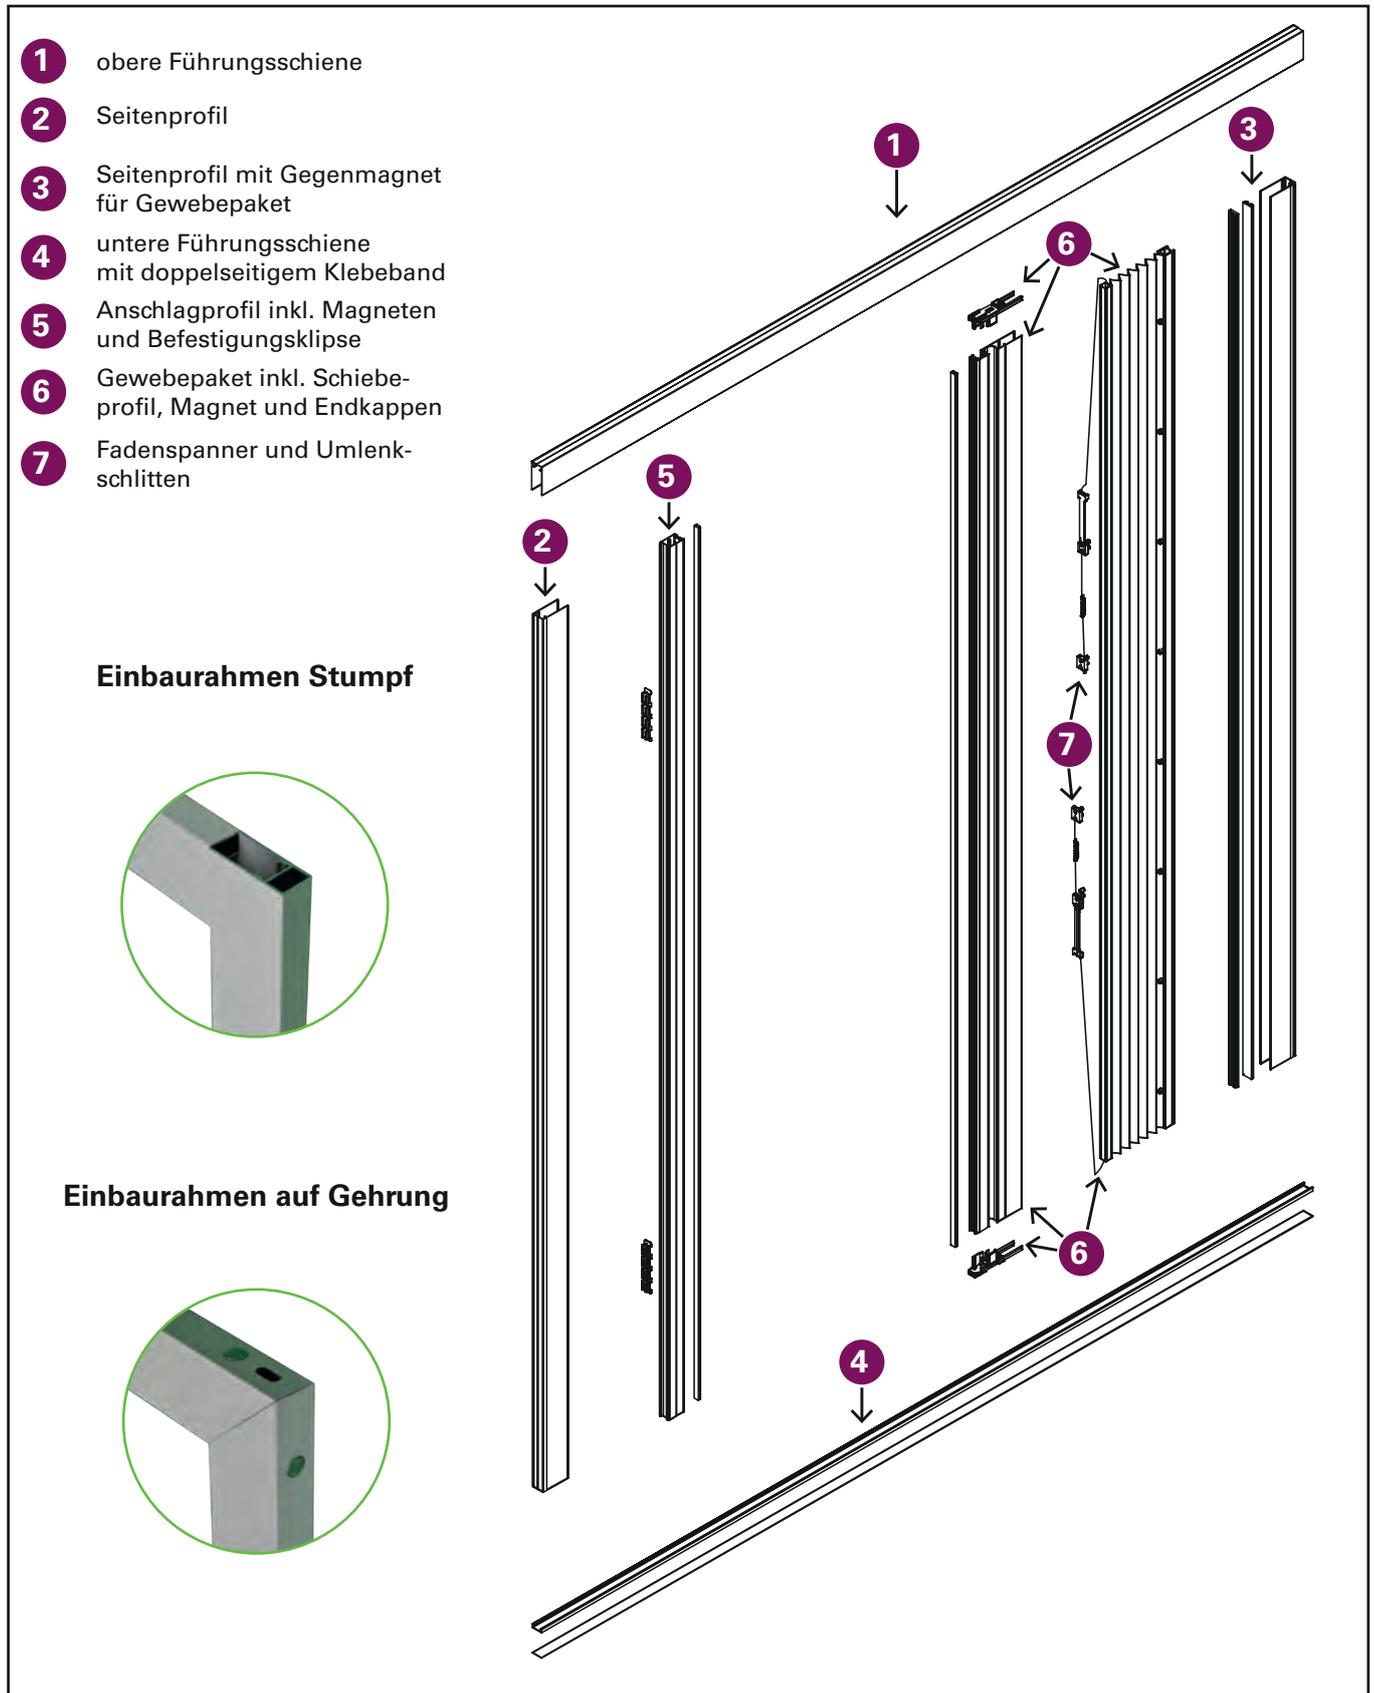

FALTER 22

Plisseesysteme

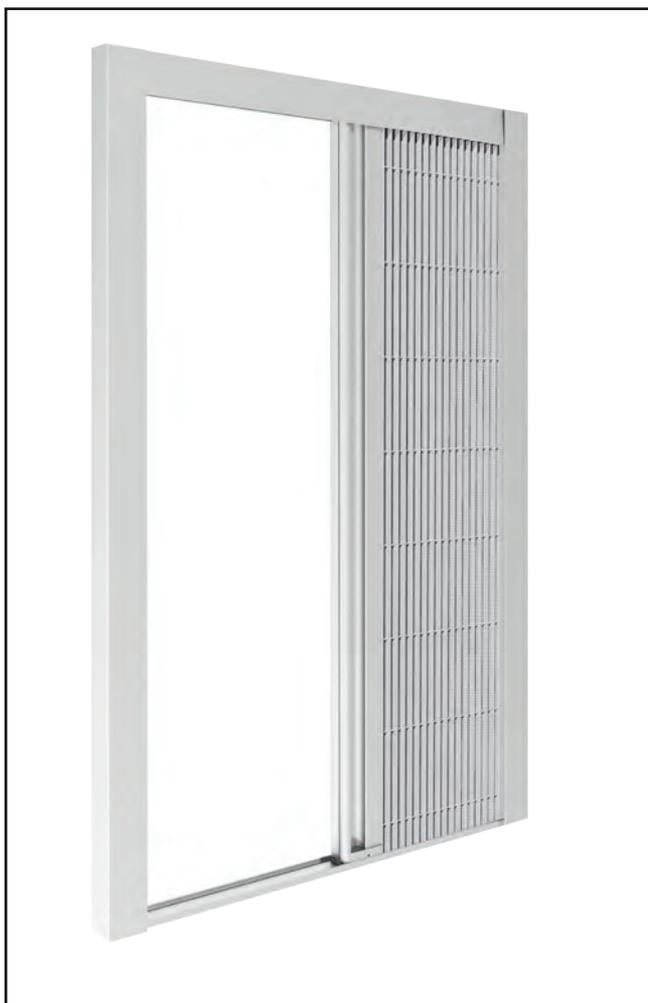

Befestigung

Montage in die Laibung
Frontalmontage

Bestellmaße

Elemente-Außenmaß Breite
Elemente-Außenmaß Höhe

max. Abmessungen

Breite: 2.400 mm
Höhe: 3.000 mm

Voraussetzungen/ Merkmale

A

Platzbedarf: Tiefe mindestens 23 mm

Gewebefarbe **Schwarz**. Das Plisseegewebe ist im zusammengefahrenenen Zustand sichtbar.

Die obere Führungsschiene und die Seitenprofile können auf Gehrung oder Stumpf geschnitten werden. Bei Gehrung sind entsprechende Eckverbinder und Stanzungen im Rahmenprofil vorhanden.

Bitte Bestellformular 5.1 ausfüllen.

Kassettengröße geschlossen (zusammengefahren):

Auszugsbreite

bis 1.000 mm

bis 1.250 mm

bis 1.500 mm

bis 1.800 mm

bis 2.400 mm

Kassettengröße


ca. 111 mm


ca. 119 mm

ca. 128 mm

ca. 137 mm

ca. 157 mm

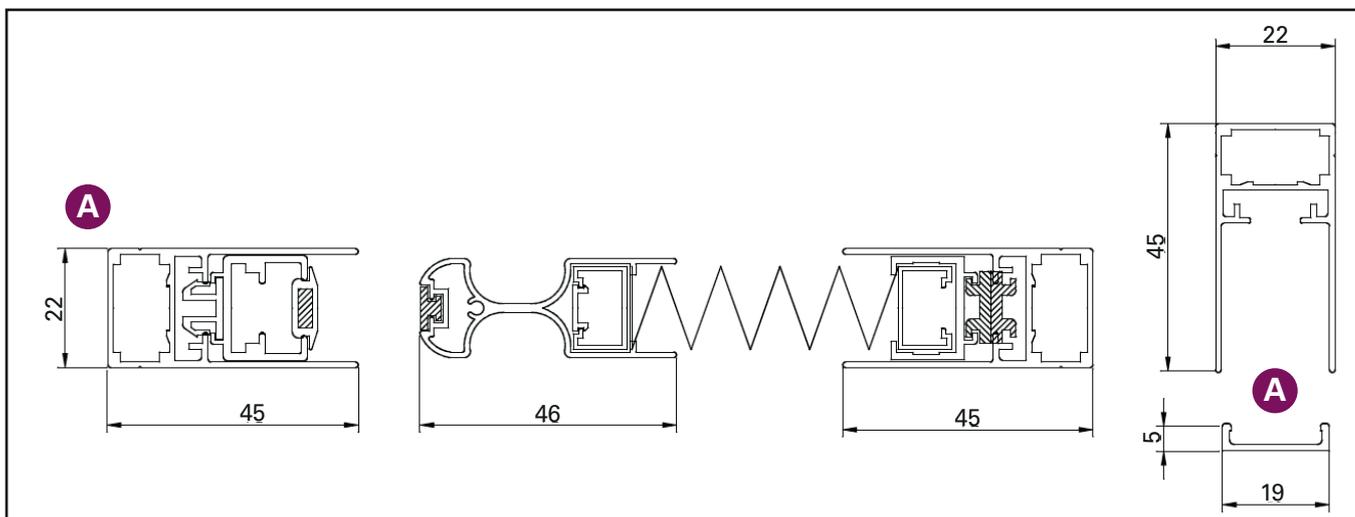

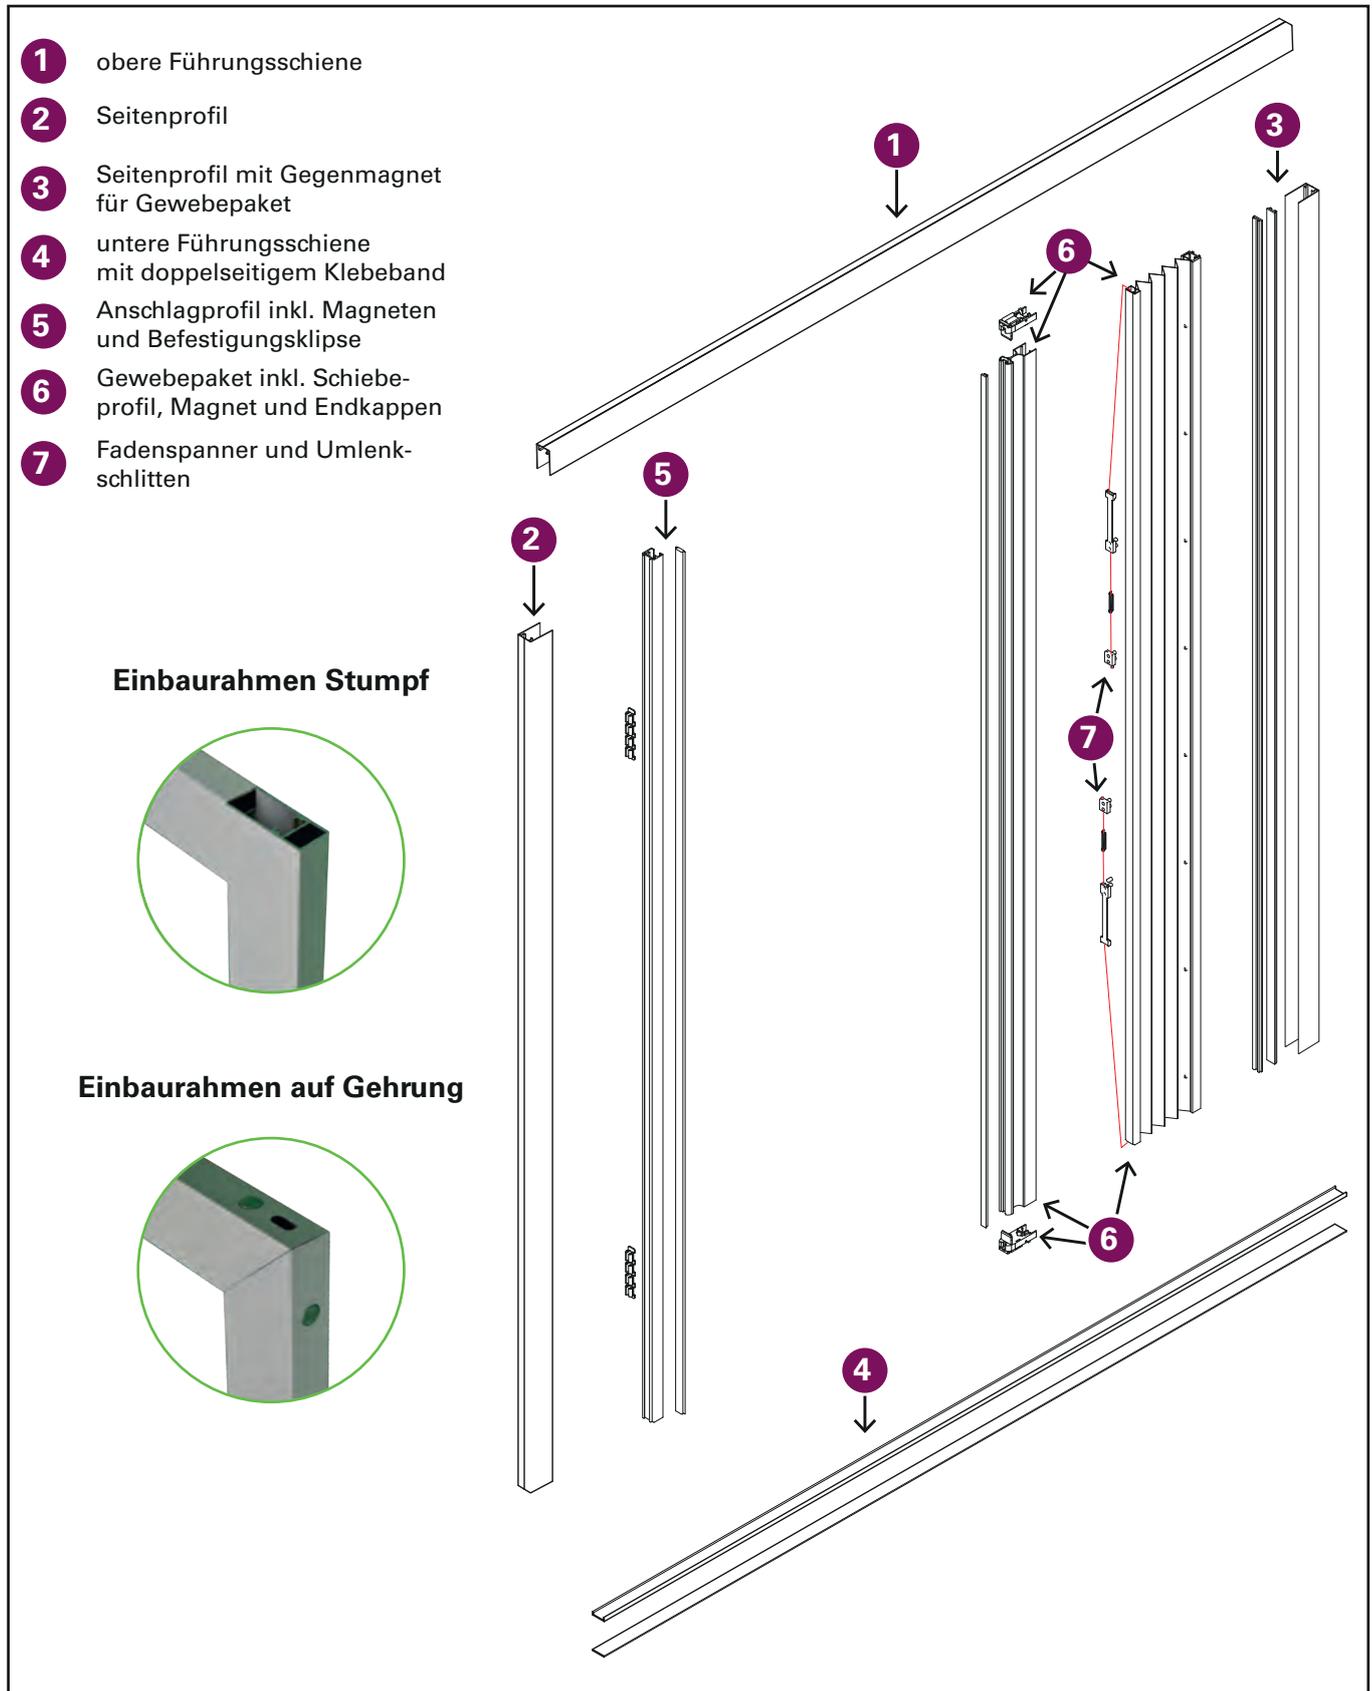

FALTER 31

Plisseesysteme



B

Befestigung

Montage in die Laibung
Frontalmontage

Bestellmaße

Elemente-Außenmaß Breite
Elemente-Außenmaß Höhe

max. Abmessungen

Breite: 4.500 mm
Höhe: 3.000 mm

Voraussetzungen/ Merkmale

A


Platzbedarf: Tiefe mindestens 32 mm

Gewebefarbe **Schwarz**. Das Plisseegewebe ist im zusammengefahrenenen Zustand sichtbar.

Bitte Bestellformular 5.1 ausfüllen.


Kassettengröße geschlossen (zusammengefahren):

Auszugsbreite	Kassettengröße
bis 1.800 mm	ca. 97 mm
bis 2.400 mm	ca. 111 mm
bis 3.000 mm	ca. 120 mm
bis 4.500 mm	ca. 150 mm

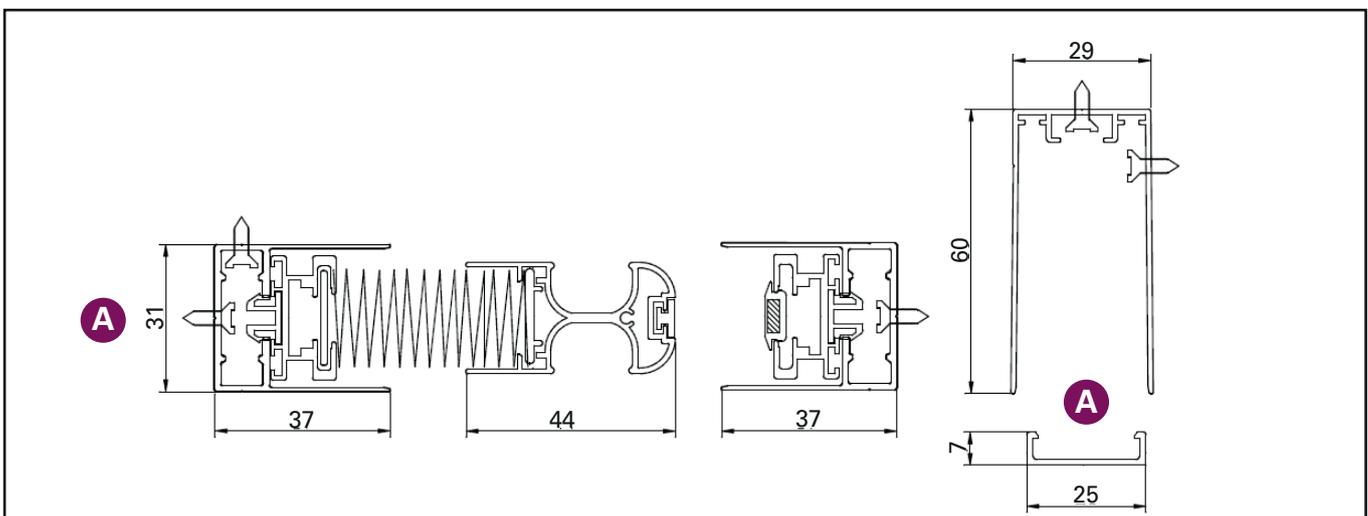

FALTER 31

Plisseesysteme

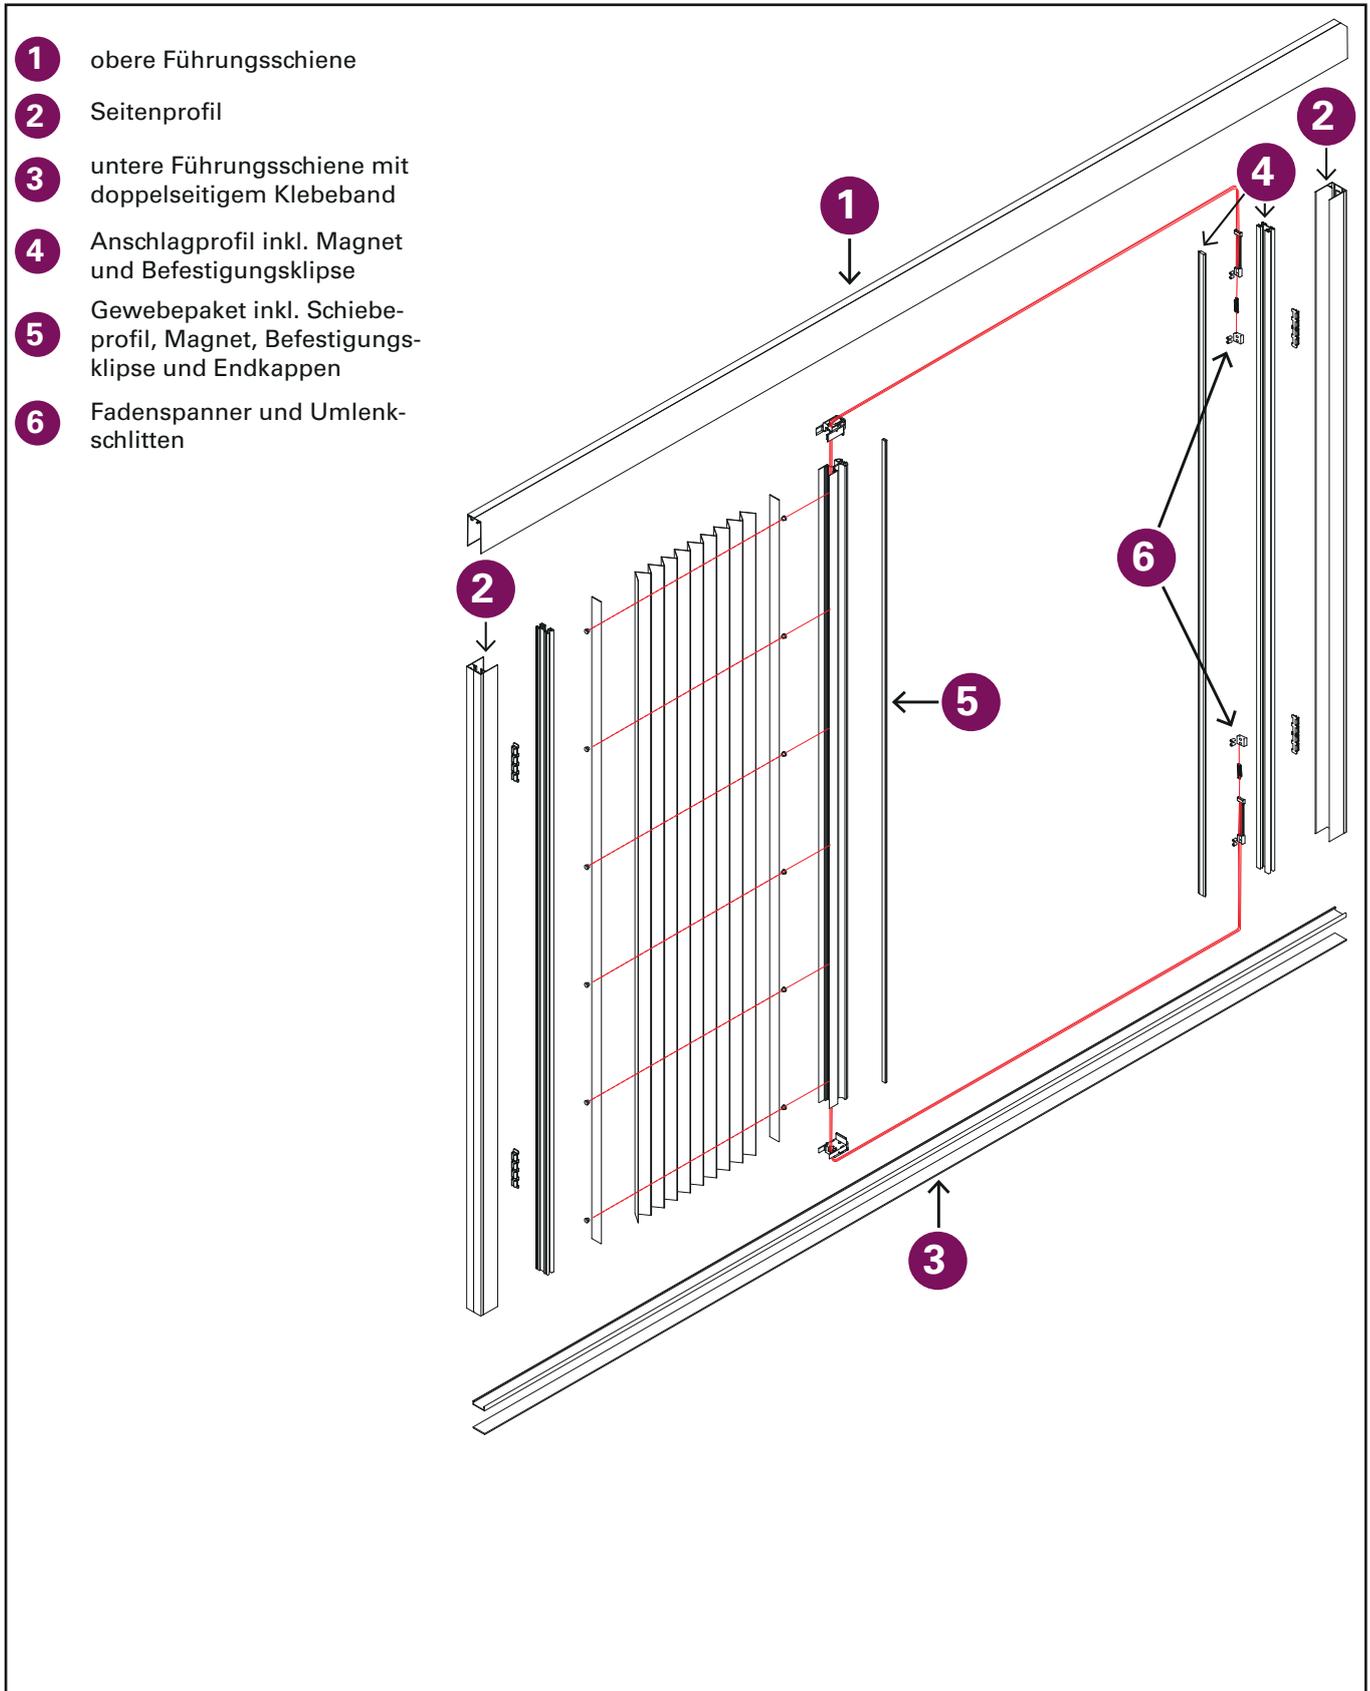

FALTER 31 ZWEIFLÜGELIG

Plisseesysteme




B

Befestigung	Montage in die Laibung Frontalmontage
Bestellmaße	Elemente-Außenmaß Breite Elemente-Außenmaß Höhe
max. Abmessungen	Breite: 8.000 mm Höhe: 3.000mm
Voraussetzungen/ Merkmale	
A	Platzbedarf: Tiefe mindestens 32 mm
Gewebefarbe Schwarz . Das Plisseegewebe ist im zusammengefahrenenen Zustand sichtbar.	


Bitte Bestellformular 5.1 ausfüllen.

Kassettengröße geschlossen je Seite (zusammengefahren):	
Auszugsbreite	Kassettengröße
bis 3.600 mm	ca. 97 mm
bis 4.800 mm	ca. 111 mm
bis 6.000 mm	ca. 120 mm
bis 8.000 mm	ca. 150 mm

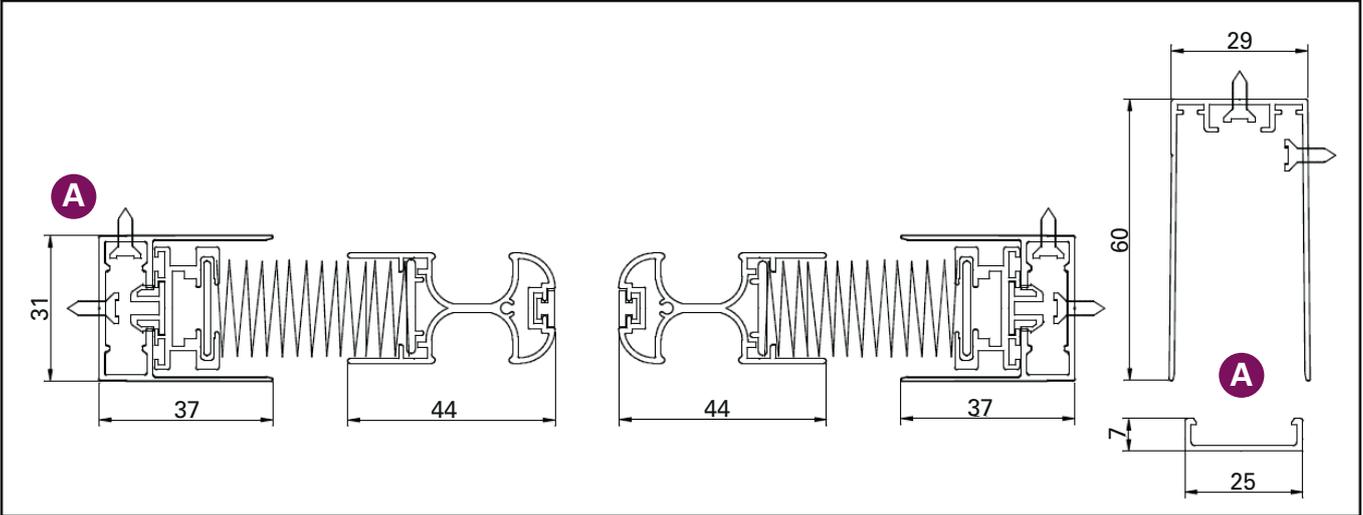


FALTER 31 ZWEIFLÜGELIG

Plisseesysteme

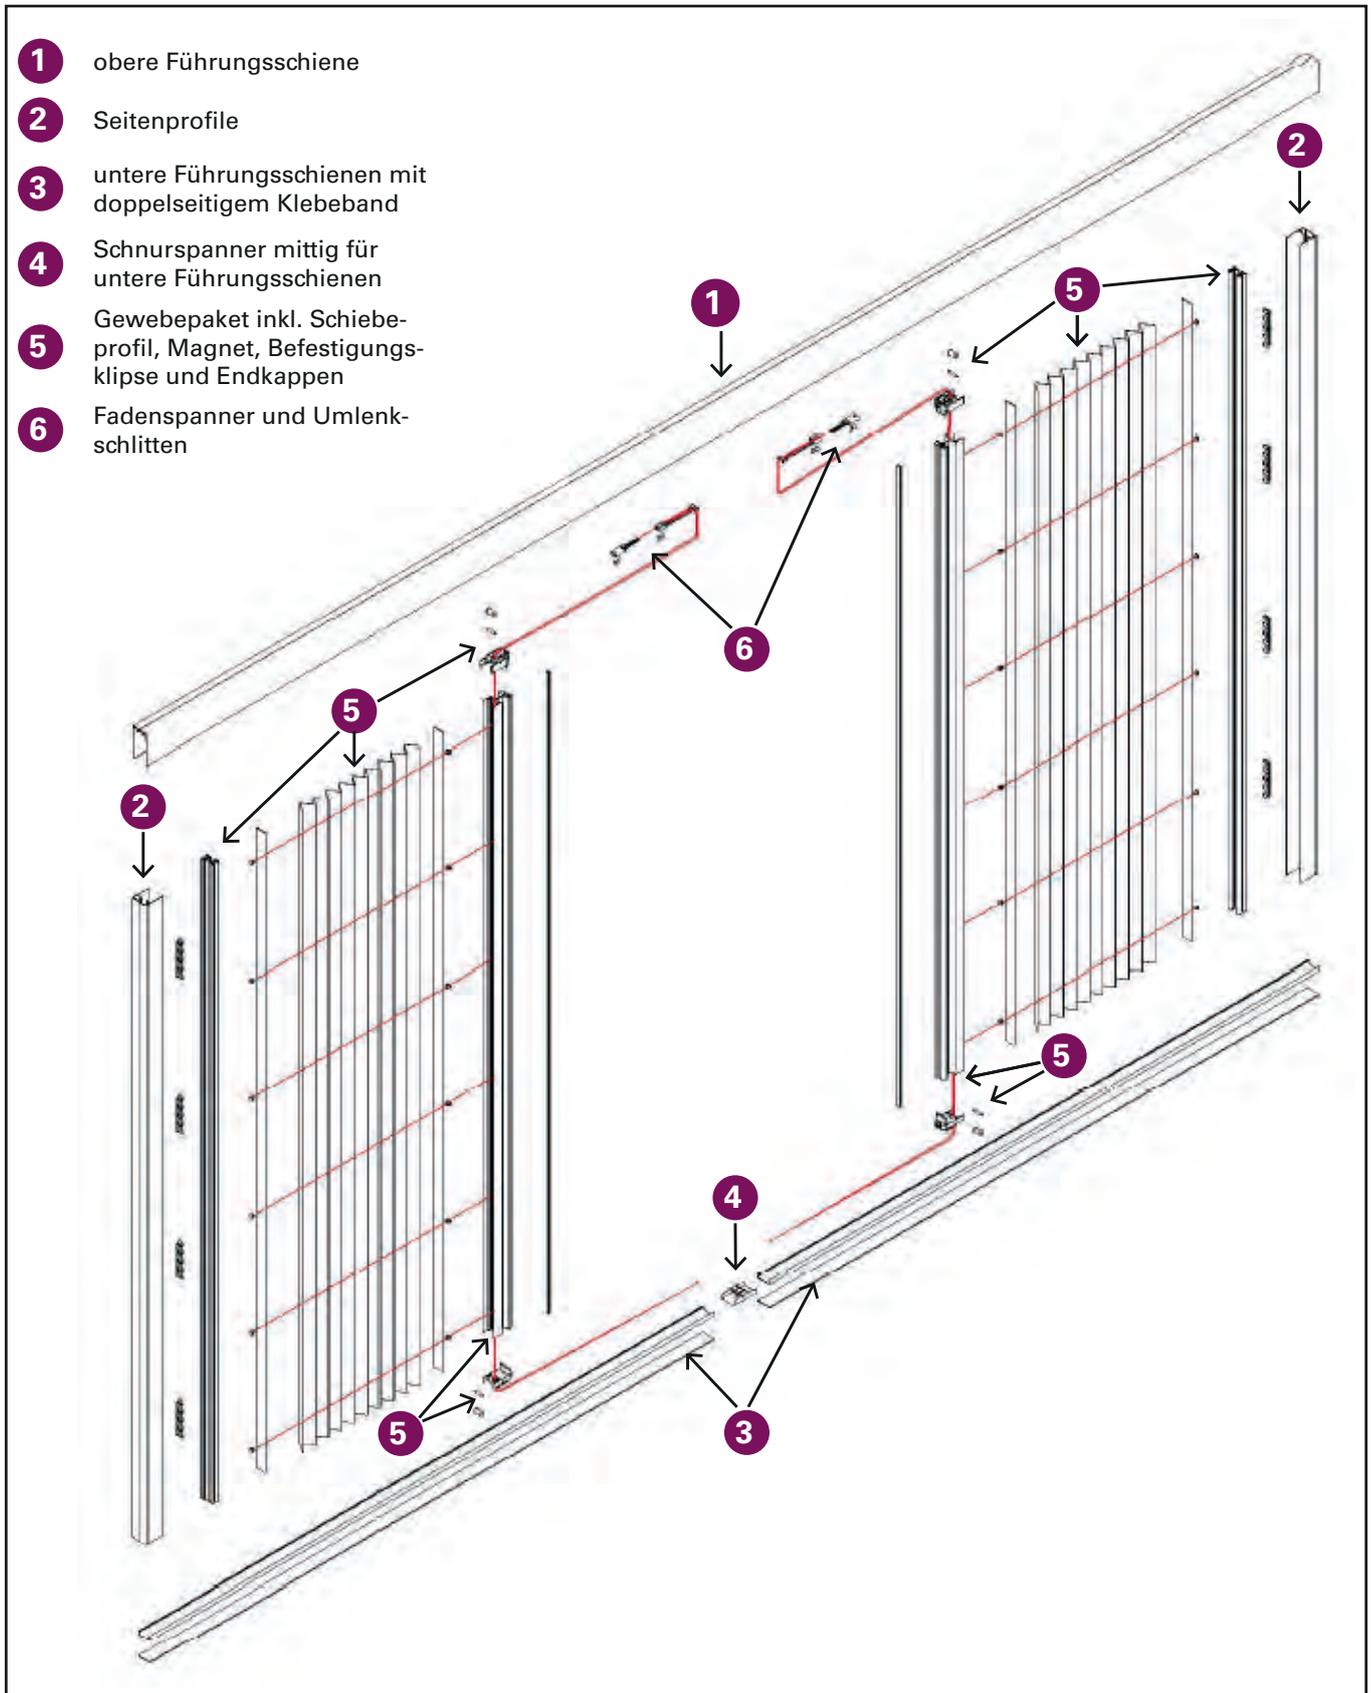

FALTER 40

Plisseesysteme

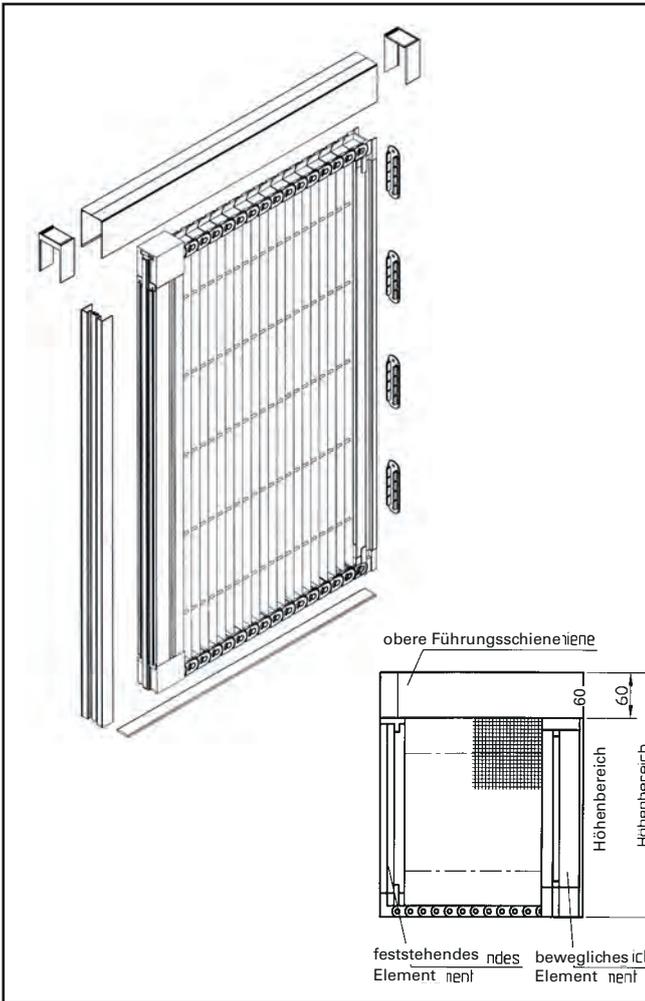

Befestigung

Montage in die Laibung
Frontalmontage mit Einbau-
rahmen oder Winkelprofil

Bestellmaße

Elemente-Außenmaß Breite
Elemente-Außenmaß Höhe

max. Abmessungen

1-teilig Breite: 1.900 mm
2-teilig Breite: 3.800 mm
Höhe: 2.440 mm

Voraussetzungen/ Merkmale

A Platzbedarf: Tiefe mindestens 41 mm

Gewebefarbe **Schwarz**. Das Plisseegewebe ist im zusammengefahrenen Zustand sichtbar

Mit Kettenführung oben und unten


Serienmäßig ist eine "Kunststoff-Bodenleiste breit" im Lieferumfang enthalten


Bitte Bestellformular 5.2 und 5.3 ausfüllen.

Kassettengröße geschlossen (zusammengefahren):

Auszugsbreite	Kassettengröße
bis 950 mm	ca. 86 mm
bis 1.300 mm	ca. 110 mm
bis 1.600 mm	ca. 125 mm
bis 1.900 mm	ca. 140 mm

Mögliche Einbausituationen für die Frontalmontage:

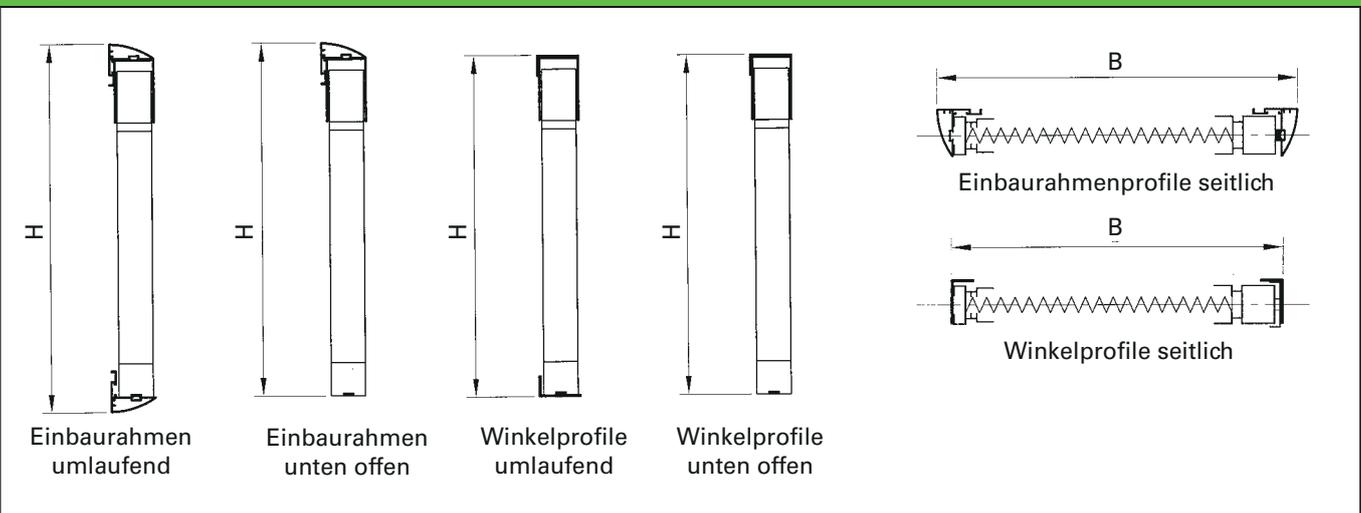


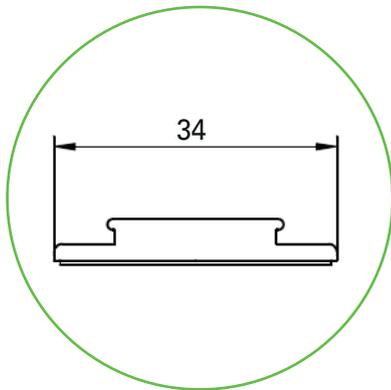

Kunststoff-Bodenleiste breit

selbstklebend

HINWEIS	FARBE	DEFLEX-ID	VE
bei separater Bestellung	Grau	571000040007	1 Stück

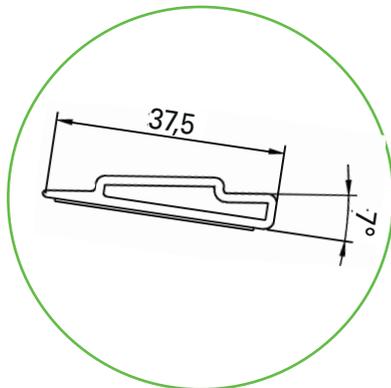


Kunststoff-Bodenleiste schräg

selbstklebend, für den Ausgleich bei schrägen Böden

HINWEIS	FARBE	DEFLEX-ID	VE
bei separater Bestellung	Grau	571000040008	1 Stück
Aufpreis * (Kunststoff-Bodenschiene breit entfällt)	Grau	571000040010	1 Stück

* nur mit Bestellung einer Plisseeanlage

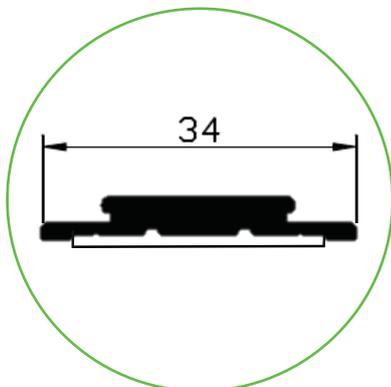


Aluminium-Bodenleiste breit

selbstklebend

HINWEIS	FARBE	DEFLEX-ID	VE
bei separater Bestellung	Grau	571090060007	1 Stück
Aufpreis * (Kunststoff-Bodenschiene breit entfällt)	Grau	571090060014	1 Stück

* nur mit Bestellung einer Plisseeanlage

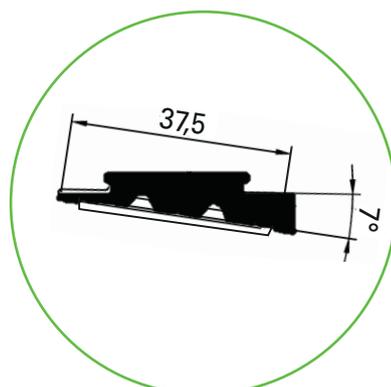


Aluminium-Bodenleiste schräg

selbstklebend, für den Ausgleich bei schrägen Böden

HINWEIS	FARBE	DEFLEX-ID	VE
bei separater Bestellung	Grau	571090060008	1 Stück
Aufpreis * (Kunststoff-Bodenschiene breit entfällt)	Grau	571090060010	1 Stück


* nur mit Bestellung einer Plisseeanlage

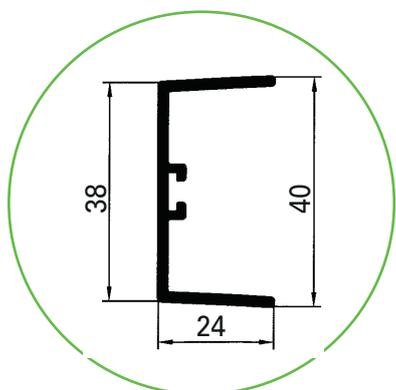

Aufnahmeprofil

aus Aluminium, für die Kassettenseite, geeignet für die Montage in die Laibung bei unebenen Untergründen


SYSTEM-NR.	FARBE	DEFLEX-ID	VE
	Weiß	571000010000	1 Stück
	Braun	571000020000	1 Stück
	Anthrazitgrau	571070160000	1 Stück

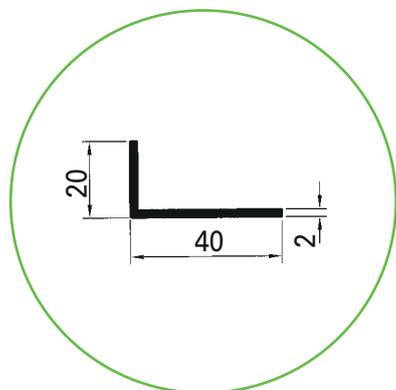

Winkel

40 x 20 x 2 mm, aus Aluminium


SYSTEM-NR.	FARBE	DEFLEX-ID	VE
	Weiß	571000014020	1 m
	Braun	571000024020	1 m
	Anthrazitgrau	571070164020	1 m

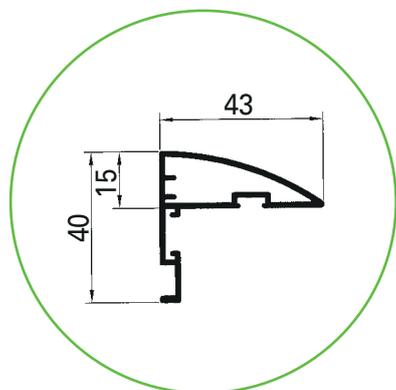

Einbaurahmenprofil Falter 40

aus Aluminium

SYSTEM-NR.	FARBE	DEFLEX-ID	VE
	Weiß	571000014340	1 m
	Braun	571000024340	1 m
	Anthrazitgrau	57107164340	1 m

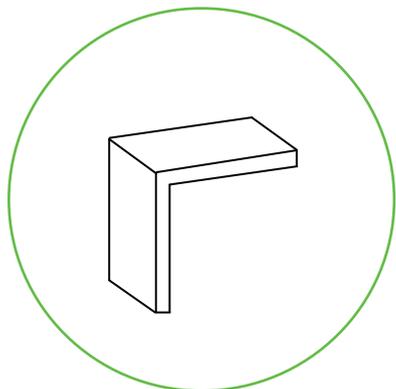

Eckverbinder

aus Aluminium, für Einbaurahmenprofil Falter 40

SYSTEM-NR.	DEFLEX-ID	VE
	571000000004	1 Stück

PLISSEESYSTEME

Firma: _____ Datum: _____


Ansprechpartner: _____ Kommission: _____

Tel.-Nr.: _____ Terminwunsch: _____

Plisseesystem:		Rahmenfarbe:	Gewebe:
<input type="checkbox"/> Falter 13	<input type="checkbox"/> Falter 13 mit Einbaurahmen	<input type="checkbox"/> Weiß (RAL 9016)	<input checked="" type="checkbox"/> Fiberglas Schwarz
<input type="checkbox"/> Falter 17		<input type="checkbox"/> Braun (Ton 8077)	
<input type="checkbox"/> Falter 22	<input type="checkbox"/> Falter 22 Fenster	<input type="checkbox"/> Anthrazitgrau (RAL 7016)	
<input type="checkbox"/> Falter 31	<input type="checkbox"/> Falter 31 zweiflügelig	<input type="checkbox"/> Sonderfarbe _____	

Bestellmaße (Elemente-Außenmaße)

Position/ Raum	Menge (Stück)	Breite (mm)	Höhe (mm)

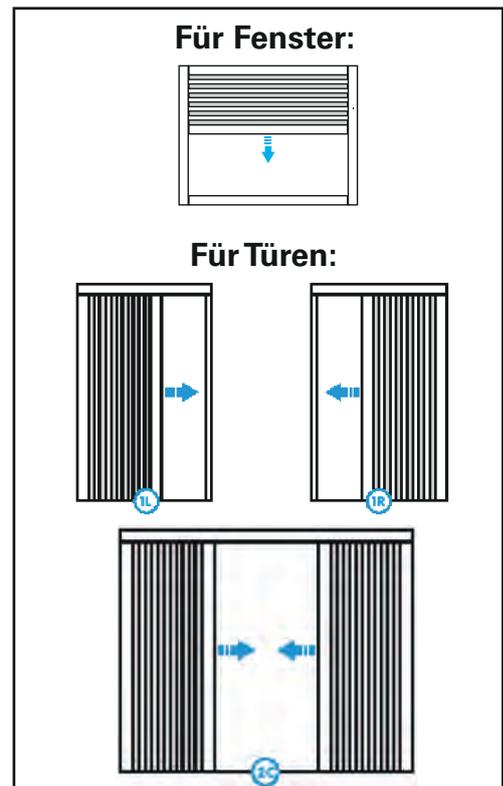

Untere Führungsschiene:

Schwarz (Standard)

Pressblank (nur Falter 22 und 31)

Ausführung Einbaurahmen (nur Falter 17 und 22):

Rahmen Stumpf geschnitten (Standard)

Ecken auf Gehrung geschnitten (passende Eckverbinder beiliegend)

Bemerkung:

Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

PLISSEESYSTEME

Firma: _____

Datum: _____

Ansprechpartner: _____

Kommission: _____

Tel.-Nr.: _____

Terminwunsch: _____

Plisseesystem:

- Falter 40 Falter 40 Zweiflügelig

Rahmenfarbe:


- Weiß (RAL 9016)
 Braun (Ton 8077)
 Anthrazitgrau (RAL 7016)
 Sonderfarbe RAL _____

Gewebe:

- Fiberglas Schwarz

Bestellmaße (Elemente-Außenmaße)

Position/ Raum	Menge (Stück)	Breite (mm)	Höhe (mm)

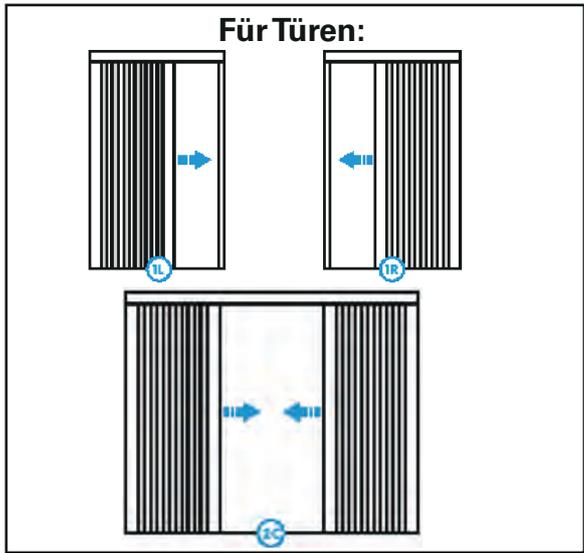

Untere Führungsschiene optional:

- Kunststoff-Bodenleiste schräg
 Aluminium-Bodenleiste breit
 Aluminium-Bodenleiste schräg
 Aufnahmeprofil für Kassettenseite

Bemerkung:

Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

PLISSEESYSTEME

Firma: _____

Datum: _____

Ansprechpartner: _____

Kommission: _____

Tel.-Nr.: _____

Terminwunsch: _____

Plisseesystem mit Einbaurahmen oder Winkelprofilen:

- Falter 40 Falter 40 Zweiflügelig

Rahmenfarbe:


Gewebe:

- Weiß (RAL 9016)
 Braun (Ton 8077)
 Anthrazitgrau (RAL 7016)
 Sonderfarbe RAL _____


- Fiberglas Schwarz

Bestellmaße (Elemente-Außenmaße)

Position/ Raum	Menge (Stück)	Breite (mm)	Höhe (mm)

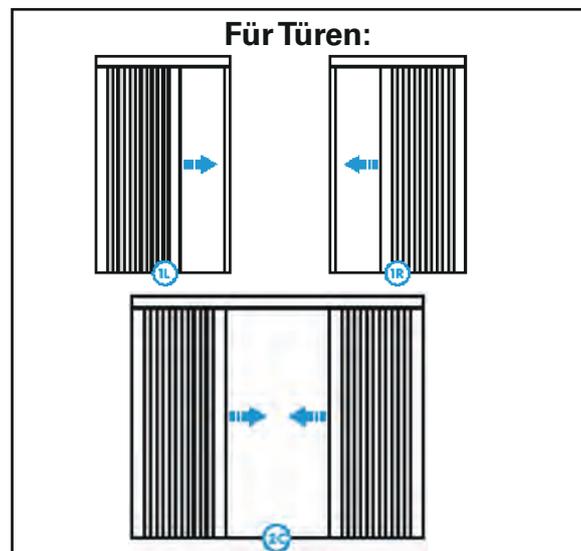

Auswahl Einbaurahmen- / Winkelprofile:

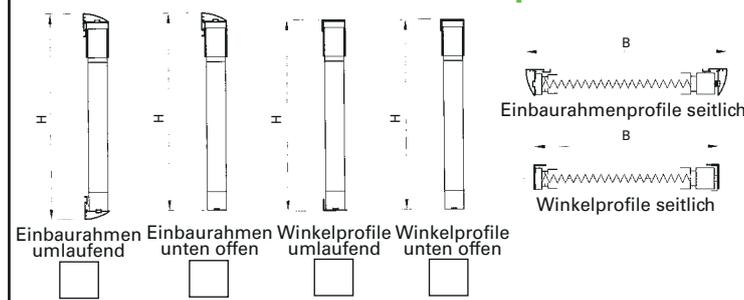

Untere Führungsschiene optional:

- Kunststoff-Bodenleiste schräg
 Aluminium-Bodenleiste breit
 Aluminium-Bodenleiste schräg


Bemerkung:

Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.



LICHTSCHACHTABDECKUNGEN


Einzelteile

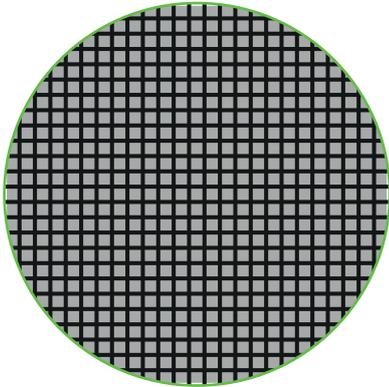

Edelstahlgewebe

für Lichtschachtabdeckung ASSEL, bei entsprechendem Unterbau begeh- und befahrbar. Aus unbehandeltem Edelstahldrahtgeflecht, daher darf das Edelstahlgewebe nicht mit Streusalzen in Berührung kommen - Korrosionsgefahr!


SYSTEM-NR.	BREITE (mm)	FARBE	DEFLEX-ID	VE
1012-0	430	Blank	576000001012	25 m
1013-0	650	Blank	576000001013	25 m
1014-0	1300	Blank	576000001014	25 m

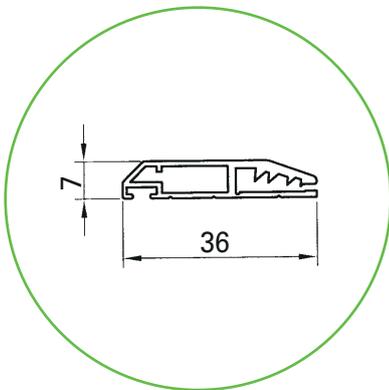

Rahmenprofil ASSEL

aus Aluminium


SYSTEM-NR.	FARBE	DEFLEX-ID	VE
2057-5	EV1 silber eloxiert	576000052057	10 x 5 m

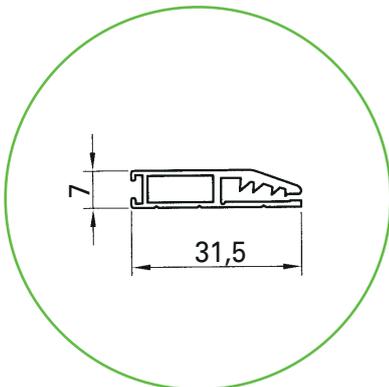

Rahmenprofil ASSEL N

aus Aluminium

SYSTEM-NR.	FARBE	DEFLEX-ID	VE
2058-5	EV1 silber eloxiert	576000052058	10 x 5 m

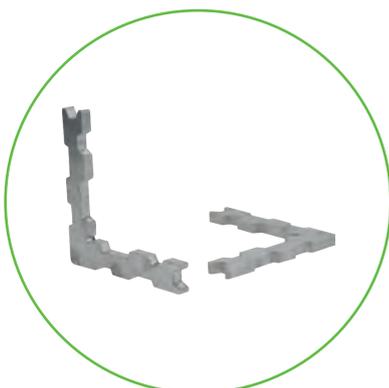


Eckverbinder

aus Aluminium, innenliegend

SYSTEM-NR.	BREITE (mm)	FÜR	DEFLEX-ID	VE
2116	4,8 mm	Rahmenprofil ASSEL u. ASSEL N	576000002116	100 Stück

LICHTSCHACHTABDECKUNGEN

Einzelteile

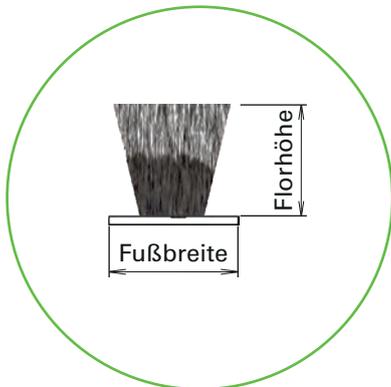

Bürstendichtung


FÜR	ABMESSUNG	FARBE	DEFLEX-ID	VE
Rahmenprofil ASSEL (nach unten)	4,8 x 4,5 mm	Grau	522200044845	100 m
Rahmenprofil ASSEL N (außen)	4,8 x 9,0 mm	Grau	522200044890	225 m



Befestigungsset ASSEL

zur verschraubten Befestigung der Lichtschachtabdeckung auf dem Gitterrost, bestehend aus: Tellerscheibe, Gitterrostklammer und Edelstahlschraube


SYSTEM-NR.	DEFLEX-ID	VE
2059	523300002059	50 Satz

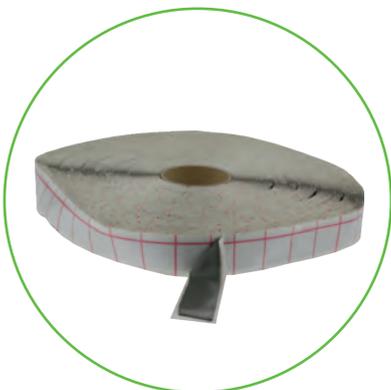

Kautschukklebeband

zur geklebten Befestigung der Lichtschachtabdeckung auf dem Gitterrost

SYSTEM-NR.	FARBE	DEFLEX-ID	VE
7016	Grau	526900007016	30 m

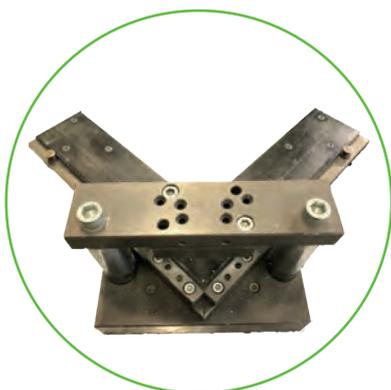


Eckenpresse

pneumatisch, zur Montage der Eckverbinder

SYSTEM-NR.	FÜR	DEFLEX-ID	VE
7015	Rahmenprofil ASSEL und ASSEL N	577000007015	1 Stück

LICHTSCHACHTABDECKUNGEN

ASSEL

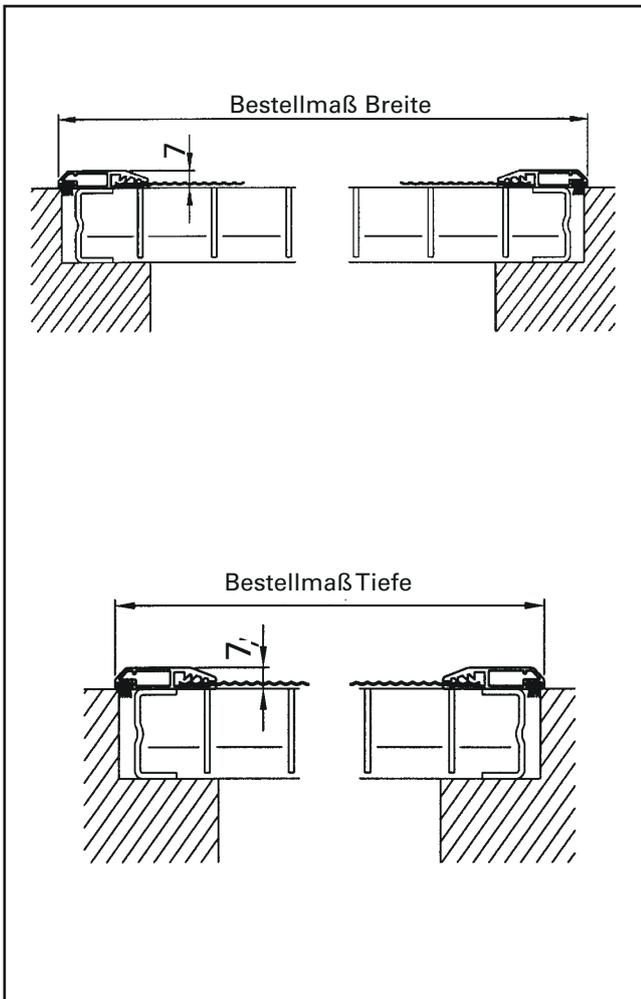

Befestigungsart

mit Befestigungsset ASSEL
mit Kautschucklebeband

Bestellmaße

Rahmenaußenmaß Breite
Rahmenaußenmaß Tiefe

Merkmale


Bei Befestigung mit dem Befestigungsset ASSEL erfolgt diese mittels Gitterrostklammern, Tellerschrauben und Schrauben. Die Bürstendichtung dichtet nach unten hin ab.

Bei der Befestigungsvariante mit Kautschucklebeband entfällt die nach unten abdichtende Bürste.

Bitte Bestellformular 6.1 ausfüllen.

LICHTSCHACHTABDECKUNGEN

ASSEL / ASSEL N

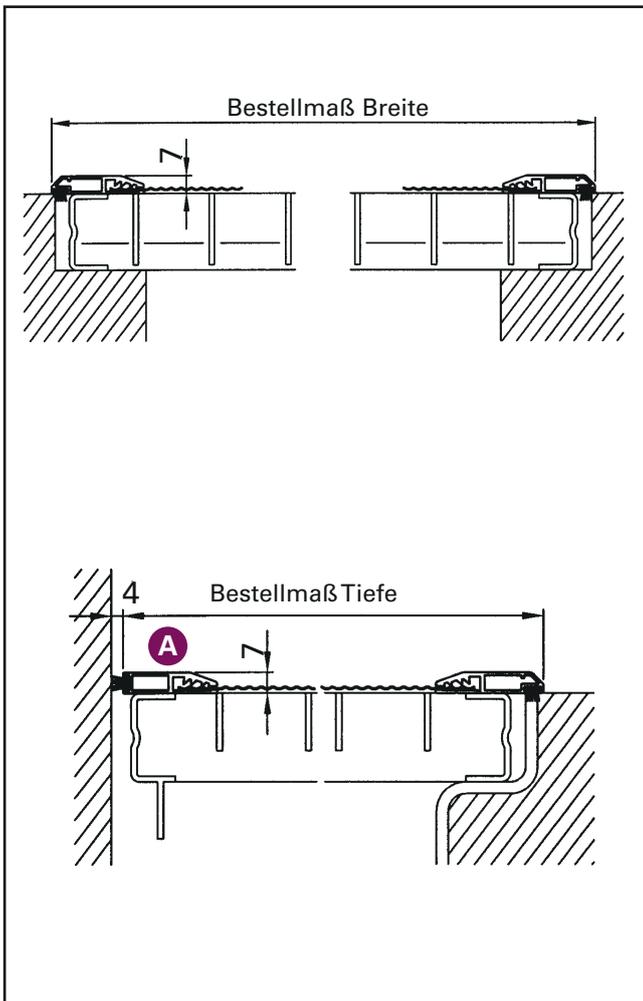

Befestigungsart

mit Befestigungsset ASSEL
mit Kautschucklebeband

Bestellmaße

Rahmenaußenmaß Breite
Rahmenaußenmaß Tiefe

Merkmale

Bei Befestigung mit dem Befestigungsset ASSEL erfolgt diese mittels Gitterrostklammern, Tellerschreiben und Schrauben. Die Bürstendichtung dichtet nach unten hin ab.

Bei der Befestigungsvariante mit Kautschucklebeband entfällt die nach unten abdichtende Bürste.

- A** Mit Randbürste zur Abdichtung zum Baukörper.

Bitte Bestellformular 6.1 ausfüllen.

LICHTSCHACHTABDECKUNG

Firma: _____

Datum: _____

Ansprechpartner: _____

Kommission: _____

Tel.-Nr.: _____



Terminwunsch: _____

<p>Rahmenprofil:</p> <p><input type="checkbox"/> ASSEL</p> <p><input type="checkbox"/> ASSEL N (mit Randbürste zur Wandseite)</p>	<p>Rahmenfarbe:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> EV1 Silber eloxiert</p>	<p>Gewebe:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Edelstahl ASSEL</p>
--	---	--

Bestellmaße:

Rahmenaußenmaße

Position/ Raum	Menge (Stück)	Breite (mm)	Tiefe (mm)

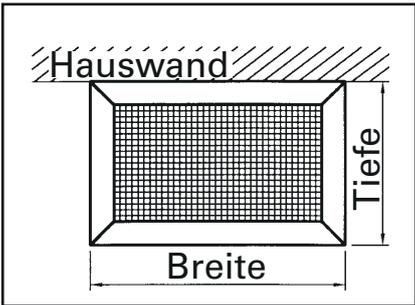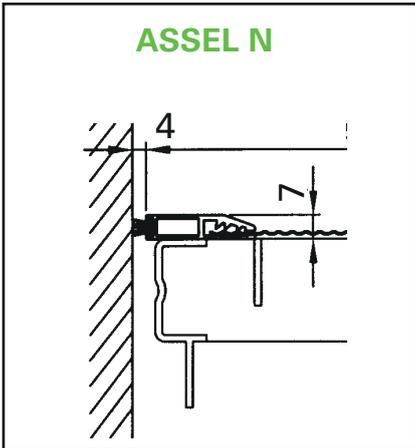

Befestigung:

ohne Befestigung

Befestigungsset ASSEL
(je 4 Stück Gitterrostklammern, Tellerscheiben und Schrauben)

Kautschukklebeband

Zubehör:

Winkel 30 x 20 x 1 mm (1x Stück in Bestellbreite)

Bemerkung:

Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

MONTAGEANLEITUNG

für Rollosystem für Fenster




1. Montieren Sie die entsprechenden Befestigungsklammern.

1 Montage in die Laibung:

Befestigung der Klammern bei Bedarf am Sturz. Rollokasten in die Befestigungsklammern einrasten.

2 Frontalmontage:

Halter seitlich auf die Rollokassette schieben. Auf der Laibung befestigen.

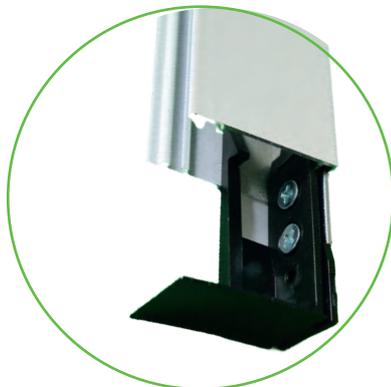

2. Bei Bedarf bereiten Sie die Führungsschieneneinsätze für eine stufenlose Höhenverstellung wie folgt vor:

- Kunststoff um den Haltezapfen mit einer Schere dreiseitig abschneiden.
- Führungsschieneneinsätze wie vor montieren.
- Die Fixierung auf die gewünschte Höhe erfolgt nach Montage der Führungsschienen.



Halteplättchen mit Schrauben locker an den Führungsschieneneinsätzen befestigen. Diese am unteren Ende der Führungsschienen in die vorgesehene Nut einschieben und die Schrauben festziehen.



Hierbei darauf achten, dass die Zapfen für die Verriegelung auf der Bedien-seite der Endschiene stehen (s. Pfeil)

3. Schieben Sie nun die Führungsschienen mit der Nut auf die Seitenenden des Rollokastens. Die Endschiene muss sich problemlos in der Führungsschiene bewegen lassen. Befestigen Sie die Führungsschienen.

ACHTUNG! Bitte achten Sie darauf, dass die Führungsschienen exakt im rechten Winkel zur Rollokassette montiert werden.



4. Verriegelung der Endschiene erfolgt automatisch durch Kippen beim Herunterdrücken (Endschiene verriegelt unter den Zapfen der Führungsschieneneinsätze).


Das Entriegeln erfolgt durch leichtes Wegdrücken der Endschiene.

Das DEFLEX-Rollosystem für Fenster ist nun fertig montiert.

MONTAGEANLEITUNG

für Plisseesystem Falter 13

Montage in die Laibung

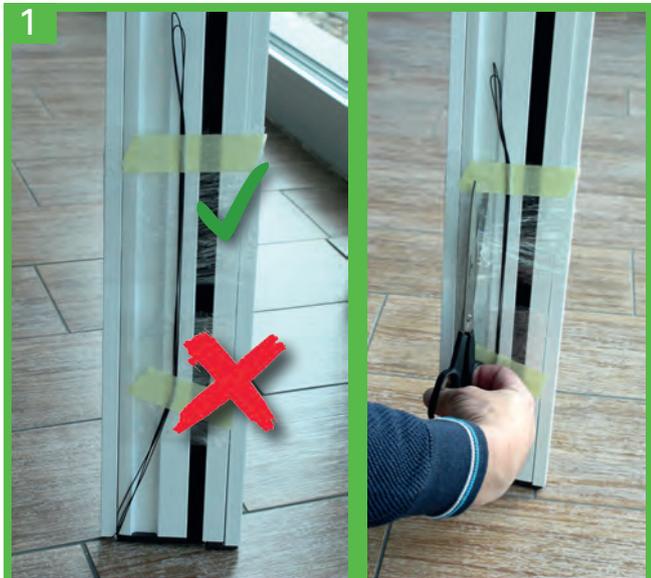

1. Vorbereitung

Schneiden Sie die umlaufende äußere Folie mit einer Schere durch.

ACHTUNG: Achten Sie darauf, weder die innere Folie, noch die Schnüre zu durchtrennen.



2. Obere und untere Führungsschiene

Befestigen Sie die obere Führungsschiene mittels Schrauben oder Klebung in die Laibung oder kleben Sie bei Frontalmontage auf den Blendrahmen.

Die untere Führungsschiene befestigen Sie mit dem bauseitig montierten Klebeband.



3. Seitenprofil auf Gewebepaketseite

Die Seitenprofile greifen in die obere und untere Führungsschiene.

Kleben oder schrauben* Sie das Seitenprofil auf der Gewebepaketseite an. Achten Sie darauf, dass Magnet und Einrastnippel im Profil verbleiben, so dass die Schrauben durch den Magneten gehen (Schraubenkopf darf nicht über den Rand des Magneten hinausragen)

Setzen Sie danach das geschlossene Gewebepaket inkl. Folie in das Seitenprofil (zuerst unten in den Einrastnippel, dann oben einsetzen).

* Schrauben-Empfehlung:
2,9x13 mm DIN 7504 N PH1
Stahl verzinkt




4. Seitenprofil mit Fadenspannern

Entfernen Sie nun den Magneten aus dem gegenüberliegenden Seitenprofil, in dem sich die Fadenspanner befinden.

MONTAGEANLEITUNG

für Plisseesystem Falter 13

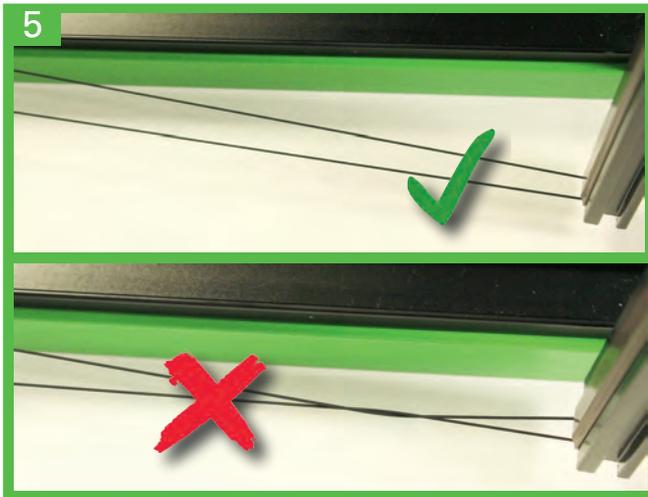

5. Fadenführung


Achten Sie darauf, dass die Fäden parallel laufen und nicht überkreuzt werden. Sollten die Fäden nicht parallel laufen, ist eine korrekte Einstellung der Plisseeanlage nicht möglich.

Prüfen Sie ebenfalls, ob sich die Fäden in der vorgesehenen Führung der oberen und unteren Endkappe im Schiebeprofil befinden.



6. Seitenprofil einsetzen

Befestigen Sie das Profil mittels Schraubmontage* in die Laibung. **Achtung: Hier nicht kleben, da das Seitenprofil in Reparaturfällen wieder gelöst werden muss.**

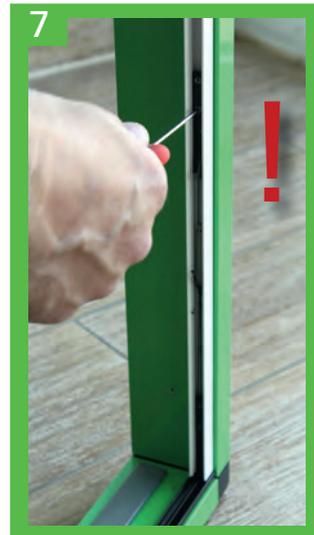

7. Fadenspannung

ACHTUNG: Beginnen Sie immer mit dem unteren Fadenspanner!

Stellen Sie die im Seitenprofil liegenden Fadenspanner mit einem 2 mm Inbus auf leichte Spannung ein, so dass die Feder minimal gespannt ist (ca. 1 mm).



8. Endkontrolle

Lösen Sie die Folie vom Gewebepaket und bewegen Sie das Schiebeprofil hin und her.

Bei leichtem Lauf ist die Fadenspannung optimal eingestellt. Im Bedarfsfall korrigieren Sie die Fadenspannung (nähere Informationen finden Sie im Merkblatt „Fehlerbehebung“).

Zum Schluss setzen Sie den Magneten wieder in das Seitenprofil ein. **Achtung: Testen Sie vorab die Polung!**




DEFLEX® TIPP

Wischen Sie nach Montage mit DEFLEX®-Montagespray (Silikonbasis) über die Laufschiene.

MONTAGEANLEITUNG

für Plisseesysteme Falter 17 | 22 | 31

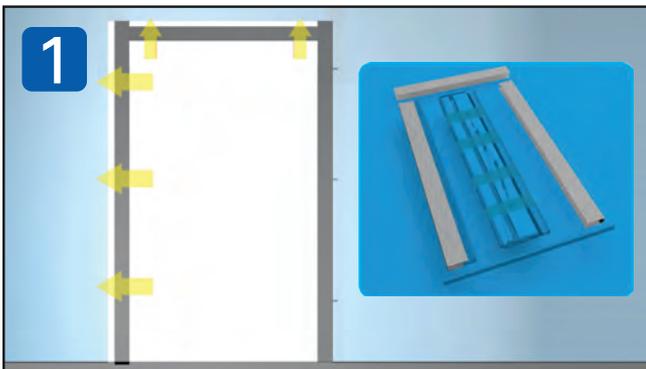

Falter 17 und 22:


Ausführung "Rahmen stumpf geschnitten":

Die obere Führungsschiene wird zwischen die Seitenprofile gesetzt und schließt mit diesen bündig ab

Ausführung "Ecken auf Gehrung geschnitten":

Verbinden Sie die Rahmenteile mit den mitgelieferten Eckverbindern. Dazu setzen Sie diese in die vorhandenen Stanzungen ein und verspannen diese mit einem Inbusschlüssel.

Nach erfolgter Rahmenmontage montieren Sie die untere Führungsschiene.

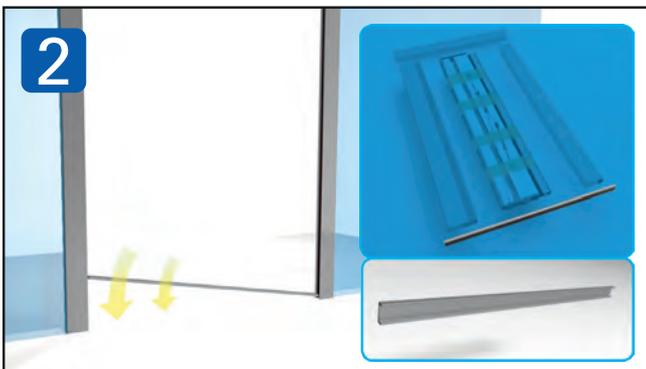

Falter 31:


Die obere Führungsschiene greift in die Seitenprofile und muss in folgender Reihenfolge montiert werden:

1. Seitenprofile
2. obere Führungsschiene
3. untere Führungsschiene

Nach erfolgter Rahmenmontage montieren Sie die untere Führungsschiene.

Zur Montage der unteren Führungsschiene die Schutzfolie des Klebandes auf der Unterseite entfernen.

Die Montage kann in die Laibung oder als Frontalmontage erfolgen. Der Einbaurahmen kann verschraubt oder mit DEFLEX-Produkten verklebt werden.

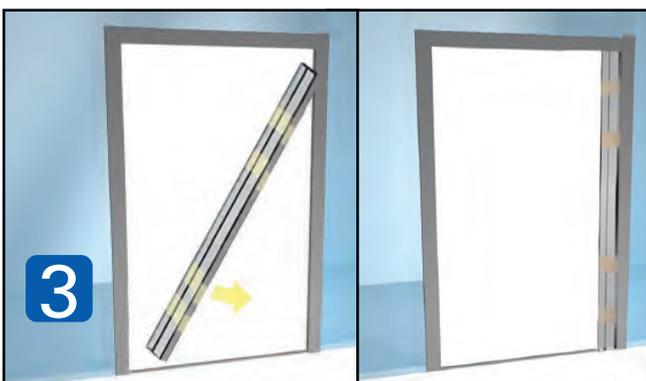

Falter 17 und 22:


Das Gewebepaket mit der Magnetseite in das Seitenprofil mit dem Magneten einsetzen.

Falter 31:

Das Gewebepaket wird auf der gewünschten Seite eingeklipst.

ACHTUNG!

Dabei darauf achten, dass der rote Punkt oben ist.

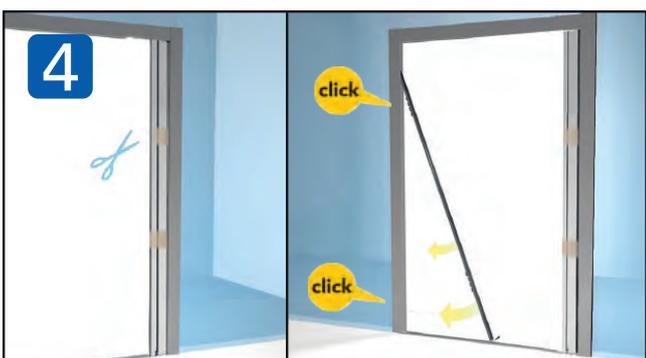

Das Anschlagprofil von dem Schiebepprofil lösen und in das gegenüberliegende Seitenprofil einklipsen.

ACHTUNG!

Unbedingt darauf achten, dass die Schnüre oben und unten parallel zueinander laufen und nicht eingeklemmt wurden.

MONTAGEANLEITUNG

für Plisseesysteme Falter 17 | 22 | 31




Den Magneten aus dem Anschlagprofil lösen. Die dahinter liegenden Fadenspanner auf leichte Spannung bringen.

ACHTUNG!
Immer mit dem unteren Fadenspanner beginnen.

Zur Funktionsprüfung das Schiebepprofil hin und her schieben.

TECHNISCHE INFORMATION

Fadenverlauf bei Plisseesystemen Falter 13 | 17 | 22 | 31

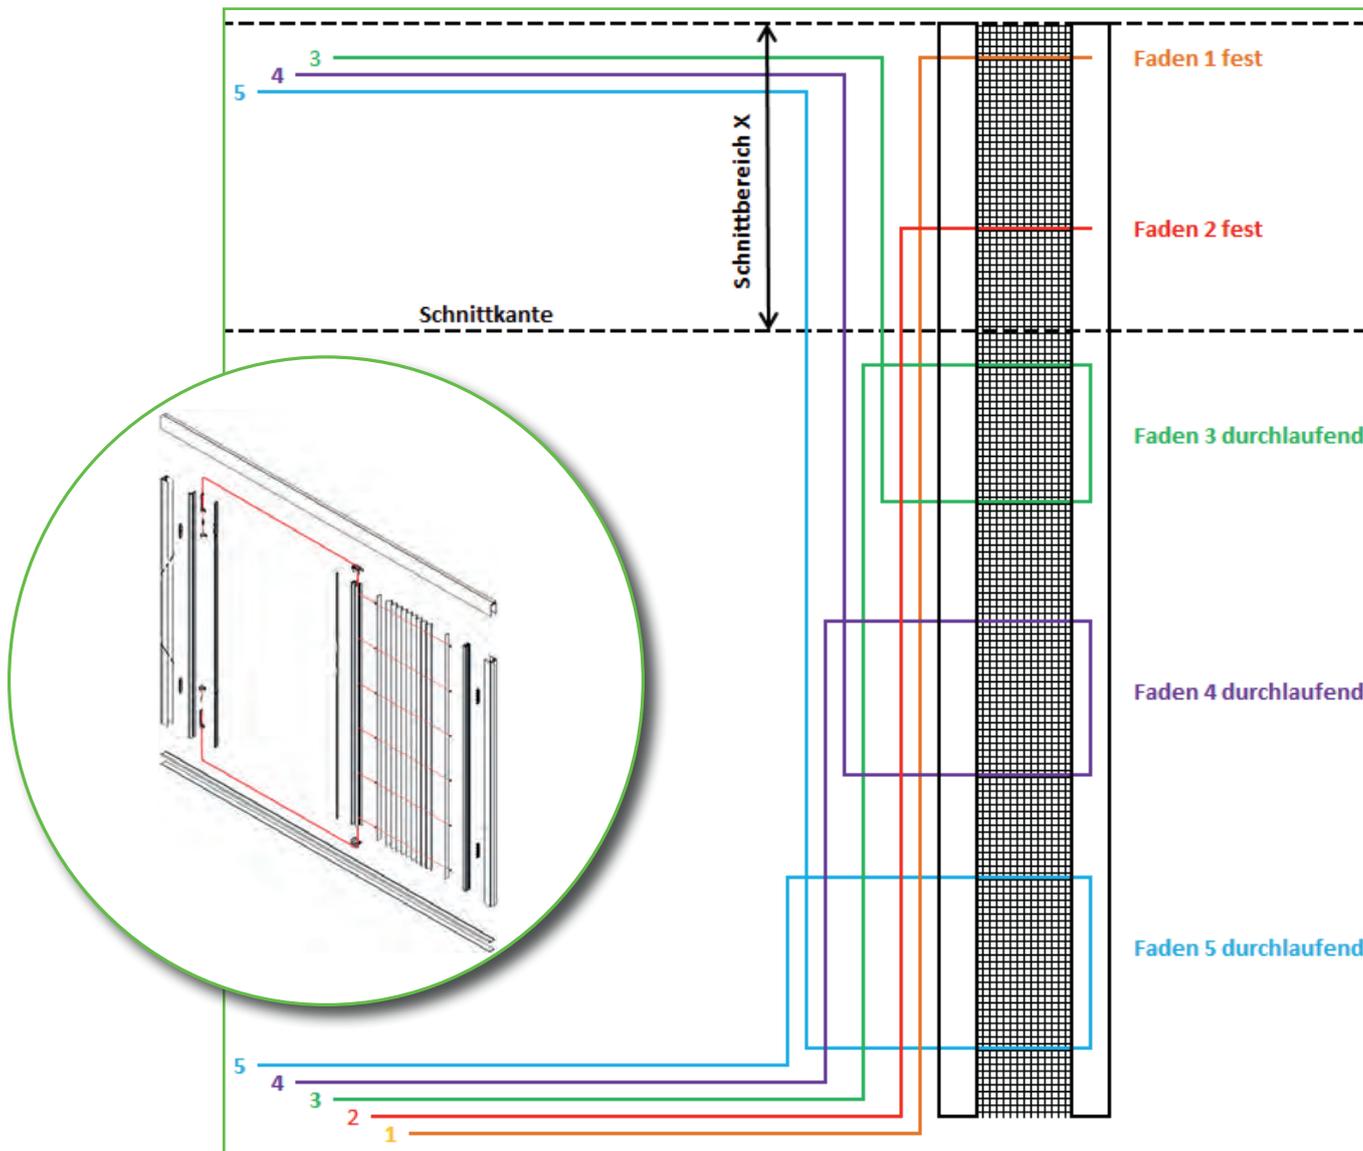

Die Anzahl der durchlaufenden Fäden kann je nach Gewebehöhe variieren.

FALTER 13 UND 17

Breite: 1.000 mm/1.250 mm/1.500 mm/1.800 mm/2.400 mm
 Höhe: 1.900 - 2.250 mm/2.250 - 2.600 mm
 Schnittbereich X: 350 mm

FALTER 22

Breite: 1.000 mm/1.250 mm/1.500 mm/1.800 mm/2.400 mm
 Höhe: 1.800 - 2.400 mm/2.400 - 3.000 mm
 Schnittbereich X: 600 mm

FALTER 31

Breite: 1.000 mm/1.250 mm/1.500 mm/1.800 mm/2.400 mm/3.000 mm/3.750 mm/4.500 mm
 Höhe: 1.800 - 2.400 mm/2.400 - 3.000 mm
 Schnittbereich X: 600 mm

Was tun, wenn die Anlage nach erfolgter Montage nicht richtig funktioniert?

Gründe für die Fehlfunktion



Falsche Fadeneinstellung
Sich kreuzende Fäden
Verhakte Fäden

Vorbereitung

Falter 13, 17 und 22: Nehmen Sie die Anlage aus der Einbausituation, indem Sie mit einem Inbus oder Haken hinter das Gewebepaket greifen und dieses vom Magneten gelöst wird.

Falter 31: Nehmen Sie die Anlage aus der Einbausituation, indem Sie mit einem Inbus oder Haken hinter das Gewebepaket greifen und dieses von den Klips gelöst wird.

ACHTUNG: Gewebe nur im zusammengefalteten Zustand entnehmen!



Legen Sie die Anlage auf eine passende Oberfläche (z.B. Tisch oder zwei Stühle) und fixieren Sie das Gewebepaket.



- 3** Kontrollieren Sie die austretenden Fäden an den Kunststoffteilen des Schiebeprofils:
1. Sind alle Fäden in der vorgesehenen Führung?
 2. Hat sich ein Faden bei der Montage irgendwo am Kunststoffteil verhakt/umwickelt?



FEHLERBEHEBUNG

für Plisseesystem Falter 13 | 17 | 22 | 31

- 4** Kontrollieren Sie, ob die Fäden parallel laufen.
1. Austretende Fäden am Umlenkstück im Anschlagprofil lokalisieren.
 2. Fadenverlauf bis zum Schiebeprofil verfolgen.
 3. Fäden müssen auf der Seite ins Kunststoffteil laufen, wie es das Umlenkstück vorgibt.




- 5** Anschlagprofil strammziehen, so dass alle Fäden gespannt sind.
1. Unten befinden sich 1-2 Fäden mehr als oben. Diese Fäden sind die obersten Fäden im Gewebe und haben feste Knotenpunkte. Sie lassen sich nur so weit ziehen, wie es die Knotenpunkte zulassen.
 2. Die oberen Fäden laufen komplett durch das Gewebe.
 3. Bewegen Sie das Anschlagprofil, um zu prüfen, ob die Fäden leicht durch das Gewebepaket laufen. Dazu führen Sie das Anschlagprofil unten Richtung Schiebeprofil und oben vom Schiebeprofil weg - die durchlaufenden Fäden bleiben oben und unten stramm. Die durchhängenden Fäden sind die Fäden, die einen festen Knotenpunkt im Gewebe haben. Danach in umgekehrter Richtung wiederholen, bis alle Fäden wieder stramm sind. Die Fäden im Gewebe befinden sich nun wieder im Ursprungszustand.
 4. Schiefstand im Anschlagprofil durch Nachgeben der Fadenspanner korrigieren.



- 7** Gewebepaket wieder einsetzen. Danach Anschlagprofil eindrücken (siehe evtl. Montageanleitung).


Fäden in eingesetztem Zustand über die Fadenspanner im Anschlagprofil leicht spannen.

ACHTUNG:
Immer unten beginnen!

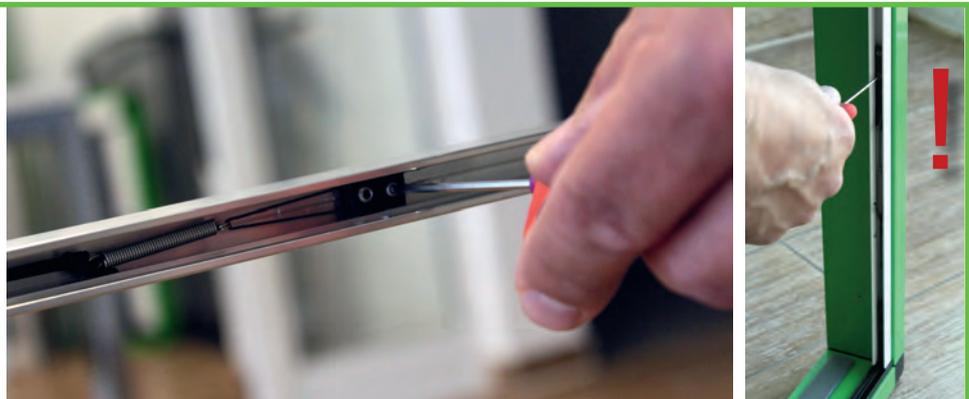


MONTAGEANLEITUNG


für Plisseesystem Falter 40

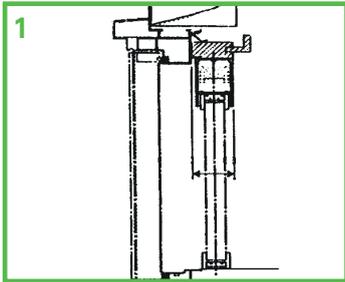


1. Stellen Sie sicher, dass die Laibung gerade ist. Die Mindesttiefe muss 40 mm betragen.

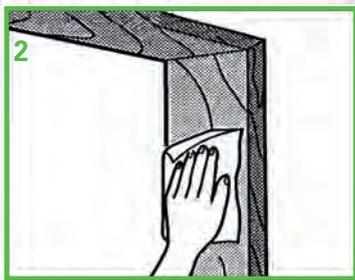

2. Säubern Sie die vom Einbau betroffenen Oberflächen gründlich.

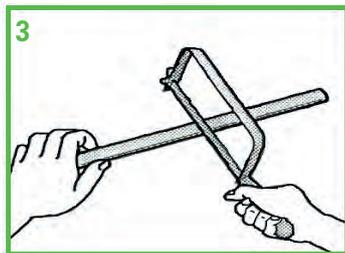


3. Schneiden Sie die untere Führungsleiste auf Breite der Laibung.

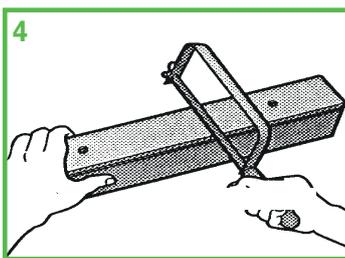


4. Schneiden Sie die obere Führungsleiste auf Breite der Laibung.


Berücksichtigen Sie 8 mm für die Kappen.

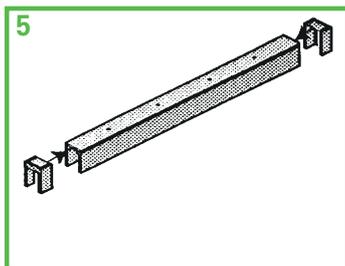

5. Stecken Sie beide Kappen in die obere Führungsleiste.

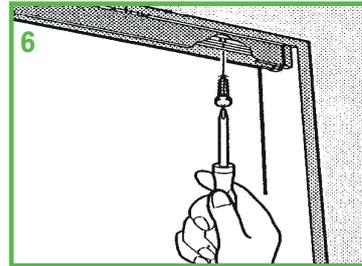


6. Schrauben Sie die obere Führungsleiste fest.

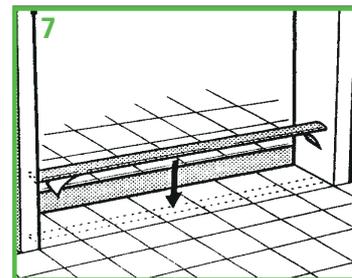


7. Entfernen Sie die Schutzfolie vom Klebestreifen der unteren Führungsleiste und positionieren Sie diese in Übereinstimmung mit der oberen Führungsleiste.

Drücken Sie die untere Führungsleiste fest an und sichern Sie sie gegebenenfalls mit zusätzlichen Schrauben.

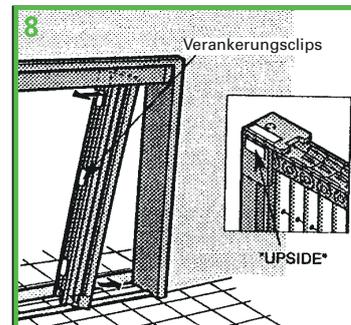


8. Setzen Sie die Kassette ein und achten Sie dabei auf die Richtige Ausrichtung. UPSIDE = oben

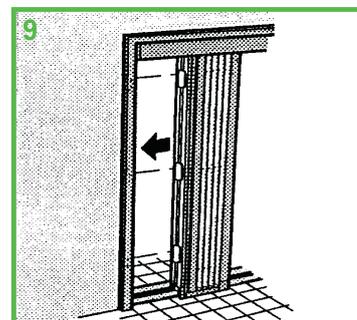


9. Entfernen Sie die Schutzfolien der Verankerungsclipe der Kassette und pressen Sie danach die Kassette fest und gerade gegen die Laibung.

MONTAGEANLEITUNG


für Plisseesystem Falter 40

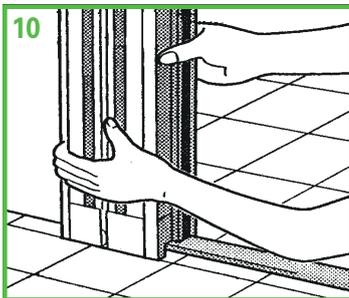


10. Ziehen Sie die Kassette von der Laibung ab. Dabei sollten die Verankerungsclipse auf der Laibung kleben bleiben.

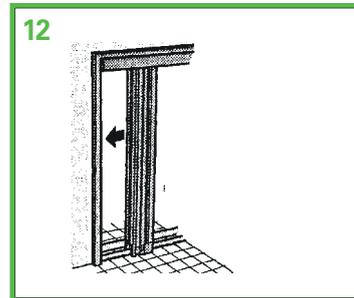

12. Drücken Sie die Kassette wieder auf die Verankerungsclipse.

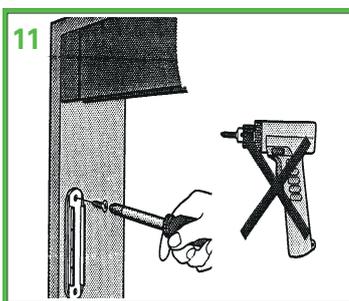

11. Befestigen Sie die Verankerungsclipse mit Schrauben. Benutzen Sie dabei einen Schraubendreher und keinen Elektroschrauber!

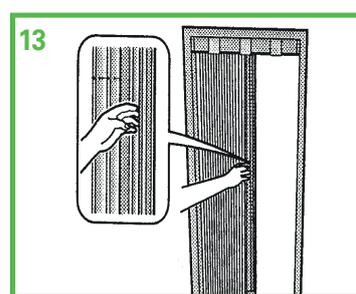

13. Greifen Sie das bewegliche Element der Kassette ungefähr in der Mitte und ziehen Sie es seitlich, um das DEFLEX-Plisseesystem zu öffnen und zu schließen.

Nach der Montage

Wenn Sie den Einbau beendet haben, überprüfen Sie folgende Punkte:

- Öffnen und schließen Sie die Tür mehrmals, um sicherzustellen, dass sie problemlos funktioniert.
- Überprüfen Sie die Übereinstimmung der oberen Führungsschiene und der unteren Führungsleiste.
- Stellen Sie sicher, dass das feste Element und die Verankerungsclipse ordnungsgemäß befestigt sind und achten Sie darauf, dass keine Lücke zwischen dem beweglichen Element und dem Rahmen entsteht.

Sollten Probleme bei der Funktion der Kassette und der darin enthaltenen Mechanik auftreten, darf die Kassette auf keinen Fall zerlegt werden, sondern muss komplett zwecks Begutachtung bzw. Reparatur zurückgesandt werden.

Hinweis:

Bringen Sie weder zusätzliche Riegel, noch Türgriffe o. ä. am DEFLEX-Plisseesystem an. Schnüre oder Kettenglieder im Inneren der einzelnen Elemente könnten beschädigt werden.

VERSANDBEDINGUNGEN

Inland

Versandbedingungen Inland

Frei-Haus-Grenze für

Fertigelemente und Langteile
(gilt auch bei Mix Kleinteile/Langteile)

500,- Euro

Kleinteile
(ohne Langteile)

100,- Euro

Alle Preise verstehen sich netto, zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

PFLEGEHINWEISE

für Gewebe im Rahmen

Bitte beachten Sie unsere Pflegehinweise für Gewebe im Rahmen

Leider lässt sich nicht immer vermeiden, dass das Gewebe im Laufe der Zeit durch Ablagerungen von Pollen, Staub, Fett etc. verschmutzt.

Je länger diese Verschmutzungen auf dem Gewebe verbleiben, desto mehr Insekten und Vögel werden angezogen, Hierdurch besteht die Gefahr, dass z.B. durch Abpicken der Insekten durch Vögel Löcher im Gewebe entstehen. Außerdem kann durch Vogelkot das Gewebe angegriffen werden.

Wir empfehlen den Einsatz unseres Gewebereinigers.



Gewebereiniger

mit Microfasertuch

Inhalt: 250 ml

SYSTEM-NR.	DEFLEX-ID	VE
	8322400010	1 Flasche

Die Reinigung sollte immer mit größter Vorsicht vorgenommen werden.



ZERTIFIKAT



Hiermit wird bescheinigt, dass

DEFLEX-Dichtsysteme GmbH

Heinrich-Hertz-Straße 18 - 22
47445 Moers
Deutschland

ein **Qualitätsmanagementsystem** eingeführt hat und anwendet.

Geltungsbereich:
Entwicklung, Produktion und Vertrieb von DEFLEX-Zubehör für Fenster, Türen und Fassaden

Durch ein Audit, dokumentiert in einem Bericht, wurde der Nachweis erbracht, dass das Managementsystem die Forderungen des folgenden Regelwerks erfüllt:

ISO 9001 : 2015

Zertifikat-Registrier-Nr. 002798 QM15
Gültig ab 2021-05-17
Gültig bis 2024-05-16
Zertifizierungsdatum 2021-05-04



DQS GmbH

Markus Bleher
Geschäftsführer

Akkreditierte Stelle: DQS GmbH, August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt am Main



