

ZUBEHÖR FÜR KUNSTSTOFFSYSTEME

Als Kunststofffensterverarbeiter suchen Sie gezielt nach Produkten zu Ihrem produzierten System? Entdecken Sie das vielfältige Angebot von DEFLEX für alle gängigen Kunststoff-Fenstersysteme.

VERGLASEN & VERKLOTZEN

Die richtige Fensterverglasung zählt zu den wichtigsten Bestandteilen eines guten Fensters. Der Flügel wird durch die ordnungsgemäße Verklotzung ausgerichtet und bleibt über viele Jahre funktionstüchtig.




Verglasungsklötze aus Polypropylen

Materialstärken von 1 mm bis 6 mm, diverse Abmessungen von 100 x 10 mm bis 100 x 64 mm (auch Verglasungshölzer erhältlich)




Universalklötze für empfindliche Glaskanten

Materialstärken 2 mm und 5 mm, Diverse Abmessungen von 100 x 30 mm bis 100 x 80 mm

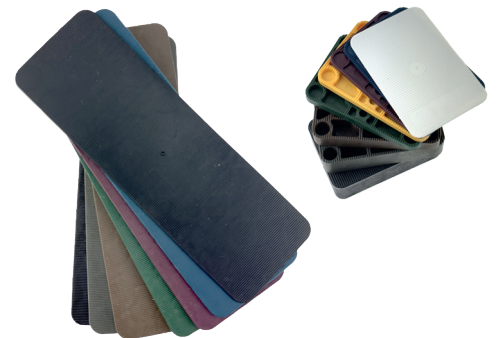

Unterlegplatten

als Unterlegmaterial und Ausgleichsklötzchen bei der Fenstermontage. Tragkraft: 2.000 kg (klein) bzw. 5.000 kg (groß), stapelbar. Diverse Abmessungen von 60 x 40 x 1,5 mm bis 180 x 60 x 20 mm



Montagekeile


mit seitlicher Rutschsicherung



Montageklötze mit Loch zur spannungsfreien Blendrahmenmontage

Montagefixe

Selbstklemmende Abstandshalter mit Absturzsicherung

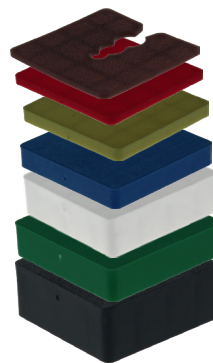

Gitterklötze

als Unterlegmaterial und Ausgleich bei der Fenstermontage. Tragkraft: 5.000 kg, stapelbar mit Verdrehsicherung. Diverse Stärken von 160 x 50 x 2 mm bis 160 x 50 x 15 mm.



Klotzkellen

in verschiedenen Materialien und Breiten



VERGLASEN & VERKLOTZEN

DEFLEX-Glasfalzeinlagen dienen dem Profilfalzausgleich, ersetzen jedoch nicht die Verglasungsklotze, da sie nicht mit dem Isolierglas in Kontakt kommen dürfen.

In vielen verschiedenen Ausführungen für alle gängigen Kunststoff-Fenstersysteme.




VERLEISTEN & ABDECKEN

DEFLEX-Deckleisten sind Profile aus Hart-PVC, 1A-Fensterqualität, in verschiedenen Stärken und Breiten, die für Verkleidungen oder Abdeckungen von Anschlussfugen verwendet werden können.

Erhältlich in verschiedenen Abmessungen und Ausführungen

- Einseitig selbstklebend oder nicht selbstklebend
- Mit oder ohne Weichlippe
- 6 m Länge oder 50 m auf Rolle

(Winkel- und Hohlkammerprofile auf Anfrage)

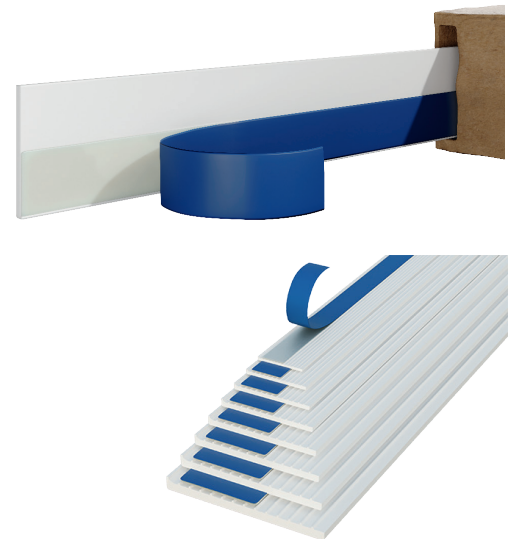

ENTWÄSSERN & BELÜFTEN

Im modernen Fenster- und Fassadenbau gibt es heute viele Möglichkeiten die notwendigen Entwässerungsschlitze bei modernen Fensterkonstruktionen zu verdecken. Die **Wasserschlitzkappe** ist zeitlos und passend in allen Farben verfügbar. Zusätzlich bieten wir für alle gängigen Kunststoffsysteme Fensterfalzlüfter von Regel Air an.



SCHÜTZEN

Wichtiges Zubehör für den Transport und die Lagerung - Stapelscheiben aus Kork, Kautschuk oder PE-Schaum in vielen verschiedenen Größen und Stärken.




REINIGEN

Kunststoff benötigt spezielle **Reinigungsmittel**, z.B. Reiniger mit schwach anlösender oder nicht anlösender Wirkung, die Gummispuren, Klebstoffreste, frische PUR-Schaum-Verfärbungen und mehr beseitigen. Mit spezieller Reinigungsmilch oder Reinigungstüchern wird das Sortiment abgerundet. Als Zubehör stehen Putzrollen und -tücher zur Verfügung.

KLEBEN

Speziell für Kunststoffe entwickelte **Klebstoffe** für verschiedene Einsatzbereiche wie Sprühprimer, Sekunden- oder Verbundklebstoff. Hinzu kommt ein **Sprossenkleband**, doppelseitig klebendes Befestigungsband für höchste Ansprüche mit sehr guter Endklebekraft.

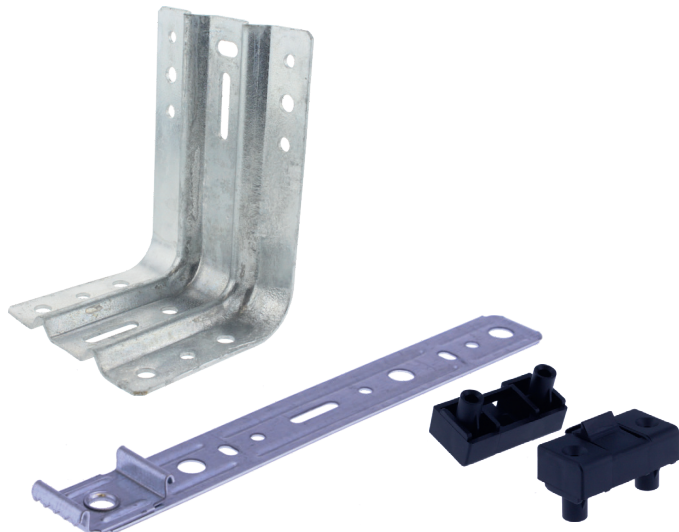

MONTAGE & SICHERN


Einschlaganker zum Einsatz in die Blendrahmenprofilierung. Drehbar, mit Außenzahnung. In vielen verschiedenen Laschen- und Krallenmaßen erhältlich.

Montagewinkel für bodentiefe Fenster- und Türelemente werden mittels **Montageschrauben** im Beton verankert. Durch die Profilierung wird eine höhere Kraftableitung erzielt.

Rastdistanzklötze zur Befestigung feststehender Flügel.

ABDICHTEN

Zur Abdichtung bietet DEFLEX ein breit gefächertes Sortiment an.

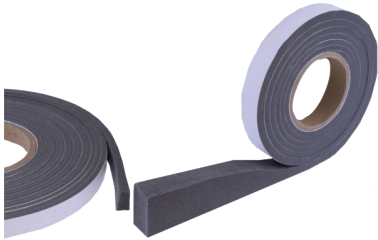

DEFLEX-Kompriflex ist ein vorkomprimiertes Fugendichtband aus Polyurethan-Weichschaum mit Acrylat-Dispersionsimprägnierung, das nach Lösung der Komprimierung eine Rückstellkraft entwickelt, die als physikalische Reaktion fest gegen die Fugenflanke drückt. Im vorkomprimierten Zustand ist es zur Abdichtung gegen Schall, Schlagregen, Staub, Zugluft und Wärmeverlust geeignet.

Das innovative **Fensterflex**-Dichtsystem ermöglicht durch eine spezielle zwischen zwei Vlieslagen eingebettete Kunststoff-Folie einen wirkungsvollen Energiespareffekt. Durch die besondere Kunststoffmischung der Folie passt sich diese mühelos allen Bewegungen des Bauwerkes an und gewährleistet dauerhaft eine optimale Dichtigkeit der Fuge. Die Putzoberfläche kann nicht mehr reißen oder bröckeln - Folgeschäden werden vermieden.



Das **DEFLEX-Multifunktionsband** ist ein 3-Ebenen-Band für alle Anschlussfugen bei der Fenstermontage, schützt die Anschlussfuge vor aussen- und raumseitigen Belastungen nach RAL, erfüllt alle Anforderungen der EnEV in Bezug auf den Fensterbau. Es ist schlagregensicher und luftdicht. Fugenschalldämmung mit nur einem Produkt. Ein hochwertiges Band mit Funktionsmembranen alle 20 mm.

Der **Fensterschaum XXL** ist hervorragend geeignet zum Verfüllen der Funktionsebene. Zum Ausschäumen von diversen Hohlräumen sowie Dämmen und Isolieren von Türrahmen.



INSEKTENSCHUTZ

DEFLEX bietet maßgefertigten Insektenschutz für alle Fenster und Türen: individuell bei DEFLEX gefertigte Spannrahmen, Dreh- und Plisseetüren sowie Rollosysteme. Das DEFLEX Insekten- und Pollenschutzgewebe ist nahezu unsichtbar und lässt nur Licht und Luft in die Innenräume. Pollen und Insekten bleiben draußen in ihrem natürlichen Lebensraum.

